

令和 7 年 度
契 第 202 号

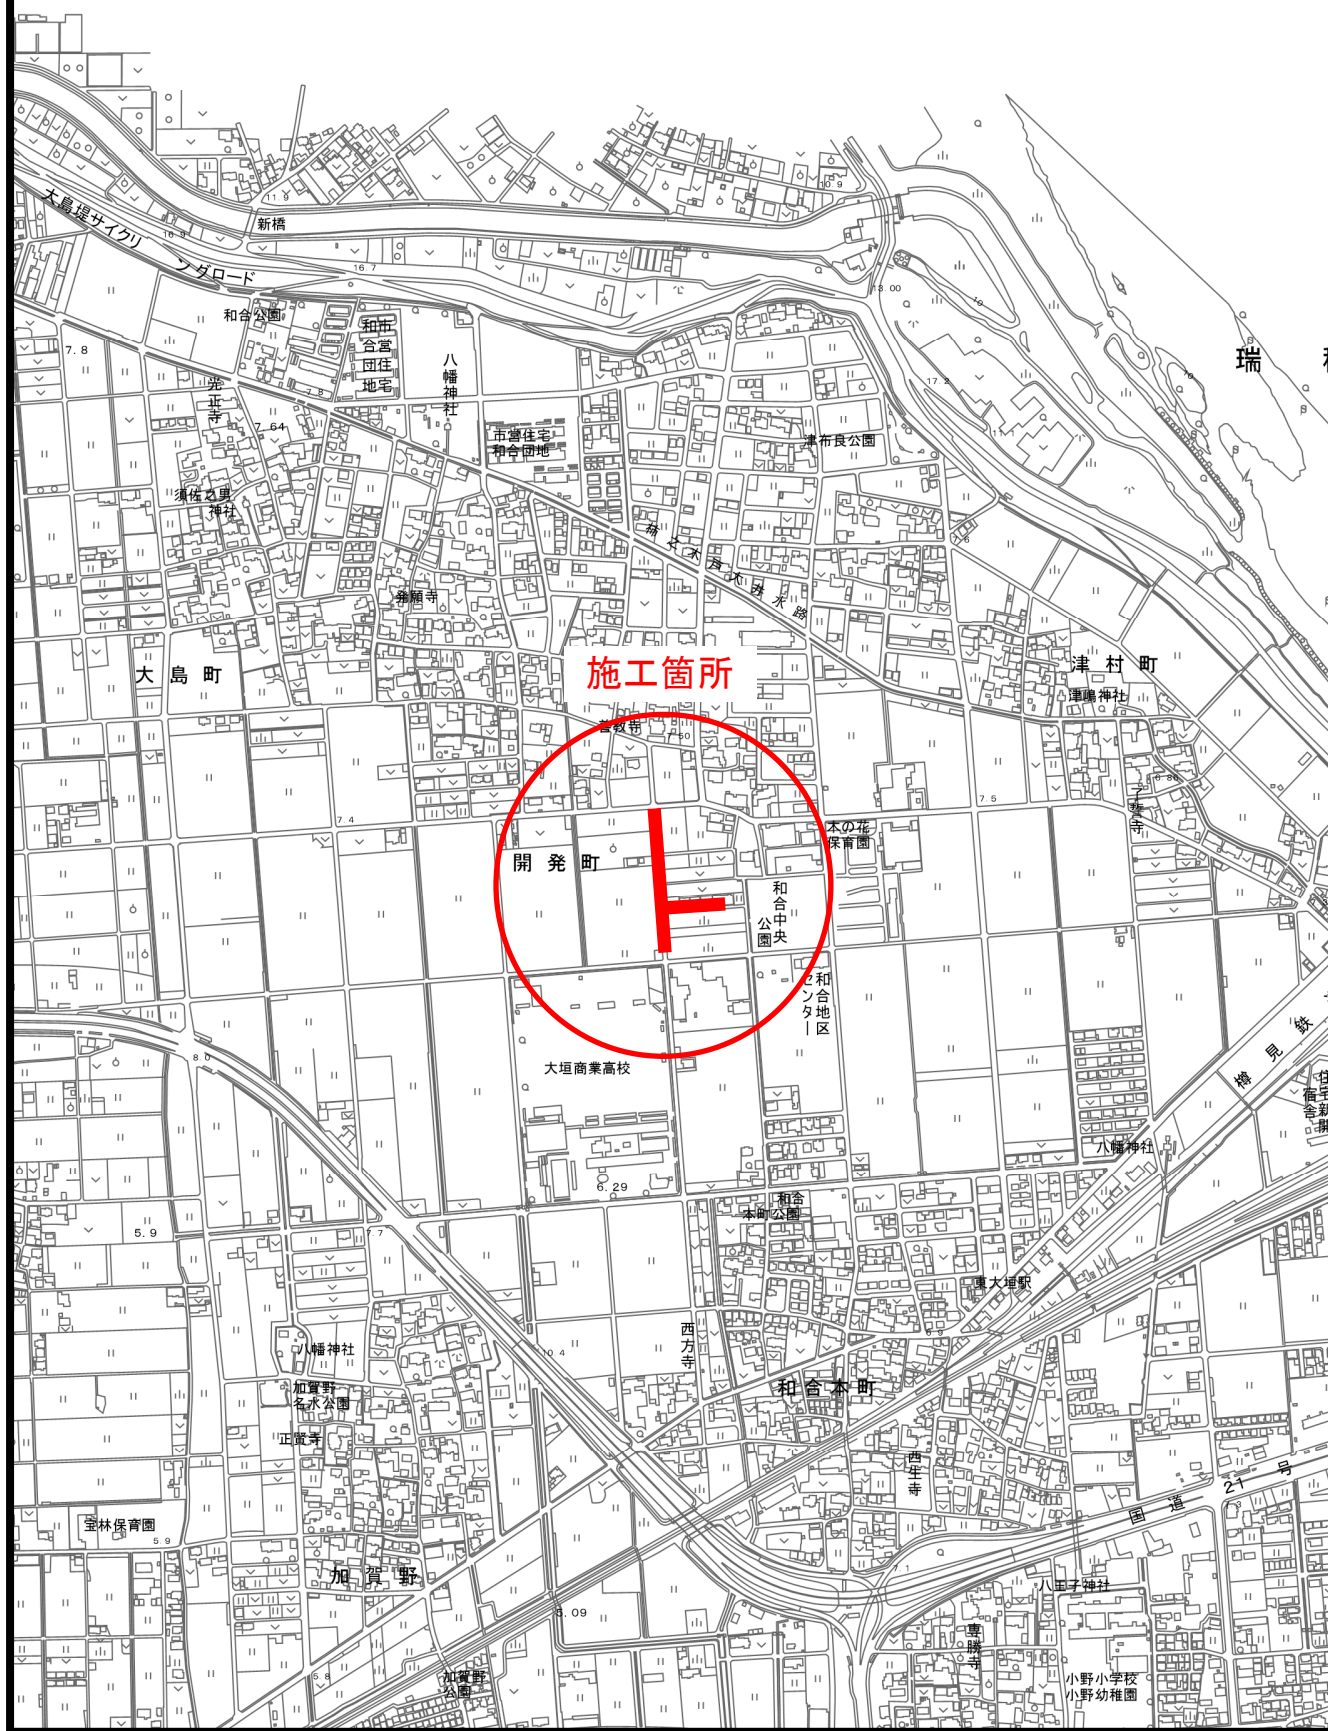
配水管布設替（開発町 3 工区）ほか工事設計書

大垣市 開発町 地内

大 垣 市

水11

位置図



工事番号	契約第202号	事業名			
路河川名		工事名	配水管布設替（開発町3工区）ほか工事		
年 度	令和07年度	施工箇所	大垣市 開発町地内		
事業概要			設 計 年 月 日		
			施 工 方 法	請負	
			施 工 期 間		
			起 工 年 月 日		
			竣 工 年 月 日		
			歩 掛 適 用 年 月	令和7年 5月 1日	
			単 価 適 用 年 月	令和7年 5月 1日	
起工理由					

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
01:本工事費（1）					工種区分：開削工事及び小口径推進工事等
配水管布設替工事					
	1	式			
配水管布設替工事					
	1	式			
土工					4週8休
	1	式			
管路掘削工（バックホウ掘削積込）					
粘性土	120	m3			施工歩掛表(DW010005-0001)
埋戻し 基礎砂					
BH0.2	10	m3			単価表(SJ0128)
埋戻し 砂					
BH0.2	30	m3			単価表(SJ0129)
埋戻し RC-40					
BH0.2	60	m3			単価表(SJ0130)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬費					
10 km	120	m3			施工歩掛表 (DW010030-0006)
処理費 (建設発生土)	140	m3			TJ0013
配管工	1	式			4週8休
ポリエチレン管据付工	0.400	m			施工歩掛表 (DW000505-0008)
径75mm					
ポリエチレン管据付工	184.100	m			施工歩掛表 (DW000505-0009)
径150mm					
ポリエチレン管継手工	42	箇所			施工歩掛表 (DW000510-0010)
径150mm、融着の1口継手とする、融着継手をする					
ポリエチレン管継手工	1	箇所			施工歩掛表 (DW000510-0011)
径150mm、融着の2口継手とする、融着継手をする					
ポリエチレン管切断工	6	口			施工歩掛表 (DW000760-0012)
径150mm					

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
既設管接続工					単価表(SJ1010)
	2	箇所			
既設管閉塞工					単価表(SJ0160)
	1	式			
配管材料					単価表(SJ1060)
	1	式			
付帯工					4週8休
	1	式			
水圧試験工 L≦2000					単価表(SS0026)
	1	式			
管明示シート工					施工歩掛表(DW000285-0031)
	184.500	m			
管明示テープ工 径 75*4000					施工歩掛表(DW000280-0032)
	0.400	m			
管明示テープ工 径 150*5000					施工歩掛表(DW000280-0033)
	184.100	m			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管探知ワイヤー工					
	184.500	m			単価表(SS0005)
舗装工					4週8休
	1	式			
舗装版切断(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	650	m			施工P単価表(CB430510-0002)
舗装版直接掘削・積込工					
0cm超え10cm以下	550	m2			施工歩掛表(DW010015-0034)
アスファルト塊運搬費					
6 km	28	m3			施工歩掛表(DW010030-0035)
廃材処分費 (As)					
	28	m3			TJ0010
路盤工					
上層路盤、施工厚= 10 cm、RC-30 再生材	111	m2			施工歩掛表(DW010020-0029)
仮復旧工 再生密粒As13mm					
	111	m2			単価表(SJ0221)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正工					
補足材あり、t =3cm、再生クラッシャーランRC-30	322	m2			施工歩掛表 (DW010025-0036)
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
1.4m以上3.0m以下、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生密粒度アスコン(13)、プライムコート PK-3、全ての費用	432	m2			施工P単価表 (CB410260-0003)
路肩盛土（耕土）					
	0.200	m3			単価表 (SJ0211)
区画線設置工					
	1	式			単価表 (SJ0140)
仮設工					4週8休
	1	式			
水替工					
		日			単価表 (SJ0301)
安全対策工					4週8休
	1	式			
交通誘導警備員B					
		人			RW1045

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
直接工事費計					
	1	式			
間接工事費					
共通仮設費					
共通仮設費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(2)、4週8休
	1	式			
共通仮設費計					
	1	式			
純工事費					
	1	式			
現場管理費					
	1	式			
現場管理費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(2)、4週8休
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
工事原価					
	1	式			
一般管理費等					
	1	式			
合計					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
02:本工事費（2）					工種区分：開削工事及び小口径推進工事等
配水管布設替工事					
	1	式			
配水管布設替工事					
	1	式			
土工					4週8休
	1	式			
管路掘削工（バックホウ掘削積込）					
粘性土	40	m3			施工歩掛表(DW010005-0001)
埋戻し 基礎砂					
BH0.2	4	m3			単価表(SJ0128)
埋戻し 砂					
BH0.2	7	m3			単価表(SJ0129)
埋戻し RC-40					
BH0.2	20	m3			単価表(SJ0130)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬費					
10 km	40	m3			施工歩掛表 (DW010030-0006)
処理費 (建設発生土)	50	m3			TJ0013
配管工	1	式			4週8休
ポリエチレン管据付工	71.200	m			施工歩掛表 (DW000505-0040)
径50mm					
ポリエチレン管据付工	0.300	m			施工歩掛表 (DW000505-0008)
径75mm					
ポリエチレン管継手工	15	箇所			施工歩掛表 (DW000510-0041)
径50mm、融着の1口継手とする、融着継手をする					
ポリエチレン管継手工	1	箇所			施工歩掛表 (DW000510-0042)
径75mm、融着の1口継手とする、融着継手をする					
ポリエチレン管継手工	2	箇所			施工歩掛表 (DW000510-0043)
径50mm、融着の2口継手とする、融着継手をする					

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管切断工					
径50mm	2	口			施工歩掛表 (DW000760-0044)
フランジ継手工					
径65mm以下、JWWA 7.5K (0.74MPa)	1	口			施工歩掛表 (DW000230-0045)
フランジサポート φ50 (材工共)					
	1	箇所			TS4401
鋳鉄製仕切弁設置工(縦・横型)					
径100mm以下、たて型	2	基			施工歩掛表 (DW000805-0046)
仕切弁BOX設置工 1号 H800					
	2	箇所			単価表 (SS0015)
排泥管工					
	1	式			単価表 (SJ1000)
配管材料					
	1	式			単価表 (SJ1061)
付帯工					4週8休
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管明示シート工					
	72.300	m			施工歩掛表(DW000285-0031)
管明示テープ工					
径 50*4000	72	m			施工歩掛表(DW000280-0054)
管明示テープ工					
径 75*4000	0.300	m			施工歩掛表(DW000280-0032)
管探知ワイヤー工					
	71.500	m			単価表(SS0005)
ポリエチレンスリーブ被覆工 φ50					
	0.800	m			単価表(SS0006)
コンクリート壁はつり復旧工(材工処分費共) φ50					
	1	箇所			単価表(SJ0201)
舗装工					4週8休
	1	式			
舗装版切断(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	150	m			施工P単価表(CB430510-0002)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
舗装版直接掘削・積込工					
0cm超え10cm以下	230	m2			施工歩掛表(DW010015-0034)
アスファルト塊運搬費					
6 km	12	m3			施工歩掛表(DW010030-0035)
廃材処分費 (As)					
	12	m3			TJ0010
路盤工					
上層路盤、施工厚= 10 cm、RC-30 再生材	43	m2			施工歩掛表(DW010020-0029)
仮復旧工 常温合材					
	43	m2			単価表(SJ0220)
不陸整正工					
補足材あり、t=3cm、再生クラッシャーランRC-30	148	m2			施工歩掛表(DW010025-0036)
表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)					
1.4m以上3.0m以下、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生密粒度アスコン(13)、プライムコート PK-3、全ての費用	191	m2			施工P単価表(CB410260-0003)
路肩盛土(耕土)					
	1	m3			単価表(SJ0211)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仮設工					4週8休
	1	式			
水替工					単価表(SJ0301)
		日			
安全対策工					4週8休
	1	式			
交通誘導警備員B					RW1045
		人			
直接工事費計					
	1	式			
間接工事費					
共通仮設費					
共通仮設費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(2)、4週8休
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費計					
	1	式			
純工事費					
	1	式			
現場管理費					
	1	式			
現場管理費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(2)、4週8休
	1	式			
工事原価					
	1	式			
一般管理費等					
	1	式			
合計					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
03:本工事費（3）					工種区分：開削工事及び小口径推進工事等
仮設配管工事					
	1	式			
仮設配管工事					
	1	式			
土工					4週8休
	1	式			
管路掘削工（バックホウ掘削積込）					
粘性土	9	m3			施工歩掛表(DW010005-0001)
管路埋戻工（機械埋戻）					
流用土	4	m3			施工歩掛表(DW010010-0056)
埋戻し RC-40					
BH0.2	4	m3			単価表(SJ0130)
発生土運搬費					
10 km	4	m3			施工歩掛表(DW010030-0006)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
処理費（建設発生土）					
	5	m3			TJ0013
配管工					4週8休
	1	式			
PEP管布設工（仮設） φ 13					
	3	m			単価表(SSX0001)
PEP管布設工（仮設） φ 20					
	5,500	m			単価表(SSX0002)
VP布設工（仮設） φ 50					
	71	m			単価表(SSX0051)
VP布設工（仮設） φ 100					
	204,700	m			単価表(SSX0053)
HIVP布設工（仮設） φ 100					
	5,700	m			単価表(SSX0063)
VP継手工（仮設） チーズ φ 100× φ 50					
	1	箇所			単価表(SSX0065)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
VSジョイント工（仮設） φ 100					単価表(SSX0203)
	2	箇所			
仮給水工（仮設） PEP φ 13					単価表(SSX0251)
	3	箇所			
仮給水工（仮設） PEP φ 20					単価表(SSX0252)
	1	箇所			
サドル付分水栓取付工（仮設） VP φ 50×φ 13					単価表(SSX0081)
	3	箇所			
サドル付分水栓取付工（仮設） VP φ 100×φ 20					単価表(SSX0088)
	1	箇所			
ゲート弁設置工（仮設） PEP φ 13					単価表(SSX0071)
	3	箇所			
ゲート弁設置工（仮設） PEP φ 20					単価表(SSX0072)
	1	箇所			
ゲート弁設置工（仮設） VP φ 50					単価表(SSX0075)
	2	箇所			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ゲート弁設置工（仮設） VP φ 100					単価表 (SSX0077)
	4	箇所			
仮設材撤去工 PEP φ 13					単価表 (SSX0301)
	3	m			
仮設材撤去工 PEP φ 20					単価表 (SSX0302)
	5.500	m			
仮設材撤去工 VP φ 50					単価表 (SSX0305)
	71	m			
仮設材撤去工 VP φ 100					単価表 (SSX0307)
	210.400	m			
付帯工					4週8休
	1	式			
コンクリート壁はつり復旧工（材工処分費共） φ 100					単価表 (SJ0203)
	2	箇所			
舗装工					4週8休
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	22	m			施工P単価表(CB430510-0002)
舗装版直接掘削・積込工					
0cm超え10cm以下	4	m2			施工歩掛表(DW010015-0034)
アスファルト塊運搬費					
6 km	0.200	m3			施工歩掛表(DW010030-0035)
廃材処分費 (As)					
	0.200	m3			TJ0010
路盤工					
上層路盤、施工厚= 10 cm、RC-30 再生材	4	m2			施工歩掛表(DW010020-0029)
仮復旧工 再生密粒As13mm					
	4	m2			単価表(SJ0221)
安全対策工					4週8休
	1	式			
交通誘導警備員B					
		人			RW1045

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
直接工事費計					
	1	式			
間接工事費					
共通仮設費					
共通仮設費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(2)、4週8休
	1	式			
共通仮設費計					
	1	式			
純工事費					
	1	式			
現場管理費					
	1	式			
現場管理費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(2)、4週8休
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
工事原価					
	1	式			
一般管理費等					
	1	式			
合計					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
04:本工事費（4）					工種区分：開削工事及び小口径推進工事等
給水管布設替工					
	1	式			
給水管布設替工					
	1	式			
土工					4週8休
	1	式			
管路掘削工（バックホウ掘削積込）					
粘性土	4	m3			施工歩掛表(DW010005-0001)
床掘り(施工パッケージ)					
現場制約あり、土砂	0.200	m3			施工P単価表(CB210030-0004)
埋戻し 砂					
BH0.2	1	m3			単価表(SJ0129)
埋戻し RC-40					
BH0.2	2	m3			単価表(SJ0130)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し(施工パッケージ)					
現場制約あり、土砂、締固め有り	0.200	m3			施工P単価表(CB210410-0005)
発生土運搬費					
10 km	4	m3			施工歩掛表(DW010030-0006)
処理費(建設発生土)					
	5	m3			TJ0013
配管工					4週8休
	1	式			
給水切替(止水栓接続) HPPEφ150×φ20					
	1	箇所			単価表(SSY0111)
給水切替(止水栓接続) HPPEφ50×φ20					
	3	箇所			単価表(SSY0102)
PEP管布設工(給水切替) φ20					
	12.700	m			単価表(SSY0301)
メーターユニット設置工(材工共)(FRP型) φ20					
	4	箇所			単価表(SSY0502)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
逆止弁付ボール止水栓(フット式・伸縮型)					
φ 20	4	個			TS1301
舗装工					4週8休
	1	式			
舗装版切断(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	16	m			施工P単価表(CB430510-0002)
舗装版直接掘削・積込工					
0cm超え10cm以下	4	m2			施工歩掛表(DW010015-0034)
アスファルト塊運搬費					
6 km	0.200	m3			施工歩掛表(DW010030-0035)
廃材処分費 (As)					
	0.200	m3			TJ0010
路盤工					
上層路盤、施工厚= 10 cm、RC-30 再生材	4	m2			施工歩掛表(DW010020-0029)
仮復旧工 再生密粒As13mm					
	4	m2			単価表(SJ0221)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
安全対策工					4週8休
	1	式			
交通誘導警備員B					RW1045
		人			
直接工事費計					
	1	式			
間接工事費					
共通仮設費					
共通仮設費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(2)、4週8休
	1	式			
共通仮設費計					
	1	式			
純工事費					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
現場管理費					
	1	式			
現場管理費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(2)、4週8休
	1	式			
工事原価					
	1	式			
一般管理費等					
	1	式			
合計					
	1	式			
総合計					

管路掘削工（バックホウ掘削積込）				施工歩掛表 (DW010005-0001)	
粘性土		【4週8休】		100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KW000050-0002)
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

バックホウ運転費					施工歩掛表 (KW000050-0002)
【4週8休】					1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
バックホウ機械損料 排出ガス対策型		時間			MC019315
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		

バックホウ運転費					施工歩掛表 (KW000050-0003)
【4週8休】					1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
バックホウ機械損料 排出ガス対策型		時間			MC019315
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		

管路埋戻工（機械埋戻）			施工歩掛表 (DW010010-0004)		
RC-40		【4週8休】		100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KW000050-0002)
タンパ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0005)
再生砕石（R C）					
R C - 4 0	133.000	m3			ZC12160040
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

タンパ運転費			施工歩掛表 (KW050050-0005)		
			【4週8休】		
			1 日 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
ガソリン レギュラー80オクタン以上		リットル			ZC19010000
タンパ及びランマ賃料 騒対無/排対無/60～80kg		日			ZC58800060
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

発生土運搬費			施工歩掛表 (DW010030-0006)		
10 km		【4週8休】		10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費		日			施工歩掛表 (KW030200-0007)
合 計	10.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

ダンプトラック運転費					施工歩掛表 (KW030200-0007)
【4週8休】					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人			RW1015
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
ダンプトラック機械損料		供用日			MC001865
タイヤ損耗費		供用日			ZC61020401
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

ホリエチレン管据付工			施工歩掛表 (DW000505-0008)		
径75mm		【4週8休】		10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ホ°ポリエチレン管据付工			施工歩掛表 (DW000505-0009)		
径150mm		【4週8休】		10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ポリエチレン管継手工				施工歩掛表 (DW000510-0010)	
径150mm、融着の1口継手とする、融着継手をする				【4週8休】	1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

ポリエチレン管継手工				施工歩掛表 (DW000510-0011)	
径150mm、融着の2口継手とする、融着継手をする				【4週8休】	1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

ポリエチレン管切断工			施工歩掛表 (DW000760-0012)		
径150mm			【4週8休】		
			1 口 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

メカニカル継手工			施工歩掛表 (DW000215-0013)		
径150mm、U、UF、LUF、US形（SB、VT、LS方式）以外、なし			【4週8休】		
			1 口 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

メカニカル継手工			施工歩掛表 (DW000215-0014)		
径100mm、U、UF、LUF、US形（SB、VT、LS方式）以外、なし			【4週8休】		
			1 口 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

メカニカル特殊継手工			施工歩掛表 (DW000215-0015)		
径100mm、U、UF、LUF、US形（SB、VT、LS方式）以外、0.3、なし			【4週8休】		
			1 口 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

トラック運転費					施工歩掛表 (KC010450-0018)
【4週8休】					1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
トラック機械損料		時間			施工歩掛表 (KC919516-0019)
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		

トラック機械損料				施工歩掛表 (KC919516-0019)	
【4週8休】				1	時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
トラック機械損料[13欄]		時間			MC001960
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		

硬質塩化ビニル管据付工			施工歩掛表 (DW000405-0022)		
径50mm		【4週8休】		10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

硬質塩化ビニル管			施工歩掛表 (DW000410-0023)		
径50mm			【4週8休】		
			2 口 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	2.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

硬質塩化ビニル管切断工				施工歩掛表 (DW000755-0024)	
径50mm		【4週8休】		1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

充填工			施工歩掛表 (DW010111-0025)		
エアモルタル、管閉塞			【4週8休】 10 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
グラウトポンプ 機械損料		日			MC005260
グラウトミキサ 機械損料		日			MC005300
発動発電機運転【基準】		日			施工歩掛表 (KF300300-0026)
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	10.000	m3			

充填工			施工歩掛表 (DW010111-0025)		
エアモルタル、管閉塞			【4週8休】	10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
単位当り	1. 000	m3	当り		

発動発電機運転【基準】					施工歩掛表 (KF300300-0026)
【4週8休】					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
発動発電機賃料 騒対無/排対1次/ディーゼル駆動 45KVA (54.4ps)		供用日			ZC68780045
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

充填設備据付撤去工				施工歩掛表 (DW010113-0027)	
【4週8休】				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
クレーン装置付トラック運転(賃料)【基準】		日			施工歩掛表 (KW050100-0028)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

クレーン装置付トラック運転(賃料)【基準】					施工歩掛表 (KW050100-0028)
【4週8休】					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
トラック(クレーン装置付)賃料 騒対無/排対無/4t積 2.9t吊		供用日			ZC59150429
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

路盤工			施工歩掛表 (DW010020-0029)		
上層路盤、施工厚= 10 cm、R C-30 再生材			【4週8休】	100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
再生砕石 (R C) R C-30	12.700	m3			ZC12160030
タンパ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0030)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

タンパ運転費			施工歩掛表 (KW050050-0030)		
			【4週8休】		
			1 日 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
ガソリン レギュラー80オクタン以上		リットル			ZC19010000
タンパ及びランマ賃料 騒対無/排対無/60～80kg		日			ZC58800060
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

管明示シート工				施工歩掛表 (DW000285-0031)	
【4週8休】				100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

管明示テープ工			施工歩掛表 (DW000280-0032)		
径 75*4000		【4週8休】		100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

管明示テープ工			施工歩掛表 (DW000280-0033)		
径 150*5000		【4週8休】		100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

舗装版直接掘削・積込工			施工歩掛表 (DW010015-0034)		
0cm超え10cm以下			【4週8休】		
			100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KW000050-0002)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

アスファルト塊運搬費				施工歩掛表 (DW010030-0035)	
6 km		【4週8休】		10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費		日			施工歩掛表 (KW030200-0007)
合 計	10.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

不陸整正工			施工歩掛表 (DW010025-0036)		
補足材あり、 t =3cm、再生クラッシャーランRC-30			【4週8休】	100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
再生碎石 (R C)					
R C - 3 0	3.810	m3			ZC12160030
振動ローラ運転費(賃料)【基準】		日			施工歩掛表 (KW050150-0037)
タンバ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0030)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

振動ローラ運転費(賃料)【基準】					施工歩掛表 (KW050150-0037)
【4週8休】					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
振動ローラ賃料 騒対無/排対1次/搭乗式コンバインド型 3～4t		供用日			ZC68690030
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

タンパ運転			施工歩掛表 (KF104400-0038)		
			【4週8休】		
			1 日 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
タンパ及びランマ機械損料		日			MC006515
ガソリン レギュラー80オクタン以上		リットル			ZC19010000
特殊作業員		人			RW1001
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

発動発電機運転費					施工歩掛表 (KC113550-0039)
【4週8休】					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ガソリン レギュラー80オクタン以上		リットル			ZC19010000
発動発電機機械損料		日			MC008675
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

ホ°ポリエチレン管据付工			施工歩掛表 (DW000505-0040)		
径50mm			【4週8休】 10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ポリエチレン管継手工			施工歩掛表 (DW000510-0041)		
径50mm、融着の1口継手とする、融着継手をする			【4週8休】		
			1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

ポリエチレン管継手工			施工歩掛表 (DW000510-0042)		
径75mm、融着の1口継手とする、融着継手をする			【4週8休】		
			1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

ポリエチレン管継手工			施工歩掛表 (DW000510-0043)		
径50mm、融着の2口継手とする、融着継手をする			【4週8休】		
			1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

ポリエチレン管切断工			施工歩掛表 (DW000760-0044)		
径50mm			【4週8休】		
			1 口 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

フランジ継手工			施工歩掛表 (DW000230-0045)		
径65mm以下、JWWA 7.5K (0.74MPa)			【4週8休】		
			1 口 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

鋳鉄製仕切弁設置工(縦・横型) 径100mm以下、たて型			施工歩掛表(DW000805-0046)		
			【4週8休】	1	基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
トラック運転費		時間			施工歩掛表(KC010450-0018)
合 計	1.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

鉄蓋設置工			施工歩掛表 (DW000845-0047)		
円形、1号 250mm、設置			【4週8休】		
			10 個 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				施工歩掛表 (DW000850-0048)	
1号 調整リング 内寸250mm、高さ50mm、設置		【4週8休】		1	個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				施工歩掛表 (DW000850-0049)	
1号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、設置		【4週8休】		1	個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）			施工歩掛表 (DW000850-0050)		
1号 下部壁 内寸250mm、高さ300mm、設置			【4週8休】		1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				施工歩掛表 (DW000850-0051)	
1号 底版 内寸250mm、高さ40mm、設置		【4週8休】		1	個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

メカニカル継手工				施工歩掛表 (DW000215-0052)	
径75mm以下、U、UF、LUF、US形（SB、VT、LS方式）以外、なし				【4週8休】	1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

管明示テープ工（硬質塩化ビニル管）				施工歩掛表 (DW000425-0053)	
φ50 以下		【4週8休】		100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

管明示テープ工			施工歩掛表 (DW000280-0054)		
径 50*4000		【4週8休】		100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

振動コンパクタ運転費					施工歩掛表 (KW030150-0055)
【4週8休】					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
ガソリン レギュラー80オクタン以上		リットル			ZC19010000
振動コンパクタ 機械損料		供用日			MC006525
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

管路埋戻工（機械埋戻）			施工歩掛表 (DW010010-0056)		
流用土		【4週8休】		100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KW000050-0002)
タンパ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0005)
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

ホリェチン管据付工			施工歩掛表 (DW000505-0057)		
径13mm		【4週8休】		10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ホ°ポリエチレン管据付工			施工歩掛表 (DW000505-0058)		
径20mm			【4週8休】		
			10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

硬質塩化ビニル管据付工			施工歩掛表 (DW000405-0059)		
径100mm		【4週8休】		10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

硬質塩化ビニル管			施工歩掛表 (DW000410-0060)		
径100mm			【4週8休】		
			2 口 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	2.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

メカニカル継手工			施工歩掛表 (DW000215-0061)		
径100mm、U、UF、LUF、US形（SB、VT、LS方式）以外			【4週8休】		
			1 口 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ポリエチレン管継手工			施工歩掛表 (DW000510-0062)		
径13mm、融着継手としない			【4週8休】		
			1 口 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)				施工歩掛表 (DW000320-0063)	
径13mm		【4週8休】		2	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	2.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ポリエチレン管継手工				施工歩掛表 (DW000510-0064)	
径20mm、融着継手としない				【4週8休】	1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)				施工歩掛表 (DW000320-0065)	
径20mm		【4週8休】		2	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	2.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

サドル分水栓建込み工				施工歩掛表 (DW010205-0066)	
本管呼び径 50mm、給水管呼び径 13mm、ビニル管				【4週8休】	1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

サドル分水栓建込み工				施工歩掛表 (DW010205-0067)	
本管呼び径 100mm、給水管呼び径 20mm、ビニル管				【4週8休】	1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)				施工歩掛表(DW000320-0068)	
径50mm		【4週8休】		2	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	2.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)				施工歩掛表 (DW000320-0069)	
径100mm		【4週8休】		2	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	2.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ホ°ポリエチレン管撤去工			施工歩掛表 (DW000505-0070)		
径13mm		【4週8休】		10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ホ°ポリエチレン管撤去工			施工歩掛表 (DW000505-0071)		
径20mm		【4週8休】		10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

硬質塩化ビニル管撤去工			施工歩掛表 (DW000405-0072)		
径50mm		【4週8休】		10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

硬質塩化ビニル管撤去工			施工歩掛表 (DW000405-0073)		
径100mm		【4週8休】		10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

サドル分水栓建込み工				施工歩掛表 (DW010205-0074)	
本管呼び径 150mm、給水管呼び径 20mm、ポリエチレン管				【4週8休】	1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

サドル分水栓建込み工				施工歩掛表 (DW010205-0075)	
本管呼び径 50mm、給水管呼び径 20mm、ポリエチレン管				【4週8休】	1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

硬質塩化ビニル管			施工歩掛表 (DW000410-0076)		
径20mm			【4週8休】		
			2 口 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	2.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

埋戻し 基礎砂			単価表 (SJ0128)		
BH0.2			【4週8休】 10 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管路埋戻費（タンパ無）					
BH0.2	10.000	m3			単価表 (SJ0131)
砂（サンドクッション用）					
	12.600	m3			ZC12040000
合 計	10.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

管路埋戻費（タンパ無）				単価表(SJ0131)	
BH0.2		【4週8休】		100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表(KW000050-0003)
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

埋戻し 砂			単価表 (SJ0129)		
BH0.2			【4週8休】 10 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管路埋戻費（タンパ無）					
BH0.2	10.000	m3			単価表 (SJ0131)
砂（サンドクッション用）					
	12.600	m3			ZC12040000
合 計	10.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

埋戻し RC-40				単価表 (SJ0130)	
BH0. 2				【4週8休】	10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管路埋戻工（機械埋戻）					
RC-40	10. 000	m3			施工歩掛表 (DW010010-0004)
合 計	10. 000	m3			
単位当り	1. 000	m3	当り		

既設管接続工					
単価表 (SJ1010)					
【4週8休】					
1 箇所 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄製HPPE管継手 PCジョイント φ 150	1.000	個			TS2209
メカニカル継手工 径150mm、U、UF、LUF、US形（S B、VT、LS方式）以外、なし	2.000	口			施工歩掛表 (DW000215-0013)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

既設管閉塞工					単価表 (SJ0160)
【4週8休】					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
注入口工	1.000	箇所			単価表 (SJ0161)
到達口工	1.000	箇所			単価表 (SJ0162)
既設管閉塞工 陶土モルタル込み	1.000	式			単価表 (SJ0163)
管路掘削工 (バックホウ掘削積込) 粘性土	11.000	m3			施工歩掛表 (DW010005-0001)
埋戻し RC-40 BH0.2	9.000	m3			単価表 (SJ0130)
発生土運搬費 10 km	11.000	m3			施工歩掛表 (DW010030-0006)
処理費 (建設発生土)	13.000	m3			TJ0014
路盤工 上層路盤、施工厚= 10 cm、RC-30 再生材	8.000	m2			施工歩掛表 (DW010020-0029)

既設管閉塞工					単価表 (SJ0160)
【4週8休】					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仮復旧工 再生密粒As13mm	8.000	m2			単価表 (SJ0221)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

注入口工					
単価表 (SJ0161)					
【4週8休】					
1 箇所 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
オールフィッツジョイント φ 125×φ 100	1.000	個			TS0100
ダクタイル鋳鉄管 (K形3種) 内面珪酸粉体塗装 φ 100×4.0m	1.000	本			ZW10161004
メカニカルジョイント形帽K形 φ 100	1.000	個			TJ0110
硬質塩化ビニル管 (VP) φ 50	3.000	m			TJ0062
VP管継手エルボ φ 50	1.000	個			TJ0082
メカニカル継手工 径100mm、U、UF、LUF、US形 (SB、VT、LS方式) 以外、なし	2.000	口			施工歩掛表 (DW000215-0014)
メカニカル特殊継手工 径100mm、U、UF、LUF、US形 (SB、VT、LS方式) 以外、0.3、なし	1.000	口			施工歩掛表 (DW000215-0015)
鋳鉄管切断 パイプ切削切断機、径100mm	1.000	口			施工歩掛表 (DW000705-0016)

注入口工				単価表 (SJ0161)	
【4週8休】				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管布設工 径100mm	0.800	m			施工歩掛表 (DW000205-0017)
鋳鉄管撤去管切断工 パイプ切削切断機、径100mm、鋳鉄	2.000	口			施工歩掛表 (DW000905-0020)
鋳鉄管撤去工 径100mm	1.500	m			施工歩掛表 (DW000205-0021)
硬質塩化ビニル管据付工 径50mm	3.000	m			施工歩掛表 (DW000405-0022)
硬質塩化ビニル管 径50mm	2.000	口			施工歩掛表 (DW000410-0023)
硬質塩化ビニル管切断工 径50mm	2.000	口			施工歩掛表 (DW000755-0024)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

到達口工					
単価表 (SJ0162)					
【4週8休】					
1 箇所 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
オールフィッツジョイント φ 125×φ 100	1.000	個			TS0100
メカニカルジョイント形帽K形 φ 100	1.000	個			TJ0110
硬質塩化ビニル管 (VP) φ 50	1.000	m			TJ0062
VP管継手エルボ φ 50	1.000	個			TJ0082
メカニカル継手工 径100mm、U、UF、LUF、US形 (S B、VT、LS方式) 以外、なし	2.000	口			施工歩掛表 (DW000215-0014)
メカニカル特殊継手工 径100mm、U、UF、LUF、US形 (S B、VT、LS方式) 以外、0.3、なし	1.000	口			施工歩掛表 (DW000215-0015)
鋳鉄管切断 パイプ切削切断機、径100mm	1.000	口			施工歩掛表 (DW000705-0016)
鋳鉄管布設工 径100mm	0.800	m			施工歩掛表 (DW000205-0017)

到達口工					
単価表 (SJ0162)					
【4週8休】					
1 箇所 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管撤去管切断工 パイプ切削切断機、径100mm、鋳鉄	2.000	口			施工歩掛表 (DW000905-0020)
鋳鉄管撤去工 径100mm	1.500	m			施工歩掛表 (DW000205-0021)
硬質塩化ビニル管据付工 径50mm	1.000	m			施工歩掛表 (DW000405-0022)
硬質塩化ビニル管 径50mm	2.000	口			施工歩掛表 (DW000410-0023)
硬質塩化ビニル管切断工 径50mm	2.000	口			施工歩掛表 (DW000755-0024)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

既設管閉塞工				単価表 (SJ0163)	
陶土モルタル込み				【4週8休】	1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
充填工					
エアモルタル、管閉塞	2.210	m3			施工歩掛表 (DW010111-0025)
充填設備据付撤去工	1.000	箇所			施工歩掛表 (DW010113-0027)
注入材料費	2.210	m3			単価表 (SJ0164)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

注入材料費					
単価表 (SJ0164)					
【4週8休】					
1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
高炉セメント	264.000	kg			TJ0054
粘土セメント	264.000	kg			TJ0055
起泡剤 パールクリート	1.430	kg			TJ0056
合 計	1.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

仮復旧工 再生密粒As13mm				単価表 (SJ0221)	
【4週8休】				100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生密	100.000	m2			施工P単価表(CB410260-0001)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

配管材料					単価表 (SJ1060)
【4週8休】					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
HPPE管 EF受口付直管 φ 150×L5.0m	37.000	本			TS2003
HPPE管 EF片受チーズ φ 150×φ 75	1.000	個			TS2081
HPPE管 EF両受45° ベンド φ 150	1.000	個			TS2017
HPPE管 45° ベンド φ 150	1.000	個			TS2057
EFソケット φ 150	1.000	個			TS2147
明示シート 幅150mm [水道管注意]文字入	184.500	m			TS1088
管表示テープ 幅50mm [大垣市上水道]文字入	184.500	m			TS1089
管探知ワイヤー φ 4.4mm 電導性ゴム皮膜	184.500	m			TS1090

配管材料					単価表 (SJ1060)	
【4週8休】					1	式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要	
合 計	1.000	式				
単位当り	1.000	式	当り			

水圧試験工 L≦2000				単価表 (SS0026)	
【4週8休】				1	式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

管探知ワイヤー工					単価表 (SS0005)
【4週8休】					1000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
合 計	1,000.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

路肩盛土（耕土）					
単価表 (SJ0211)					
【4週8休】					
1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
耕土	1.330	m3			TJ0021
普通作業員		人			RW1002
タンパ運転		日			施工歩掛表 (KF104400-0038)
合 計	1.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

区画線設置工					
単価表 (SJ0140)					
【4週8休】					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工（小規模）手間	1.000	式			TJ0031
路面標示用塗料 3種1号					
白 JIS K 5665 3種1号 熔融型 ガラスビーズ 含有量15～18%	107.560	kg			ZC41030010
プライマー					
区画線用	4.720	kg			ZC41310010
ガラスビーズ					
JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm	4.720	kg			ZC41320010
軽油					
小型ローリー		リットル			ZC19020000
諸雑費					
	1.000	式			X981036
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

水替工					
単価表 (SJ0301)					
【4週8休】					
1 日 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
発動発電機運転費		日			施工歩掛表 (KC113550-0039)
諸雑費	1.000	式			X981036
工事用水中ポンプ賃料 口径50mm 揚程10m		供用日			ZC59080510
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

仕切弁BOX設置工 1号 H800				単価表 (SS0015)	
【4週8休】				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置工					
円形、1号 250mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000845-0047)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
1号 調整リング 内寸250mm、高さ50mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0048)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
1号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0049)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
1号 下部壁 内寸250mm、高さ300mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0050)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
1号 底版 内寸250mm、高さ40mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0051)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

排泥管工					
単価表 (SJ1000)					
【4週8休】					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄製ビニル管継手 押輪付フランジ (Long) φ 50	1. 000	個			TS0934
耐衝撃硬質塩化ビニル管 (HI-VP) φ 50	2. 000	m			TS0356
HI-VP管継手エルボ φ 50	2. 000	個			TS0405
明示シート 幅150mm [水道管注意] 文字入	2. 000	m			TS1088
管表示テープ 幅50mm [大垣市上水道] 文字入	2. 000	m			TS1089
管探知ワイヤー φ 4. 4mm 電導性ゴム皮膜	2. 000	m			TS1090
鋼製グレーチング (T-25) 側溝用 250 362× 90× 500mm	1. 000	枚			ZC18330027
硬質塩化ビニル管据付工 径50mm	2. 000	m			施工歩掛表 (DW000405-0022)

排泥管工					単価表 (SJ1000)
【4週8休】					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
フランジ継手工 径65mm以下、JWWA 7.5K (0.74MPa)	1.000	口			施工歩掛表 (DW000230-0045)
メカニカル継手工 径75mm以下、U、UF、LUF、US形 (SB、VT、LS方式) 以外、なし	1.000	口			施工歩掛表 (DW000215-0052)
硬質塩化ビニル管 径50mm	4.000	口			施工歩掛表 (DW000410-0023)
硬質塩化ビニル管切断工 径50mm	3.000	口			施工歩掛表 (DW000755-0024)
管明示シート工	2.000	m			施工歩掛表 (DW000285-0031)
管明示テープ工 (硬質塩化ビニル管) φ 50 以下	2.000	m			施工歩掛表 (DW000425-0053)
管探知ワイヤー工	2.000	m			単価表 (SS0023)
合 計	1.000	式			

排泥管工					単価表 (SJ1000)	
【4週8休】					1	式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	1.000	式	当り			

管探知ワイヤー工					単価表 (SS0023)
【4週8休】					1000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
合 計	1,000.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

配管材料					
単価表 (SJ1061)					
【4週8休】					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
HPPE管 EF受口付直管 φ 50×L5.0m	15.000	本			TS2000
HPPE管 EF片受レデューサ φ 75× φ 50	1.000	個			TS2090
EFソケット φ 50	2.000	個			TS2146
HPPE管 PE挿口付フランジ短管 φ 50	1.000	個			TS2191
フランジ形用接合部品 全P(F・P・B[合金]) φ 50	1.000	組			TS0151
水道用ダクタイル仕切弁 FCD製 内面粉体塗装 2種 7.5K 内ねじ 50mm	1.000	個			ZW10490050
PE片受口付ソフトシール仕切弁 φ 50	1.000	個			TS2268
ポリエチレンスリーブ φ 50×L4.0m	1.000	枚			TS1450

配管材料					単価表 (SJ1061)
【4週8休】					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレンスリーブゴムバンド(固定用) φ 50	4.000	個			TS1459
明示シート 幅150mm [水道管注意]文字入	72.300	m			TS1088
管表示テープ 幅50mm [大垣市上水道]文字入	72.300	m			TS1089
管探知ワイヤー φ 4.4mm 電導性ゴム皮膜	72.100	m			TS1090
仕切弁BOX材料 H800 25タイプ B・N共	2.000	箇所			単価表 (SS0010)
コンクリート平板ブロック 300×300×60	2.000	枚			TS1087
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

仕切弁BOX材料 H800 25タイプ B・N共					単価表 (SS0010)
【4週8休】					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仕切弁用鉄蓋 1号(250)B132	1.000	個			TS1012
仕切弁用調整リング RB25K H50 JWWA K 148	1.000	個			TS1027
仕切弁用ボックス RB25(A) H150	1.000	個			TS1014
仕切弁用ボックス RB25(C) H300	1.000	個			TS1018
仕切弁用スラブ RB25(P) H40	1.000	個			TS1024
鉄蓋緊結用ボルト・ナット M12×L150	1.000	組			TS1081
シーリング材 320ml	0.500	本			TS1084
プライマー 300ml缶	0.030	缶			TS1085

仕切弁BOX材料 H800 25タイプ B・N共					単価表 (SS0010)	
【4週8休】					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要	
合 計	1.000	箇所				
単位当り	1.000	箇所	当り			

ポリエチレンスリーブ被覆工 φ 50				単価表 (SS0006)	
【4週8休】				100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

コンクリート壁はつり復旧工（材工処分費共） φ 50					単価表 (SJ0201)
【4週8休】					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
はつり工		人			RW1037
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

仮復旧工 常温合材					単価表 (SJ0220)
【4週8休】					100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト混合物					
常温型	7.500	t			ZN218720
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
特殊作業員		人			RW1001
振動コンパクト運転費		日			施工歩掛表 (KW030150-0055)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

PEP管布設工（仮設）φ13					
単価表(SSX0001)					
【4週8休】					
10 m 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
水道用ポリエチレン管軟質（1種二層管） φ13	10.000	m			ZW10610013
ポリエチレン管据付工 径13mm	10.000	m			施工歩掛表(DW000505-0057)
雑品	1.000	式			X981025
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

PEP管布設工（仮設）φ20					単価表(SSX0002)
【4週8休】					10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
水道用ポリエチレン管軟質（1種二層管） φ20	10.000	m			ZW10610020
ポリエチレン管据付工 径20mm	10.000	m			施工歩掛表(DW000505-0058)
雑品	1.000	式			X981025
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

VP布設工（仮設） φ 50				単価表 (SSX0051)	
【4週8休】				100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管 (VP) φ 50	105.000	m			TS0205
硬質塩化ビニル管据付工 径50mm	100.000	m			施工歩掛表 (DW000405-0022)
硬質塩化ビニル管 径50mm	20.000	口			施工歩掛表 (DW000410-0023)
雑品	1.000	式			X981025
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

VP布設工（仮設） φ 100				単価表 (SSX0053)	
【4週8休】				100 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管 (VP)					
φ 100	105.000	m			TS0207
硬質塩化ビニル管据付工					
径100mm	100.000	m			施工歩掛表 (DW000405-0059)
硬質塩化ビニル管					
径100mm	20.000	口			施工歩掛表 (DW000410-0060)
雑品					
	1.000	式			X981025
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

HIVP布設工（仮設） φ 100				単価表 (SSX0063)	
【4週8休】				100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
耐衝撃硬質塩化ビニル管 (HI-VP) φ 100	105.000	m			TS0359
硬質塩化ビニル管据付工 径100mm	100.000	m			施工歩掛表 (DW000405-0059)
硬質塩化ビニル管 径100mm	20.000	口			施工歩掛表 (DW000410-0060)
雑品	1.000	式			X981025
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

VP継手工（仮設） チーズφ100×φ50				単価表(SSX0065)	
【4週8休】				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
VP管継手チーズ φ100×φ50	1.000	個			TS0276
硬質塩化ビニル管 径50mm	1.000	口			施工歩掛表(DW000410-0023)
硬質塩化ビニル管 径100mm	2.000	口			施工歩掛表(DW000410-0060)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

VSジョイント工（仮設） φ 100				単価表 (SSX0203)	
【4週8休】				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄製ビニル管継手（仮設） VSジョイント φ 100	1.000	個			TS3182
メカニカル継手工 径100mm、U、UF、LUF、US形（S B、VT、LS方式）以外	2.000	口			施工歩掛表 (DW000215-0061)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

仮給水工（仮設） PEP φ13				単価表 (SSX0251)	
【4週8休】				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
コア一体型 PE管継手エルボ（仮設） φ13	1.000	個			TSK4320
コア一体型 PE管継手90° エンバント（仮設） φ13	1.000	個			TSK4383
ポリエチレン管継手工 径13mm、融着継手としない	3.000	口			施工歩掛表 (DW000510-0062)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径13mm	1.000	口			施工歩掛表 (DW000320-0063)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

仮給水工（仮設） PEP φ 20				単価表 (SSX0252)	
【4週8休】				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
コア一体型 PE管継手エルボ（仮設） φ 20	1.000	個			TSK4321
コア一体型 PE管継手90° エンバント（仮設） φ 20	1.000	個			TSK4384
ポリエチレン管継手工 径20mm、融着継手としない	3.000	口			施工歩掛表 (DW000510-0064)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径20mm	1.000	口			施工歩掛表 (DW000320-0065)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

サドル付分水栓取付工（仮設） VP φ 50×φ 13				単価表 (SSX0081)	
【4週8休】				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
サドル付分水栓 塩ビ管用（仮設） φ 50×φ 13	1.000	個			TS3124
コア一体型 PE管継手90° ユニオンベント（仮設） φ 13	1.000	個			TSK4383
コア一体型 PE管継手エルボ（仮設） φ 13	1.000	個			TSK4320
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 50mm、給水管呼び径 13mm、ビニル管	1.000	箇所			施工歩掛表 (DW010205-0066)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径13mm	1.000	口			施工歩掛表 (DW000320-0063)
ポリエチレン管継手工 径13mm、融着継手としない	3.000	口			施工歩掛表 (DW000510-0062)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

サドル付分水栓取付工（仮設） VP φ100×φ20				単価表(SSX0088)	
【4週8休】				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
サドル付分水栓 塩ビ管用（仮設） φ100×φ20	1.000	個			TS3131
コア一体型 PE管継手90° エンバント（仮設） φ20	1.000	個			TSK4384
コア一体型 PE管継手エルボ（仮設） φ20	1.000	個			TSK4321
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 100mm、給水管呼び径 20mm、 ビニル管	1.000	箇所			施工歩掛表(DW010205-0067)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径20mm	1.000	口			施工歩掛表(DW000320-0065)
ポリエチレン管継手工 径20mm、融着継手としない	3.000	口			施工歩掛表(DW000510-0064)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

ゲート弁設置工（仮設） PEP φ 13				単価表 (SSX0071)	
【4週8休】				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
青銅ゲートバルブ125型（仮設） φ 15	1.000	個			TS3150
コア一体型 PE管継手おねじソケット（仮設） φ 13	2.000	個			TSK4366
ポリエチレン管継手工 径13mm、融着継手としない	2.000	口			施工歩掛表 (DW000510-0062)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径13mm	2.000	口			施工歩掛表 (DW000320-0063)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

ゲート弁設置工（仮設） PEP φ 20				単価表 (SSX0072)	
【4週8休】				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
青銅ゲートバルブ125型（仮設） φ 20	1.000	個			TS3151
コア一体型 PE管継手おねじソケット（仮設） φ 20	2.000	個			TSK4367
ポリエチレン管継手工 径20mm、融着継手としない	2.000	口			施工歩掛表 (DW000510-0064)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径20mm	2.000	口			施工歩掛表 (DW000320-0065)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

ゲート弁設置工（仮設） VP φ 50				単価表 (SSX0075)	
【4週8休】				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
青銅ゲートバルブ125型（仮設） φ 50	1. 000	個			TS3155
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径50mm	2. 000	口			施工歩掛表 (DW000320-0068)
諸雑費	1. 000	式			X981036
合 計	1. 000	箇所			
単位当り	1. 000	箇所	当り		

ゲート弁設置工（仮設） VP φ 100				単価表 (SSX0077)	
【4週8休】				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
青銅ゲートバルブ125型（仮設） φ 100	1. 000	個			TS3158
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径100mm	2. 000	口			施工歩掛表 (DW000320-0069)
諸雑費	1. 000	式			X981036
合 計	1. 000	箇所			
単位当り	1. 000	箇所	当り		

仮設材撤去工 PEP φ 13				単価表 (SSX0301)	
【4週8休】				1	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管撤去工 径13mm	0.300	m			施工歩掛表 (DW000505-0070)
合 計	1.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

仮設材撤去工 PEP φ 20				単価表 (SSX0302)	
【4週8休】				1	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管撤去工 径20mm	0.300	m			施工歩掛表 (DW000505-0071)
合 計	1.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

仮設材撤去工 VP φ 50				単価表 (SSX0305)	
【4週8休】				1	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管撤去工 径50mm	0.300	m			施工歩掛表 (DW000405-0072)
合 計	1.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

仮設材撤去工 VP φ 100				単価表 (SSX0307)	
【4週8休】				1	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管撤去工 径100mm	0.300	m			施工歩掛表 (DW000405-0073)
合 計	1.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

コンクリート壁はつり復旧工（材工処分費共） ϕ 100				単価表 (SJ0203)	
				【4週8休】	1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
はつり工		人			RW1037
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

給水切替 (止水栓接続) HPPE φ150×φ20					単価表(SSY0111)
【4週8休】					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コア一体型 PE管継手エルボ φ20	2.000	個			TS4321
コア一体型 PE管継手マターソケット φ20	2.000	個			TS4387
諸雑費	1.000	式			X981036
サドル付分水栓 HPPE管用 φ150×φ20	1.000	個			TS1186
量水器筐用土止め板	1.000	枚			TS1311
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 150mm、給水管呼び径 20mm、 ポリエチレン管	1.000	箇所			施工歩掛表(DW010205-0074)
ポリエチレン管継手工 径20mm、融着継手としない	6.000	口			施工歩掛表(DW000510-0064)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径20mm	2.000	口			施工歩掛表(DW000320-0065)

給水切替（止水栓接続） HPPE φ 150×φ 20					単価表 (SSY0111)
【4週8休】					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
既設管接続工 調査、断水、排泥等	1.000	箇所			単価表 (SS0020)
水道用標示標設置工	1.000	箇所			単価表 (SS0021)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

既設管接続工 調査、断水、排泥等				単価表 (SS0020)	
【4週8休】				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

水道用標示標設置工					単価表 (SS0021)
【4週8休】					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
水道用標示ピン	1.000	個			TS1079
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

給水切替 (止水栓接続) HPPE φ50×φ20					単価表(SSY0102)
【4週8休】					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コア一体型 PE管継手エルボ φ20	2.000	個			TS4321
コア一体型 PE管継手マターソケット φ20	2.000	個			TS4387
諸雑費	1.000	式			X981036
サドル付分水栓 HPPE管用 φ50×φ20	1.000	個			TS1171
量水器筐用土止め板	1.000	枚			TS1311
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 50mm、給水管呼び径 20mm、ポリエチレン管	1.000	箇所			施工歩掛表(DW010205-0075)
ポリエチレン管継手工 径20mm、融着継手としない	6.000	口			施工歩掛表(DW000510-0064)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径20mm	2.000	口			施工歩掛表(DW000320-0065)

給水切替（止水栓接続） HPPE φ 50× φ 20					単価表 (SSY0102)
【4週8休】					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
既設管接続工 調査、断水、排泥等	1.000	箇所			単価表 (SS0020)
水道用標示標設置工	1.000	箇所			単価表 (SS0021)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

PEP管布設工（給水切替） φ 20						単価表 (SSY0301)
【4週8休】						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要	
水道用ポリエチレン管軟質（1種二層管） φ 20	1.000	m			ZW10610020	
管探知ワイヤー φ 4.4mm 電導性ゴム皮膜	1.000	m			TS1078	
明示シート 幅150mm [水道管注意]文字入	1.000	m			TS1076	
諸雑費	1.000	式			X981036	
ポリエチレン管据付工 径20mm	1.000	m			施工歩掛表 (DW000505-0058)	
管明示シート工	1.000	m			施工歩掛表 (DW000285-0031)	
管探知ワイヤー工	1.000	m			単価表 (SS0005)	
合 計	1.000	m				

PEP管布設工（給水切替）φ20					単価表(SSY0301)	
【4週8休】					1	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	1.000	m	当り			

メーターユニット設置工（材工共）（FRP型）φ20					単価表(SSY0502)
【4週8休】					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
メーターユニット φ20	1.000	個			TS1315
量水器筐(FRP製ユニット対応) φ20	1.000	個			TS1317
砲金製継手 ビニル管用 ガイド付袋ナット φ20	1.000	個			TS1421
HI-VP管継手ユニオンソケット φ20	1.000	個			TS0451
HI-VP管継手ソケット φ20	1.000	個			TS0372
諸雑費	1.000	式			X981036
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径20mm	1.000	口			施工歩掛表(DW000320-0065)
硬質塩化ビニル管 径20mm	2.000	口			施工歩掛表(DW000410-0076)

メーターユニット設置工（材工共）（F R P 型）φ 20					単価表 (SSY0502)
【4週8休】					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
合 計	1. 000	箇所			
単位当り	1. 000	箇所	当り		

仕 様 書

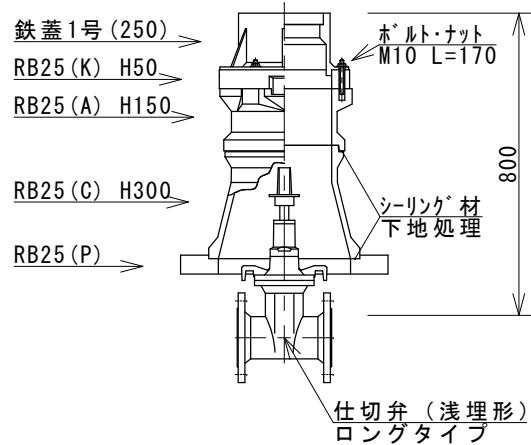
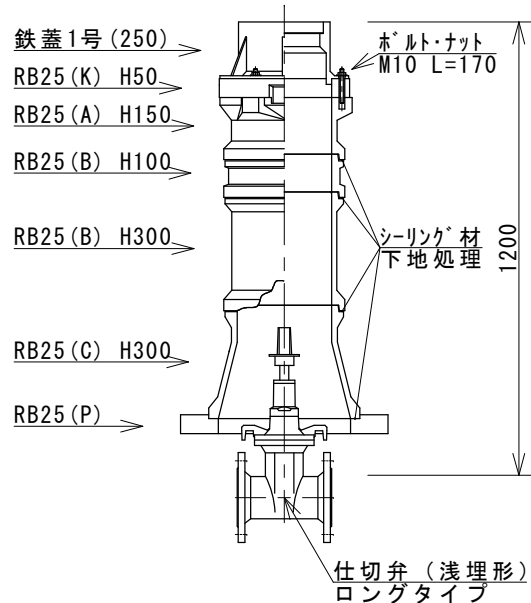
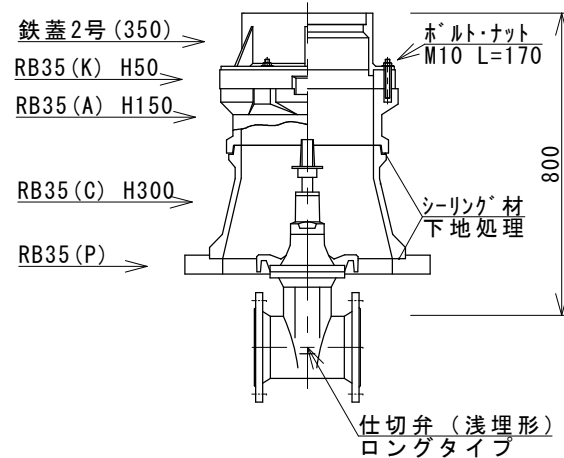
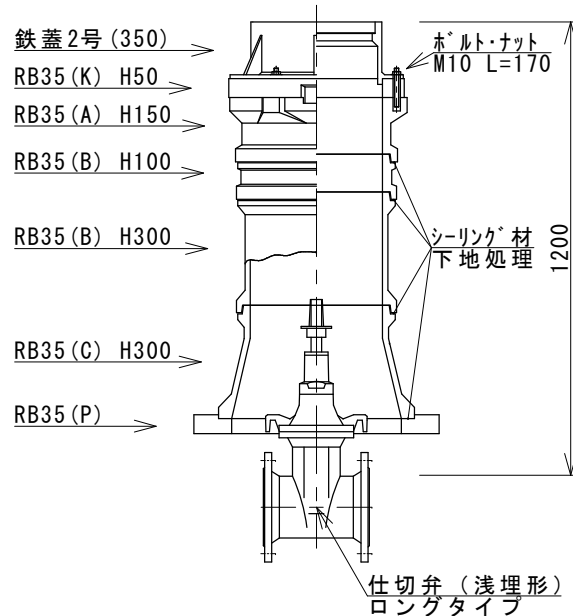
大垣市水道部水道課

一 般 仕 様 書

この仕様書は、大垣市水道部水道課発注工事の一般事項を示すものである。本工事は、すべて、工事請負契約約款、本仕様書、特記仕様書、並びに設計図書に基づき施工しなければならない。また、次の諸法令、規格などに準拠するものとする。

- 1) 材料関係
JIS 日本工業規格
JWWA 日本水道協会規格
JDP A 日本ダクタイル鉄管協会規格
AS 塩化ビニル管・継手協会規格
WSP 日本水道鋼管協会規格
PTC 配水用ポリエチレンパイプシステム協会規格
- 2) 工事関係
岐阜県建設工事共通仕様書(最新版)
岐阜県上水・工業用水道工事標準仕様書(最新版)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
建設業法
水道法
大垣市給水条例
大垣市水道事業仕様書
大垣市水道部水道課標準配管図及び標準構造図(別紙)
その他関連諸法令
- 3) 環境負荷の軽減
現場作業員への環境教育、建設機械のアイドリング時間の縮小、自転車利用の促進、粉塵の飛散防止、排出ガス対策型建設機械の利用促進、低騒音型建設機械の利用促進、低騒音工法の利用促進、資材の再資源化促進、再生資材の積極利用、建設廃材の適正処理の徹底、過剰な梱包の削減指導、現場内における分別収集の実施等、工事に関連した環境負荷の軽減に努めること。
- 4) 創意工夫などについて
受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、又は地域社会への貢献として評価できる項目について、工事完了時までに所定の様式により提出することができる。
- 5) 中間検査について
工事請負契約金額が2,500万円以上の工事は、「大垣市中間検査要綱」に基づき実施すること。なお、中間検査は部分払いの対象としない。
- 6) 市内業者の活用について
本工事の下請業務及び建設資材等の購入において市内業者を活用するよう努めること。
- 7) コリンズ登録について
工事請負契約金額が500万円以上の工事は、工事实績情報システム(コリンズ)に登録すること。
- 8) 中部地区統一の一斉休工の取組みについて
本工事は「建設現場の週休2日」の普及および浸透に向けて、週休2日制工事の適否に関わらず、土曜日の休工に努める「まんなかホリデー(中部地区統一の一斉休工)」に取組むものとする。なお、本取組は強制的な休工や工程の調整を求めるものではない。休工とは、現場事務所での事務作業を含め1日を通して現場や現場事務所が閉所されている状態をいう。(巡回パトロールや保守点検等現場管理上必要な作業を行う場合を除く)
- 9) SDGsについて
持続可能な開発目標(SDGs)の普及啓発を図るため、受注者は可能な限り工事看板等にSDGsのアイコン等の掲示を行うこと。なお、掲示するアイコン等は工事の内容に依るもの又は受注者の自らの取組みに依るものとする。

特記仕様書		上記項目、事項のうち○印該当欄は、工事施工にあたって制約等を受けることとなるので明示する。なお、明示事項に変更が発生したときは、発注者（市）と協議し適切な措置を講ずるものとする。	
施 工 条 件			
明 示 項 目	明 示 事 項	制 約 条 件 等	
工 程	① 関連する別途発注工事あり	Ⓐ 工種（ 水道工事 ）	
		Ⓑ 着工予定（ 同時期 ）	
	2. 他機関協議による工程条件あり	a 工種（ ）	
		b 期間（ ）	
	③ その他	関連工事との工程調整を行うこと	
用 地	1. 用地補償物件撤去まで着工制限あり	a 区間	b 着工見込期間
		c 内容	
	2. その他		
公 害 対 策	① 施工法の制限あり	Ⓐ 騒音 Ⓑ 振動 c 水質 Ⓓ その他（排ガス）	
		e （ ）	
	2. 事業損失防止に関する調査あり	a 調査の項目（ ）	
	3. その他		
安 全 対 策	1. 鉄道等の近接作業制限あり	a 工法制限あり	
		b 作業時間制限あり	
	2. 発破作業制限あり	a 防護工指定あり	b 作業時間制限あり
		（ ）	
	③ 交通誘導警備員	Ⓐ 配置人員構成（2名（工事の起終点）：参考延べ人数B58人）	
		b 交通誘導警備員Aの配置義務あり	
	4. その他		
工 事 用 道 路	1. 一般道路（搬入路）の使用制限	a 搬入経路指定あり（ ）	
		b 時間帯制限あり（ ）	
	② 一般道路の占用	Ⓐ 全面占用 Ⓑ 片側占用 c 時間制限あり	
	3. 仮設道路の設置条件あり	a 一般交通供用あり	
		b 安全施設必要（ ）	
		c 路面工（ ）	
		d 工事完了後存続又は撤去（ ）	
	4. その他		
仮 設 工 関 係	1. 仮設物の指定または一部指定あり	a 工種（ ）	
	2. 仮設物の転用、兼用あり	a 工種（ ）	
		b 内容（ ）	
	③ その他	水替ポンプ(作業時)	
残 土 等 産 業 廃 棄 物 関 係	① 残土の処理条件あり	Ⓐ 場所（ 本巣市七五三 ） Ⓑ 投棄料計上あり	
		Ⓒ 運搬距離（ 10km ） d 押土、整地必要	
	② 産業廃棄物の処理条件あり	Ⓐ 種類（ アスファルト塊 ）	
		Ⓑ 運搬距離（ 6km ）	
	③ 提出書類あり	Ⓐ 廃材の分別解体等の方法	
		Ⓑ 再生資源利用計画書・促進計画書（実施書は提示のみ）	
		Ⓒ 残土処分の位置図・写真・求積図（協議書型式）	
		d その他（ ）	
工事支障物件	① 占用支障物件あり	a 電気 b 電話 c 水道 Ⓓ 下水道 e ガス	
		f その他（ ）	
	② その他	中電・NTT柱移設なし。 十分注意して施工すること。	
排 水 工 関 係	1. 濁水、湧水処理条件あり	a 方法（ ）	
	2. その他		
薬液注入関係	1. 施工（管理）方法の条件あり	a 工法区分（ ）	
		b 注入材料及び注入量（ ）	
		c 施工範囲（ ）	
		d その他（ ）	
再 生 材 使 用 関 係	① 再生材使用指定あり	Ⓐ 種類（ As合材、RC碎石 ）	
	2. その他		
その他	1. 現場発生材あり	a 品名（ ） b 納入場所（ ）	
	2. 支給材あり	a 品名（ ） b 引渡し場所（ ）	
	3. 現場環境改善費あり	a 仮設備（ ）	
		b 営繕（ ）	
		c 安全（ ）	
		d 地域連携（ ）	
	4. 盛土材等工事間流用あり	a 運搬方法（ ）	
		b 運搬距離（ ）	
	5. 他機関との協議状況	a 協議済み（ ）	
		b 協議中・未協議（ ）	
	⑥ 台帳に関する提出物あり	Ⓐ 平面図・横断図・配管詳細図（PDF）	
		b	
⑦ 法定外の労災保険の付保	本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない		
⑧ ワンデーレスボンスの実施	大垣市ワンデーレスボンス実施要領に基づき実施すること		
⑨ 工事履行報告書の提出	施工状況写真は不要。現場作業日数を記載すること。		
⑩ 週休2日制工事の実施	大垣市週休2日制工事要領に基づき実施すること		
11. 余裕期間設定工事の実施			
⑫ その他	Ⓐ 設置してある境界鉄・杭等については、 光波測距儀等を使用して復旧しなければならない。		
	b		
	c		

仕切弁 $\phi 50 \sim \phi 100$ (H800)仕切弁 $\phi 50 \sim \phi 100$ (H1200)仕切弁 $\phi 150 \sim \phi 200$ (H800)仕切弁 $\phi 150 \sim \phi 200$ (H1200)

仕切弁筐使用材料 ($\phi 50 \sim \phi 100$)		H800	1か所当り	
名 称	規 格	単位	数量	
仕切弁用鉄蓋 1号 (250)	JWWA B 132	個	1	
調整リング RB25 (K)	JWWA K 148 H50	個	1	
ボックス RB25 (A)	JWWA K 148 H150	個	1	
ボックス RB25 (C)	JWWA K 148 H300	個	1	
スラブ RB25 (P)	JWWA K 148 H40	個	1	
鉄蓋緊結用ボルト・ナット (3set/組)	M10 L=170	組	1	
シーリング材	320ml/本	本	0.5	
プライマー	300ml/缶	缶	0.03	

仕切弁筐使用材料 ($\phi 150 \sim \phi 200$)		H800	1か所当り	
名 称	規 格	単位	数量	
仕切弁用鉄蓋 2号 (350)	JWWA B 132	個	1	
調整リング RB35 (K)	JWWA K 148 H50	個	1	
ボックス RB35 (A)	JWWA K 148 H150	個	1	
ボックス RB35 (C)	JWWA K 148 H300	個	1	
スラブ RB35 (P)	JWWA K 148 H40	個	1	
鉄蓋緊結用ボルト・ナット (3set/組)	M10 L=170	組	1	
シーリング材	320ml/本	本	0.7	
プライマー	300ml/缶	缶	0.05	

仕切弁筐使用材料 ($\phi 50 \sim \phi 100$)		H1200	1か所当り	
名 称	規 格	単位	数量	
仕切弁用鉄蓋 1号 (250)	JWWA B 132	個	1	
調整リング RB25 (K)	JWWA K 148 H50	個	1	
ボックス RB25 (A)	JWWA K 148 H150	個	1	
ボックス RB25 (B)	JWWA K 148 H100	個	1	
ボックス RB25 (B)	JWWA K 148 H300	個	1	
ボックス RB25 (C)	JWWA K 148 H300	個	1	
スラブ RB25 (P)	JWWA K 148 H40	個	1	
鉄蓋緊結用ボルト・ナット (3set/組)	M10 L=170	組	1	
シーリング材	320ml/本	本	1.0	
プライマー	300ml/缶	缶	0.07	

仕切弁筐使用材料 ($\phi 150 \sim \phi 200$)		H1200	1か所当り	
名 称	規 格	単位	数量	
仕切弁用鉄蓋 2号 (350)	JWWA B 132	個	1	
調整リング RB35 (K)	JWWA K 148 H50	個	1	
ボックス RB35 (A)	JWWA K 148 H150	個	1	
ボックス RB35 (B)	JWWA K 148 H100	個	1	
ボックス RB35 (B)	JWWA K 148 H300	個	1	
ボックス RB35 (C)	JWWA K 148 H300	個	1	
スラブ RB35 (P)	JWWA K 148 H40	個	1	
鉄蓋緊結用ボルト・ナット (3set/組)	M10 L=170	組	1	
シーリング材	320ml/本	本	1.4	
プライマー	300ml/缶	缶	0.1	

※仕切弁にポリエチレンスリーブ被覆を行うこと

仕 切 弁 筐 標 準 構 造 図

大 垣 市 水 道 部 水 道 課