

令和 7 年 度

契 第 379 号


配水管布設替（問屋町）ほか工事 設計書

大垣市 問屋町 地内

大 垣 市

水36

位置図

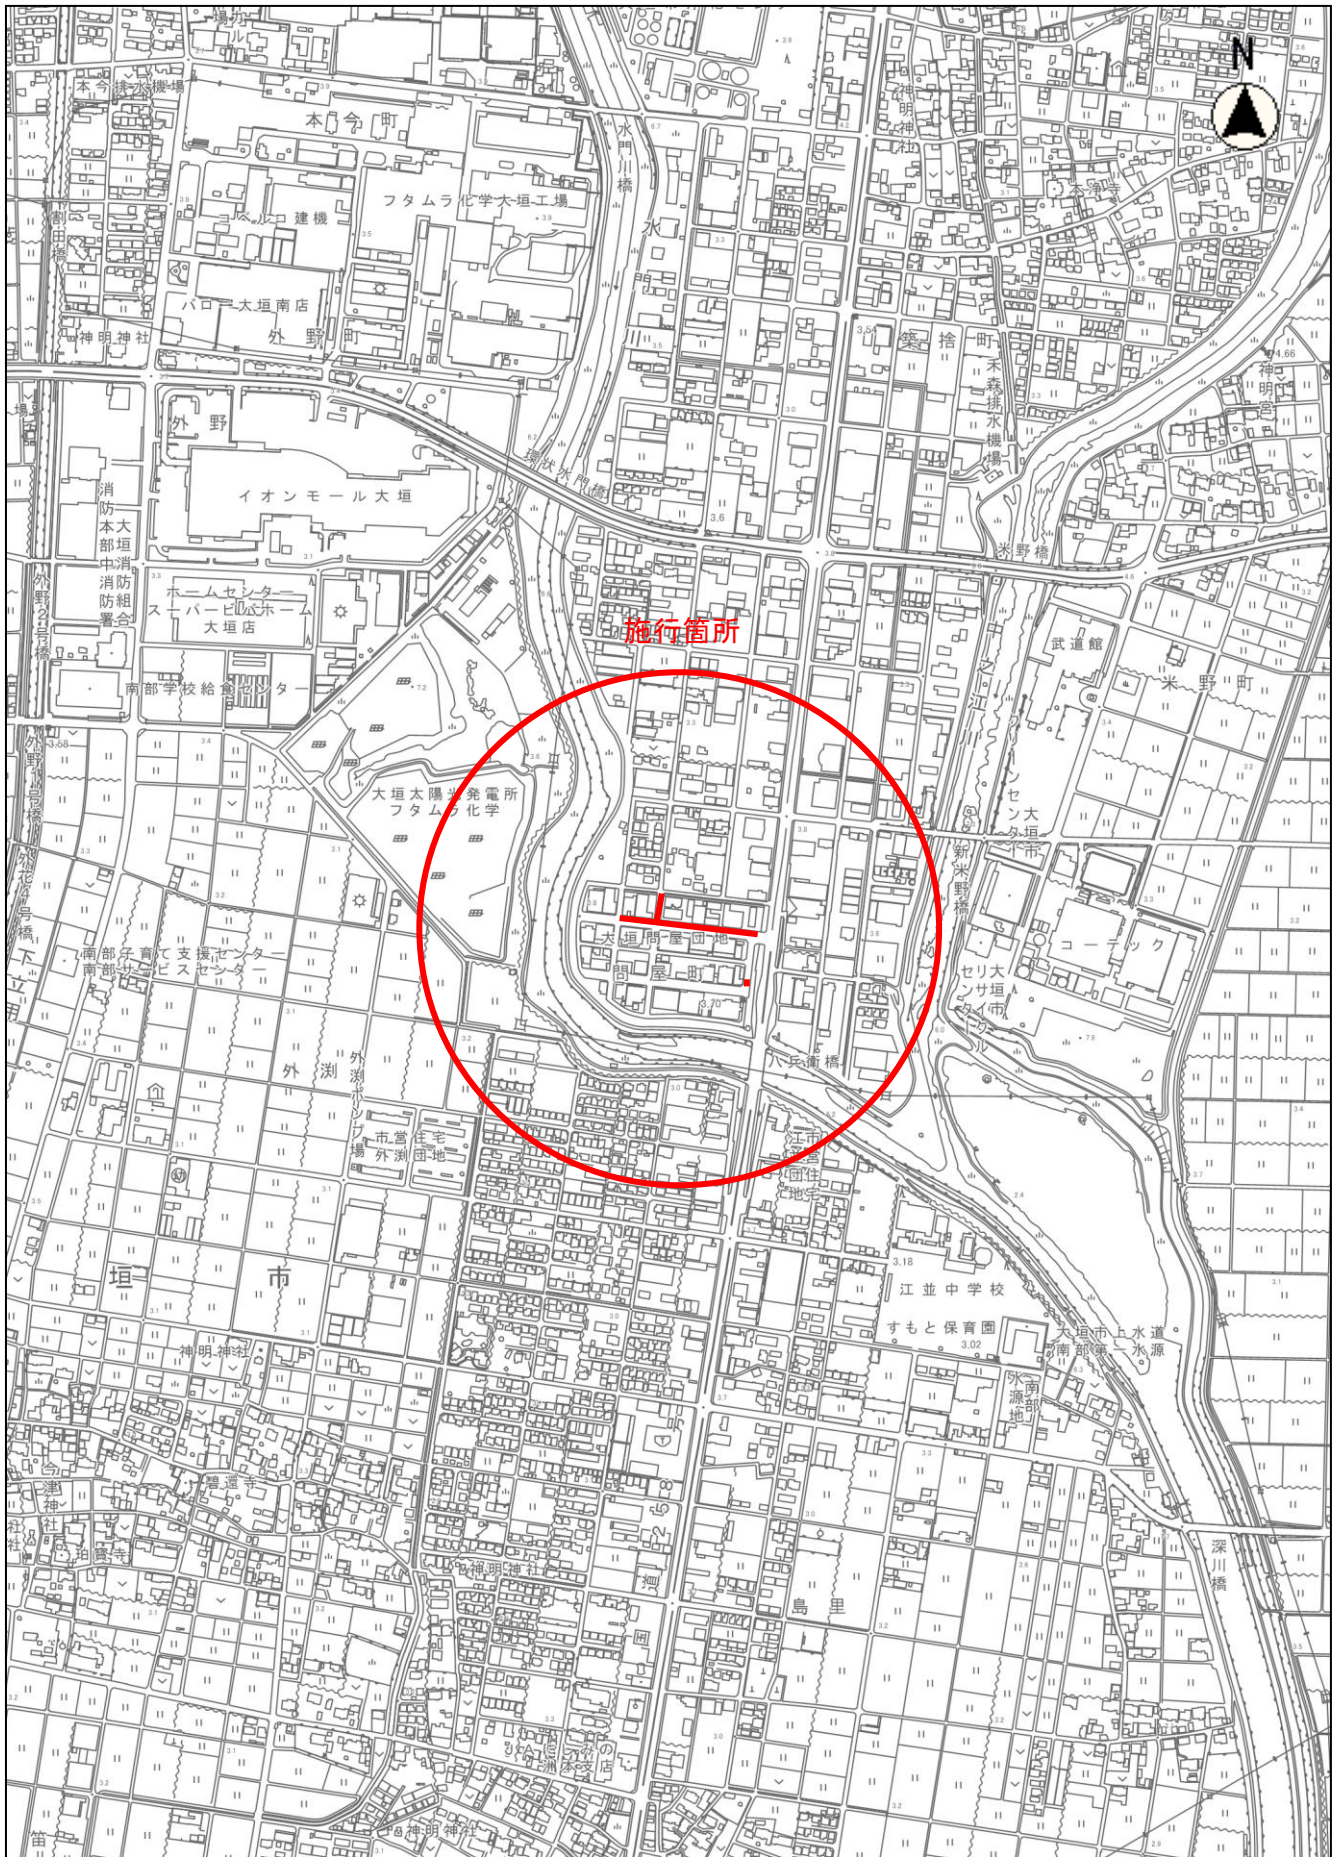

縮尺 1 : 10000

100 50 0 100 200

工事番号	契約第379号	事業名			
路河川名		工事名	配水管布設替（問屋町）ほか工事 仕様書		
年 度	令和07年度	施工箇所	大垣市 問屋町 地内		
事業概要			設計年月日		
			施工方法	請負	
			施工期間		
			起工年月日		
			竣工年月日		
			歩掛適用年月	令和7年 8月 1日	
			単価適用年月	令和7年 8月 1日	
	起工理由				

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
01:本工事費（1）					工種区分：開削工事及び小口径推進工事等
配水管布設替工事					
	1	式			
配水管布設替工事					
	1	式			
土工					週単位
	1	式			
管路掘削工（バックホウ掘削積込）					
粘性土	100	m3			施工歩掛表(DW010005-0001)
埋戻し 基礎砂					
BH0.2	10	m3			単価表(SJ0128)
埋戻し 砂					
BH0.2	20	m3			単価表(SJ0129)
埋戻し RC-40					
BH0.2	40	m3			単価表(SJ0130)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬費					
17 km	100	m3			施工歩掛表 (DW010030-0006)
処理費（建設発生土）					
	120	m3			TJ0013
配管工					週単位
	1	式			
ポリエチレン管据付工					
径100mm	158.100	m			施工歩掛表 (DW000505-0008)
ポリエチレン管継手工					
径100mm、融着の1口継手とする、融着継手をする	34	箇所			施工歩掛表 (DW000510-0009)
ポリエチレン管継手工					
径100mm、融着の2口継手とする、融着継手をする	2	箇所			施工歩掛表 (DW000510-0010)
メカニカル継手工					
径100mm、U、UF、LUF、US形（SB、VT、LS方式）以外、なし	4	口			施工歩掛表 (DW000215-0011)
フランジ継手工					
径75(80)mm、JWWA 7.5K (0.74MPa)	1	口			施工歩掛表 (DW000230-0012)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管切断工					
径100mm	5	口			施工歩掛表 (DW000760-0013)
鋳鉄製仕切弁設置工 (縦・横型)					
径100mm以下、たて型	2	基			施工歩掛表 (DW000805-0014)
仕切弁BOX設置工 1号 H800					
	2	箇所			単価表 (SS0015)
スリース弁ボックス設置工					
B-1ボックス	1	個			TS1040
スリース弁ボックス撤去工					
B-1ボックス	1	箇所			TJ1474
消火栓設置工					
地下式、単口	1	ヶ所			施工歩掛表 (DW000835-0022)
消火栓BOX設置工 丸形4号 600					
	1	箇所			単価表 (SS0019)
既設管撤去工					
筐、閉栓含む	1	式			単価表 (SJ0030)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
サドル付分水栓設置・閉栓工 CIPφ75×φ50					
排泥用	1	式			単価表(SJ0090)
配管材料					
	1	式			単価表(SJ0040)
付帯工					週単位
	1	式			
水圧試験工 L≦2000					
	1	式			単価表(SS0026)
管明示シート工					
	160.100	m			施工歩掛表(DW000285-0046)
管明示テープ工（ポリエチレン管）					
φ75	0.300	m			施工歩掛表(DW000515-0047)
管明示テープ工（ポリエチレン管）					
φ100	159.800	m			施工歩掛表(DW000515-0048)
管探知ワイヤー工					
	160.100	m			単価表(SS0005)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレンスリーブ被覆工 φ100					
	4.200	m			単価表(SS0008)
舗装工					週単位
	1	式			
舗装版切断(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	530	m			施工P単価表(CB430510-0001)
舗装版直接掘削・積込工					
10cm超え15cm以下	100	m2			施工歩掛表(DW010015-0049)
路面切削(施工パッケージ)					
全面切削6cm以下(4000m2以下)、有り、全ての費用	688	m2			施工P単価表(CB430010-0002)
アスファルト塊運搬費					
8 km	16	m3			施工歩掛表(DW010030-0050)
殻運搬(路面切削)(施工パッケージ)					
無し、9.0km以下、全ての費用	34	m3			施工P単価表(CB430020-0003)
廃材処分費(As)					
	16	m3			TJ0010

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
廃材処分費（切削屑）					
	34	m3			TJ0009
路盤工					
上層路盤、施工厚= 10 cm、R C -30 再生材	98	m2			施工歩掛表(DW010020-0051)
上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
再生瀝青安定処理材（40）、1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下)、1層当り平均仕上り厚 100 mm、プライムコート PK-3、全ての費用	98	m2			施工P単価表(CB410040-0004)
仮復旧工 再生密粒度As					
1.4m以上3.0m以下、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生密粒度アスコン(13)、タックコート PK-4、全ての費用	98	m2			施工P単価表(CB410260-0005)
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)、1層当り平均仕上り厚 60 mm、再生密粒度アスコン(13)、タックコート PK-4、全ての費用	7	m2			施工P単価表(CB410260-0006)
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
1.4m以上3.0m以下、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生密粒度アスコン(13)、タックコート PK-4、全ての費用	688	m2			施工P単価表(CB410260-0007)
区画線設置（溶融式）〔標準〕					
実線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%、アスファルト舗装	167	m			施工歩掛表(DC072205-0053)
区画線設置（溶融式）〔標準〕					
実線 幅 15cm、1.5mm（標準）、黄、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%、アスファルト舗装	3	m			施工歩掛表(DC072205-0054)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仮設工					週単位
	1	式			
水替工					単価表 (SJ0301)
		日			
安全対策工					週単位
	1	式			
交通誘導警備員B					RW1045
		人			
直接工事費計					
	1	式			
間接工事費					
共通仮設費					
運 搬 費					週単位
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(2)、週単位
	1	式			
共通仮設費計					
	1	式			
純工事費					
	1	式			
現場管理費					
	1	式			
現場管理費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(2)、週単位
	1	式			
工事原価					
	1	式			
一般管理費等					
	1	式			
合計					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
02:本工事費（2）					工種区分：開削工事及び小口径推進工事等
配水管布設工事					
	1	式			
配水管布設工事					
	1	式			
土工					週単位
	1	式			
管路掘削工（バックホウ掘削積込）					
粘性土	30	m3			施工歩掛表(DW010005-0001)
埋戻し 基礎砂					
BH0.2	3	m3			単価表(SJ0128)
埋戻し 砂					
BH0.2	5	m3			単価表(SJ0129)
埋戻し RC-40					
BH0.2	10	m3			単価表(SJ0130)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬費					
17 km	30	m3			施工歩掛表 (DW010030-0006)
処理費（建設発生土）					
	30	m3			TJ0013
配管工					週単位
	1	式			
ポリエチレン管据付工					
径75mm	43	m			施工歩掛表 (DW000505-0056)
ポリエチレン管継手工					
径75mm、融着の1口継手とする、融着継手をする	17	箇所			施工歩掛表 (DW000510-0057)
ポリエチレン管継手工					
径75mm、融着の2口継手とする、融着継手をする	1	箇所			施工歩掛表 (DW000510-0058)
メカニカル継手工					
径75mm以下、U、UF、LUF、US形（SB、VT、LS方式）以外、なし	4	口			施工歩掛表 (DW000215-0059)
フランジ継手工					
径75(80)mm、JWWA 7.5K (0.74MPa)	2	口			施工歩掛表 (DW000230-0012)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管切断工					
径75mm	7	口			施工歩掛表 (DW000760-0060)
鋳鉄製仕切弁設置工 (縦・横型)					
径100mm以下、たて型	2	基			施工歩掛表 (DW000805-0014)
仕切弁BOX設置工 1号 H800					
	2	箇所			単価表 (SS0015)
不断水連絡工					
φ 75×φ 75	1	箇所			施工歩掛表 (DW000275-0061)
スリース弁ボックス設置工					
B-1ボックス	1	個			TS1040
スリース弁ボックス撤去工					
B-1ボックス	1	箇所			TJ1474
排泥管工					
	1	式			単価表 (SJ0010)
配管材料					
	1	式			単価表 (SJ0041)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
付帯工					週単位
	1	式			
管明示シート工					施工歩掛表(DW000285-0046)
	44	m			
管明示テープ工（ポリエチレン管） φ75					施工歩掛表(DW000515-0047)
	44	m			
管探知ワイヤー工					単価表(SS0005)
	43.800	m			
ポリエチレンスリーブ被覆工 φ75					単価表(SS0007)
	1.800	m			
コンクリート壁はつり復旧工（材工処分費共） φ75					単価表(SJ0202)
	1	箇所			
試掘工					単価表(SJ0050)
	1	式			
舗装工					週単位
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	130	m			施工P単価表(CB430510-0001)
舗装版直接掘削・積込工					
10cm超え15cm以下	30	m2			施工歩掛表(DW010015-0049)
路面切削(施工パッケージ)					
全面切削6cm以下(4000m2以下)、有り、全ての費用	83	m2			施工P単価表(CB430010-0002)
アスファルト塊運搬費					
8 km	4	m3			施工歩掛表(DW010030-0050)
殻運搬(路面切削)(施工パッケージ)					
無し、9.0km以下、全ての費用	4	m3			施工P単価表(CB430020-0003)
廃材処分費(As)					
	4	m3			TJ0010
廃材処分費(切削屑)					
	4	m3			TJ0009
路盤工					
上層路盤、施工厚= 10 cm、RC-30 再生材	27	m2			施工歩掛表(DW010020-0051)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
再生瀝青安定処理材（40）、1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下）、1層当り平均仕上り厚 100 mm、プライムコート PK-3、全ての費用	27	m2			施工P単価表（CB410040-0004）
仮復旧工 再生密粒度As					
1.4m以上3.0m以下、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生密粒度アスコン（13）、タックコート PK-4、全ての費用	27	m2			施工P単価表（CB410260-0005）
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
1.4m以上3.0m以下、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生密粒度アスコン（13）、タックコート PK-4、全ての費用	83	m2			施工P単価表（CB410260-0007）
区画線設置（溶融式）〔標準〕					
実線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装（排水性舗装以外）、溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%、アスファルト舗装	40	m			施工歩掛表（DC072205-0053）
仮設工					週単位
	1	式			
水替工					
		日			単価表（SJ0301）
土留工 水路下越等					
	1	箇所			単価表（SJ0300）
安全対策工					週単位
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B					
		人			RW1045
直接工事費計					
	1	式			
間接工事費					
共通仮設費					
運 搬 費					週単位
	1	式			
共通仮設費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(2)、週単位
	1	式			
共通仮設費計					
	1	式			
純工事費					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
現場管理費					
	1	式			
現場管理費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(2)、週単位
	1	式			
工事原価					
	1	式			
一般管理費等					
	1	式			
合計					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
03:本工事費（3）					工種区分：開削工事及び小口径推進工事等
給水管布設替工事					
	1	式			
給水管布設替工事					
	1	式			
土工					週単位
	1	式			
管路掘削工（バックホウ掘削積込）					
粘性土	20	m3			施工歩掛表（DW010005-0001）
掘削（施工パッケージ）					
土砂、現場制約あり	2	m3			施工P単価表（CB210100-0009）
埋戻し 砂					
BH0.2	5	m3			単価表（SJ0129）
埋戻し RC-40					
BH0.2	9	m3			単価表（SJ0130）

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し(施工パッケージ)					
現場制約あり、土砂、締固め有り	2	m3			施工P単価表(CB210410-0010)
発生土運搬費					
17 km	20	m3			施工歩掛表(DW010030-0069)
処理費（建設発生土）					
	20	m3			TJ0013
配管工					週単位
	1	式			
給水切替（止水栓接続） HPPE φ 100× φ 20					
	7	箇所			単価表(SSY0108)
給水切替（既設管接続） HPPE φ 100× φ 40					
	1	箇所			単価表(SSY0129)
PEP管布設工（給水切替） φ 20					
	35.400	m			単価表(SSY0301)
PEP管布設工（給水切替） φ 40					
	0.500	m			単価表(SSY0302)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
PEP管布設工 (給水切替) φ 50					
	3.400	m			単価表(SSY0303)
メーターユニット設置工(材工共) (鑄鉄型) φ 20					
	6	箇所			単価表(SSY0504)
止水栓取替工					
φ 20	1	箇所			単価表(SJ0060)
付帯工					週単位
	1	式			
叩きコンクリート撤去復旧工 (t=10cm)					
	4	m2			単価表(SJ0302)
舗装工					週単位
	1	式			
舗装版切断(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	60	m			施工P単価表(CB430510-0001)
舗装版直接掘削・積込工					
10cm超え15cm以下	23	m2			施工歩掛表(DW010015-0049)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト塊運搬費					
8 km	3	m3			施工歩掛表 (DW010030-0050)
廃材処分費 (As)					
	3	m3			TJ0010
路盤工					
上層路盤、施工厚= 10 cm、R C -30 再生材	23	m2			施工歩掛表 (DW010020-0051)
上層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ)					
再生瀝青安定処理材 (40)、1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下)、1層当り平均仕上り厚 100 mm、プライムコート PK-3、全ての費用	23	m2			施工P単価表 (CB410040-0004)
仮復旧工 再生密粒度As					
1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生密粒度アスコン (13)、タックコート PK-4、全ての費用	23	m2			施工P単価表 (CB410260-0014)
仮設工					週単位
	1	式			
水替工					
		日			単価表 (SJ0301)
安全対策工					週単位
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B					
		人			RW1045
直接工事費計					
	1	式			
間接工事費					
共通仮設費					
共通仮設費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(2)、週単位
	1	式			
共通仮設費計					
	1	式			
純工事費					
	1	式			
現場管理費					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
現場管理費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(2)、週単位
	1	式			
工事原価					
	1	式			
一般管理費等					
	1	式			
合計					
	1	式			
総合計					

管路掘削工（バックホウ掘削積込）				施工歩掛表(DW010005-0001)	
粘性土		週単位		100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表(KW000050-0002)
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

バックホウ運転費					施工歩掛表 (KW000050-0002)
週単位					1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
バックホウ機械損料 排出ガス対策型		時間			MC019315
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		

バックホウ運転費					施工歩掛表 (KW000050-0003)
週単位					1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
バックホウ機械損料 排出ガス対策型		時間			MC019315
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		

管路埋戻工（機械埋戻）				施工歩掛表(DW010010-0004)	
RC-40		週単位		100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表(KW000050-0002)
タンバ運転費		日			施工歩掛表(KW050050-0005)
再生砕石（R C）					
R C - 4 0	133.000	m3			ZC12160040
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

タンパ運転費				施工歩掛表 (KW050050-0005)	
				週単位	1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
ガソリン レギュラー80オクタン以上		リットル			ZC19010000
タンパ及びランマ賃料 騒対無/排対無/60～80kg		日			ZC58800060
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

発生土運搬費			施工歩掛表 (DW010030-0006)		
17 km			週単位		
			10 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費		日			施工歩掛表 (KW030200-0007)
合 計	10. 000	m3			
単位当り	1. 000	m3	当り		

ダンプトラック運転費					施工歩掛表 (KW030200-0007)
週単位					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人			RW1015
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
ダンプトラック機械損料		供用日			MC001865
タイヤ損耗費		供用日			ZC61020401
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

ポリエチレン管据付工			施工歩掛表 (DW000505-0008)		
径100mm		週単位		10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ポリエチレン管継手工			施工歩掛表 (DW000510-0009)		
径100mm、融着の 1 口継手とする、融着継手をする			週単位	1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

ポリエチレン管継手工			施工歩掛表 (DW000510-0010)		
径100mm、融着の２口継手とする、融着継手をする			週単位	1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

メカニカル継手工			施工歩掛表 (DW000215-0011)		
径100mm、U、UF、LUF、US形 (SB、VT、LS方式) 以外、なし			週単位	1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

フランジ継手工			施工歩掛表 (DW000230-0012)		
径75(80)mm、JWWA 7.5K (0.74MPa)			週単位 1 口 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ポリエチレン管切断工			施工歩掛表 (DW000760-0013)		
径100mm		週単位		1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

鑄鉄製仕切弁設置工(縦・横型)			施工歩掛表(DW000805-0014)		
径100mm以下、たて型			週単位1基当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
トラック運転費		時間			施工歩掛表(KC010450-0015)
合 計	1.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

トラック運転費					施工歩掛表 (KC010450-0015)
週単位					1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
トラック機械損料		時間			施工歩掛表 (KC919516-0016)
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		

トラック機械損料				施工歩掛表 (KC919516-0016)	
				週単位	1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
トラック機械損料[13欄]		時間			MC001960
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		

鉄蓋設置工			施工歩掛表 (DW000845-0017)		
円形、1号 250mm、設置			週単位 10 個 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				施工歩掛表 (DW000850-0018)	
1号 調整リング 内寸250mm、高さ50mm、設置				週単位	1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				施工歩掛表 (DW000850-0019)	
1号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、設置				週単位	1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）			施工歩掛表 (DW000850-0020)		
1号 下部壁 内寸250mm、高さ300mm、設置			週単位 1 個 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）			施工歩掛表 (DW000850-0021)		
1号 底版 内寸250mm、高さ40mm、設置			週単位 1 個 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

消火栓設置工			施工歩掛表 (DW000835-0022)		
地下式、単口			週単位 1 ヶ所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
トラック運転費		時間			施工歩掛表 (KC010450-0015)
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	ヶ所			
単位当り	1.000	ヶ所	当り		

鉄蓋設置工			施工歩掛表 (DW000845-0023)		
円形、4号 600mm、設置			週単位 10 個 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）			施工歩掛表 (DW000850-0024)		
4号 上部壁 内寸600mm、高さ200mm、設置			週単位 1 個 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				施工歩掛表 (DW000850-0025)	
4号 下部壁 内寸600mm、高さ300mm、設置				週単位	1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）			施工歩掛表 (DW000850-0026)		
4号 底版 内寸600mm、高さ40mm、設置			週単位 1 個 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

鉄蓋設置工			施工歩掛表 (DW000845-0027)		
円形、1号 250mm、撤去			週単位 10 個 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				施工歩掛表 (DW000850-0028)	
1号 調整リング 内寸250mm、高さ50mm、撤去				週単位	1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				施工歩掛表 (DW000850-0029)	
1号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、撤去				週単位	1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				施工歩掛表 (DW000850-0030)	
1号 下部壁 内寸250mm、高さ300mm、撤去				週単位	1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）			施工歩掛表 (DW000850-0031)		
1号 底版 内寸250mm、高さ40mm、撤去			週単位 1 個 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

フランジ継手取外し工			施工歩掛表 (DW000230-0032)		
径75(80)mm、JWWA 7.5K (0.74MPa)			週単位 1 口 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

消火栓撤去工			施工歩掛表 (DW000835-0033)		
地下式、単口			週単位		
			1ヶ所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
トラック運転費		時間			施工歩掛表 (KC010450-0015)
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	ヶ所			
単位当り	1.000	ヶ所	当り		

鉄蓋設置工			施工歩掛表 (DW000845-0034)		
角形、2号 600mm×500mm、撤去			週単位 10 個 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）				施工歩掛表 (DW000855-0035)	
2号 上部壁 内径600X500、高さ200mm、撤去				週単位	1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）				施工歩掛表 (DW000855-0036)	
2号 下部壁 内径600X500、高さ400mm、撤去				週単位	1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）				施工歩掛表 (DW000855-0037)	
1号 底版 内径500X400、高さ40mm、撤去				週単位	1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

硬質塩化ビニル管撤去工				施工歩掛表 (DW000405-0038)	
径50mm		週単位		10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)				施工歩掛表 (DW000320-0039)	
径50mm		週単位		2	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	2.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

硬質塩化ビニル管切断工			施工歩掛表 (DW000755-0040)		
径75mm		週単位		1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

硬質塩化ビニル管撤去工			施工歩掛表 (DW000405-0041)		
径75mm		週単位		10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

サドル分水栓建込み工			施工歩掛表 (DW010205-0042)		
本管呼び径 75mm、給水管呼び径 50mm、鋳鉄管			週単位		
			1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

硬質塩化ビニル管			施工歩掛表 (DW000410-0043)		
径50mm		週単位		2	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	2.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

硬質塩化ビニル管据付工			施工歩掛表 (DW000405-0044)		
径50mm		週単位		10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

硬質塩化ビニル管切断工			施工歩掛表 (DW000755-0045)		
径50mm		週単位		1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

管明示シート工				施工歩掛表 (DW000285-0046)	
週単位				100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

管明示テープ工（ポリエチレン管）				施工歩掛表(DW000515-0047)	
φ75		週単位		100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

管明示テープ工（ポリエチレン管）				施工歩掛表 (DW000515-0048)	
φ 100		週単位		100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

舗装版直接掘削・積込工			施工歩掛表 (DW010015-0049)		
10cm超え15cm以下		週単位		100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KW000050-0002)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

アスファルト塊運搬費				施工歩掛表 (DW010030-0050)	
8 km		週単位		10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費		日			施工歩掛表 (KW030200-0007)
合 計	10.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

路盤工			施工歩掛表 (DW010020-0051)		
上層路盤、施工厚= 10 cm、R C－30 再生材			週単位	100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
再生碎石（R C） R C－3 0	12. 700	m3			ZC12160030
タンバ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0052)
合 計	100. 000	m2			
単位当り	1. 000	m2	当り		

タンパ運転費					施工歩掛表 (KW050050-0052)
週単位					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
ガソリン レギュラー80オクタン以上		リットル			ZC19010000
タンパ及びランマ賃料 騒対無/排対無/60～80kg		日			ZC58800060
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

区画線設置（溶融式）〔標単〕					施工歩掛表(DC072205-0053)
実線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%、アスファルト舗装					週単位 1000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔溶融式(手動)〕〔完全週休2日〕 実線 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	1,000.000	m			Q00F01010100
路面標示用塗料 3種1号 白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ガラスビーズ含有量15～18%	570.000	kg			ZC41030010
プライマー 区画線用	25.000	kg			ZC41310010
ガラスビーズ JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm	25.000	kg			ZC41320010
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1,000.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

区画線設置（溶融式）〔標単〕				施工歩掛表(DC072205-0054)	
実線 幅 15cm、1.5mm（標準）、黄、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%、アスファルト舗装				週単位	1000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔溶融式(手動)〕〔完全週休2日〕 実線 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	1,000.000	m			Q00F01010100
路面標示用塗料 3種1号 黄 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ガラスビーズ含有量15～18% 鉛・クロムフリー	570.000	kg			ZC41030030
プライマー 区画線用	25.000	kg			ZC41310010
ガラスビーズ JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm	25.000	kg			ZC41320010
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1,000.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

発動発電機運転費					施工歩掛表 (KC113550-0055)
週単位					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ガソリン レギュラー80オクタン以上		リットル			ZC19010000
発動発電機機械損料		日			MC008675
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

ポリエチレン管据付工			施工歩掛表 (DW000505-0056)		
径75mm		週単位		10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ポリエチレン管継手工			施工歩掛表 (DW000510-0057)		
径75mm、融着の1口継手とする、融着継手をする			週単位	1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

ポリエチレン管継手工			施工歩掛表 (DW000510-0058)		
径75mm、融着の2口継手とする、融着継手をする			週単位	1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

メカニカル継手工			施工歩掛表 (DW000215-0059)		
径75mm以下、U、UF、LUF、US形（SB、VT、LS方式）以外、なし			週単位	1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ポリエチレン管切断工			施工歩掛表 (DW000760-0060)		
径75mm		週単位		1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

不断水連絡工			施工歩掛表 (DW000275-0061)		
φ 75×φ 75			週単位 1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
不断水穿孔機 φ 75		日			ZW83540075
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

硬質塩化ビニル管据付工				施工歩掛表 (DW000405-0062)	
径75mm		週単位		10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

硬質塩化ビニル管			施工歩掛表 (DW000410-0063)		
径75mm		週単位		2	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	2.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

管明示テープ工（硬質塩化ビニル管）				施工歩掛表 (DW000425-0064)	
φ 75 × 5000		週単位		100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

土留工（軽量鋼矢板たて込み）			施工歩掛表 (DW000110-0065)		
掘削深=3.0m以下			週単位 100 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KW000050-0002)
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

土留工（軽量鋼矢板引抜き）			施工歩掛表 (DW000110-0066)		
掘削深=3.0m以下			週単位 100 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KW000050-0002)
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

軽量金属支保設置工			施工歩掛表 (DW000125-0067)		
2 段 3.5m以下、軽量金属、水圧式			週単位 100 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

軽量金属支保撤去工			施工歩掛表 (DW000125-0068)		
2 段 3.5m以下、軽量金属、水圧式			週単位	100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

発生土運搬費			施工歩掛表 (DW010030-0069)		
17 km			週単位		
			10 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費		日			施工歩掛表 (KW030200-0007)
合 計	10. 000	m3			
単位当り	1. 000	m3	当り		

サドル分水栓建込み工			施工歩掛表 (DW010205-0070)		
本管呼び径 100mm、給水管呼び径 20mm、ポリエチレン管			週単位	1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

ポリエチレン管継手工			施工歩掛表 (DW000510-0071)		
径20mm、融着継手としない			週単位 1 口 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)				施工歩掛表(DW000320-0072)	
径20mm		週単位		2	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	2.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

サドル分水栓建込み工			施工歩掛表 (DW010205-0073)		
本管呼び径 100mm、給水管呼び径 50mm、ポリエチレン管			週単位	1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

ポリエチレン管継手工			施工歩掛表 (DW000510-0074)		
径40mm、融着継手としない			週単位 1 口 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ポリエチレン管継手工			施工歩掛表 (DW000510-0075)		
径50mm、融着継手としない			週単位 1 口 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)				施工歩掛表(DW000320-0076)	
径40mm		週単位		2	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	2.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ホリエチン管据付工			施工歩掛表 (DW000505-0077)		
径20mm		週単位		10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ポリエチレン管据付工			施工歩掛表 (DW000505-0078)		
径40mm		週単位		10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ホリエチン管据付工			施工歩掛表 (DW000505-0079)		
径50mm		週単位		10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

硬質塩化ビニル管			施工歩掛表 (DW000410-0080)		
径20mm		週単位		2	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	2.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

構造物とりこわし工 [標準]			施工歩掛表 (DC073005-0081)		
無筋構造物、人力施工、無・昼間			週単位	1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工[無筋構造物][完全週休2日] 人力施工、時間的制約 無、機・労 昼間	1.000	m3			Q00F06010200
合 計	1.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

無筋コンクリート塊運搬費				施工歩掛表 (DW010030-0082)	
6 km		週単位		10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費		日			施工歩掛表 (KW030200-0007)
合 計	10. 000	m3			
単位当り	1. 000	m3	当り		

建設機械運搬費					施工歩掛表(WB010010-0083)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
貨物自動車運賃 片道 10 km、運搬車種= 28.500 t車	1.000	台			施工歩掛表(DC000100-0084)
合計特殊処理	1.000	式			XQ
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

貨物自動車運賃			施工歩掛表 (DC000100-0084)		
片道 10 km、運搬車種= 28.500 t車			週単位 1 台 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
貨物自動車基本運賃 20kmまで	1.000	台			ZY0Z3300
合 計	1.000	台			
単位当り	1.000	台	当り		

仮設材等運搬費（往復）				施工歩掛表(WB010020-0085)	
				週単位	1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運搬費	1.000	式			ZNJ00560
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

仮設材等積込み取卸し			施工歩掛表 (WB010030-0086)		
			週単位	1	式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
積込み取卸し (片道/往復)	1.020	t			施工歩掛表 (WB010040-0087)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

積込み取卸し(片道/往復)				施工歩掛表(WB010040-0087)	
				週単位	1 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
積込みのみ	1.000	t.			ZC39889010
取卸しのみ	1.000	t.			ZC39889020
積込みのみ	1.000	t.			ZC39889010
取卸しのみ	1.000	t.			ZC39889020
合 計	1.000	t			
単位当り	1.000	t	当り		

埋戻し 基礎砂			単価表 (SJ0128)		
BH0.2			週単位 10 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管路埋戻費 (タンパ無)					
BH0.2	10.000	m3			単価表 (SJ0131)
砂 (サンドクッション用)	12.600	m3			ZC12040000
合 計	10.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

管路埋戻費（タンパ無）				単価表(SJ0131)	
BH0.2		週単位		100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表(KW000050-0003)
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

埋戻し 砂			単価表 (SJ0129)		
BH0.2			週単位 10 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管路埋戻費 (タンパ無)					
BH0.2	10.000	m3			単価表 (SJ0131)
砂 (サンドクッション用)	12.600	m3			ZC12040000
合 計	10.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

埋戻し RC-40			単価表 (SJ0130)		
BH0.2			週単位 10 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管路埋戻工 (機械埋戻)					
RC-40	10.000	m3			施工歩掛表 (DW010010-0004)
合 計	10.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

仕切弁BOX設置工 1号 H800				単価表(SS0015)	
週単位				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置工 円形、1号 250mm、設置	1.000	個			施工歩掛表(DW000845-0017)
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形) 1号 調整リング 内寸250mm、高さ50mm、設置	1.000	個			施工歩掛表(DW000850-0018)
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形) 1号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、設置	1.000	個			施工歩掛表(DW000850-0019)
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形) 1号 下部壁 内寸250mm、高さ300mm、設置	1.000	個			施工歩掛表(DW000850-0020)
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形) 1号 底版 内寸250mm、高さ40mm、設置	1.000	個			施工歩掛表(DW000850-0021)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

消火栓BOX設置工 丸形4号 600				単価表(SS0019)	
				週単位	1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置工 円形、4号 600mm、設置	1.000	個			施工歩掛表(DW000845-0023)
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形) 4号 上部壁 内寸600mm、高さ200mm、設置	1.000	個			施工歩掛表(DW000850-0024)
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形) 4号 下部壁 内寸600mm、高さ300mm、設置	1.000	個			施工歩掛表(DW000850-0025)
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形) 4号 底版 内寸600mm、高さ40mm、設置	1.000	個			施工歩掛表(DW000850-0026)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

既設管撤去工				単価表(SJ0030)	
筐、閉栓含む				週単位	1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仕切弁BOX撤去工	3.000	箇所			単価表(SS0027)
消火栓閉栓工	1.000	式			単価表(SJ0080)
消火栓BOX撤去工	1.000	箇所			単価表(SS0028)
既設管閉栓工	1.000	式			単価表(SJ0070)
不断水分岐閉栓工 φ75	1.000	箇所			単価表(SSX0402)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

仕切弁BOX撤去工				単価表(SS0027)	
週単位				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置工 円形、1号 250mm、撤去	1.000	個			施工歩掛表(DW000845-0027)
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形) 1号 調整リング 内寸250mm、高さ50mm、撤去	1.000	個			施工歩掛表(DW000850-0028)
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形) 1号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、撤去	1.000	個			施工歩掛表(DW000850-0029)
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形) 1号 下部壁 内寸250mm、高さ300mm、撤去	1.000	個			施工歩掛表(DW000850-0030)
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形) 1号 底版 内寸250mm、高さ40mm、撤去	1.000	個			施工歩掛表(DW000850-0031)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

消火栓閉栓工					単価表 (SJ0080)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
フランジ蓋 φ75	1.000	個			TS3201
フランジ形用接合部品 全P(F・P・B[合金]) φ75	1.000	組			TS0152
フランジ継手取外し工 径75(80)mm、JWWA 7.5K (0.74MPa)	1.000	口			施工歩掛表 (DW000230-0032)
フランジ継手工 径75(80)mm、JWWA 7.5K (0.74MPa)	1.000	口			施工歩掛表 (DW000230-0012)
消火栓撤去工 地下式、単口	1.000	ヶ所			施工歩掛表 (DW000835-0033)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

消火栓BOX撤去工				単価表 (SS0028)	
				週単位	1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置工 角形、2号 600mm×500mm、撤去	1.000	個			施工歩掛表 (DW000845-0034)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (角形) 2号 上部壁 内径600X500、高さ200mm、撤去	1.000	個			施工歩掛表 (DW000855-0035)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (角形) 2号 下部壁 内径600X500、高さ400mm、撤去	1.000	個			施工歩掛表 (DW000855-0036)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (角形) 1号 底版 内径500X400、高さ40mm、撤去	1.000	個			施工歩掛表 (DW000855-0037)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

既設管閉栓工					単価表 (SJ0070)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管撤去工 径50mm	2.000	m			施工歩掛表 (DW000405-0038)
砲金製継手 砲金キャップ φ 50	1.000	個			TJ1444
小口径鋼管ねじ込み接合工 (人力) 径50mm	1.000	口			施工歩掛表 (DW000320-0039)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

不断水分岐閉栓工 φ75				単価表 (SSX0402)	
週単位				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
フランジ継手取外し工 径75(80)mm、JWWA 7.5K (0.74MPa)	1.000	口			施工歩掛表 (DW000230-0032)
フランジ蓋 φ75	1.000	個			TS3201
フランジ形用接合部品 全P(F・P・B[合金]) φ75	1.000	組			TS0152
フランジ継手工 径75(80)mm、JWWA 7.5K (0.74MPa)	1.000	口			施工歩掛表 (DW000230-0012)
硬質塩化ビニル管切断工 径75mm	1.000	口			施工歩掛表 (DW000755-0040)
硬質塩化ビニル管撤去工 径75mm	1.000	m			施工歩掛表 (DW000405-0041)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

サドル付分水栓設置・閉栓工 CIP φ75×φ50 排泥用					単価表(SJ0090)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
サドル付分水栓 鋳鉄用 (コア付) φ75×φ50	1.000	個			TJ1464
鋼管用ユニオンソケットガイドナット付き (シモク) φ50	1.000	個			TJ1454
HI-VP管継手エルボ φ50	2.000	個			TS0405
耐衝撃硬質塩化ビニル管 (HI-VP) φ50	1.200	m			TS0356
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 75mm、給水管呼び径 50mm、鋳鉄管	1.000	箇所			施工歩掛表(DW010205-0042)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径50mm	1.000	口			施工歩掛表(DW000320-0039)
硬質塩化ビニル管 径50mm	4.000	口			施工歩掛表(DW000410-0043)
硬質塩化ビニル管据付工 径50mm	1.200	m			施工歩掛表(DW000405-0044)

サドル付分水栓設置・閉栓工 CIP φ75×φ50				単価表(SJ0090)	
排泥用		週単位		1	式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート壁はつり復旧工（材工処分費共） φ50	1.000	箇所			単価表(SJ0201)
鋼製グレーチング（T－25）現場打ち側溝用 530×120×500mm	1.000	枚			ZC18330021
硬質塩化ビニル管切断工 径50mm	1.000	口			施工歩掛表(DW000755-0045)
HI-VP管継手キャップ φ50	1.000	個			TS0465
硬質塩化ビニル管 径50mm	1.000	口			施工歩掛表(DW000410-0043)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

コンクリート壁はつり復旧工（材工処分費共） φ 50				単価表 (SJ0201)	
				週単位	1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
はつり工		人			RW1037
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

配管材料					単価表 (SJ0040)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
HPPE管 EF受口付直管 φ 100×L5.0m	32.000	本			TS2002
HPPE管 EF両受チーズ φ 100×φ 75	1.000	個			TS2075
HPPE管 PE挿口付鋳鉄製T字管 φ 100×φ 75	1.000	個			TS2189
水道配水用ポリエチレン管継手 EFソケット φ 100	2.000	個			ZW10400100
鋳鉄製HPPE管継手 PPジョイント φ 100	2.000	個			TS2202
フランジ形用接合部品 GF形(F・P・B[SUS]) φ 75	1.000	組			TS0160
フランジ形用接合部品 全P(F・P・B[合金]) φ 75	1.000	組			TS0152
PE挿口付ソフトシール仕切弁 φ 100	2.000	個			TS2262

配管材料					単価表 (SJ0040)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
地下式単口消火栓					
内外面粉体塗装 φ75	1.000	個			TS1070
ボール形補修弁 (レバー式)					
内外面粉体塗装 φ75×100	1.000	個			TS1075
補修弁用フランジサポート φ75 (材工共)	1.000	箇所			TS4406
ポリエチレンスリーブ					
φ100×L5.0m	1.000	枚			TS1452
ポリエチレンスリーブゴムバンド(固定用)					
φ100	10.000	個			TS1461
明示シート 幅150mm [水道管注意]文字入	160.100	m			TS1076
管表示テープ 幅50mm [大垣市上水道]文字入	160.100	m			TS1077
管探知ワイヤー φ4.4mm 電導性ゴム皮膜	160.100	m			TS1078

配管材料				単価表 (SJ0040)	
				週単位	1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
消火栓BOX材料 丸形 呼び径600	1.000	箇所			単価表 (SS0014)
仕切弁BOX材料 H800 25タイプ B・N共	2.000	箇所			単価表 (SS0010)
コンクリート平板ブロック 300×300×60	3.000	枚			TS1087
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

消火栓BOX材料 丸形 呼び径600					単価表 (SS0014)
週単位					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
消火栓用鉄蓋 4号(丸形) H100	1.000	個			TS1041
消火栓用ボックス 上部ブロック(丸形) RB60A H200 JWWA K 148	1.000	個			TS1050
消火栓用ボックス 下部ブロック(丸形) RB60C H300 JWWA K 148	1.000	個			TS1051
消火栓用ボックス スラブ(丸形) RB60P H40 JWWA K 148	1.000	個			TS1059
嵩上げ用型枠	1.000	組			TS1083
鉄蓋緊結用ボルト・ナット M16×L150	1.000	組			TS1082
シーリング材 320ml	1.000	本			TS1084
プライマー 300ml缶	0.070	缶			TS1085

消火栓BOX材料 丸形 呼び径600					単価表 (SS0014)
週単位					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
無収縮モルタル 25kg袋	1.000	袋			TS1086
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

仕切弁BOX材料 H800 25タイプ B・N共					単価表(SS0010)
週単位					1箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仕切弁用鉄蓋 1号(250)B132	1.000	個			TS1012
仕切弁用調整リング RB25K H50 JWVA K 148	1.000	個			TS1027
仕切弁用ボックス RB25(A) H150	1.000	個			TS1014
仕切弁用ボックス RB25(C) H300	1.000	個			TS1018
仕切弁用スラブ RB25(P) H40	1.000	個			TS1024
鉄蓋緊結用ボルト・ナット M12×L150	1.000	組			TS1081
シーリング材 320ml	0.500	本			TS1084
プライマー 300ml缶	0.030	缶			TS1085

仕切弁BOX材料 H800 25タイプ B・N共					単価表 (SS0010)
週単位					1箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

水圧試験工 L≦2000				単価表 (SS0026)	
				週単位	1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

管探知ワイヤー工				単価表 (SS0005)	
				週単位	1000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
合 計	1,000.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ポリエチレンスリーブ被覆工 φ100				単価表(SS0008)	
				週単位	100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

水替工				単価表 (SJ0301)	
				週単位	1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
発動発電機運転費		日			施工歩掛表 (KC113550-0055)
諸雑費	1.000	式			X981036
工事用水中ポンプ賃料 口径50mm 揚程10m		供用日			ZC59080510
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

排泥管工					単価表 (SJ0010)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
耐衝撃硬質塩化ビニル管 (HI-VP) φ 75	1. 500	m			TS0358
硬質塩化ビニル管据付工 径75mm	1. 500	m			施工歩掛表 (DW000405-0062)
HI-VP管継手90° ベンド φ 75	2. 000	個			TS0471
硬質塩化ビニル管 径75mm	4. 000	口			施工歩掛表 (DW000410-0063)
鋳鉄製ビニル管継手 押輪付フランジ (Long) φ 75	1. 000	個			TS0935
フランジ形用接合部品 全P(F・P・B[合金]) φ 75	1. 000	組			TS0152
フランジ継手工 径75(80)mm、JWWA 7.5K (0.74MPa)	1. 000	口			施工歩掛表 (DW000230-0012)
メカニカル継手工 径75mm以下、U、UF、LUF、US形 (SB、VT、LS方式) 以外、なし	1. 000	口			施工歩掛表 (DW000215-0059)

排泥管工					
単価表 (SJ0010)					
週単位					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管切断工 径75mm	3.000	口			施工歩掛表 (DW000755-0040)
明示シート 幅150mm [水道管注意]文字入	1.500	m			TS1076
管明示シート工	1.500	m			施工歩掛表 (DW000285-0046)
管表示テープ 幅50mm [大垣市上水道]文字入	1.500	m			TS1077
管明示テープ工 (硬質塩化ビニル管) φ 75 × 5000	1.500	m			施工歩掛表 (DW000425-0064)
管探知ワイヤー φ 4.4mm 電導性ゴム皮膜	1.500	m			TS1078
管探知ワイヤー工	1.500	m			単価表 (SS0005)
鋼製グレーチング (T-25) 現場打ち側 溝用 530×120×500mm	1.000	枚			ZC18330021

排泥管工				単価表 (SJ0010)	
				週単位	1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

配管材料					単価表 (SJ0041)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
HPPE管 EF受口付直管 φ 75×L5.0m	7.000	本			TS2001
水道配水用ポリエチレン管 プレシエント φ 75	1.000	本			ZW10390075
HPPE管 EF両受チーズ φ 75× φ 75	1.000	個			TS2073
HPPE管 EF両受90° ベンド φ 75	1.000	個			TS2011
HPPE管 EF両受45° ベンド φ 75	2.000	個			TS2015
HPPE管 EF片受Sベンド φ 75×300H	2.000	個			TS2125
水道配水用ポリエチレン管継手 EFソケット φ 75	1.000	個			ZW10400075
HPPE管 PE挿口付フランジ 短管 φ 75	2.000	個			TS2192

配管材料					単価表 (SJ0041)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄製HPPE管継手 PPベンド φ 75×45°	2.000	個			TS2225
フランジ形用接合部品 全P(F・P・B[合金]) φ 75	2.000	組			TS0152
水道用ソフトシール仕切弁 FCD製 内面粉体塗装 2種 7.5K 内ねじ 75mm	1.000	個			ZW10480075
PE挿口付ソフトシール仕切弁 φ 75	1.000	個			TS2261
フランジサポート φ 75 (材工共)	2.000	箇所			TS4402
ポリエチレンスリーブ φ 75×L5.0m	1.000	枚			TS1451
ポリエチレンスリーブゴムバンド(固定用) φ 75	8.000	個			TS1460
明示シート 幅150mm [水道管注意]文字入	44.000	m			TS1076

配管材料				単価表 (SJ0041)	
週単位				1	式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管表示テープ 幅50mm [大垣市上水道]文字入	44.000	m			TS1077
管探知ワイヤーφ4.4mm 電導性ゴム皮膜	43.800	m			TS1078
仕切弁BOX材料 H800 25タイプ B・N共	2.000	箇所			単価表 (SS0010)
コンクリート平板ブロック 300×300×60	2.000	枚			TS1087
不断水分岐用継手 鋳鉄管 フランジ型 φ75×φ75	1.000	個			TS0820
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

ポリエチレンスリーブ被覆工 φ75				単価表(SS0007)	
				週単位	100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

コンクリート壁はつり復旧工（材工処分費共） φ 75				単価表 (SJ0202)	
				週単位	1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
はつり工		人			RW1037
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

試掘工					単価表 (SJ0050)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管路掘削工 (バックホウ掘削積込)					
粘性土	4.000	m3			施工歩掛表 (DW010005-0001)
埋戻し 基礎砂					
BH0.2	0.700	m3			単価表 (SJ0128)
埋戻し 砂					
BH0.2	2.000	m3			単価表 (SJ0129)
埋戻し RC-40					
BH0.2	2.000	m3			単価表 (SJ0130)
発生土運搬費					
17 km	4.000	m3			施工歩掛表 (DW010030-0006)
処理費 (建設発生土)					
	5.000	m3			TJ0013
舗装版切断 (施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	18.000	m			施工P単価表 (CB430510-0001)
舗装版直接掘削・積込工					
10cm超え15cm以下	7.000	m2			施工歩掛表 (DW010015-0049)

試掘工				単価表 (SJ0050)	
				週単位	1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト塊運搬費					
8 km	1.000	m3			施工歩掛表 (DW010030-0050)
廃材処分費 (As)					
	1.000	m3			TJ0010
路盤工					
上層路盤、施工厚= 10 cm、R C - 30 再生材	7.000	m2			施工歩掛表 (DW010020-0051)
仮復旧工 再生密粒度As					
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生密	7.000	m2			施工P単価表 (CB410260-0008)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

土留工 水路下越等				単価表 (SJ0300)	
週単位				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土留工 (軽量鋼矢板たて込み) 掘削深=3.0m以下	3.600	m			施工歩掛表 (DW000110-0065)
土留工 (軽量鋼矢板引抜き) 掘削深=3.0m以下	3.600	m			施工歩掛表 (DW000110-0066)
軽量金属支保設置工 2 段 3.5m以下、軽量金属、水圧式	3.600	m			施工歩掛表 (DW000125-0067)
軽量金属支保撤去工 2 段 3.5m以下、軽量金属、水圧式	3.600	m			施工歩掛表 (DW000125-0068)
仮設材質料 矢板、支保材	1.000	式			TJ0020
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

給水切替 (止水栓接続) HPPE φ100×φ20					単価表(SSY0108)
週単位					1箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
コア一体型 PE管継手エルボ φ20	2.000	個			TS4321
コア一体型 PE管継手メーターソケット φ20	2.000	個			TS4387
諸雑費	1.000	式			X981036
サドル付分水栓 HPPE管用 φ100×φ20	1.000	個			TS1180
量水器筐用土止め板	1.000	枚			TS1311
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 100mm、給水管呼び径 20mm、 ポリエチレン管	1.000	箇所			施工歩掛表(DW010205-0070)
ポリエチレン管継手工 径20mm、融着継手としない	6.000	口			施工歩掛表(DW000510-0071)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径20mm	2.000	口			施工歩掛表(DW000320-0072)

給水切替（止水栓接続） HPPE φ 100×φ 20					単価表 (SSY0108)
週単位					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
既設管接続工 調査、断水、排泥等	1.000	箇所			単価表 (SS0020)
水道用標示標設置工	1.000	箇所			単価表 (SS0021)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

既設管接続工 調査、断水、排泥等				単価表 (SS0020)	
				週単位	1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

水道用標示標設置工					単価表 (SS0021)
週単位					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
水道用標示ピン	1.000	個			TS1079
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

給水切替（既設管接続） HPPE φ100×φ40					単価表(SSY0129)
週単位					1箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
コア一体型 PE管継手エルボ φ40	1.000	個			TS4324
コア一体型 PE管継手エルボ φ50	2.000	個			TS4325
コア一体型 PE管継手メーターソケット φ50	1.000	個			TS4391
コア一体型 PE管継手ソケット φ50×φ40	1.000	個			TS4314
砲金製継手 ビニル管用 ガイド付袋ナット φ40	1.000	個			TS1424
HI-VP管継手ユニオンソケット φ40	1.000	個			TS0454
HI-VP管継手ソケット φ40	1.000	個			TS0375
諸雑費	1.000	式			X981036

給水切替 (既設管接続) HPPE φ100×φ40					単価表(SSY0129)
週単位					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
サドル付分水栓 HPPE管用 φ100×φ50	1.000	個			TS1184
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 100mm、給水管呼び径 50mm、 ポリエチレン管	1.000	箇所			施工歩掛表(DW010205-0073)
ポリエチレン管継手工 径40mm、融着継手としない	2.000	口			施工歩掛表(DW000510-0074)
ポリエチレン管継手工 径50mm、融着継手としない	6.000	口			施工歩掛表(DW000510-0075)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径40mm	1.000	口			施工歩掛表(DW000320-0076)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径50mm	1.000	口			施工歩掛表(DW000320-0039)
既設管接続工 調査、断水、排泥等	1.000	箇所			単価表(SS0020)
水道用標示標設置工	1.000	箇所			単価表(SS0022)

給水切替（既設管接続）HPPE φ 100×φ 40					単価表 (SSY0129)
週単位					1箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

水道用標示標設置工					単価表 (SS0022)
週単位					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
水道用標示杭	1.000	本			TS1080
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

PEP管布設工（給水切替）φ20					単価表(SSY0301)
週単位					1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
水道用ポリエチレン管軟質（1種二層管） φ20	1.000	m			ZW10610020
管探知ワイヤーφ4.4mm 電導性ゴム皮膜	1.000	m			TS1078
明示シート 幅150mm [水道管注意]文字入	1.000	m			TS1076
諸雑費	1.000	式			X981036
ポリエチレン管据付工 径20mm	1.000	m			施工歩掛表(DW000505-0077)
管明示シート工	1.000	m			施工歩掛表(DW000285-0046)
管探知ワイヤー工	1.000	m			単価表(SS0005)
合 計	1.000	m			

PEP管布設工（給水切替）φ 20					単価表 (SSY0301)
週単位					1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
単位当り	1. 000	m	当り		

PEP管布設工（給水切替）φ40					単価表(SSY0302)
週単位					1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
水道用ポリエチレン管軟質（1種二層管） φ40	1.000	m			ZW10610040
管探知ワイヤーφ4.4mm 電導性ゴム皮膜	1.000	m			TS1078
明示シート 幅150mm [水道管注意]文字入	1.000	m			TS1076
諸雑費	1.000	式			X981036
ポリエチレン管据付工 径40mm	1.000	m			施工歩掛表(DW000505-0078)
管明示シート工	1.000	m			施工歩掛表(DW000285-0046)
管探知ワイヤー工	1.000	m			単価表(SS0005)
合 計	1.000	m			

PEP管布設工（給水切替）φ40					単価表(SSY0302)
週単位					1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
単位当り	1.000	m	当り		

PEP管布設工（給水切替）φ50					単価表(SSY0303)
週単位					1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
水道用ポリエチレン管軟質（1種二層管） φ50	1.000	m			ZW10610050
管探知ワイヤーφ4.4mm 電導性ゴム皮膜	1.000	m			TS1078
明示シート 幅150mm [水道管注意]文字入	1.000	m			TS1076
諸雑費	1.000	式			X981036
ポリエチレン管据付工 径50mm	1.000	m			施工歩掛表(DW000505-0079)
管明示シート工	1.000	m			施工歩掛表(DW000285-0046)
管探知ワイヤー工	1.000	m			単価表(SS0005)
合 計	1.000	m			

PEP管布設工（給水切替）φ 50					単価表 (SSY0303)
週単位					1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
単位当り	1. 000	m	当り		

メーターユニット設置工（材工共）（鋳鉄型）φ20					単価表(SSY0504)
週単位					1箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
メーターユニット φ20	1.000	個			TS1315
量水器筐(鋳鉄製ユニット対応) φ20	1.000	個			TS1320
砲金製継手 ビニル管用 ガイド付袋ナット φ20	1.000	個			TS1421
HI-VP管継手ユニオンソケット φ20	1.000	個			TS0451
HI-VP管継手ソケット φ20	1.000	個			TS0372
諸雑費	1.000	式			X981036
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径20mm	1.000	口			施工歩掛表(DW000320-0072)
硬質塩化ビニル管 径20mm	2.000	口			施工歩掛表(DW000410-0080)

メーターユニット設置工（材工共）（鋳鉄型）φ20					単価表(SSY0504)
週単位					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

止水栓取替工				単価表 (SJ0060)	
φ 20	週単位			1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
逆止弁付ボール止水栓 (フット式・伸縮型)					
φ 20	1. 000	個			TS1301
給水用メーターパッキン					
φ 20	2. 000	枚			TS1304
小口径鋼管ねじ込み接合工 (人力)					
径20mm	2. 000	口			施工歩掛表 (DW000320-0072)
合 計	1. 000	箇所			
単位当り	1. 000	箇所	当り		

叩きコンクリート撤去復旧工 (t=10cm)				単価表 (SJ0302)	
週単位				10	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 [標準]					
無筋構造物、人力施工、無・昼間	1.000	m3			施工歩掛表 (DC073005-0081)
無筋コンクリート塊運搬費					
6 km	1.000	m3			施工歩掛表 (DW010030-0082)
廃材処分費 (無筋Co)					
	1.000	m3			TJ0011
基礎砕石 (施工パッケージ)					
7.5cmを超え12.5cm以下、再生クラッシュ 40 ～0、全ての費用	10.000	m2			施工P単価表 (CB221110-0011)
コンクリート (施工パッケージ)					
無筋・鉄筋構造物、18-8-25 (高炉)、人力打 設、一般養生、現場内小運搬無し、小型車	1.000	m3			施工P単価表 (CB240010-0012)
目地板 (施工パッケージ)					
30m2未満、瀝青質目地板 t=10	0.100	m2			施工P単価表 (CB224710-0013)
合 計	10.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

運搬費			単価表 (F999100001-01)		
			週単位		1 式
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
建設機械運搬費	1.000	式			施工歩掛表 (WB010010-0083)
合 計	1.000	式			

運搬費			単価表 (F999100002-02)		
			週単位 1 式		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仮設材等運搬費 (往復)	1.000	式			施工歩掛表 (WB010020-0085)
仮設材等積込み取卸し	1.000	式			施工歩掛表 (WB010030-0086)
合 計	1.000	式			

仕 様 書

大垣市水道部水道課


一 般 仕 様 書

この仕様書は、大垣市水道部水道課発注工事の一般事項を示すものである。本工事は、すべて、工事請負契約約款、本仕様書、特記仕様書、並びに設計図書に基づき施工しなければならない。
また、次の諸法令、規格などに準拠するものとする。


- 1) 材料関係
JIS 日本工業規格
JWWA 日本水道協会規格
JDKA 日本ダクタイル鉄管協会規格
AS 塩化ビニル管・継手協会規格
WSP 日本水道鋼管協会規格
PTC 配水用ポリエチレンパイプシステム協会規格
- 2) 工事関係
岐阜県建設工事共通仕様書(最新版)
岐阜県上水・工業用水道工事標準仕様書(最新版)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
建設業法
水道法
大垣市給水条例
大垣市水道事業仕様書
大垣市水道部水道課標準配管図及び標準構造図(別紙)
その他関連諸法令
- 3) 産業廃棄物の処理
産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、監督員の指示に従い、産業廃棄物関連書類の提出及び確認並びに処理施設の現地確認並びに建設廃棄物処理状況の管理を行い、産業廃棄物が最終処分に至るまで適正に処理されていることを確認すること。
- 4) 環境負荷の軽減
現場作業員への環境教育、建設機械のアイドリング時間の縮小、自転車利用の促進、粉塵の飛散防止、排出ガス対策型及び低騒音型建設機械の利用促進、低振動工法の利用促進、資材の再資源化促進、再生資材の積極利用、建設廃材の適正処理の徹底、過剰な梱包の削減指導、現場内における分別収集など、環境負荷の軽減に努めること。
- 5) 創意工夫などについて
受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、又は地域社会への貢献として評価できる項目について、施工計画書に記載し、工事完了時までに所定の様式により提出することができる。
- 6) 中間検査について
中間検査の実施は、「大垣市中間検査要綱」に基づき実施するもの。
なお、中間検査は部分払いの対象としない。
- 7) 市内業者の活用について
本工事の下請業務及び建設資材等の購入において市内業者を活用するよう努めること。
- 8) コリンズ登録について
工事請負契約金額が500万円以上の工事は、工事实績情報システム(コリンズ)に登録すること。
- 9) 中部地区統一の一斉休工の取組みについて
本工事は「建設現場の週休2日」の普及および浸透に向けて、週休2日制工事の適否に関わらず、土曜日の休工に努める「まんなかホリデー(中部地区統一の一斉休工)」に取り組むものとする。なお、本取組は強制的な休工や工程の調整を求めるものではない。休工とは、現場事務所での事務作業を含め1日を通して現場や現場事務所が閉所されている状態をいう。(巡回パトロールや保守点検等現場管理上必要な作業を行う場合を除く)
- 10) その他
・入札に際し現場調査を必要とする場合は事前に契約管財課契約グループへ連絡すること。
・本工事完成までに必要な諸手続きは受注者が一切代行し、その費用を負担すること。
・着工前に現場を把握し、不明箇所があれば監督員と協議・打合せを行うこと。
・施工中既設物を破損した場合は、監督員に報告し受注者の責任において補修すること。
・本工事の施工に関しては別途工事との兼ね合いについて十分協議を行い、不明箇所があり次第、監督員と協議・打合せを行うこと。

特記仕様書			上記項目、事項のうち○印該当欄は、工事施工にあたって制約等を受けることとなるので明示する。なお、明示事項に変更が発生したときは、発注者（市）と協議し適切な措置を講ずるものとする。
施工条件			
明示項目	明示事項	制約条件等	
工 程	1. 関連する別途発注工事あり	a 工種（ ） b 着工予定（ ）	
	2. 他機関協議による工程条件あり	a 工種（ ） b 期間（ ）	
	③ その他	関連工事との工程調整を行うこと	
用 地	1. 用地補償物件撤去まで着工制限あり	a 区間 c 内容	b 着工見込期間
	2. その他		
公 害 対 策	① 施工法の制限あり	① 騒音 ② 振動 c 水質 ④ その他（排ガス） e（ ）	
	2. 事業損失防止に関する調査あり	a 調査の項目（ ）	
	3. その他		
安 全 対 策	1. 鉄道等の近接作業制限あり	a 工法制限あり b 作業時間制限あり	
	2. 発破作業制限あり	a 防護工指定あり （ ）	b 作業時間制限あり
	③ 交通誘導警備員	① 配置人員構成（2名（工事の起終点）：参考延べ人数B42人） b 交通誘導警備員Aの配置義務あり	
	4. その他		
工 事 用 道 路	1. 一般道路（搬入路）の使用制限	a 搬入経路指定あり（ ） b 時間帯制限あり（ ）	
	② 一般道路の占用	① 全面占用 ② 片側占用 c 時間制限あり	
	3. 仮設道路の設置条件あり	a 一般交通供用あり b 安全施設必要（ ） c 路面工（ ） d 工事完了後存続又は撤去（ ）	
	4. その他		
仮 設 工 関 係	① 仮設物の指定または一部指定あり	① 工種（ 軽量鋼矢板 ）	
	2. 仮設物の転用、兼用あり	a 工種（ ） b 内容（ ）	
	③ その他	水替ポンプ（作業時）	
残 土 等 産 業 廃 棄 物 関 係	① 残土の処理条件あり	① 場所（ 本巣市七五三 ） ② 投棄料計上あり ③ 運搬距離（ 17km程度 ） d 押土、整地必要	
	② 産業廃棄物の処理条件あり	① 種類（ アスファルト塊、アスファルト切削屑 ） b 運搬距離（ ）	
	③ 提出書類あり	① 廃材の分別解体等の方法 ② 再生資源利用計画書・促進計画書（実施書は提示のみ） ③ 残土処分の位置図・写真・求積図（協議書型式） d その他（ ）	
工事支障物件	① 占用支障物件あり	a 電気 ② 電話 ③ 水道 ④ 下水道 e ガス f その他（ ）	
	② その他	中電・NTT柱移設なし。 十分注意して施工すること。	
排 水 工 関 係	1. 濁水、湧水処理条件あり	a 方法（ ）	
	2. その他		
薬液注入関係	1. 施工（管理）方法の条件あり	a 工法区分（ ） b 注入材料及び注入量（ ） c 施工範囲（ ） d その他（ ）	
再 生 材 使 用 関 係	① 再生材使用指定あり	① 種類（ As合材、RC砕石、瀝青安定処理材 ）	
そ の 他	1. 現場発生材あり	a 品名（ ） b 納入場所（ ）	
	2. 支給材あり	a 品名（ ） b 引渡し場所（ ）	
	3. 現場環境改善費あり	a 仮設備（ ） b 営繕（ ） c 安全（ ） d 地域連携（ ）	
	4. 盛土材等工事間流用あり	a 運搬方法（ ） b 運搬距離（ ）	
	5. 他機関との協議状況	a 協議済み（ ） b 協議中・未協議（ ）	
	⑥ 台帳に関する提出物あり	① 平面図・横断図・配管詳細図（PDF） b	
	⑦ 法定外の労災保険の付保	本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない	
	⑧ ワンデーレスポンスの実施	大垣市ワンデーレスポンス実施要領に基づき実施すること	
	⑨ 工事履行報告書の提出	施工状況写真は不要。現場作業日数を記載すること。	
	⑩ 週休2日制工事の実施	週単位の週休2日（現場閉所）、大垣市週休2日制工事要領に基づき実施すること。	
	⑪ 試行要領の実施	「大垣市熱中症対策に資する現場管理費補正の試行要領」による	
	12. 余裕期間設定工事の実施		
	⑬ その他	① 設置してある境界鉄・杭等については、 光波測距儀等を使用して復旧しなければならない。 b c	


仕切弁φ50～φ100(H800)

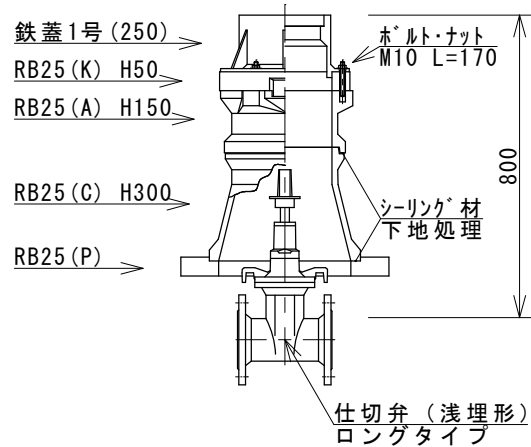


仕切弁φ50～φ100(H1200)

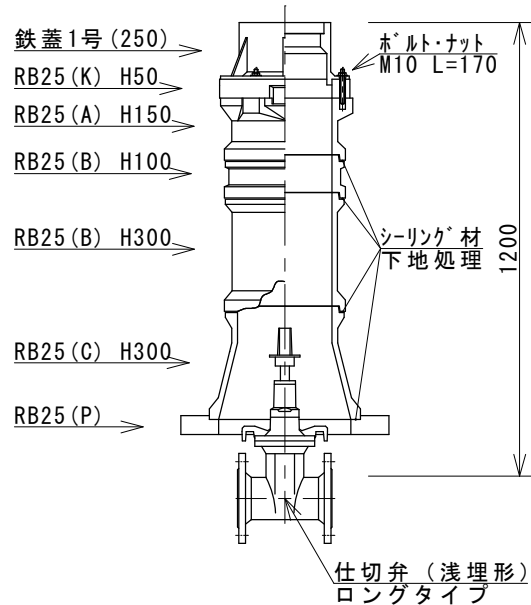

仕切弁φ150～φ200(H800)

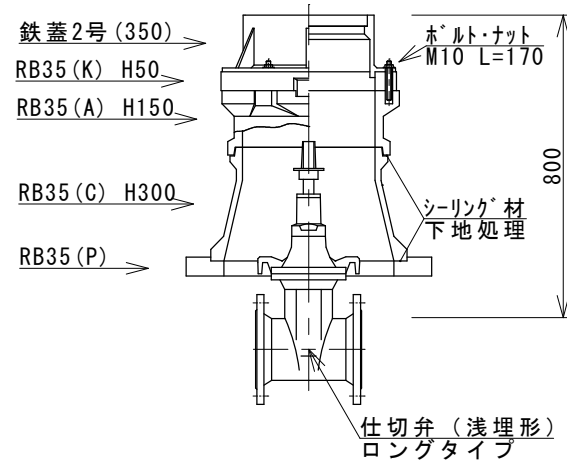

仕切弁φ150～φ200(H1200)

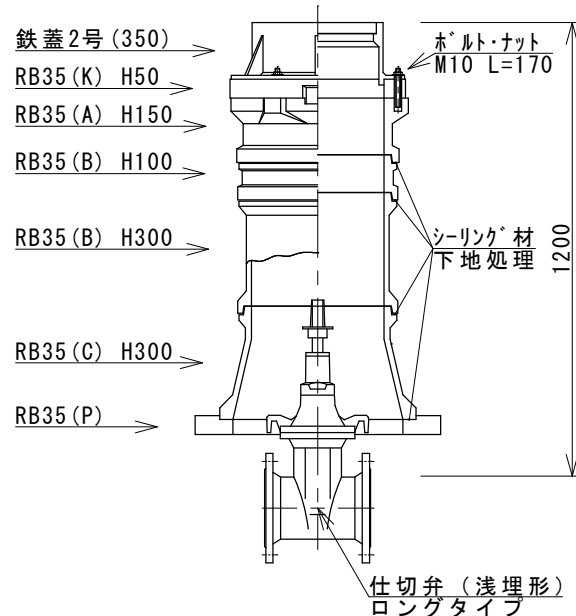

仕切弁筐使用材料 (φ50～φ100)		H800	1か所当り	
名 称	規 格	単位	数量	
仕切弁用鉄蓋 1号 (250)	JWWA B 132	個	1	
調整リング RB25 (K)	JWWA K 148 H50	個	1	
ボックス RB25 (A)	JWWA K 148 H150	個	1	
ボックス RB25 (C)	JWWA K 148 H300	個	1	
スラブ RB25 (P)	JWWA K 148 H40	個	1	
鉄蓋緊結用ホルト・ナット (3set/組)	M10 L=170	組	1	
シーリング材	320ml/本	本	0.5	
プライマー	300ml/缶	缶	0.03	

仕切弁筐使用材料 (φ150～φ200)		H800	1か所当り	
名 称	規 格	単位	数量	
仕切弁用鉄蓋 2号 (350)	JWWA B 132	個	1	
調整リング RB35 (K)	JWWA K 148 H50	個	1	
ボックス RB35 (A)	JWWA K 148 H150	個	1	
ボックス RB35 (C)	JWWA K 148 H300	個	1	
スラブ RB35 (P)	JWWA K 148 H40	個	1	
鉄蓋緊結用ホルト・ナット (3set/組)	M10 L=170	組	1	
シーリング材	320ml/本	本	0.7	
プライマー	300ml/缶	缶	0.05	

仕切弁筐使用材料 (φ50～φ100)		H1200	1か所当り	
名 称	規 格	単位	数量	
仕切弁用鉄蓋 1号 (250)	JWWA B 132	個	1	
調整リング RB25 (K)	JWWA K 148 H50	個	1	
ボックス RB25 (A)	JWWA K 148 H150	個	1	
ボックス RB25 (B)	JWWA K 148 H100	個	1	
ボックス RB25 (B)	JWWA K 148 H300	個	1	
ボックス RB25 (C)	JWWA K 148 H300	個	1	
スラブ RB25 (P)	JWWA K 148 H40	個	1	
鉄蓋緊結用ホルト・ナット (3set/組)	M10 L=170	組	1	
シーリング材	320ml/本	本	1.0	
プライマー	300ml/缶	缶	0.07	


仕切弁筐使用材料 (φ150～φ200)		H1200	1か所当り	
名 称	規 格	単位	数量	
仕切弁用鉄蓋 2号 (350)	JWWA B 132	個	1	
調整リング RB35 (K)	JWWA K 148 H50	個	1	
ボックス RB35 (A)	JWWA K 148 H150	個	1	
ボックス RB35 (B)	JWWA K 148 H100	個	1	
ボックス RB35 (B)	JWWA K 148 H300	個	1	
ボックス RB35 (C)	JWWA K 148 H300	個	1	
スラブ RB35 (P)	JWWA K 148 H40	個	1	
鉄蓋緊結用ホルト・ナット (3set/組)	M10 L=170	組	1	
シーリング材	320ml/本	本	1.4	
プライマー	300ml/缶	缶	0.1	

※仕切弁にポリエチレンスリーブ被覆を行うこと


仕 切 弁 筐 標 準 構 造 図

大 垣 市 水 道 部 水 道 課

H800

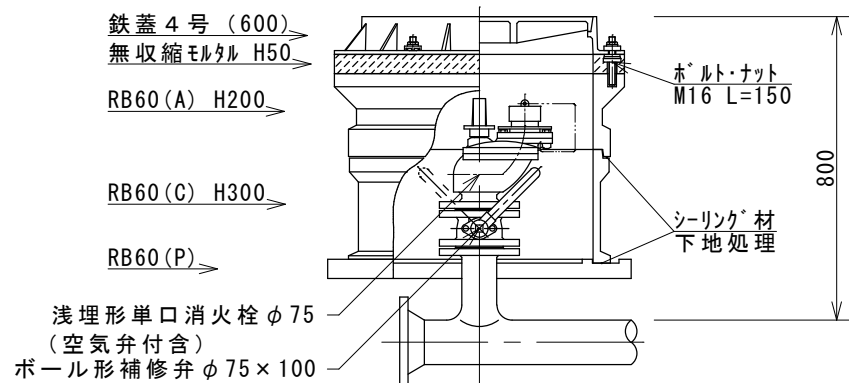

H1200

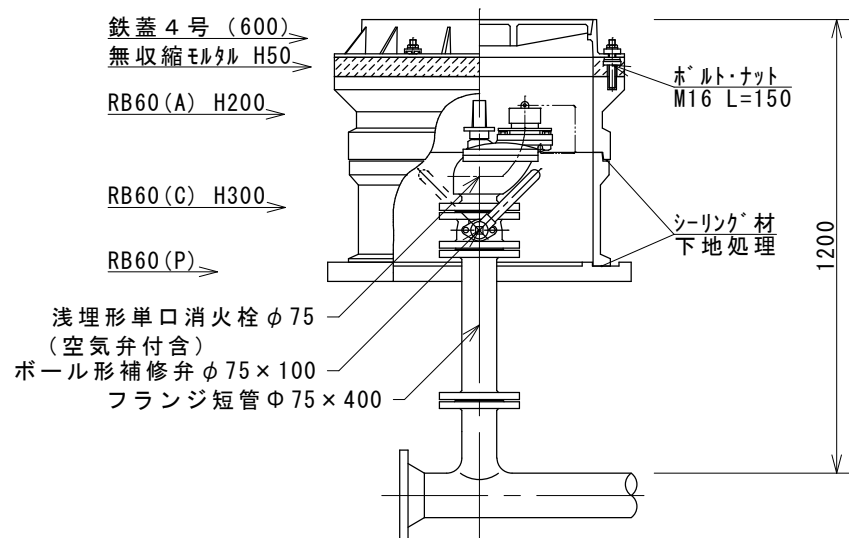

消火栓筐使用材料 (φ75)

1か所当り


名 称	規 格	単 位	数 量
仕切弁用鉄蓋 4 号 (600)	JWWA B 132	個	1
無収縮モルタル	25kg/袋	袋	1
嵩上用型枠		組	1
ボックス RB60 (A)	JWWA K 148 H200	個	1
ボックス RB60 (C)	JWWA K 148 H300	個	1
スラブ RB60 (P)	JWWA K 148 H40	個	1
鉄蓋緊結用ホルト・ナット (3set/組)	M16 L=150	組	1
シーリング材	320ml/本	本	1
プライマー	300ml/缶	缶	0.07

消 火 栓 筐 標 準 構 造 図


大 垣 市 水 道 部 水 道 課

標準構造図 S=Free

メーターユニットφ13mm

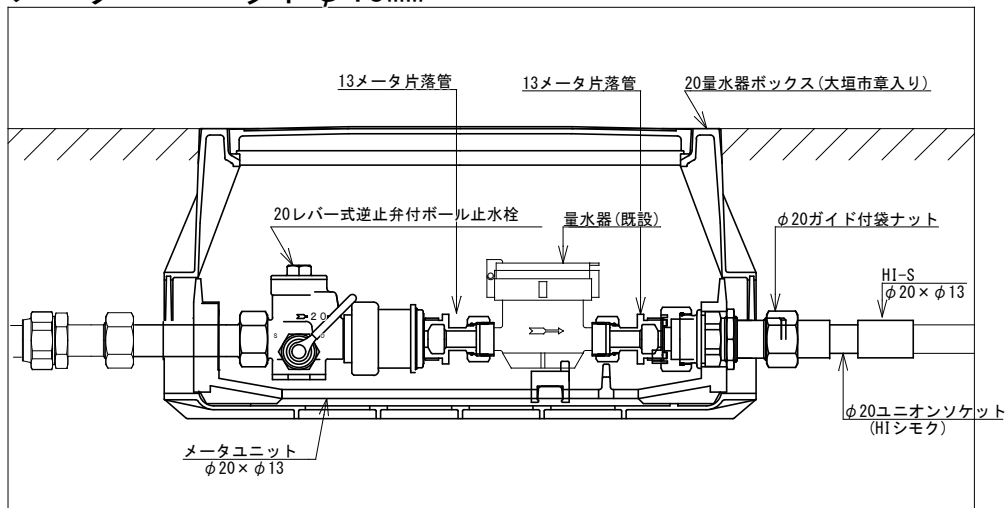

メーターユニットφ20mm

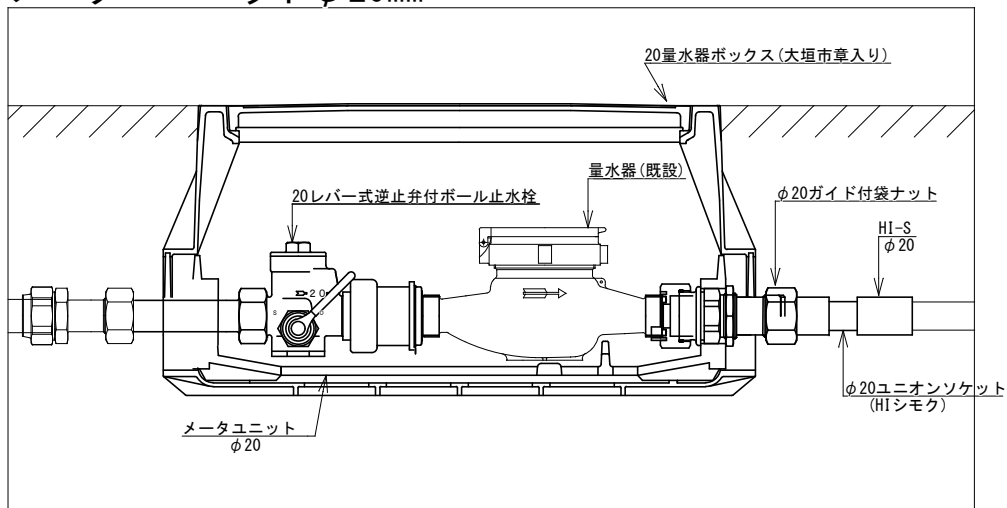

量水器BOX仕様

標準部 : FRP製
乗入部 : FCD製