

令和 7 年 度
契 第 562 号


(ゼロ債務) 配水管布設替 (赤坂新田) 工事設計書

大垣市 赤坂新田 地内

大 垣 市

水47

位置図

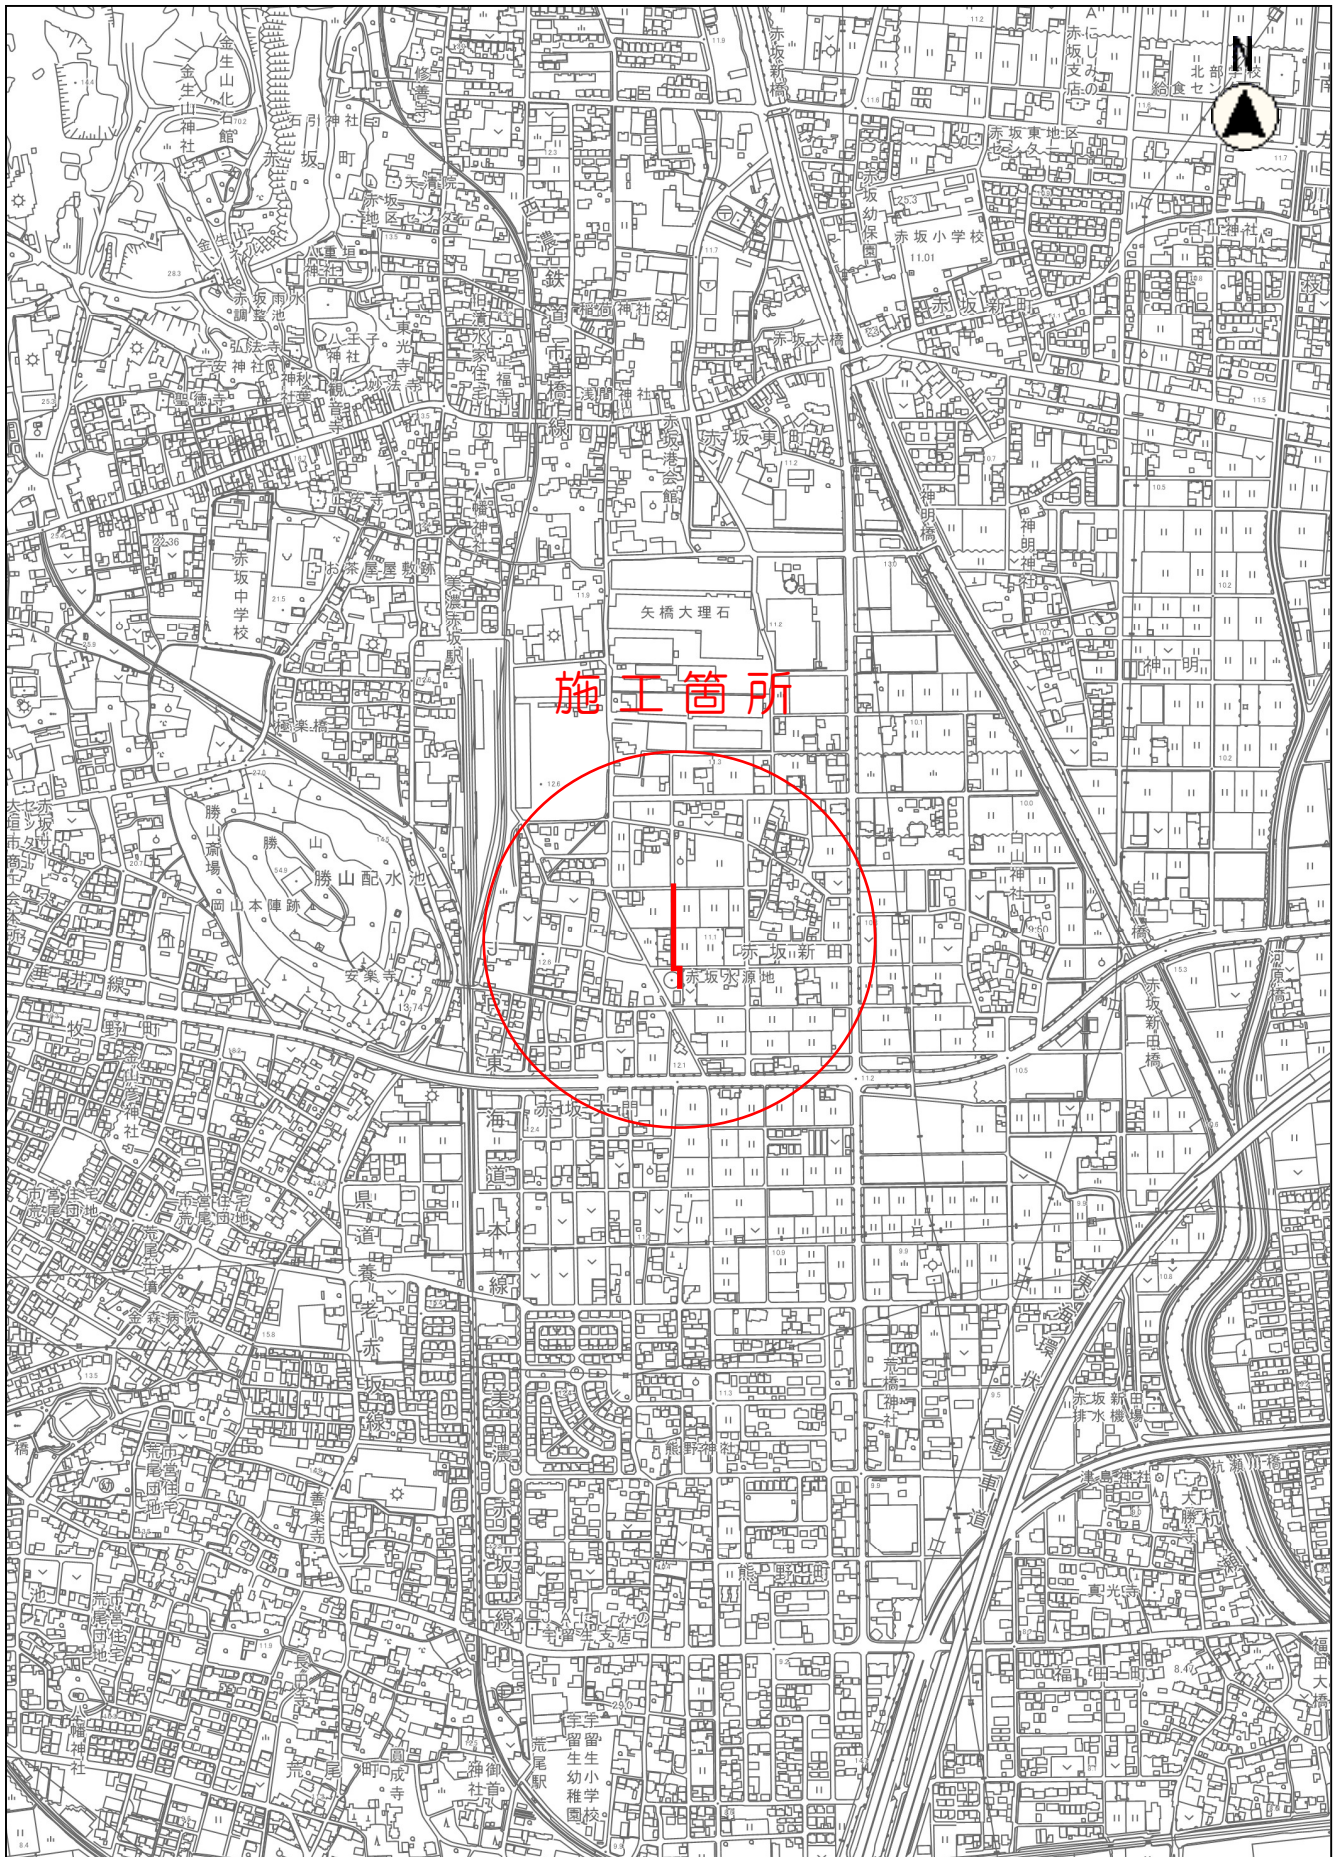

縮尺 1 : 10000

100 50 0 100 200

工事番号	契約第 5 6 2 号	事業名			
路河川名		工事名	(ゼロ債務) 配水管布設替 (赤坂新田) 工事 仕様書		
年 度	令和 0 7 年度	施工箇所	大垣市 赤坂 新田地内		
事業概要			設 計 年 月 日		
			施 工 方 法	請負	
			施 工 期 間		
			起 工 年 月 日		
			竣 工 年 月 日		
			歩 掛 適 用 年 月	令和 7 年 1 1 月 1 日	
			単 価 適 用 年 月	令和 7 年 1 1 月 1 日	
	起工理由				

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
01:本工事費（1）					工種区分：開削工事及び小口径推進工事等
配水管布設替工事（第1工区）					
	1	式			
配水管布設替工事（第1工区）					
	1	式			
土工					週単位
	1	式			
管路掘削工（バックホウ掘削積込）					
粘性土	180	m3			施工歩掛表(DW010005-0001)
埋戻し 砂					
BH0.2	40	m3			単価表(SJ0129)
埋戻し RC-40					
BH0.2	110	m3			単価表(SJ0130)
発生土運搬費					
13 km	180	m3			施工歩掛表(DW010030-0006)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
処理費（建設発生土）					
	210	m3			TJ0013
配管工					週単位
	1	式			
鋳鉄管布設工					
径250mm	141.800	m			施工歩掛表(DW000205-0008)
G X形継手接合工					
径250mm、直管、通常	27	口			施工歩掛表(DW000245-0011)
G X形継手接合工					
径250mm、異形管、通常	26	口			施工歩掛表(DW000245-0012)
鋳鉄管切断・溝切り加工(2工程)					
専用工具(NS形・GX形)、径250mm	11	口			施工歩掛表(DW000725-0013)
鋳鉄管溝切り加工					
専用工具(NS形・GX形)、径250mm	3	口			施工歩掛表(DW000725-0016)
G X継手挿口加工(タビソねじ式)					
径250mm	14	口			施工歩掛表(DW000255-0019)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄製仕切弁設置工(縦・横型) 径250mm、たて型					
	2	基			施工歩掛表(DW000805-0020)
仕切弁BOX設置工 2号 H1200					
	3	箇所			単価表(SS0018)
不断水バルブ設置工 DIP φ250					
	1	箇所			単価表(SS0056)
不断水分岐工 DIP φ250×DIP φ250					
	1	式			単価表(SJ0010)
既設管接続工①					
	1	式			単価表(SJ0004)
配管材料 (第1工区)					
	1	式			単価表(SJ0001)
付帯工					週単位
	1	式			
水圧試験工 L≦2000					
	1	式			単価表(SS0026)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管明示シート工					
	142.400	m			施工歩掛表(DW000285-0028)
管明示テープ工 径 250*5000					
	142.400	m			施工歩掛表(DW000280-0029)
ポリエチレンスリーブ被覆工 φ250					
	188	m			単価表(SS0030)
仮排泥工					
	1	式			単価表(SJ0013)
ステンレス鋼管(リース材)布設工					
	1	式			単価表(SJ0012)
試掘工					
	1	式			単価表(SJ0005)
舗装工					週単位
	1	式			
舗装版切断(施工パッケージ)					
	300	m			施工P単価表(CB430510-0001)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
舗装版直接掘削・積込工					
0cm超え10cm以下	340	m2			施工歩掛表(DW010015-0034)
アスファルト塊運搬費					
3 km	20	m3			施工歩掛表(DW010030-0037)
廃材処分費 (As)					
	20	m3			TJ0010
路盤工					
上層路盤、施工厚= 12 cm、RC-30 再生材	118	m2			施工歩掛表(DW010020-0038)
仮復旧工 常温合材					
	108	m2			単価表(SJ0220)
不陸整正工					
補足材あり、t=3cm、再生クラッシャーランRC-30	331	m2			施工歩掛表(DW010025-0040)
表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)					
1.4m以上3.0m以下、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生密粒度アスコン(13)、プライムコート PK-3、全ての費用	331	m2			施工P単価表(CB410260-0002)
路肩盛土(耕土)					
	5	m3			単価表(SJ0211)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工					単価表 (SJ0140)
	1	式			
仮設工					週単位
	1	式			
水替工					単価表 (SJ0301)
		日			
土留工 水路下越等					単価表 (SJ0300)
	1	箇所			
安全対策工					週単位
	1	式			
交通誘導警備員B					RW1045
		人			
直接工事費計					
	1	式			
間接工事費					

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費					
運 搬 費					週単位
	1	式			
共通仮設費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(2)、週単位
	1	式			
共通仮設費計					
	1	式			
純工事費					
	1	式			
現場管理費					
	1	式			
現場管理費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(2)、週単位
	1	式			
工事原価					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
一般管理費等					
	1	式			
合計					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
02:本工事費（2）					工種区分：開削工事及び小口径推進工事等
配水管布設替工事（第2工区）					
	1	式			
配水管布設替工事（第2工区）					
	1	式			
土工					週単位
	1	式			
管路掘削工（バックホウ掘削積込）					
粘性土	10	m3			施工歩掛表(DW010005-0001)
埋戻し 基礎砂					
BH0.2	1	m3			単価表(SJ0128)
埋戻し 砂					
BH0.2	2	m3			単価表(SJ0129)
埋戻し RC-40					
BH0.2	7	m3			単価表(SJ0130)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬費					
13 km	10	m3			施工歩掛表(DW010030-0006)
処理費（建設発生土）					
	10	m3			TJ0013
配管工					週単位
	1	式			
ポリエチレン管据付工					
径50mm	21.900	m			施工歩掛表(DW000505-0031)
鋳鉄管布設工					
径100mm	2	m			施工歩掛表(DW000205-0048)
ポリエチレン管継手工					
径50mm、融着の1口継手とする、融着継手をする	4	箇所			施工歩掛表(DW000510-0049)
ポリエチレン管継手工					
径50mm、融着の2口継手とする、融着継手をする	2	箇所			施工歩掛表(DW000510-0050)
ポリエチレン管継手工					
径50mm、メカニカル継手をする	1	口			施工歩掛表(DW000510-0051)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
メカニカル特殊継手工					
径100mm、U、UF、LUF、US形（SB、VT、LS方式）、0.3、あり	1	口			施工歩掛表(DW000215-0052)
ポリエチレン管切断工					
径50mm	1	口			施工歩掛表(DW000760-0053)
铸铁製仕切弁設置工(縦・横型)					
径100mm以下、たて型	2	基			施工歩掛表(DW000805-0054)
仕切弁BOX設置工 1号 H800					
	2	箇所			単価表(SS0015)
排泥管工					
	1	式			単価表(SJ0006)
既設管接続工②					
	1	式			単価表(SJ0007)
既設管撤去工					
	1	式			単価表(SJ0008)
配管材料 (第2工区)					
	1	式			単価表(SJ0002)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
付帯工					週単位
	1	式			
水圧試験工 L≦2000					単価表(SS0026)
	1	式			
管明示シート工					施工歩掛表(DW000285-0028)
	24.700	m			
管明示テープ工 (ポリエチレン管) φ 50					施工歩掛表(DW000515-0073)
	22.700	m			
管明示テープ工 径 100*4000					施工歩掛表(DW000280-0074)
	2	m			
管探知ワイヤー工					単価表(SS0005)
	22.500	m			
ポリエチレンスリーブ被覆工 φ 50					単価表(SS0006)
	1.100	m			
ポリエチレンスリーブ被覆工 φ 100					単価表(SS0008)
	3.200	m			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート壁はつり復旧工（材工処分費共）φ50					
	1	箇所			単価表(SJ0201)
仮設給水及び給水管布設替工					
	1	式			単価表(SJ0009)
舗装工					週単位
	1	式			
舗装版切断(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	3	m			施工P単価表(CB430510-0001)
舗装版直接掘削・積込工					
0cm超え10cm以下	12	m2			施工歩掛表(DW010015-0034)
アスファルト塊運搬費					
3 km	0.600	m3			施工歩掛表(DW010030-0037)
廃材処分費（As）					
	0.600	m3			TJ0010
路盤工					
上層路盤、施工厚= 12 cm、RC-30 再生材	12	m2			施工歩掛表(DW010020-0038)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仮復旧工 常温合材					単価表(SJ0220)
	12	m2			
仮設工					週単位
	1	式			
水替工					単価表(SJ0301)
		日			
安全対策工					週単位
	1	式			
交通誘導警備員B					RW1045
		人			
直接工事費計					
	1	式			
間接工事費					
共通仮設費					

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(2)、週単位
	1	式			
共通仮設費計					
	1	式			
純工事費					
	1	式			
現場管理費					
	1	式			
現場管理費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(2)、週単位
	1	式			
工事原価					
	1	式			
一般管理費等					
	1	式			
合計					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
総合計					

管路掘削工（バックホウ掘削積込）				施工歩掛表 (DW010005-0001)	
粘性土		週単位		100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KW000050-0002)
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

バックホウ運転費					施工歩掛表 (KW000050-0002)
週単位					1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
バックホウ機械損料 排出ガス対策型		時間			MC019315
合 計	1. 000	時間			
単位当り	1. 000	時間	当り		

バックホウ運転費					施工歩掛表 (KW000050-0003)
週単位					1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (特殊)		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
バックホウ機械損料 排出ガス対策型		時間			MC019315
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		

管路埋戻工（機械埋戻）			施工歩掛表 (DW010010-0004)		
RC-40		週単位		100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KW000050-0002)
タンバ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0005)
再生砕石（RC）					
RC-40	133.000	m3			ZC12160040
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

タンパ運転費					施工歩掛表 (KW050050-0005)
週単位					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
ガソリン レギュラー80オクタン以上		リットル			ZC19010000
タンパ及びランマ賃料 騒対無/排対無/60～80kg		日			ZC58800060
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

発生土運搬費			施工歩掛表 (DW010030-0006)		
13 km		週単位		10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費		日			施工歩掛表 (KW030200-0007)
合 計	10. 000	m3			
単位当り	1. 000	m3	当り		

ダンプトラック運転費					施工歩掛表 (KW030200-0007)
週単位					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人			RW1015
軽油		リットル			ZC19020000
小型ローリー					
ダンプトラック機械損料		供用日			MC001865
タイヤ損耗費		供用日			ZC61020401
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

トラック運転費					施工歩掛表 (KC010450-0009)
週単位					1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (特殊)		人			RW1014
軽油		リットル			ZC19020000
小型ローリー					
トラック機械損料		時間			施工歩掛表 (KC919516-0010)
合 計	1. 000	時間			
単位当り	1. 000	時間	当り		

トラック機械損料					施工歩掛表 (KC919516-0010)
週単位					1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
トラック機械損料[13欄]		時間			MC001960
合 計	1. 000	時間			
単位当り	1. 000	時間	当り		

G X形継手接合工			施工歩掛表 (DW000245-0011)		
径250mm、直管、通常			週単位 1 口 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1. 000	式			X981036
合 計	1. 000	口			
単位当り	1. 000	口	当り		

G X形継手接合工			施工歩掛表 (DW000245-0012)		
径250mm、異形管、通常			週単位 1 口 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1. 000	式			X981036
合 計	1. 000	口			
単位当り	1. 000	口	当り		

鑄鉄管切断・溝切り加工(2工程) 専用工具(NS形・GX形)、径250mm					施工歩掛表(DW000725-0013) 週単位 1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
タツノねじ式専用工具損料 径250mm	0.240	口			施工歩掛表(DW000735-0014)
溝切り・切断刃損耗費 径250mm、切断＋溝切り	1.000	式			施工歩掛表(DW000740-0015)
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

タッピンねじ式専用工具損料				施工歩掛表 (DW000735-0014)	
径250mm		週単位		1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
タッピンねじ式専用工具 φ 250		日			ZW83490250
合 計	1. 000	口			
単位当り	1. 000	口	当り		

溝切り・切断刃損耗費				施工歩掛表 (DW000740-0015)	
径250mm、切断＋溝切り				週単位	1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
溝切り刃 (NS・GXタッピンねじ式専用工具用) φ 250	1. 000	枚			ZW83570250
切断刃 (NS・GXタッピンねじ式専用工具用) φ 250	1. 000	枚			ZW83580250
合 計	1. 000	式			
単位当り	1. 000	式	当り		

鋳鉄管溝切り加工					施工歩掛表 (DW000725-0016)		
専用工具 (NS形・GX形)、径250mm			週単位		1	口	当り
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員			人			RW1001	
普通作業員			人			RW1002	
タッピンねじ式専用工具損料							
径250mm		0.168	口			施工歩掛表 (DW000735-0017)	
溝切り・切断刃損耗費							
径250mm、溝切りのみ		1.000	式			施工歩掛表 (DW000740-0018)	
諸雑費							
		1.000	式			X981036	
合 計		1.000	口				
単位当り		1.000	口	当り			

タッピンねじ式専用工具損料				施工歩掛表 (DW000735-0017)	
径250mm		週単位		1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
タッピンねじ式専用工具 φ 250		日			ZW83490250
合 計	1. 000	口			
単位当り	1. 000	口	当り		

溝切り・切断刃損耗費				施工歩掛表 (DW000740-0018)	
径250mm、溝切りのみ				週単位	1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
溝切り刃 (NS・GXタッピンねじ式専用工具用)					
φ 250	1. 000	枚			ZW83570250
合 計	1. 000	式			
単位当り	1. 000	式	当り		

G X継手挿口加工(タビ°ンねじ式)					施工歩掛表 (DW000255-0019)
径250mm		週単位			1口当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

鋳鉄製仕切弁設置工(縦・横型) 径250mm、たて型				施工歩掛表 (DW000805-0020)	
				週単位	1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
トラック運転費		時間			施工歩掛表 (KC010450-0009)
合 計	1.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

鉄蓋設置工			施工歩掛表 (DW000845-0021)		
円形、2号 350mm、設置			週単位 10 個 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				施工歩掛表 (DW000850-0022)	
2号 調整リング 内寸350mm、高さ50mm、設置		週単位		1	個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				施工歩掛表 (DW000850-0023)	
2号 上部壁 内寸350mm、高さ150mm、設置				週単位	1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				施工歩掛表 (DW000850-0024)	
2号 中部壁 内寸350mm、高さ100mm、設置				週単位	1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				施工歩掛表 (DW000850-0025)	
2号 中部壁 内寸350mm、高さ300mm、設置				週単位	1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				施工歩掛表 (DW000850-0026)	
2号 下部壁 内寸350mm、高さ300mm、設置				週単位	1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				施工歩掛表 (DW000850-0027)	
2号 底版 内寸350mm、高さ40mm、設置				週単位	1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

管明示シート工				施工歩掛表 (DW000285-0028)	
				週単位	100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

管明示テープ工			施工歩掛表 (DW000280-0029)		
径 250*5000			週単位 100 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

メカニカル特殊継手取外し工				施工歩掛表 (DW000215-0030)	
径250mm、K形、0.3、あり				週単位	1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ホリエチレン管据付工			施工歩掛表 (DW000505-0031)		
径50mm		週単位		10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ホリエチレン管撤去工			施工歩掛表 (DW000505-0032)		
径50mm		週単位		10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)					施工歩掛表 (DW000320-0033)
径50mm		週単位			2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	2.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

舗装版直接掘削・積込工				施工歩掛表 (DW010015-0034)	
0cm超え10cm以下		週単位		100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KW000050-0002)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

管路埋戻工（機械埋戻）				施工歩掛表 (DW010010-0035)	
流用土		週単位		100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KW000050-0002)
タンバ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0005)
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

振動コンパクタ運転費					施工歩掛表 (KW030150-0036)
週単位					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
ガソリン レギュラー80オクタン以上		リットル			ZC19010000
振動コンパクタ 機械損料		供用日			MC006525
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

アスファルト塊運搬費				施工歩掛表 (DW010030-0037)	
3 km		週単位		10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費		日			施工歩掛表 (KW030200-0007)
合 計	10. 000	m3			
単位当り	1. 000	m3	当り		

路盤工			施工歩掛表 (DW010020-0038)		
上層路盤、施工厚= 12 cm、R C - 30 再生材			週単位	100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
再生碎石 (R C)					
R C - 3 0	15.240	m3			ZC12160030
タンバ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0039)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

タンパ運転費					施工歩掛表 (KW050050-0039)
週単位					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
ガソリン レギュラー80オクタン以上		リットル			ZC19010000
タンパ及びランマ賃料 騒対無/排対無/60～80kg		日			ZC58800060
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

不陸整正工			施工歩掛表 (DW010025-0040)		
補足材あり、 t =3cm、再生クラッシャーランRC-30			週単位	100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
再生碎石 (R C)					
R C - 3 0	3. 810	m3			ZC12160030
振動ローラ運転費(賃料)【基準】		日			施工歩掛表 (KW050150-0041)
タンバ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0039)
合 計	100. 000	m2			
単位当り	1. 000	m2	当り		

振動ローラ運転費(賃料)【基準】					施工歩掛表 (KW050150-0041)
週単位					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (特殊)		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
振動ローラ賃料 騒対無/排対1次/搭乗式コンバインド型 3～4t		供用日			ZC68690030
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

タンパ運転			施工歩掛表 (KF104400-0042)		
			週単位		
			1 日 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
タンパ及びランマ機械損料		日			MC006515
ガソリン		リットル			ZC19010000
レギュラー80オクタン以上					
特殊作業員		人			RW1001
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

発動発電機運転費					施工歩掛表 (KC113550-0043)
週単位					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ガソリン					
レギュラー80オクタン以上		リットル			ZC19010000
発動発電機機械損料		日			MC008675
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

土留工（軽量鋼矢板たて込み）				施工歩掛表 (DW000110-0044)	
掘削深=2.0m以下		週単位		100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KW000050-0002)
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

土留工（軽量鋼矢板引抜き）			施工歩掛表 (DW000110-0045)		
掘削深=2.0m以下			週単位 100 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KW000050-0002)
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

軽量金属支保設置工			施工歩掛表 (DW000125-0046)		
1 段 2.0m以下、軽量金属、水圧式			週単位 100 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

軽量金属支保撤去工			施工歩掛表 (DW000125-0047)		
1 段 2.0m以下、軽量金属、水圧式			週単位 100 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ポリエチレン管継手工					施工歩掛表 (DW000510-0049)
径50mm、融着の1口継手とする、融着継手をする					週単位 1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

ポリエチレン管継手工					施工歩掛表 (DW000510-0050)
径50mm、融着の2口継手とする、融着継手をする					週単位 1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

ポリエチレン管継手工			施工歩掛表 (DW000510-0051)		
径50mm、メカニカル継手をする			週単位 1 口 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

メカニカル特殊継手工				施工歩掛表 (DW000215-0052)	
径100mm、U、UF、LUF、US形（SB、VT、LS方式）、0.3、あり				週単位	1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ポリエチレン管切断工			施工歩掛表 (DW000760-0053)		
径50mm			週単位		
			1 口 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1. 000	式			X981036
合 計	1. 000	口			
単位当り	1. 000	口	当り		

鑄鉄製仕切弁設置工(縦・横型) 径100mm以下、たて型					施工歩掛表 (DW000805-0054) 週単位 1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
トラック運転費		時間			施工歩掛表 (KC010450-0009)
合 計	1.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

鉄蓋設置工			施工歩掛表 (DW000845-0055)		
円形、1号 250mm、設置			週単位		
			10 個 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				施工歩掛表 (DW000850-0056)	
1号 調整リング 内寸250mm、高さ50mm、設置		週単位		1	個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				施工歩掛表 (DW000850-0057)	
1号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、設置		週単位		1	個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				施工歩掛表 (DW000850-0058)	
1号 下部壁 内寸250mm、高さ300mm、設置		週単位		1	個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				施工歩掛表 (DW000850-0059)	
1号 底版 内寸250mm、高さ40mm、設置		週単位		1	個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

硬質塩化ビニル管据付工				施工歩掛表 (DW000405-0060)	
径50mm		週単位		10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

硬質塩化ビニル管			施工歩掛表 (DW000410-0061)		
径50mm		週単位		2	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	2.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

硬質塩化ビニル管切断工			施工歩掛表 (DW000755-0062)		
径50mm		週単位		1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

フランジ継手工			施工歩掛表 (DW000230-0063)		
径65mm以下、JWWA 7.5K (0.74MPa)			週単位 1 口 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

管明示テープ工（硬質塩化ビニル管）				施工歩掛表 (DW000425-0064)	
φ 50 以下		週単位		100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	100. 000	m			
単位当り	1. 000	m	当り		

メカニカル特殊継手取外し工				施工歩掛表 (DW000215-0065)	
径100mm、K形、0.3、あり				週単位	1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

鉄蓋設置工			施工歩掛表 (DW000845-0066)		
円形、1号 250mm、撤去			週単位 10 個 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				施工歩掛表 (DW000850-0067)	
1号 調整リング 内寸250mm、高さ50mm、撤去				週単位	1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				施工歩掛表 (DW000850-0068)	
1号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、撤去				週単位	1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				施工歩掛表 (DW000850-0069)	
1号 下部壁 内寸250mm、高さ300mm、撤去		週単位		1	個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）			施工歩掛表 (DW000850-0070)		
1号 底版 内寸250mm、高さ40mm、撤去			週単位1個当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

管明示テープ工（ポリエチレン管）					施工歩掛表 (DW000515-0073)
φ 50		週単位			100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	100. 000	m			
単位当り	1. 000	m	当り		

管明示テープ工			施工歩掛表 (DW000280-0074)		
径 100*4000			週単位 100 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ホリエチレン管据付工			施工歩掛表 (DW000505-0075)		
径13mm		週単位		10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ホリエチレン管据付工			施工歩掛表 (DW000505-0076)		
径20mm		週単位		10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ポリエチレン管継手工			施工歩掛表 (DW000510-0077)		
径13mm、融着継手としない			週単位 1 口 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)				施工歩掛表(DW000320-0078)	
径13mm		週単位		2	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	2.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ポリエチレン管継手工			施工歩掛表 (DW000510-0079)		
径20mm、融着継手としない			週単位 1 口 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)					施工歩掛表 (DW000320-0080)
径20mm		週単位			2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	2.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

サドル分水栓建込み工				施工歩掛表 (DW010205-0081)	
本管呼び径 100mm、給水管呼び径 20mm、ビニル管				週単位	1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

ホリエチレン管撤去工			施工歩掛表 (DW000505-0082)		
径13mm		週単位		10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ホリエチレン管撤去工			施工歩掛表 (DW000505-0083)		
径20mm		週単位		10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

サドル分水栓建込み工				施工歩掛表 (DW010205-0084)	
本管呼び径 50mm、給水管呼び径 20mm、ポリエチレン管				週単位	1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

硬質塩化ビニル管			施工歩掛表 (DW000410-0085)		
径13mm		週単位		2	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	2.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

硬質塩化ビニル管			施工歩掛表 (DW000410-0086)		
径20mm		週単位		2	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	2.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

仮設材等運搬費（往復）				施工歩掛表 (WB010020-0087)	
運搬重量= 1.51 t		週単位		1	式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運搬費	1.000	式			ZNJ00560
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

仮設材等の積込み、取卸し費				施工歩掛表 (DA160020-0088)	
積込み取卸し重量= 1.51 t		週単位		1	式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
積込みのみ	1.510	t.			ZC39889010
取卸しのみ	1.510	t.			ZC39889020
積込みのみ	1.510	t.			ZC39889010
取卸しのみ	1.510	t.			ZC39889020
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

埋戻し 砂			単価表 (SJ0129)		
BH0.2			週単位 10 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管路埋戻費 (タンパ無)					
BH0.2	10.000	m3			単価表 (SJ0131)
砂 (サンドクッション用)					
	12.600	m3			ZC12040000
合 計	10.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

管路埋戻費（タンパ無）					単価表 (SJ0131)
BH0. 2		週単位			100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KW000050-0003)
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

埋戻し RC-40				単価表 (SJ0130)	
BH0.2		週単位		10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管路埋戻工（機械埋戻）					
RC-40	10.000	m3			施工歩掛表 (DW010010-0004)
合 計	10.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

仕切弁BOX設置工 2号 H1200					単価表 (SS0018)
週単位					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置工					
円形、2号 350mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000845-0021)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
2号 調整リング 内寸350mm、高さ50mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0022)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
2号 上部壁 内寸350mm、高さ150mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0023)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
2号 中部壁 内寸350mm、高さ100mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0024)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
2号 中部壁 内寸350mm、高さ300mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0025)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
2号 下部壁 内寸350mm、高さ300mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0026)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
2号 底版 内寸350mm、高さ40mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0027)
合 計	1.000	箇所			

仕切弁BOX設置工 2号 H1200					単価表 (SS0018)	
週単位					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	1.000	箇所	当り			

不断水バルブ設置工 DIP φ250					単価表 (SS0056)
週単位					1箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ストッパーバルブ 鋳鉄管用 φ250	1.000	個			TS1585
ストッパーバルブ取付手間 DIP φ250	1.000	個			TS4015
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

不断水分岐工 DIP φ 250×DIP φ 250					単価表 (SJ0010)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレンスリーブ φ 250×L6.0m	1.000	枚			TS1455
ポリエチレンスリーブゴムバンド(固定用) φ 250	4.000	個			TS1464
明示シート 幅150mm [水道管注意]文字入	1.500	m			TS1076
管表示テープ 幅50mm [大垣市上水道]文字入	1.500	m			TS1077
不断水連絡工 φ 250×φ 250	1.000	式			TJ0051
ポリエチレンスリーブ被覆工 φ 250	1.500	m			単価表 (SS0030)
管明示シート工	1.500	m			施工歩掛表 (DW000285-0028)
管明示テープ工 径 250*5000	1.500	m			施工歩掛表 (DW000280-0029)

不断水分岐工 DIP φ 250×DIP φ 250					単価表 (SJ0010)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

ポリエチレンスリーブ被覆工 φ 250					単価表 (SS0030)
週単位					100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

既設管接続工①					単価表 (SJ0004)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
メカニカル特殊継手取外し工 径250mm、K形、0.3、あり	1.000	口			施工歩掛表 (DW000215-0030)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

配管材料（第1工区）					単価表 (SJ0001)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管（GX形1種）内面球状珪粉体塗装 φ 250×5.0m	27.000	本			ZW10702505
ダクタイル鋳鉄異形管 GX形二受T字管 φ 250×φ 250	1.000	個			TS4121
ダクタイル鋳鉄異形管 GX形45° 曲管 φ 250	12.000	個			ZW10730250
ダクタイル鋳鉄異形管 GX形45° 両受曲管 φ 250	4.000	個			ZW10770250
ダクタイル鋳鉄異形管 GX形接合材料 φ 250	26.000	個			ZW10800250
ダクタイル鋳鉄異形管 GX形ライフ φ 250	6.000	個			ZW10810250
ダクタイル鋳鉄異形管 GX形挿口リンク φ 250	14.000	個			ZW10840250
GX形ソフトシール仕切弁（両受口） φ 250	2.000	基			TS4274

配管材料（第1工区）					単価表 (SJ0001)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレンスリーブ φ 250×L6.0m	32.000	枚			TS1455
ポリエチレンスリーブゴムバンド(固定用) φ 250	231.000	個			TS1464
明示シート 幅150mm [水道管注意]文字入	142.400	m			TS1076
管表示テープ 幅50mm [大垣市上水道]文字入	142.400	m			TS1077
仕切弁BOX材料 H1200 35タイプ B・N共	3.000	箇所			単価表 (SS0013)
不断水分岐用継手 鋳鉄管 K形挿口付 φ 250×φ 250	1.000	個			TJ0041
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

仕切弁BOX材料 H1200 35タイプ B・N共					単価表 (SS0013)
週単位					1箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仕切弁用鉄蓋 2号(350)B132	1.000	個			TS1013
仕切弁用調整リング RB35K H50 JWVA K 148	1.000	個			TS1030
仕切弁用ボックス RB35(A) H150	1.000	個			TS1019
仕切弁用ボックス RB35(B) H100	1.000	個			TS1020
仕切弁用ボックス RB35(B) H300	1.000	個			TS1022
仕切弁用ボックス RB35(C) H300	1.000	個			TS1023
仕切弁用スラブ RB35(P) H40	1.000	個			TS1025
鉄蓋緊結用ボルト・ナット M12×L150	1.000	組			TS1081

仕切弁BOX材料 H1200 35タイプ B・N共					単価表 (SS0013)
週単位					1箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
シーリング材 320ml	1.000	本			TS1084
プライマー 300ml缶	0.090	缶			TS1085
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

水圧試験工 L≦2000					単価表 (SS0026)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

仮排泥工					
単価表 (SJ0013)					
週単位					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
青銅ゲートバルブ125型 (仮設)					
φ 50	1.000	個			TS3155
PEP管布設工 (仮設) φ 50					
	2.000	m			単価表 (SSX0004)
仮設材撤去工 PEP φ 50					
	2.000	m			単価表 (SSX0304)
小口径鋼管ねじ込み接合工 (人力)					
径50mm	3.000	口			施工歩掛表 (DW000320-0033)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

PEP管布設工（仮設）φ50					単価表(SSX0004)
週単位					10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
水道用ホリチレン管軟質（1種二層管） φ50	10.000	m			ZW10610050
ホリチレン管据付工 径50mm	10.000	m			施工歩掛表(DW000505-0031)
雑品	1.000	式			X981025
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

仮設材撤去工 PEP φ 50				単価表 (SSX0304)	
週単位				1	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管撤去工 径50mm	0.300	m			施工歩掛表 (DW000505-0032)
合 計	1.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ステンレス鋼管（リース材）布設工					単価表 (SJ0012)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ステンレス鋼管 マルチジョイント G100A	1.000	個			TJ0081
ステンレス鋼管 直管 G250A×4.0m	4.000	本			TJ0091
ステンレス鋼管 直管 G250A×2.0m	2.000	本			TJ0101
ステンレス鋼管 直管 G250A×1.0m	2.000	本			TJ0111
ステンレス鋼管 直管 G250A×0.5m	4.000	本			TJ0121
ステンレス鋼管 直管 G250A×0.3m	3.000	本			TJ0131
ステンレス鋼管 撤去用直管 G250A×0.5m	1.000	本			TJ0141
ステンレス鋼管 フレキ管 G250A×1.6m	4.000	本			TJ0151

ステンレス鋼管（リース材）布設工					単価表 (SJ0012)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ステンレス鋼管 エルボ [°] G250A 90°	6.000	個			TJ0161
ステンレス鋼管 エルボ [°] G250A 45°	2.000	個			TJ0171
ステンレス鋼管 チーズ [°] G250A×100A	1.000	個			TJ0181
ステンレス鋼管 CJジョイント G250A	2.000	個			TJ0191
ステンレス鋼管 接続短管 G250A	1.000	個			TJ0201
ステンレス鋼管 接続短管 G250A×0.2m	1.000	個			TJ0211
ステンレス鋼管 接続短管 G250A×0.3m	1.000	個			TJ0221
ステンレス鋼管 寸法調整管 H250A	1.000	本			TJ0231

ステンレス鋼管（リース材）布設工					単価表 (SJ0012)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ステンレス鋼管布設工					
G250A	38.400	m			TJ0261
ステンレス鋼管布設工					
H250A	1.200	m			TJ0271
ｸﾞﾛｰｼﾞｮｲﾝﾄ継手工					
G100A	1.000	箇所			TJ0281
ｸﾞﾛｰｼﾞｮｲﾝﾄ継手工					
G250A	32.000	箇所			TJ0291
REPCSｼﾞｮｲﾝﾄ継手工					
H250A	2.000	箇所			TJ0301
ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ継手工					
G100A	1.000	箇所			TJ0311
CJｼﾞｮｲﾝﾄ継手工					
G250A	2.000	箇所			TJ0321
合 計	1.000	式			

ステンレス鋼管（リース材）布設工					単価表 (SJ0012)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
単位当り	1.000	式	当り		

試掘工					単価表 (SJ0005)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	12.000	m			施工P単価表 (CB430510-0001)
舗装版直接掘削・積込工					
0cm超え10cm以下	12.000	m2			施工歩掛表 (DW010015-0034)
管路掘削工 (バックホウ掘削積込)					
粘性土	18.000	m3			施工歩掛表 (DW010005-0001)
管路埋戻工 (機械埋戻)					
流用土	18.000	m3			施工歩掛表 (DW010010-0035)
仮復旧工 常温合材					
	12.000	m2			単価表 (SJ0220)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

仮復旧工 常温合材					単価表 (SJ0220)
週単位					100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト混合物					
常温型	7.500	t			ZN218720
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
特殊作業員		人			RW1001
振動コンパクタ運転費		日			施工歩掛表 (KW030150-0036)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

路肩盛土（耕土）					単価表 (SJ0211)
週単位					1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
耕土	1.330	m3			TJ0021
普通作業員		人			RW1002
タンパ運転		日			施工歩掛表 (KF104400-0042)
合 計	1.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

区画線設置工					単価表 (SJ0140)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工 (小規模) 手間	1.000	式			TJ0031
路面標示用塗料 3 種 1 号					
白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ガラスビーズ 含有量15～18%	5.420	kg			ZC41030010
プライマー					
区画線用	0.240	kg			ZC41310010
ガラスビーズ					
JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm	0.240	kg			ZC41320010
軽油					
小型ローリー		リットル			ZC19020000
諸雑費					
	1.000	式			X981036
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

水替工				単価表 (SJ0301)	
				週単位	1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
発動発電機運転費		日			施工歩掛表 (KC113550-0043)
諸雑費	1.000	式			X981036
工事用水中ポンプ賃料 口径50mm 揚程10m		供用日			ZC59080510
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

土留工 水路下越等					単価表 (SJ0300)
週単位					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土留工 (軽量鋼矢板たて込み) 掘削深=2.0m以下	12.000	m			施工歩掛表 (DW000110-0044)
土留工 (軽量鋼矢板引抜き) 掘削深=2.0m以下	12.000	m			施工歩掛表 (DW000110-0045)
軽量金属支保設置工 1 段 2.0m以下、軽量金属、水圧式	2.000	m			施工歩掛表 (DW000125-0046)
軽量金属支保撤去工 1 段 2.0m以下、軽量金属、水圧式	2.000	m			施工歩掛表 (DW000125-0047)
仮設材質料 矢板、支保材	1.000	式			TJ0020
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

埋戻し 基礎砂				単価表 (SJ0128)	
BH0.2		週単位		10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管路埋戻費 (タンパ無)					
BH0.2	10.000	m3			単価表 (SJ0131)
砂 (サンドクッション用)					
	12.600	m3			ZC12040000
合 計	10.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

仕切弁BOX設置工 1号 H800				単価表 (SS0015)	
週単位				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置工					
円形、1号 250mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000845-0055)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
1号 調整リング 内寸250mm、高さ50mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0056)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
1号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0057)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
1号 下部壁 内寸250mm、高さ300mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0058)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
1号 底版 内寸250mm、高さ40mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0059)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

排泥管工					
単価表 (SJ0006)					
週単位					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄製ビニル管継手 押輪付フランジ (Long) φ 50	1.000	個			TS0934
HI-VP管継手エルボ φ 50	3.000	個			TS0405
耐衝撃硬質塩化ビニル管 (HI-VP) φ 50	2.000	m			TS0356
明示シート 幅150mm [水道管注意]文字入	2.000	m			TS1076
管表示テープ 幅50mm [大垣市上水道]文字入	2.000	m			TS1077
管探知ワイヤー φ 4.4mm 電導性ゴム皮膜	2.000	m			TS1078
鋼製グレーチング (T-25) 側溝用 250 362 × 90 × 500mm	1.000	枚			ZC18330027
硬質塩化ビニル管据付工 径50mm	2.000	m			施工歩掛表 (DW000405-0060)

排泥管工					単価表 (SJ0006)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管 径50mm	6.000	口			施工歩掛表 (DW000410-0061)
硬質塩化ビニル管切断工 径50mm	4.000	口			施工歩掛表 (DW000755-0062)
フランジ継手工 径65mm以下、JWWA 7.5K (0.74MPa)	1.000	口			施工歩掛表 (DW000230-0063)
管明示シート工	2.000	m			施工歩掛表 (DW000285-0028)
管明示テープ工 (硬質塩化ビニル管) φ50 以下	2.000	m			施工歩掛表 (DW000425-0064)
管探知ワイヤー工	2.000	m			単価表 (SS0005)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

管探知ワイヤー工					単価表 (SS0005)
週単位					1000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
合 計	1, 000. 000	m			
単位当り	1. 000	m	当り		

既設管接続工②					単価表 (SJ0007)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管用 特殊押輪 K形 半周タイプ φ 100	1.000	組			ZW10170100
メカニカル特殊継手取外し工 径100mm、K形、0.3、あり	1.000	口			施工歩掛表 (DW000215-0065)
メカニカル特殊継手工 径100mm、U、UF、LUF、US形 (S B、VT、LS方式)、0.3、あり	1.000	口			施工歩掛表 (DW000215-0052)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

既設管撤去工					単価表 (SJ0008)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仕切弁BOX撤去工	1.000	箇所			単価表 (SS0027)
鋳鉄管撤去工 径100mm	3.000	m			施工歩掛表 (DW000205-0071)
鋳鉄管撤去管切断工 エンジンカッター、径100mm、ダクタイ ル鋳鉄管	3.000	口			施工歩掛表 (DW000905-0072)
メカニカル特殊継手取外し工 径100mm、K形、0.3、あり	1.000	口			施工歩掛表 (DW000215-0065)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

仕切弁BOX撤去工					単価表 (SS0027)
週単位					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置工					
円形、1号 250mm、撤去	1.000	個			施工歩掛表 (DW000845-0066)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
1号 調整リング 内寸250mm、高さ50mm、撤去	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0067)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
1号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、撤去	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0068)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
1号 下部壁 内寸250mm、高さ300mm、撤去	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0069)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
1号 底版 内寸250mm、高さ40mm、撤去	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0070)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

配管材料（第2工区）					単価表 (SJ0002)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管（K形1種）内面珪酸粉体塗装 φ 100×4.0m	1.000	本			ZW10151004
ダクタイル鋳鉄異形管 K形45° 曲管 φ 100	2.000	個			ZW10060100
HPPE管 EF受口付直管 φ 50×L5.0m	4.000	本			TS2000
水道配水用ポリエチレン管 フレーメント φ 50	1.000	本			ZW10390050
水道配水用ポリエチレン管継手 EFソケット φ 50	2.000	個			ZW10400050
HPPE管 PE挿口付フランジ短管 φ 50	1.000	個			TS2191
鋳鉄製HPPE管継手 PCジョイント(片落) φ 100×φ 50	1.000	個			TS2210
ダクタイル鋳鉄管用 特殊押輪 K形 半周タイプ φ 100	2.000	組			ZW10170100

配管材料（第2工区）					単価表 (SJ0002)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
フランジ形用接合部品 全P (F・P・B[合金]) φ 50	1.000	組			TS0151
水道用ダクタイル仕切弁 FCD製 内面粉体塗装 2種 7.5K 内ねじ 50mm	1.000	個			ZW10490050
PE挿口付ソフトシール仕切弁 φ 50	1.000	個			TS2260
フランジサポート φ 50 (材工共)	1.000	箇所			TS4401
ポリエチレンスリーブ φ 50×L4.0m	1.000	枚			TS1450
ポリエチレンスリーブ φ 100×L5.0m	1.000	枚			TS1452
ポリエチレンスリーブゴムバンド(固定用) φ 50	4.000	個			TS1459
ポリエチレンスリーブゴムバンド(固定用) φ 100	6.000	個			TS1461

配管材料（第2工区）				単価表 (SJ0002)	
週単位				1	式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
明示シート 幅150mm [水道管注意]文字入	24.700	m			TS1076
管表示テープ 幅50mm [大垣市上水道]文字入	24.700	m			TS1077
管探知ワイヤーφ4.4mm 電導性ゴム皮膜	22.500	m			TS1078
仕切弁BOX材料 H800 25タイプ B・N共	2.000	箇所			単価表 (SS0010)
コンクリート平板ブロック 300×300×60	2.000	枚			TS1087
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

仕切弁BOX材料 H800 25タイプ B・N共					単価表 (SS0010)
週単位					1箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仕切弁用鉄蓋 1号(250)B132	1.000	個			TS1012
仕切弁用調整リング RB25K H50 JWVA K 148	1.000	個			TS1027
仕切弁用ボックス RB25(A) H150	1.000	個			TS1014
仕切弁用ボックス RB25(C) H300	1.000	個			TS1018
仕切弁用スラブ RB25(P) H40	1.000	個			TS1024
鉄蓋緊結用ボルト・ナット M12×L150	1.000	組			TS1081
シーリング材 320ml	0.500	本			TS1084
プライマー 300ml缶	0.030	缶			TS1085

仕切弁BOX材料 H800 25タイプ B・N共					単価表 (SS0010)	
週単位					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要	
合 計	1.000	箇所				
単位当り	1.000	箇所	当り			

ポリエチレンスリーブ被覆工 φ50					単価表 (SS0006)
週単位					100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ポリエチレンスリーブ被覆工 φ100					単価表 (SS0008)
週単位					100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

コンクリート壁はつり復旧工（材工処分費共） ϕ 50					単価表 (SJ0201)
週単位					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
はつり工		人			RW1037
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

仮設給水及び給水管布設替工					単価表 (SJ0009)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
PEP管布設工（仮設） φ 13	1.000	m			単価表 (SSX0001)
PEP管布設工（仮設） φ 20	50.000	m			単価表 (SSX0002)
ゲート弁設置工（仮設） PEP φ 13	1.000	箇所			単価表 (SSX0071)
ゲート弁設置工（仮設） PEP φ 20	2.000	箇所			単価表 (SSX0072)
サドル付分水栓取付工（仮設） DIP φ 100 × φ 20	1.000	箇所			単価表 (SSX0088)
仮給水工（仮設） PEP φ 13	1.000	箇所			単価表 (SSX0251)
仮設材撤去工 PEP φ 13	1.000	m			単価表 (SSX0301)
仮設材撤去工 PEP φ 20	50.000	m			単価表 (SSX0302)

仮設給水及び給水管布設替工						単価表 (SJ0009)
週単位						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要	
給水切替 (止水栓接続) HPPE φ 50× φ 20	1.000	箇所			単価表 (SSY0102)	
PEP管布設工 (給水切替) φ 20	2.000	m			単価表 (SSY0301)	
メーターユニット設置工 (材工共) (F R P 型) φ 13	1.000	箇所			単価表 (SSY0501)	
合 計	1.000	式				
単位当り	1.000	式	当り			

PEP管布設工（仮設）φ13					単価表(SSX0001)
週単位					10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
水道用ホリチレン管軟質（1種二層管） φ13	10.000	m			ZW10610013
ホリチレン管据付工 径13mm	10.000	m			施工歩掛表(DW000505-0075)
雑品	1.000	式			X981025
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

PEP管布設工（仮設）φ20					単価表(SSX0002)
週単位					10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
水道用ホリシレン管軟質（1種二層管） φ20	10.000	m			ZW10610020
ホリシレン管据付工 径20mm	10.000	m			施工歩掛表(DW000505-0076)
雑品	1.000	式			X981025
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ゲート弁設置工（仮設） PEP φ 13				単価表 (SSX0071)	
週単位				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
青銅ゲートバルブ125型（仮設） φ 15	1. 000	個			TS3150
コア一体型 PE管継手おねじソケット（仮設） φ 13	2. 000	個			TSK4366
ポリエチレン管継手工 径13mm、融着継手としない	2. 000	口			施工歩掛表 (DW000510-0077)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径13mm	2. 000	口			施工歩掛表 (DW000320-0078)
合 計	1. 000	箇所			
単位当り	1. 000	箇所	当り		

ゲート弁設置工（仮設） PEP φ 20				単価表 (SSX0072)	
週単位				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
青銅ゲートバルブ125型（仮設） φ 20	1. 000	個			TS3151
コア一体型 PE管継手おねじソケット（仮設） φ 20	2. 000	個			TSK4367
ポリエチレン管継手工 径20mm、融着継手としない	2. 000	口			施工歩掛表 (DW000510-0079)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径20mm	2. 000	口			施工歩掛表 (DW000320-0080)
合 計	1. 000	箇所			
単位当り	1. 000	箇所	当り		

サドル付分水栓取付工（仮設） DIP φ 100×φ 20				単価表 (SSX0088)	
週単位				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
サドル付分水栓 鋳鉄管用（仮設） φ 100×φ 20	1.000	個			TS3104
コア一体型 PE管継手90° エンハブント（仮設） φ 20	1.000	個			TSK4384
コア一体型 PE管継手エルボ（仮設） φ 20	1.000	個			TSK4321
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 100mm、給水管呼び径 20mm、 ビニル管	1.000	箇所			施工歩掛表 (DW010205-0081)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径20mm	1.000	口			施工歩掛表 (DW000320-0080)
ポリエチレン管継手工 径20mm、融着継手としない	3.000	口			施工歩掛表 (DW000510-0079)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

仮給水工（仮設） PEP φ13					
単価表(SSX0251)					
週単位					
1 箇所 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
コア一体型 PE管継手エルボ（仮設） φ13	1.000	個			TSK4320
コア一体型 PE管継手90° エンハブント（仮設） φ13	1.000	個			TSK4383
ポリエチレン管継手工 径13mm、融着継手としない	3.000	口			施工歩掛表(DW000510-0077)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径13mm	1.000	口			施工歩掛表(DW000320-0078)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

仮設材撤去工 PEP φ 13					
単価表 (SSX0301)					
週単位					
1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管撤去工 径13mm	0.300	m			施工歩掛表 (DW000505-0082)
合 計	1.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

仮設材撤去工 PEP φ 20				単価表 (SSX0302)	
週単位				1	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管撤去工 径20mm	0.300	m			施工歩掛表 (DW000505-0083)
合 計	1.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

給水切替 (止水栓接続) HPPE φ50×φ20					単価表(SSY0102)
週単位					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
コア一体型 PE管継手エルボ φ20	2.000	個			TS4321
コア一体型 PE管継手メーターソケット φ20	2.000	個			TS4387
諸雑費	1.000	式			X981036
サドル付分水栓 HPPE管用 φ50×φ20	1.000	個			TS1171
量水器筐用土止め板	1.000	枚			TS1311
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 50mm、給水管呼び径 20mm、ポ リエチレン管	1.000	箇所			施工歩掛表(DW010205-0084)
ポリエチレン管継手工 径20mm、融着継手としない	6.000	口			施工歩掛表(DW000510-0079)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径20mm	2.000	口			施工歩掛表(DW000320-0080)

給水切替（止水栓接続） HPPE φ 50×φ 20					単価表 (SSY0102)
週単位					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
既設管接続工 調査、断水、排泥等	1.000	箇所			単価表 (SS0020)
水道用標示標設置工	1.000	箇所			単価表 (SS0021)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

既設管接続工 調査、断水、排泥等					単価表 (SS0020)
週単位					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

水道用標示標設置工					単価表 (SS0021)
週単位					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
水道用標示ピン	1.000	個			TS1079
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

PEP管布設工（給水切替） φ 20					単価表 (SSY0301)
週単位					1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
水道用ホリェチレン管軟質（1種二層管） φ 20	1. 000	m			ZW10610020
管探知ワイヤー φ 4. 4mm 電導性ゴム皮膜	1. 000	m			TS1078
明示シート 幅150mm [水道管注意]文字入	1. 000	m			TS1076
諸雑費	1. 000	式			X981036
ホリェチレン管据付工 径20mm	1. 000	m			施工歩掛表 (DW000505-0076)
管明示シート工	1. 000	m			施工歩掛表 (DW000285-0028)
管探知ワイヤー工	1. 000	m			単価表 (SS0005)
合 計	1. 000	m			

PEP管布設工（給水切替）φ20					単価表(SSY0301)	
週単位					1	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	1.000	m	当り			

メーターユニット設置工（材工共）（FRP型）φ13					単価表(SSY0501)
週単位					1箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
メーターユニット					
φ20×φ13	1.000	個			TS1314
量水器筐(FRP製ユニット対応)					
φ20	1.000	個			TS1317
砲金製継手 ビニル管用 ガイド付袋ナット					
φ20	1.000	個			TS1421
HI-VP管継手ユニオンソケット					
φ20	1.000	個			TS0451
HI-VP管継手ソケット					
φ20×φ13	1.000	個			TS0381
諸雑費					
	1.000	式			X981036
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)					
径13mm	2.000	口			施工歩掛表(DW000320-0078)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)					
径20mm	1.000	口			施工歩掛表(DW000320-0080)

メーターユニット設置工（材工共）（FRP型）φ13					単価表(SSY0501)
週単位					1箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管 径13mm	1.000	口			施工歩掛表(DW000410-0085)
硬質塩化ビニル管 径20mm	1.000	口			施工歩掛表(DW000410-0086)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

運搬費					
単価表 (F999100001-01)					
週単位					
1 式					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仮設材等運搬費 (往復) 運搬重量= 1.51 t	1.000	式			施工歩掛表 (WB010020-0087)
仮設材等の積込み、取卸し費 積込み取卸し重量= 1.51 t	1.000	式			施工歩掛表 (DA160020-0088)
仮設材運搬費 ステンレス鋼管搬入	1.000	式			TJ0241
仮設材運搬費 ステンレス鋼管搬出	1.000	式			TJ0251
合 計	1.000	式			

仕 様 書

大垣市水道部水道課

一 般 仕 様 書

この仕様書は、大垣市水道部水道課発注工事の一般事項を示すものである。本工事は、すべて、工事請負契約約款、本仕様書、特記仕様書、並びに設計図書に基づき施工しなければならない。
また、次の諸法令、規格などに準拠するものとする。

- 1) 材料関係

JIS	日本工業規格
JWWA	日本水道協会規格
JDPA	日本ダクタイル鉄管協会規格
AS	塩化ビニル管・継手協会規格
WSP	日本水道鋼管協会規格
PTC	配水用ポリエチレンパイプシステム協会規格
- 2) 工事関係

岐阜県建設工事共通仕様書(最新版)
岐阜県上水・工業用水道工事標準仕様書(最新版)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
建設業法
水道法
大垣市給水条例
大垣市水道事業仕様書
大垣市水道部水道課標準配管図及び標準構造図(別紙)
その他関連諸法令
- 3) 産業廃棄物の処理

産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、監督員の指示に従い、産業廃棄物関連書類の提出及び確認並びに処理施設の現地確認並びに建設廃棄物処理状況の管理を行い、産業廃棄物が最終処分に至るまで適正に処理されていることを確認すること。
- 4) 環境負荷の軽減

現場作業員への環境教育、建設機械のアイドリング時間の縮小、自転車利用の促進、粉塵の飛散防止、排出ガス対策型及び低騒音型建設機械の利用促進、低振動工法の利用促進、資材の再資源化促進、再生資材の積極利用、建設廃材の適正処理の徹底、過剰な梱包の削減指導、現場内における分別収集など、環境負荷の軽減に努めること。
- 5) 創意工夫などについて

受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、又は地域社会への貢献として評価できる項目について、施工計画書に記載し、工事完了時までに所定の様式により提出することができる。
- 6) 中間検査について

中間検査の実施は、「大垣市中間検査要綱」に基づき実施するもの。
なお、中間検査は部分払いの対象としない。
- 7) 市内業者の活用について


本工事の下請業務及び建設資材等の購入において市内業者を活用するよう努めること。
- 8) コリンズ登録について

工事請負契約金額が500万円以上の工事は、工事実績情報システム(コリンズ)に登録すること。
- 9) 中部地区統一の一斉休工の取組みについて


本工事は「建設現場の週休2日」の普及および浸透に向けて、週休2日制工事の適否に関わらず、土曜日の休工に努める「まんなかホリデー(中部地区統一の一斉休工)」に取り組むものとする。なお、本取組は強制的な休工や工程の調整を求めるものではない。休工とは、現場事務所での事務作業を含め1日を通して現場や現場事務所が閉所されている状態をいう。(巡回パトロールや保守点検等現場管理上必要な作業を行う場合を除く)
- 10) その他
 - ・入札に際し現場調査を必要とする場合は事前に契約管財課契約グループへ連絡すること。
 - ・本工事完成までに必要な諸手続きは受注者が一切代行し、その費用を負担すること。
 - ・着工前に現場を把握し、不明箇所があれば監督員と協議・打合せを行うこと。
 - ・施工中既設物を破損した場合は、監督員に報告し受注者の責任において補修すること。
 - ・本工事の施工に関しては別途工事との兼ね合いについて十分協議を行い、不明箇所があり次第、監督員と協議・打合せを行うこと。

特記仕様書		上記項目、事項のうち○印該当欄は、工事施工にあたって制約等を受けることとなるので明示する。なお、明示事項に変更が発生したときは、発注者（市）と協議し適切な措置を講ずるものとする。	
施工条件			
明示項目	明示事項	制約条件等	
工 程	1. 関連する別途発注工事あり	a 工種（ b 着工予定（	） ）
	2. 他機関協議による工程条件あり	a 工種（ b 期間（	） ）
	3. その他		
用 地	1. 用地補償物件撤去まで着工制限あり	a 区間 c 内容	b 着工見込期間
	2. その他		
公 害 対 策	① 施工法の制限あり	① 騒音 ② 振動 c 水質 ④ その他（排ガス e（	） ）
	2. 事業損失防止に関する調査あり	a 調査の項目（	）
	3. その他		
安 全 対 策	1. 鉄道等の近接作業制限あり	a 工法制限あり b 作業時間制限あり	
	2. 発破作業制限あり	a 防護工指定あり （	b 作業時間制限あり ）
	③ 交通誘導警備員	① 配置人員構成（2名（工事の起終点）：参考延べ人数835人 b 交通誘導警備員Aの配置義務あり	） ）
	4. その他		
工 事 用 道 路	1. 一般道路（搬入路）の使用制限	a 搬入経路指定あり（ b 時間帯制限あり（	） ）
	② 一般道路の占用	① 全面占用 b 片側占用 c 時間制限あり	
	3. 仮設道路の設置条件あり	a 一般交通供用あり b 安全施設必要（ c 路面工（ d 工事完了後存続又は撤去（	） ） ） ）
	4. その他		
仮 設 工 関 係	① 仮設物の指定または一部指定あり	① 工種（軽量鋼矢板	）
	② 仮設物の転用、兼用あり	① 工種（土留工 ② 内容（転用	） ）
	③ その他	水替ポンプ（作業時）	
残 土 等 産 業 廃 棄 物 関 係	① 残土の処理条件あり	① 場所（揖斐川町南島） ② 投棄料計上あり ③ 運搬距離（13km） d 押土、整地必要	
	② 産業廃棄物の処理条件あり	① 種類（アスファルト塊 ② 運搬距離（3km	） ）
	③ 提出書類あり	① 廃材の分別解体等の方法 ② 再生資源利用計画書・促進計画書（実施書は提示のみ） ③ 残土処分の位置図・写真・求積図（協議書型式） ④ その他（	） ） ） ）
工事支障物件	1. 占用支障物件あり	① 電気 b 電話 ③ 水道 d 下水道 e ガス f その他（	） ）
	② その他	中電・NTT柱移設なし。 十分注意して施工すること。	
排 水 工 関 係	1. 濁水、湧水処理条件あり	a 方法（	）
	2. その他		
薬液注入関係	1. 施工（管理）方法の条件あり	a 工法区分（ b 注入材料及び注入量（ c 施工範囲（ d その他（	） ） ） ）
再 生 材 使 用 関 係	① 再生材使用指定あり	① 種類（As 合材、RC碎石	）
	2. その他		
その他	1. 現場発生材あり	a 品名（ b 納入場所（	） ）
	2. 支給材あり	a 品名（ b 引渡し場所（	） ）
	3. 現場環境改善費あり	a 仮設備（ b 営繕（ c 安全（ d 地域連携（	） ） ） ）
	4. 盛土材等工事間流用あり	a 運搬方法（ b 運搬距離（	） ）
	5. 他機関との協議状況	a 協議済み（ b 協議中・未協議（	） ）
	⑥ 台帳に関する提出物あり	① 平面図・横断図・配管詳細図（PDF） b	
	⑦ 法定外の労災保険の付保	本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない	
	⑧ ワンデーレスボンスの実施	大垣市ワンデーレスボンス実施要領に基づき実施すること	
	⑨ 工事履行報告書の提出	施工状況写真は不要。現場作業日数を記載すること。	
	⑩ 週休2日制工事の実施	週単位の週休2日（現場閉所）、大垣市週休2日制工事要領に基づき実施すること。	
	⑪ 試行要領の実施	「大垣市熱中症対策に資する現場管理費補正の試行要領」による	
	12. 余裕期間設定工事の実施		
	⑬ その他	① 設置してある境界鉄・杭等については、 光波測距儀等を使用して復旧しなければならない。 ② 配水管の配管位置は、試掘のうえ決定するもの。 c	


仕切弁φ50～φ100(H800)

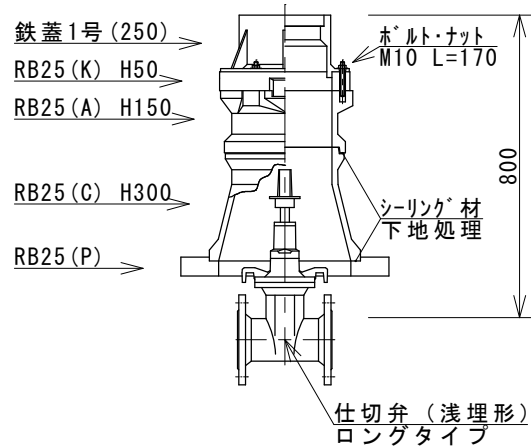


仕切弁φ50～φ100(H1200)

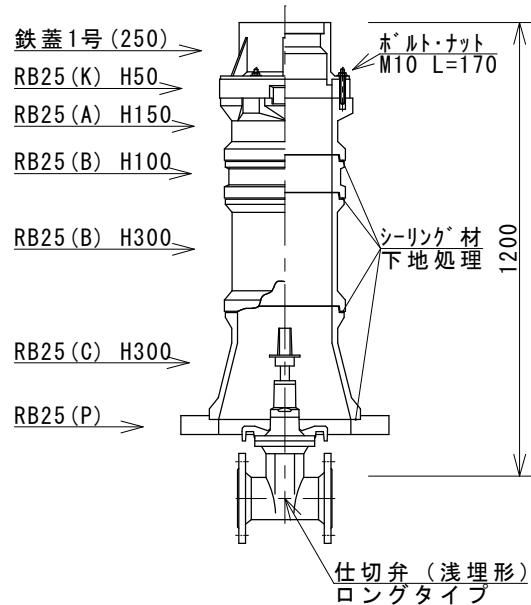

仕切弁φ150～φ200(H800)

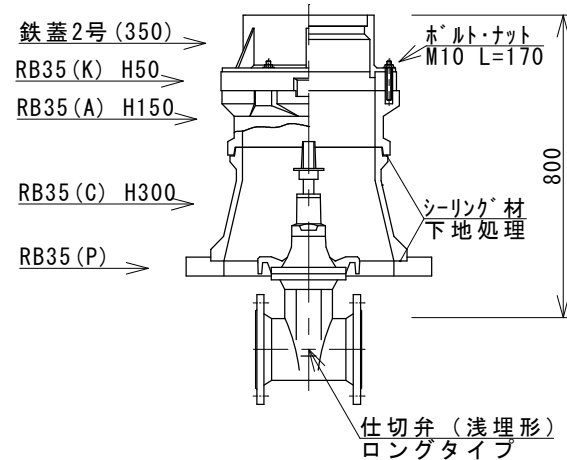

仕切弁φ150～φ200(H1200)

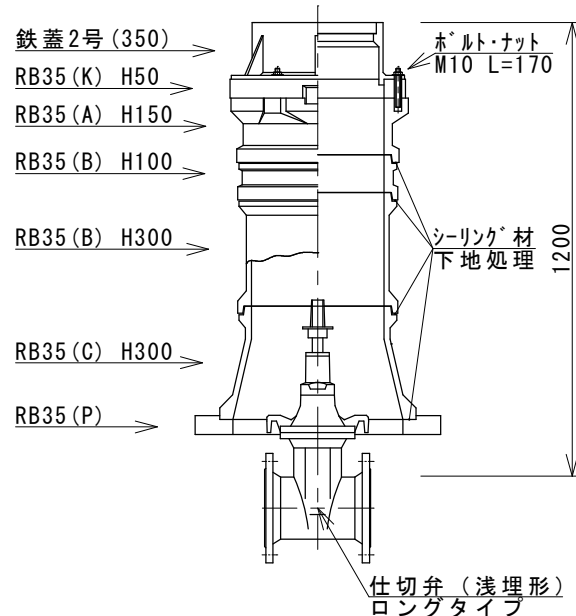

仕切弁筐使用材料 (φ50～φ100)		H800	1か所当り	
名 称	規 格	単位	数量	
仕切弁用鉄蓋 1号 (250)	JWWA B 132	個	1	
調整リング RB25 (K)	JWWA K 148 H50	個	1	
ボックス RB25 (A)	JWWA K 148 H150	個	1	
ボックス RB25 (C)	JWWA K 148 H300	個	1	
スラブ RB25 (P)	JWWA K 148 H40	個	1	
鉄蓋緊結用ホルト・ナット (3set/組)	M10 L=170	組	1	
シーリング材	320ml/本	本	0.5	
プライマー	300ml/缶	缶	0.03	

仕切弁筐使用材料 (φ150～φ200)		H800	1か所当り	
名 称	規 格	単位	数量	
仕切弁用鉄蓋 2号 (350)	JWWA B 132	個	1	
調整リング RB35 (K)	JWWA K 148 H50	個	1	
ボックス RB35 (A)	JWWA K 148 H150	個	1	
ボックス RB35 (C)	JWWA K 148 H300	個	1	
スラブ RB35 (P)	JWWA K 148 H40	個	1	
鉄蓋緊結用ホルト・ナット (3set/組)	M10 L=170	組	1	
シーリング材	320ml/本	本	0.7	
プライマー	300ml/缶	缶	0.05	

仕切弁筐使用材料 (φ50～φ100)		H1200	1か所当り	
名 称	規 格	単位	数量	
仕切弁用鉄蓋 1号 (250)	JWWA B 132	個	1	
調整リング RB25 (K)	JWWA K 148 H50	個	1	
ボックス RB25 (A)	JWWA K 148 H150	個	1	
ボックス RB25 (B)	JWWA K 148 H100	個	1	
ボックス RB25 (B)	JWWA K 148 H300	個	1	
ボックス RB25 (C)	JWWA K 148 H300	個	1	
スラブ RB25 (P)	JWWA K 148 H40	個	1	
鉄蓋緊結用ホルト・ナット (3set/組)	M10 L=170	組	1	
シーリング材	320ml/本	本	1.0	
プライマー	300ml/缶	缶	0.07	

仕切弁筐使用材料 (φ150～φ200)		H1200	1か所当り	
名 称	規 格	単位	数量	
仕切弁用鉄蓋 2号 (350)	JWWA B 132	個	1	
調整リング RB35 (K)	JWWA K 148 H50	個	1	
ボックス RB35 (A)	JWWA K 148 H150	個	1	
ボックス RB35 (B)	JWWA K 148 H100	個	1	
ボックス RB35 (B)	JWWA K 148 H300	個	1	
ボックス RB35 (C)	JWWA K 148 H300	個	1	
スラブ RB35 (P)	JWWA K 148 H40	個	1	
鉄蓋緊結用ホルト・ナット (3set/組)	M10 L=170	組	1	
シーリング材	320ml/本	本	1.4	
プライマー	300ml/缶	缶	0.1	

※仕切弁にポリエチレンスリーブ被覆を行うこと


仕 切 弁 筐 標 準 構 造 図

大 垣 市 水 道 部 水 道 課


標準構造図

S=Free

メーターユニットφ13mm

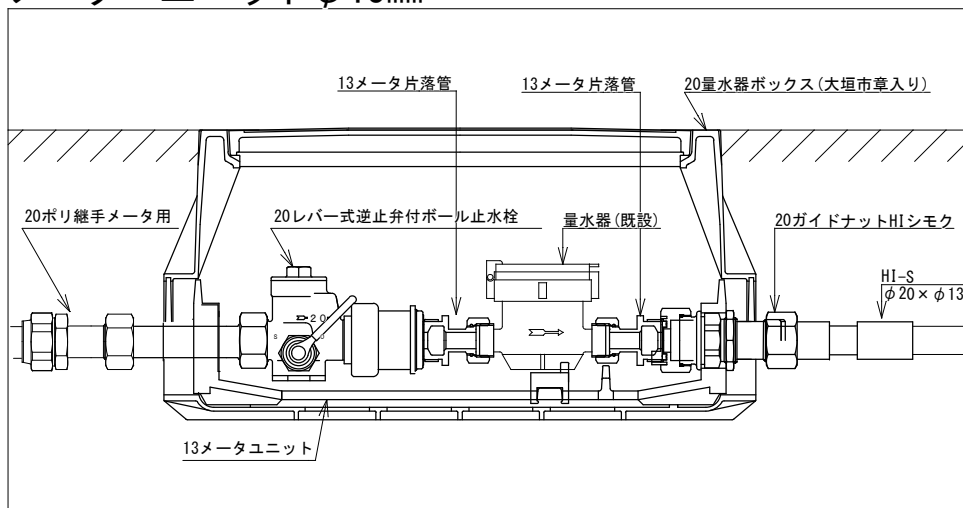

メーターユニットφ20mm

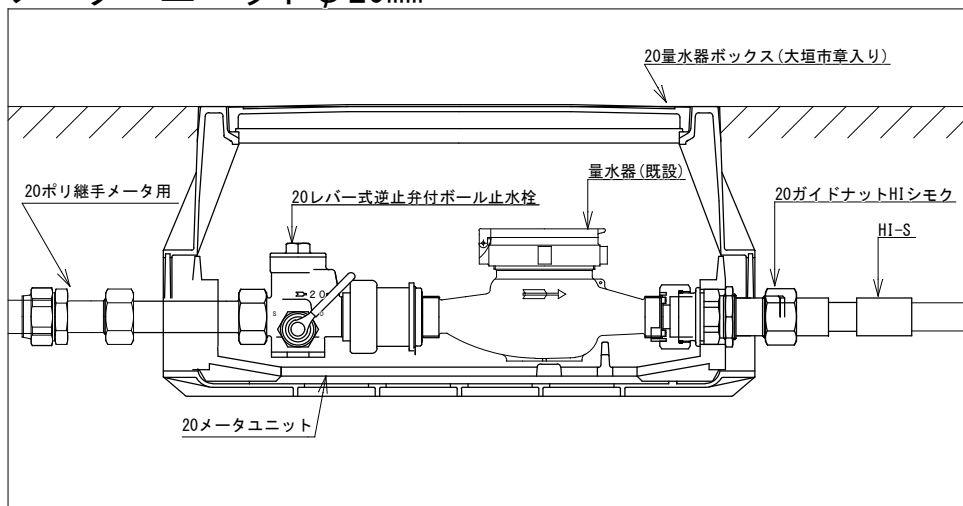

量水器BOX仕様

標準部：FRP製
乗入部：FCD製