

令和 8 年 度
契 第 203 号


配水管布設替（下水改築－4工区）ほかその2工事設計書

大垣市 南高橋町 地内ほか

大 垣 市

水17

位置図

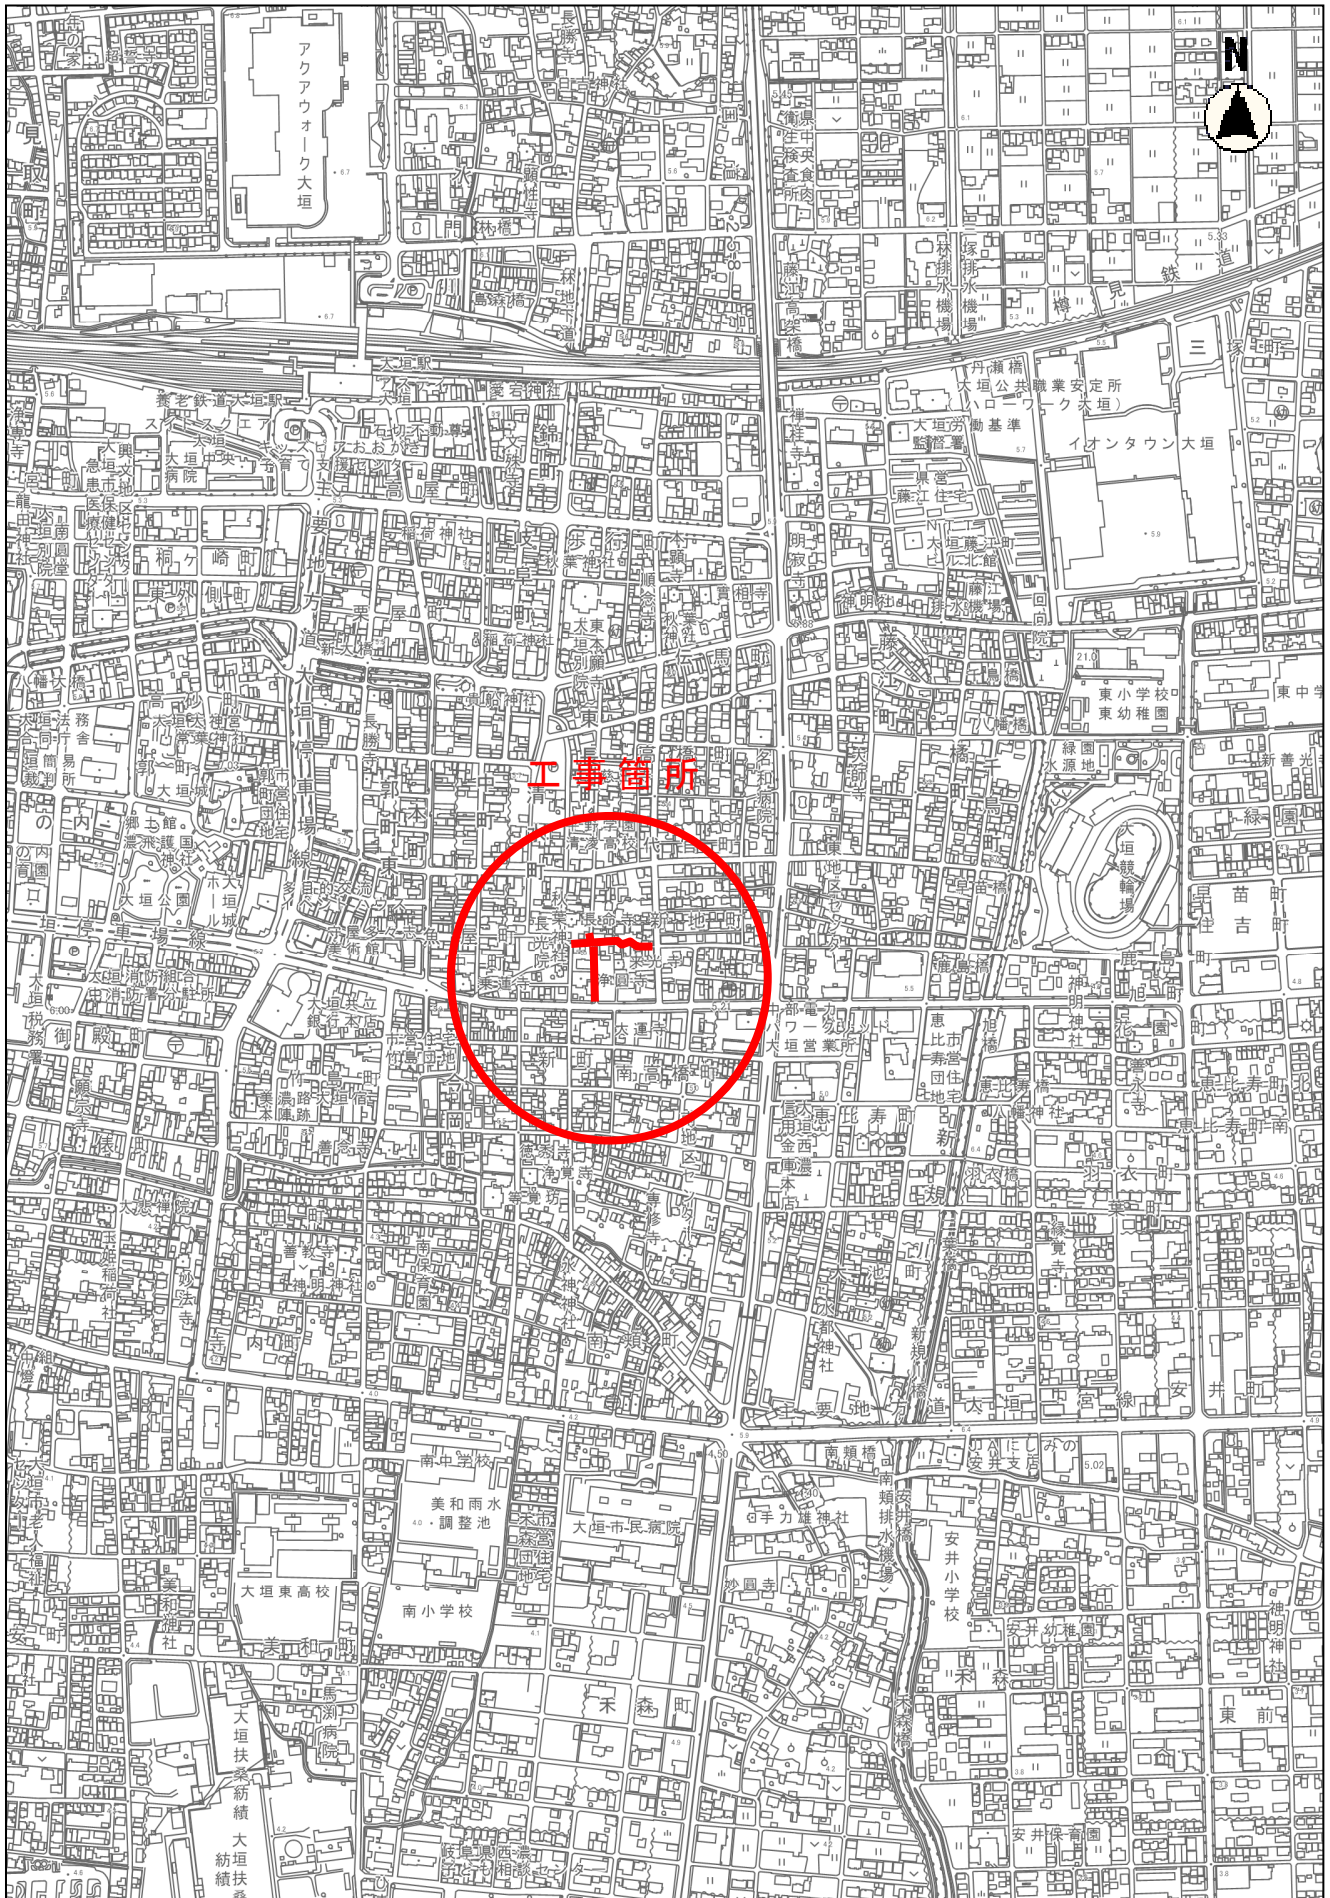

縮尺 1 : 10000

100 50 0 100 200

工事番号	契約第203号	事業名			
路河川名		工事名	配水管布設替（下水改築-4工区）ほかその2工事 仕様書		
年 度	令和08年度	施工箇所	大垣市 南高橋町地内 ほか		
事業概要			設 計 年 月 日		
			施 工 方 法	請負	
			施 工 期 間		
			起 工 年 月 日		
			竣 工 年 月 日		
			歩 掛 適 用 年 月	令和8年 5月 1日	
			単 価 適 用 年 月	令和8年 5月 1日	
起工理由					

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
01:本工事費（1）					工種区分：開削工事及び小口径推進工事等
配水管布設替工事					
	1	式			
配水管布設替工事					
	1	式			
土工					週単位
	1	式			
管路掘削工（バックホウ掘削積込）					
粘性土	140	m3			施工歩掛表(DW010005-0001)
埋戻し 基礎砂					
BH0.2	10	m3			単価表(SJ0128)
埋戻し 砂					
BH0.2	30	m3			単価表(SJ0129)
埋戻し RC-40					
BH0.2	80	m3			単価表(SJ0130)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬費					
15 km	140	m3			施工歩掛表 (DW010030-0006)
処理費 (建設発生土)	160	m3			TJ0013
配管工	1	式			週単位
ポリエチレン管据付工	79.400	m			施工歩掛表 (DW000505-0008)
径50mm					
ポリエチレン管据付工	8.600	m			施工歩掛表 (DW000505-0009)
径75mm					
ポリエチレン管据付工	111	m			施工歩掛表 (DW000505-0010)
径100mm					
ポリエチレン管継手工	30	箇所			施工歩掛表 (DW000510-0011)
径50mm、融着継手をする、融着の1口継手とする					
ポリエチレン管継手工	6	箇所			施工歩掛表 (DW000510-0012)
径75mm、融着継手をする、融着の1口継手とする					

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管継手工 径100mm、融着継手をする、融着の1口継手とする	39	箇所			施工歩掛表(DW000510-0013)
ポリエチレン管継手工 径50mm、融着継手をする、融着の2口継手とする	3	箇所			施工歩掛表(DW000510-0014)
ポリエチレン管継手工 径75mm、融着継手をする、融着の2口継手とする	2	箇所			施工歩掛表(DW000510-0015)
ポリエチレン管継手工 径100mm、融着継手をする、融着の2口継手とする	7	箇所			施工歩掛表(DW000510-0016)
ポリエチレン管継手工 径75mm、メカニカル継手をする	2	口			施工歩掛表(DW000510-0017)
ポリエチレン管継手工 径100mm、メカニカル継手をする	4	口			施工歩掛表(DW000510-0018)
フランジ継手工 径75(80)mm、JWWA 7.5K (0.74MPa)	3	口			施工歩掛表(DW000230-0019)
ポリエチレン管切断工 径50mm	10	口			施工歩掛表(DW000760-0020)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管切断工					
径75mm	5	口			施工歩掛表(DW000760-0021)
ポリエチレン管切断工					
径100mm	19	口			施工歩掛表(DW000760-0022)
鋳鉄製仕切弁設置工(縦・横型)					
径100mm以下、たて型	7	基			施工歩掛表(DW000805-0023)
仕切弁BOX設置工 1号 H800					
	7	箇所			単価表(SS0023)
仕切弁BOX撤去工					
	4	箇所			単価表(SS0034)
消火栓設置工					
地下式、単口	1	ヶ所			施工歩掛表(DW000835-0036)
消火栓BOX設置工 丸形4号 600					
	1	箇所			単価表(SS0035)
消火栓BOX撤去工					
	1	箇所			単価表(SS0036)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
不断水バルブ設置工 DIP φ75					単価表(SS0050)
	1	箇所			
B-1ボックス設置工					単価表(SJ0006)
	1	箇所			
排泥管工					単価表(SJ0007)
	1	式			
既設管接続工①					単価表(SJ0002)
	1	箇所			
既設管接続工②					単価表(SJ0003)
	1	箇所			
既設管接続工③					単価表(SJ0004)
	1	箇所			
既設管接続工④					単価表(SJ0010)
	1	箇所			
既設管接続工⑤					単価表(SJ0005)
	1	箇所			

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管材料					単価表(SJ0001)
	1	式			
付帯工					週単位
	1	式			
水圧試験工 L≦2000					単価表(SS0040)
	1	式			
管明示シート工					施工歩掛表(DW000285-0050)
	203.800	m			
管明示テープ工 (ポリエチレン管) φ 50					施工歩掛表(DW000515-0053)
	80.900	m			
管明示テープ工 (ポリエチレン管) φ 75					施工歩掛表(DW000515-0065)
	9.400	m			
管明示テープ工 (ポリエチレン管) φ 100					施工歩掛表(DW000515-0063)
	113.500	m			
管探知ワイヤー工					単価表(SS0041)
	203.600	m			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレンスリーブ被覆工 φ75					
	2.400	m			単価表(SS0043)
ポリエチレンスリーブ被覆工 φ100					
	3.600	m			単価表(SS0044)
舗装工					週単位
	1	式			
舗装版切断(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	440	m			施工P単価表(CB430510-0001)
舗装版直接掘削・積込工					
0cm超え10cm以下	190	m2			施工歩掛表(DW010015-0066)
アスファルト塊運搬費					
6 km	13	m3			施工歩掛表(DW010030-0067)
廃材処分費 (As)					
	32	t			TJ0010
路盤工					
上層路盤、施工厚= 12 cm、R C -30 再生材	122	m2			施工歩掛表(DW010020-0068)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仮復旧工 常温合材					単価表 (SJ0220)
	122	m2			
不陸整正工 補足材あり、t =3cm、再生クラッシャーランRC-30					施工歩掛表 (DW010025-0071)
	70	m2			
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 3.0m超、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生密粒度 アスコン(13)、プライムコート PK-3、全ての費用					施工P単価表 (CB410260-0002)
	70	m2			
区画線復旧工					単価表 (SJ0140)
	1	式			
仮設工					週単位
	1	式			
水替工					単価表 (SJ0301)
		日			
土留工 水路下越等					単価表 (SJ0300)
	1	箇所			
安全対策工					週単位
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B					
		人			RW1045
直接工事費計					
	1	式			
間接工事費					
共通仮設費					
運 搬 費					週単位
	1	式			
共通仮設費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(2)、週単位
	1	式			
共通仮設費計					
	1	式			
純工事費					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
現場管理費					
	1	式			
現場管理費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(2)、週単位
	1	式			
工事原価					
	1	式			
一般管理費等					
	1	式			
合計					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
02:本工事費（2）					工種区分：開削工事及び小口径推進工事等
仮設配管工事					
	1	式			
仮設配管工事					
	1	式			
土工					週単位
	1	式			
管路掘削工（バックホウ掘削積込）					
粘性土	10	m3			施工歩掛表(DW010005-0001)
埋戻し 砂					
BH0.2	1	m3			単価表(SJ0129)
埋戻し RC-40					
BH0.2	5	m3			単価表(SJ0130)
管路埋戻工（機械埋戻）					
流用土	5	m3			施工歩掛表(DW010010-0078)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬費					
15 km	10	m3			施工歩掛表(DW010030-0006)
処理費（建設発生土）	10	m3			TJ0013
配管工	1	式			週単位
PEP管布設工（仮設）φ13	29	m			単価表(SSX0001)
PEP管布設工（仮設）φ20	8	m			単価表(SSX0002)
PEP管布設工（仮設）φ25	73	m			単価表(SSX0003)
VP布設工（仮設）φ50	93.200	m			単価表(SSX0051)
VP布設工（仮設）φ75	105	m			単価表(SSX0052)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
HIVP布設工（仮設） φ 50					単価表 (SSX0061)
	7	m			
HIVP布設工（仮設） φ 75					単価表 (SSX0062)
	3	m			
仮給水工（仮設） PEP φ 13					単価表 (SSX0251)
	13	箇所			
仮給水工（仮設） PEP φ 20					単価表 (SSX0252)
	3	箇所			
仮給水工（仮設） PEP φ 25					単価表 (SSX0253)
	1	箇所			
サドル付分水栓取付工（仮設） VP φ 50× φ 13					単価表 (SSX0081)
	6	箇所			
サドル付分水栓取付工（仮設） VP φ 50× φ 20					単価表 (SSX0082)
	1	箇所			
サドル付分水栓取付工（仮設） VP φ 50× φ 25					単価表 (SSX0083)
	1	箇所			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
サドル付分水栓取付工（仮設） VP φ 75×φ 13					単価表 (SSX0084)
	4	箇所			
サドル付分水栓取付工（仮設） VP φ 75×φ 20					単価表 (SSX0085)
	3	箇所			
サドル付分水栓取付工（仮設） VP φ 75×φ 25					単価表 (SSX0086)
	1	箇所			
不断水分岐工（仮設） HPPE φ 75×HIVP φ 50					単価表 (SSX0122)
	1	式			
不断水分岐工（仮設） DIP φ 75×VP φ 75					単価表 (SSX0110)
	1	箇所			
不断水分岐工（仮設） DIP φ 100×VP φ 75					単価表 (SSX0112)
	1	箇所			
消火栓設置工（仮設） φ 65					単価表 (SSX0078)
	1	箇所			
ゲート弁設置工（仮設） PEP φ 13					単価表 (SSX0071)
	13	箇所			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ゲート弁設置工（仮設） PEP φ 20					単価表 (SSX0072)
	3	箇所			
ゲート弁設置工（仮設） PEP φ 25					単価表 (SSX0073)
	4	箇所			
ゲート弁設置工（仮設） VP φ 50					単価表 (SSX0075)
	6	箇所			
ゲート弁設置工（仮設） VP φ 75					単価表 (SSX0076)
	8	箇所			
不断水分岐閉栓工 φ 50					単価表 (SSX0401)
	1	箇所			
不断水分岐閉栓工 φ 75					単価表 (SSX0402)
	2	箇所			
仮設材撤去工 PEP φ 13					単価表 (SSX0301)
	29	m			
仮設材撤去工 PEP φ 20					単価表 (SSX0302)
	8	m			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仮設材撤去工 PEP φ 25					単価表 (SSX0303)
	73	m			
仮設材撤去工 VP φ 50					単価表 (SSX0305)
	100.200	m			
仮設材撤去工 VP φ 75					単価表 (SSX0306)
	108	m			
既設管接続工（仮設） φ 20					単価表 (SJ0008)
	1	箇所			
既設管接続工（仮設） φ 25					単価表 (SJ0009)
	1	箇所			
付帯工					週単位
	1	式			
コンクリート壁はつり復旧工（材工処分費共） φ 50					単価表 (SJ0201)
	5	箇所			
コンクリート壁はつり復旧工（材工処分費共） φ 75					単価表 (SJ0202)
	2	箇所			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
舗装工					週単位
	1	式			
舗装版切断(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	54	m			施工P単価表(CB430510-0001)
舗装版直接掘削・積込工					
0cm超え10cm以下	11	m2			施工歩掛表(DW010015-0066)
アスファルト塊運搬費					
6 km	1	m3			施工歩掛表(DW010030-0067)
廃材処分費 (As)					
	1	t			TJ0010
路盤工					
上層路盤、施工厚= 12 cm、RC-30 再生材	11	m2			施工歩掛表(DW010020-0068)
仮復旧工 常温合材					
	11	m2			単価表(SJ0220)
仮設工					週単位
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
水替工					
		日			
安全対策工					単価表(SJ0301) 週単位
	1	式			
交通誘導警備員B					RW1045
		人			
直接工事費計					
	1	式			
間接工事費					
共通仮設費					
共通仮設費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(2)、週単位
	1	式			
共通仮設費計					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
純工事費					
	1	式			
現場管理費					
	1	式			
現場管理費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(2)、週単位
	1	式			
工事原価					
	1	式			
一般管理費等					
	1	式			
合計					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
03:本工事費（3）					工種区分：開削工事及び小口径推進工事等
給水管布設替工事					
	1	式			
給水管布設替工事					
	1	式			
土工					週単位
	1	式			
管路掘削工（バックホウ掘削積込）					
粘性土	20	m3			施工歩掛表(DW010005-0001)
掘削(施工パッケージ)					
土砂、現場制約あり	9	m3			施工P単価表(CB210100-0003)
埋戻し 砂					
BH0.2	8	m3			単価表(SJ0129)
埋戻し RC-40					
BH0.2	20	m3			単価表(SJ0130)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し(施工パッケージ)					
現場制約あり、土砂、締固め有り	9	m3			施工P単価表(CB210410-0004)
発生土運搬費					
15 km	20	m3			施工歩掛表(DW010030-0006)
処理費(建設発生土)					
	30	m3			TJ0013
配管工					週単位
	1	式			
給水切替 (止水栓接続) HPPE φ 50×φ 20					
	3	箇所			単価表(SSY0102)
給水切替 (止水栓接続) HPPE φ 75×φ 20					
	1	箇所			単価表(SSY0105)
給水切替 (止水栓接続) HPPE φ 100×φ 20					
	13	箇所			単価表(SSY0108)
給水切替 (止水栓接続) HPPE φ 100×φ 25					
	1	箇所			単価表(SSY0109)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
給水切替 (既設管接続) HPPE φ 50×φ 20					
	1	箇所			単価表(SSY0122)
給水切替 (既設管接続) HPPE φ 100×φ 20					
	1	箇所			単価表(SSY0128)
PEP管布設工 (給水切替) φ 20					
	53	m			単価表(SSY0301)
PEP管布設工 (給水切替) φ 25					
	3	m			単価表(SSY0302)
メーターユニット設置工(材工共) (FRP型) φ 13					
	6	箇所			単価表(SSY0501)
メーターユニット設置工(材工共) (鋳鉄製) φ 13					
	8	箇所			単価表(SSY0503)
メーターユニット設置工(材工共) (FRP型) φ 20					
	1	箇所			単価表(SSY0502)
メーターユニット設置工(材工共) (鋳鉄型) φ 20					
	1	箇所			単価表(SSY0504)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
スリース弁・仕切弁筐設置工 φ25					
	1	箇所			単価表(SSY0402)
付帯工					週単位
	1	式			
叩きコンクリート撤去復旧工 (t=10cm)					
	13	m2			単価表(SJ0302)
表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)					
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生粗粒度アスコン(20)、フライトコート PK-3、全ての費用	1	m2			施工P単価表(CB410260-0008)
舗装工					週単位
	1	式			
舗装版切断(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	90	m			施工P単価表(CB430510-0001)
舗装版直接掘削・積込工					
0cm超え10cm以下	23	m2			施工歩掛表(DW010015-0066)
アスファルト塊運搬費					
6 km	1	m3			施工歩掛表(DW010030-0067)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
廃材処分費 (As)					
	3	t			TJ0010
路盤工					
上層路盤、施工厚= 12 cm、RC-30 再生材	23	m2			施工歩掛表 (DW010020-0068)
仮復旧工 常温合材					
	23	m2			単価表 (SJ0220)
仮設工					週単位
	1	式			
水替工					
		日			単価表 (SJ0301)
安全対策工					週単位
	1	式			
交通誘導警備員 B					
		人			RW1045
直接工事費計					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
間接工事費					
共通仮設費					
共通仮設費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(2)、週単位
	1	式			
共通仮設費計					
	1	式			
純工事費					
	1	式			
現場管理費					
	1	式			
現場管理費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(2)、週単位
	1	式			
工事原価					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
一般管理費等					
	1	式			
合計					
	1	式			
総合計					

管路掘削工（バックホウ掘削積込）				施工歩掛表 (DW010005-0001)	
粘性土		週単位		100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KW000050-0002)
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

バックホウ運転費					施工歩掛表 (KW000050-0002)
週単位					1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
バックホウ機械損料 排出ガス対策型		時間			MC019315
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		

バックホウ運転費					施工歩掛表 (KW000050-0003)
週単位					1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
バックホウ機械損料 排出ガス対策型		時間			MC019315
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		

管路埋戻工（機械埋戻）				施工歩掛表 (DW010010-0004)	
RC-40		週単位		100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KW000050-0002)
タンバ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0005)
再生砕石（R C） R C - 4 0	133.000	m3			ZC12160040
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

タンパ運転費					施工歩掛表 (KW050050-0005)
週単位					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
ガソリン レギュラー80オクタン以上		リットル			ZC19010000
タンパ及びランマ賃料 騒対無/排対無/60～80kg		日			ZC58800060
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

発生土運搬費			施工歩掛表 (DW010030-0006)		
15 km	週単位		10	m3	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費		日			施工歩掛表 (KW030200-0007)
合 計	10.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

ダンプトラック運転費					施工歩掛表 (KW030200-0007)
週単位					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人			RW1015
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
ダンプトラック機械損料		供用日			MC001865
タイヤ損耗費		供用日			ZC61020401
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

ホリエチン管据付工			施工歩掛表 (DW000505-0008)		
径50mm		週単位		10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ホリエチン管据付工			施工歩掛表 (DW000505-0009)		
径75mm		週単位		10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ホリエチン管据付工			施工歩掛表 (DW000505-0010)		
径100mm			週単位 10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ポリエチレン管継手工				施工歩掛表 (DW000510-0011)	
径50mm、融着継手をする、融着の1口継手とする				週単位	1箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

ポリエチレン管継手工				施工歩掛表 (DW000510-0012)	
径75mm、融着継手をする、融着の1口継手とする				週単位	1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

ポリエチレン管継手工			施工歩掛表 (DW000510-0013)		
径100mm、融着継手をする、融着の1口継手とする			週単位	1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

ポリエチレン管継手工			施工歩掛表 (DW000510-0014)		
径50mm、融着継手をする、融着の2口継手とする			週単位	1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

ポリエチレン管継手工				施工歩掛表 (DW000510-0015)	
径75mm、融着継手をする、融着の2口継手とする				週単位	1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

ポリエチレン管継手工			施工歩掛表 (DW000510-0016)		
径100mm、融着継手をする、融着の2口継手とする			週単位 1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

ポリエチレン管継手工				施工歩掛表 (DW000510-0017)	
径75mm、メカニカル継手をする				週単位	1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ポリエチレン管継手工			施工歩掛表 (DW000510-0018)		
径100mm、メカニカル継手をする			週単位 1 口 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

フランジ継手工			施工歩掛表 (DW000230-0019)		
径75(80)mm、JWWA 7.5K (0.74MPa)			週単位 1 口 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ポリエチレン管切断工				施工歩掛表 (DW000760-0020)	
径50mm		週単位		1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ポリエチレン管切断工				施工歩掛表 (DW000760-0021)	
径75mm		週単位		1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ポリエチレン管切断工				施工歩掛表 (DW000760-0022)	
径100mm		週単位		1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

鑄鉄製仕切弁設置工(縦・横型)			施工歩掛表(DW000805-0023)		
径100mm以下、たて型			週単位		
			1 基 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
トラック運転費		時間			施工歩掛表(KC010450-0024)
合 計	1.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

トラック運転費					施工歩掛表 (KC010450-0024)
週単位					1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
トラック機械損料		時間			施工歩掛表 (KC919516-0025)
合 計	1. 000	時間			
単位当り	1. 000	時間	当り		

トラック機械損料				施工歩掛表 (KC919516-0025)	
週単位				1	時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
トラック機械損料[13欄]		時間			MC001960
合 計	1. 000	時間			
単位当り	1. 000	時間	当り		

鉄蓋設置工			施工歩掛表 (DW000845-0026)		
円形、1号 250mm、設置			週単位 10 個 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
無収縮モルタル	0.030	m3			ZNJ00480
合 計	10.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）			施工歩掛表 (DW000850-0027)		
1号 調整リング 内寸250mm、高さ50mm、設置			週単位1個当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）			施工歩掛表 (DW000850-0028)		
1号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、設置			週単位1個当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				施工歩掛表 (DW000850-0029)	
1号 下部壁 内寸250mm、高さ300mm、設置		週単位		1	個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				施工歩掛表 (DW000850-0030)	
1号 底版 内寸250mm、高さ40mm、設置		週単位		1	個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

鉄蓋設置工			施工歩掛表 (DW000845-0031)		
円形、1号 250mm、撤去			週単位 10 個 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				施工歩掛表 (DW000850-0032)	
1号 調整リング 内寸250mm、高さ50mm、撤去		週単位		1	個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）			施工歩掛表 (DW000850-0033)		
1号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、撤去			週単位1個当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）			施工歩掛表 (DW000850-0034)		
1号 下部壁 内寸250mm、高さ300mm、撤去			週単位1個当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				施工歩掛表 (DW000850-0035)	
1号 底版 内寸250mm、高さ40mm、撤去		週単位		1	個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

消火栓設置工			施工歩掛表 (DW000835-0036)		
地下式、単口			週単位 1 ヶ所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
トラック運転費		時間			施工歩掛表 (KC010450-0024)
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	ヶ所			
単位当り	1.000	ヶ所	当り		

鉄蓋設置工			施工歩掛表 (DW000845-0037)		
円形、4号 600mm、設置			週単位 10 個 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
無収縮モルタル	0.090	m3			ZNJ00480
合 計	10.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）			施工歩掛表 (DW000850-0038)		
4号 上部壁 内寸600mm、高さ200mm、設置			<div> <div>週単位</div> <div>1個</div> <div>当り</div> </div>		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				施工歩掛表 (DW000850-0039)	
4号 下部壁 内寸600mm、高さ300mm、設置		週単位		1	個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				施工歩掛表 (DW000850-0040)	
4号 底版 内寸600mm、高さ40mm、設置		週単位		1	個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

鉄蓋設置工			施工歩掛表 (DW000845-0041)		
角形、2号 600mm×500mm、撤去			週単位 10 個 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）				施工歩掛表 (DW000855-0042)	
2号 上部壁 内径600X500、高さ200mm、撤去				週単位	1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）			施工歩掛表 (DW000855-0043)		
2号 下部壁 内径600X500、高さ400mm、撤去			週単位1個当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）			施工歩掛表 (DW000855-0044)		
1号 底版 内径500X400、高さ40mm、撤去			週単位1個当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

フランジ継手工				施工歩掛表 (DW000230-0045)	
径65mm以下、JWWA 7.5K (0.74MPa)				週単位	1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

メカニカル継手工			施工歩掛表 (DW000215-0046)		
径75mm以下、U、UF、LUF、US形（SB、VT、LS方式）以外、なし			週単位	1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

メカニカル継手工			施工歩掛表 (DW000215-0047)		
径100mm、U、UF、LUF、US形（SB、VT、LS方式）以外、なし			週単位	1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

鑄鉄管切断			施工歩掛表 (DW000705-0049)		
エンジンカッター、径100mm			週単位 1 口 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
エンジンカッター φ100		日			ZW83510100
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

管明示シート工			施工歩掛表 (DW000285-0050)		
			週単位	100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

管明示テープ工			施工歩掛表 (DW000280-0051)		
径 100*4000		週単位		100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ポリエチレン管継手工				施工歩掛表 (DW000510-0052)	
径50mm、メカニカル継手をする				週単位	1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

管明示テープ工（ポリエチレン管）				施工歩掛表 (DW000515-0053)	
φ 50		週単位		100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ホリエチン管撤去工			施工歩掛表 (DW000505-0054)		
径50mm		週単位		10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

鑄鉄管切断			施工歩掛表 (DW000705-0056)		
エンジンカッター、径75mm			週単位 1 口 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
エンジンカッター φ75		日			ZW83510075
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

管明示テープ工			施工歩掛表 (DW000280-0057)		
径 75*4000		週単位		100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ホリエチン管据付工			施工歩掛表 (DW000505-0058)		
径20mm		週単位		10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

サドル分水栓建込み工				施工歩掛表 (DW010205-0059)	
本管呼び径 75mm、給水管呼び径 20mm、ポリエチレン管				週単位	1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

ポリエチレン管継手工				施工歩掛表 (DW000510-0060)	
径20mm、融着継手としない				週単位	1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)				施工歩掛表 (DW000320-0061)	
径20mm		週単位		2	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	2.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ポリエチレン管切断工				施工歩掛表 (DW000760-0062)	
径20mm		週単位		1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

管明示テープ工（ポリエチレン管）				施工歩掛表 (DW000515-0063)	
φ 100		週単位		100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ホリエチン管撤去工			施工歩掛表 (DW000505-0064)		
径100mm		週単位		10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

管明示テープ工（ポリエチレン管）				施工歩掛表 (DW000515-0065)	
φ 75		週単位		100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

舗装版直接掘削・積込工			施工歩掛表 (DW010015-0066)		
0cm超え10cm以下			週単位 100 m2 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KW000050-0002)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

アスファルト塊運搬費				施工歩掛表 (DW010030-0067)	
6 km	週単位			10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費		日			施工歩掛表 (KW030200-0007)
合 計	10.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

路盤工			施工歩掛表 (DW010020-0068)		
上層路盤、施工厚= 12 cm、R C - 30 再生材			週単位	100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
再生砕石 (R C) R C - 3 0	15.240	m3			ZC12160030
タンパ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0069)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

タンパ運転費					施工歩掛表 (KW050050-0069)
週単位					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
ガソリン レギュラー80オクタン以上		リットル			ZC19010000
タンパ及びランマ賃料 騒対無/排対無/60～80kg		日			ZC58800060
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

振動コンパクタ運転費					施工歩掛表 (KW030150-0070)
週単位					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
ガソリン レギュラー80オクタン以上		リットル			ZC19010000
振動コンパクタ 機械損料		供用日			MC006525
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

不陸整正工			施工歩掛表 (DW010025-0071)		
補足材あり、 t =3cm、再生クラッシャーランRC-30			週単位 100 m2 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
再生砕石 (R C) R C - 3 0	3. 810	m3			ZC12160030
振動ローラ運転費(賃料)【基準】		日			施工歩掛表 (KW050150-0072)
タンバ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0069)
合 計	100. 000	m2			
単位当り	1. 000	m2	当り		

振動ローラ運転費(賃料)【基準】					施工歩掛表 (KW050150-0072)
週単位					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (特殊)		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
振動ローラ賃料 騒対無/排対1次/搭乗式コンバインド型 3～4t		供用日			ZC68690030
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

発動発電機運転費					施工歩掛表 (KC113550-0073)
週単位					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ガソリン レギュラー80オクタン以上		リットル			ZC19010000
発動発電機機械損料		日			MC008675
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

土留工（軽量鋼矢板たて込み）			施工歩掛表 (DW000110-0074)		
掘削深=2.0m以下			週単位 100 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KW000050-0002)
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

土留工（軽量鋼矢板引抜き）			施工歩掛表 (DW000110-0075)		
掘削深=2.0m以下			週単位 100 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KW000050-0002)
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

軽量金属支保設置工				施工歩掛表 (DW000125-0076)	
2 段 3.5m以下、軽量金属、水圧式				週単位	100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

軽量金属支保撤去工				施工歩掛表 (DW000125-0077)	
2 段 3.5m以下、軽量金属、水圧式		週単位		100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

管路埋戻工（機械埋戻）			施工歩掛表 (DW010010-0078)		
流用土		週単位		100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KW000050-0002)
タンバ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0005)
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

ホリエチン管据付工			施工歩掛表 (DW000505-0079)		
径13mm		週単位		10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ホリエチン管据付工			施工歩掛表 (DW000505-0080)		
径25mm		週単位		10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

硬質塩化ビニル管据付工			施工歩掛表 (DW000405-0081)		
径50mm		週単位		10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

硬質塩化ビニル管			施工歩掛表 (DW000410-0082)		
径50mm			週単位 2 口 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	2.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

硬質塩化ビニル管据付工				施工歩掛表 (DW000405-0083)	
径75mm		週単位		10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

硬質塩化ビニル管			施工歩掛表 (DW000410-0084)		
径75mm		週単位		2	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	2.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ポリエチレン管継手工			施工歩掛表 (DW000510-0085)		
径13mm、融着継手としない			週単位 1 口 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)				施工歩掛表 (DW000320-0086)	
径13mm		週単位		2	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	2.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ポリエチレン管継手工			施工歩掛表 (DW000510-0087)		
径25mm、融着継手としない			週単位 1 口 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)				施工歩掛表 (DW000320-0088)	
径25mm		週単位		2	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	2.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

サドル分水栓建込み工				施工歩掛表 (DW010205-0089)	
本管呼び径 50mm、給水管呼び径 13mm、ビニル管				週単位	1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

サドル分水栓建込み工				施工歩掛表 (DW010205-0090)	
本管呼び径 50mm、給水管呼び径 20mm、ビニル管				週単位	1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

サドル分水栓建込み工					施工歩掛表 (DW010205-0091)
本管呼び径 50mm、給水管呼び径 25mm、ビニル管					週単位 1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

サドル分水栓建込み工				施工歩掛表 (DW010205-0092)	
本管呼び径 75mm、給水管呼び径 13mm、ビニル管				週単位	1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

サドル分水栓建込み工				施工歩掛表 (DW010205-0093)	
本管呼び径 75mm、給水管呼び径 20mm、ビニル管				週単位	1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

サドル分水栓建込み工					施工歩掛表 (DW010205-0094)
本管呼び径 75mm、給水管呼び径 25mm、ビニル管					週単位 1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

不断水連絡工			施工歩掛表 (DW000275-0095)		
φ 75× φ 50			週単位		
			1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
不断水穿孔機 φ 50		日			ZW83540050
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

不断水連絡工			施工歩掛表 (DW000275-0096)		
φ 75× φ 75			週単位		
			1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
不断水穿孔機 φ 75		日			ZW83540075
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

不断水連絡工			施工歩掛表 (DW000275-0097)		
φ 100× φ 75			週単位 1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
不断水穿孔機 φ 75		日			ZW83540075
諸雑費	1. 000	式			X981036
合 計	1. 000	箇所			
単位当り	1. 000	箇所	当り		

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)				施工歩掛表 (DW000320-0098)	
径80mm		週単位		2	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	2.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)				施工歩掛表 (DW000320-0099)	
径65mm		週単位		2	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	2.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)				施工歩掛表 (DW000320-0100)	
径50mm		週単位		2	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	2.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ホリエチン管撤去工			施工歩掛表 (DW000505-0101)		
径13mm		週単位		10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ホ°ポリエチレン管撤去工			施工歩掛表 (DW000505-0102)		
径20mm		週単位		10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ホリエチン管撤去工			施工歩掛表 (DW000505-0103)		
径25mm		週単位		10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

硬質塩化ビニル管撤去工				施工歩掛表 (DW000405-0104)	
径50mm		週単位		10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

硬質塩化ビニル管撤去工				施工歩掛表 (DW000405-0105)	
径75mm		週単位		10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

硬質塩化ビニル管切断工				施工歩掛表 (DW000755-0106)	
径20mm		週単位		1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

硬質塩化ビニル管切断工				施工歩掛表 (DW000755-0107)	
径25mm		週単位		1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

サドル分水栓建込み工					施工歩掛表 (DW010205-0108)
本管呼び径 50mm、給水管呼び径 20mm、ポリエチレン管					週単位 1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

サドル分水栓建込み工				施工歩掛表 (DW010205-0109)	
本管呼び径 100mm、給水管呼び径 20mm、ポリエチレン管				週単位	1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

サドル分水栓建込み工				施工歩掛表 (DW010205-0110)	
本管呼び径 100mm、給水管呼び径 25mm、ポリエチレン管				週単位	1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

硬質塩化ビニル管			施工歩掛表 (DW000410-0111)		
径20mm			週単位 2 口 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	2.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

硬質塩化ビニル管			施工歩掛表 (DW000410-0112)		
径13mm			週単位 2 口 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	2.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

構造物とりこわし工 [標準]			施工歩掛表 (DC073005-0113)		
無筋構造物、人力施工、無・昼間			週単位 1 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工[無筋構造物][完全週休2日] 人力施工、時間的制約 無、機・労 昼間	1.000	m3			Q00F06010200
合 計	1.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

無筋コンクリート塊運搬費			施工歩掛表 (DW010030-0114)		
6 km		週単位		10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費		日			施工歩掛表 (KW030200-0007)
合 計	10.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

仮設材等積込み取卸し				施工歩掛表 (WB010030-0115)	
週単位				1	式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
積込み取卸し(片道/往復)	2.200	t			施工歩掛表 (WB010040-0116)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

積込み取卸し(片道/往復)				施工歩掛表(WB010040-0116)	
				週単位	1 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
積込みのみ	1.000	t.			ZC39889010
取卸しのみ	1.000	t.			ZC39889020
積込みのみ	1.000	t.			ZC39889010
取卸しのみ	1.000	t.			ZC39889020
合 計	1.000	t			
単位当り	1.000	t	当り		

仮設材等運搬費（往復）				施工歩掛表 (WB010020-0117)	
運搬重量= 2.2 t		週単位		1	式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運搬費	1.000	式			ZNJ00560
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

埋戻し 基礎砂			単価表 (SJ0128)		
BH0.2		週単位		10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管路埋戻費 (タンパ無)					
BH0.2	10.000	m3			単価表 (SJ0131)
砂 (サンドクッション用)	12.600	m3			TJ0001
合 計	10.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

管路埋戻費（タンパ無）				単価表 (SJ0131)	
BH0. 2		週単位		100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KW000050-0003)
合 計	100. 000	m3			
単位当り	1. 000	m3	当り		

埋戻し 砂			単価表 (SJ0129)		
BH0.2			週単位 <div>10 m3 当り</div>		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管路埋戻費 (タンパ無)					
BH0.2	10.000	m3			単価表 (SJ0131)
砂 (サンドクッション用)	12.600	m3			TJ0001
合 計	10.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

埋戻し RC-40				単価表 (SJ0130)	
BH0. 2		週単位		10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管路埋戻工 (機械埋戻)					
RC-40	10. 000	m3			施工歩掛表 (DW010010-0004)
合 計	10. 000	m3			
単位当り	1. 000	m3	当り		

仕切弁BOX設置工 1号 H800				単価表 (SS0023)	
週単位				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置工					
円形、1号 250mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000845-0026)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
1号 調整リング 内寸250mm、高さ50mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0027)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
1号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0028)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
1号 下部壁 内寸250mm、高さ300mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0029)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
1号 底版 内寸250mm、高さ40mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0030)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

仕切弁BOX撤去工					
単価表 (SS0034)					
週単位					
1 箇所 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置工					
円形、1号 250mm、撤去	1.000	個			施工歩掛表 (DW000845-0031)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
1号 調整リング 内寸250mm、高さ50mm、撤去	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0032)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
1号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、撤去	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0033)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
1号 下部壁 内寸250mm、高さ300mm、撤去	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0034)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
1号 底版 内寸250mm、高さ40mm、撤去	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0035)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

消火栓BOX設置工 丸形4号 600					単価表 (SS0035)
週単位					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置工					
円形、4号 600mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000845-0037)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
4号 上部壁 内寸600mm、高さ200mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0038)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
4号 下部壁 内寸600mm、高さ300mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0039)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
4号 底版 内寸600mm、高さ40mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0040)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

消火栓BOX撤去工					
単価表 (SS0036)					
週単位					
1 箇所 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置工					
角形、2号 600mm×500mm、撤去	1.000	個			施工歩掛表 (DW000845-0041)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (角形)					
2号 上部壁 内径600X500、高さ200mm、撤去	1.000	個			施工歩掛表 (DW000855-0042)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (角形)					
2号 下部壁 内径600X500、高さ400mm、撤去	1.000	個			施工歩掛表 (DW000855-0043)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (角形)					
1号 底版 内径500X400、高さ40mm、撤去	1.000	個			施工歩掛表 (DW000855-0044)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

不断水バルブ設置工 DIP φ75					単価表 (SS0050)
週単位					1箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ストッパーバルブ 铸铁管用 φ75	1.000	個			TS1580
ストッパーバルブ取付手間 DIP φ75	1.000	個			TS4010
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

B-1ボックス設置工				単価表 (SJ0006)	
週単位				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
スリース弁ボックス B-1 (VP φ 150)	1. 000	個			TS1040
合 計	1. 000	箇所			
単位当り	1. 000	箇所	当り		

排水管工					
単価表 (SJ0007)					
週単位					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄製ビニル管継手 押輪付フランジ (Long) φ 50	1. 000	個			TS0934
フランジ形用接合部品 GF形 (F・P・B[SUS]) φ 50	1. 000	組			TS0168
耐衝撃硬質塩化ビニル管 (HI-VP) φ 50	2. 000	m			TS0356
HI-VP管継手エルボ φ 50	3. 000	個			TS0405
明示シート 幅150mm [水道管注意]文字入	2. 000	m			TS1088
管表示テープ 幅50mm [大垣市上水道]文字入	2. 000	m			TS1089
管探知ワイヤー φ 4. 4mm 電導性ゴム皮膜	2. 000	m			TS1078
フランジ継手工 径65mm以下、JWWA 7. 5K (0. 74MPa)	1. 000	口			施工歩掛表 (DW000230-0045)

排泥管工					
単価表 (SJ0007)					
週単位					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
メカニカル継手工 径75mm以下、U、UF、LUF、US形 (SB、VT、LS方式) 以外、なし	1.000	口			施工歩掛表 (DW000215-0046)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

既設管接続工①					単価表 (SJ0002)
週単位					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄製HPPE管継手 PCジョイント φ 100	1. 000	個			TS2236
明示シート 幅150mm [水道管注意]文字入	1. 000	m			TS1088
管表示テープ 幅50mm [大垣市上水道]文字入	1. 000	m			TS1089
ポリエチレンスリーブ φ 100×L5. 0m	0. 100	枚			TS1468
ポリエチレンスリーブゴムバンド(固定用) φ 100	2. 000	個			TS1470
メカニカル継手工 径100mm、U、UF、LUF、US形 (S B、VT、LS方式) 以外、なし	1. 000	口			施工歩掛表 (DW000215-0047)
ポリエチレン管継手工 径100mm、メカニカル継手をする	1. 000	口			施工歩掛表 (DW000510-0018)
鋳鉄管撤去工 径100mm	2. 000	m			施工歩掛表 (DW000205-0048)

既設管接続工①					
単価表 (SJ0002)					
週単位					
1 箇所 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管切断 エンジンカッター、径100mm	2.000	口			施工歩掛表 (DW000705-0049)
管明示シート工	1.000	m			施工歩掛表 (DW000285-0050)
管明示テープ工 径 100*4000	1.000	m			施工歩掛表 (DW000280-0051)
ポリエチレンスリーブ被覆工 φ100	0.500	m			単価表 (SS0037)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

ポリエチレンスリーブ被覆工 φ100					単価表(SS0037)
週単位					100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

既設管接続工②					単価表 (SJ0003)
週単位					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄製HPPE管継手 PPジョイント φ 50	1. 000	個			TS2237
明示シート 幅150mm [水道管注意]文字入	1. 000	m			TS1088
管表示テープ 幅50mm [大垣市上水道]文字入	1. 000	m			TS1089
ポリエチレンスリーブ φ 50×L4. 0m	0. 100	枚			TS1471
ポリエチレンスリーブゴムバンド(固定用) φ 50	2. 000	個			TS1472
ポリエチレン管継手工 径50mm、メカニカル継手をする	2. 000	口			施工歩掛表 (DW000510-0052)
管明示シート工	1. 000	m			施工歩掛表 (DW000285-0050)
管明示テープ工 (ポリエチレン管) φ 50	1. 000	m			施工歩掛表 (DW000515-0053)

既設管接続工②					
単価表 (SJ0003)					
週単位					
1 箇所 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管切断工 径50mm	2.000	口			施工歩掛表 (DW000760-0020)
ポリエチレン管撤去工 径50mm	2.000	m			施工歩掛表 (DW000505-0054)
ポリエチレンスリーブ被覆工 φ50	0.500	m			単価表 (SS0038)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

ポリエチレンスリーブ被覆工 φ 50					単価表 (SS0038)
週単位					100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

既設管接続工③					単価表 (SJ0004)
週単位					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄製HPPE管継手 PCジョイント φ 75	1. 000	個			TS2238
明示シート 幅150mm [水道管注意]文字入	1. 000	m			TS1088
管表示テープ 幅50mm [大垣市上水道]文字入	1. 000	m			TS1089
ポリエチレンスリーブ φ 75×L5.0m	0. 100	枚			TS1473
ポリエチレンスリーブゴムバンド(固定用) φ 75	2. 000	個			TS1474
メカニカル継手工 径75mm以下、U、UF、LUF、US形 (SB、VT、LS方式) 以外、なし	1. 000	口			施工歩掛表 (DW000215-0046)
ポリエチレン管継手工 径75mm、メカニカル継手をする	1. 000	口			施工歩掛表 (DW000510-0017)
鋳鉄管撤去工 径75mm以下	2. 000	m			施工歩掛表 (DW000205-0055)

既設管接続工③					
単価表 (SJ0004)					
週単位					
1 箇所 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管切断 エンジンカッター、径75mm	2.000	口			施工歩掛表 (DW000705-0056)
管明示シート工	1.000	m			施工歩掛表 (DW000285-0050)
管明示テープ工 径 75*4000	1.000	m			施工歩掛表 (DW000280-0057)
ポリエチレンスリーブ被覆工 φ75	0.500	m			単価表 (SS0039)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

ポリエチレンスリーブ被覆工 φ75					単価表(SS0039)
週単位					100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

既設管接続工④					単価表 (SJ0010)
週単位					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
水道用ポリエチレン管軟質 (1種二層管) φ 20	2.000	m			ZW10610020
LAカップリング HILA-S (コートソケット) φ 20	1.000	個			TS0711
コア一体型 PE管継手エルボ φ 20	3.000	個			TS4321
コア一体型 PE管継手メーターソケット φ 20	1.000	個			TS4387
サドル付分水栓 HPPE管用 φ 75× φ 20	1.000	個			TS1174
明示シート 幅150mm [水道管注意]文字入	2.000	m			TS1076
管探知ワイヤー φ 4.4mm 電導性ゴム皮膜	2.000	m			TS1078
ポリエチレン管据付工 径20mm	2.000	m			施工歩掛表 (DW000505-0058)

既設管接続工④					単価表 (SJ0010)
週単位					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 75mm、給水管呼び径 20mm、ポリエチレン管	1.000	箇所			施工歩掛表 (DW010205-0059)
ポリエチレン管継手工 径20mm、融着継手としない	8.000	口			施工歩掛表 (DW000510-0060)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径20mm	2.000	口			施工歩掛表 (DW000320-0061)
既設管接続工 調査、断水、排泥等	1.000	箇所			単価表 (SS0020)
管明示シート工	2.000	m			施工歩掛表 (DW000285-0050)
管探知ワイヤー工	2.000	m			単価表 (SS0041)
ポリエチレン管切断工 径20mm	6.000	口			施工歩掛表 (DW000760-0062)
合 計	1.000	箇所			

既設管接続工④					単価表 (SJ0010)	
週単位					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	1. 000	箇所	当り			

既設管接続工 調査、断水、排泥等						単価表 (SS0020)
週単位						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要	
配管工		人			RW1036	
合 計	1.000	箇所				
単位当り	1.000	箇所	当り			

管探知ワイヤー工					単価表 (SS0041)
週単位					1000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
合 計	1,000.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

既設管接続工⑤					単価表 (SJ0005)
週単位					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄製HPPE管継手 PPジョイント φ 100	1. 000	個			TS2239
明示シート 幅150mm [水道管注意]文字入	1. 000	m			TS1088
管表示テープ 幅50mm [大垣市上水道]文字入	1. 000	m			TS1089
ポリエチレンスリーブ φ 100×L5. 0m	0. 500	枚			TS1468
ポリエチレンスリーブゴムバンド(固定用) φ 100	2. 000	個			TS1470
ポリエチレン管継手工 径100mm、メカニカル継手をする	2. 000	口			施工歩掛表 (DW000510-0018)
管明示シート工	1. 000	m			施工歩掛表 (DW000285-0050)
管明示テープ工 (ポリエチレン管) φ 100	1. 000	m			施工歩掛表 (DW000515-0063)

既設管接続工⑤					
単価表 (SJ0005)					
週単位					
1 箇所 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管切断工 径100mm	2.000	口			施工歩掛表 (DW000760-0022)
ポリエチレン管撤去工 径100mm	2.000	m			施工歩掛表 (DW000505-0064)
ポリエチレンスリーブ被覆工 φ100	0.500	m			単価表 (SS0037)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

配管材料					単価表 (SJ0001)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
HPPE管 EF受口付直管 φ 50×L5.0m	16.000	本			TS2000
HPPE管 EF受口付直管 φ 75×L5.0m	2.000	本			TS2001
HPPE管 EF受口付直管 φ 100×L5.0m	20.000	本			TS2002
水道配水用ポリエチレン管 プレーンエンド φ 100	2.000	本			ZW10390100
HPPE管 EF両受チーズ φ 50×φ 50	1.000	個			TS2070
HPPE管 EF両受チーズ φ 100×φ 50	1.000	個			TS2074
HPPE管 EF両受チーズ φ 100×φ 75	1.000	個			TS2075
HPPE管 EF両受90° ベンド φ 50	1.000	個			TS2010

配管材料					単価表 (SJ0001)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
HPPE管 EF両受90° ベンド φ 75	1. 000	個			TS2011
HPPE管 EF両受90° ベンド φ 100	1. 000	個			TS2012
HPPE管 EF両受45° ベンド φ 50	4. 000	個			TS2014
HPPE管 EF両受45° ベンド φ 100	3. 000	個			TS2016
HPPE管 EF片受90° ベンド φ 75	2. 000	個			TS2031
HPPE管 EF片受90° ベンド φ 100	1. 000	個			TS2032
HPPE管 EF片受45° ベンド φ 50	2. 000	個			TS2034
HPPE管 EF片受45° ベンド φ 100	4. 000	個			TS2036

配管材料					単価表 (SJ0001)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
HPPE管 EF片受22 1/2° ベンド φ 100	2.000	個			TS2040
HPPE管 PE挿口付鋳鉄製T字管 φ 100×φ 75	1.000	個			TS2189
水道配水用ポリエチレン管継手 EFソケット φ 50	3.000	個			ZW10400050
水道配水用ポリエチレン管継手 EFソケット φ 75	2.000	個			ZW10400075
水道配水用ポリエチレン管継手 EFソケット φ 100	7.000	個			ZW10400100
HPPE管 PE挿口付フランジ短管 φ 50	1.000	個			TS2191
鋳鉄製HPPE管継手 PPベンド φ 75×90°	1.000	個			TS2224
鋳鉄製HPPE管継手 PPベンド φ 100×45°	2.000	個			TS2229

配管材料					
単価表 (SJ0001)					
週単位					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
フランジ形用接合部品 全P(F・P・B[合金]) φ 75	1. 000	組			TS0152
フランジ形用接合部品 GF形(F・P・B[SUS]) φ 50	1. 000	組			TS0168
フランジ形用接合部品 GF形(F・P・B[SUS]) φ 75	1. 000	組			TS0160
水道用ダクタイル仕切弁 FCD製 内面粉体塗装 2種 7.5K 内ねじ 50mm	1. 000	個			ZW10490050
PE挿口付ソフトシール仕切弁 φ 50	2. 000	個			TS2260
PE挿口付ソフトシール仕切弁 φ 75	1. 000	個			TS2261
PE挿口付ソフトシール仕切弁 φ 100	3. 000	個			TS2262
地下式単口消火栓 内外面粉体塗装 φ 75	1. 000	個			TS1070

配管材料					単価表 (SJ0001)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ボール形補修弁(レバー式)					
内面粉体塗装 φ75×150	1.000	個			TS1072
フランジサポート φ50 (材工共)	1.000	箇所			TS4401
補修弁用フランジサポート φ75 (材工共)	1.000	箇所			TS4406
ポリエチレンスリーブ φ75×L5.0m	1.000	枚			TS1451
ポリエチレンスリーブ φ100×L5.0m	2.000	枚			TS1452
ポリエチレンスリーブゴムバンド(固定用) φ75	10.000	個			TS1460
ポリエチレンスリーブゴムバンド(固定用) φ100	12.000	個			TS1461
明示シート 幅150mm [水道管注意]文字入	203.800	m			TS1076

配管材料					
単価表 (SJ0001)					
週単位					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管表示テープ 幅50mm [大垣市上水道]文字入	203.800	m			TS1077
管探知ワイヤー φ4.4mm 電導性ゴム皮膜	203.600	m			TS1078
消火栓BOX材料 丸形 呼び径600	1.000	箇所			単価表 (SS0014)
仕切弁BOX材料 H800 25タイプ B・N共	7.000	箇所			単価表 (SS0010)
コンクリート平板ブロック 300×300×60	7.000	枚			TS1087
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

消火栓BOX材料 丸形 呼び径600					単価表 (SS0014)
週単位					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
消火栓用鉄蓋 4号(丸形) H100	1.000	個			TS1041
消火栓用ボックス 上部ブロック(丸形) RB60A H200 JWWA K 148	1.000	個			TS1050
消火栓用ボックス 下部ブロック(丸形) RB60C H300 JWWA K 148	1.000	個			TS1051
消火栓用ボックス スラブ(丸形) RB60P H40 JWWA K 148	1.000	個			TS1059
嵩上げ用型枠	1.000	組			TS1083
鉄蓋緊結用ボルト・ナット M16×L150	1.000	組			TS1082
シーリング材 320ml	1.000	本			TS1084
プライマー 300ml缶	0.070	缶			TS1085

消火栓BOX材料 丸形 呼び径600					単価表 (SS0014)
週単位					1箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
無収縮モルタル 25kg袋	1.000	袋			TS1086
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

仕切弁BOX材料 H800 25タイプ B・N共					単価表 (SS0010)
週単位					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仕切弁用鉄蓋 1号(250)B132	1.000	個			TS1012
仕切弁用調整リング RB25K H50 JWWA K 148	1.000	個			TS1027
仕切弁用ボックス RB25(A) H150	1.000	個			TS1014
仕切弁用ボックス RB25(C) H300	1.000	個			TS1018
仕切弁用スラブ RB25(P) H40	1.000	個			TS1024
鉄蓋緊結用ボルト・ナット M12×L150	1.000	組			TS1081
シーリング材 320ml	0.500	本			TS1084
プライマー 300ml缶	0.030	缶			TS1085

仕切弁BOX材料 H800 25タイプ B・N共					単価表 (SS0010)	
週単位					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要	
合 計	1.000	箇所				
単位当り	1.000	箇所	当り			

水圧試験工 L≦2000				単価表 (SS0040)	
				週単位	1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

ポリエチレンスリーブ被覆工 φ75					単価表 (SS0043)
週単位					100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ポリエチレンスリーブ被覆工 φ100					単価表 (SS0044)
週単位					100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

仮復旧工 常温合材					単価表 (SJ0220)
週単位					100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト混合物					
常温型	7.500	t			ZN218720
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
特殊作業員		人			RW1001
振動コンパクト運転費		日			施工歩掛表 (KW030150-0070)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

区画線復旧工					
単価表 (SJ0140)					
週単位					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工（小規模）手間	1.000	式			TJ0031
路面標示用塗料 3種1号					
白 JIS K 5665 3種1号 熔融型 ガラスビーズ 含有量15～18%	3.820	kg			ZC41030010
路面標示用塗料 3種1号					
黄 JIS K 5665 3種1号 熔融型 ガラスビーズ 含有量15～18% 鉛・クロムフリー プライマー	1.710	kg			ZC41030030
区画線用	0.250	kg			ZC41310010
ガラスビーズ					
JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm	0.250	kg			ZC41320010
軽油					
小型ローリー		リットル			ZC19020000
諸雑費					
	1.000	式			X981036
合 計	1.000	式			

区画線復旧工					単価表 (SJ0140)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
単位当り	1.000	式	当り		

水替工					単価表 (SJ0301)
週単位					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
発動発電機運転費		日			施工歩掛表 (KC113550-0073)
諸雑費	1.000	式			X981036
工事用水中ポンプ賃料 口径50mm 揚程10m		供用日			ZC59080510
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

土留工 水路下越等					
単価表 (SJ0300)					
週単位					
1 箇所 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土留工（軽量鋼矢板たて込み） 掘削深=2.0m以下	2.000	m			施工歩掛表 (DW000110-0074)
土留工（軽量鋼矢板引抜き） 掘削深=2.0m以下	2.000	m			施工歩掛表 (DW000110-0075)
軽量金属支保設置工 2 段 3.5m以下、軽量金属、水圧式	2.000	m			施工歩掛表 (DW000125-0076)
軽量金属支保撤去工 2 段 3.5m以下、軽量金属、水圧式	2.000	m			施工歩掛表 (DW000125-0077)
仮設材質料 矢板、支保材	1.000	式			TJ0020
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

PEP管布設工（仮設）φ13					単価表(SSX0001)
週単位					10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
水道用ポリエチレン管軟質（1種二層管） φ13	10.000	m			ZW10610013
ポリエチレン管据付工 径13mm	10.000	m			施工歩掛表(DW000505-0079)
雑品	1.000	式			X981025
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

PEP管布設工（仮設）φ20					
単価表(SSX0002)					
週単位 10 m 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
水道用ポリエチレン管軟質（1種二層管） φ20	10.000	m			ZW10610020
ポリエチレン管据付工 径20mm	10.000	m			施工歩掛表(DW000505-0058)
雑品	1.000	式			X981025
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

PEP管布設工（仮設）φ25					単価表(SSX0003)
週単位					10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
水道用ポリエチレン管軟質（1種二層管） φ25	10.000	m			ZW10610025
ポリエチレン管据付工 径25mm	10.000	m			施工歩掛表(DW000505-0080)
雑品	1.000	式			X981025
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

VP布設工（仮設） φ 50				単価表 (SSX0051)	
週単位				100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管 (VP) φ 50	105.000	m			TS0205
硬質塩化ビニル管据付工 径50mm	100.000	m			施工歩掛表 (DW000405-0081)
硬質塩化ビニル管 径50mm	20.000	口			施工歩掛表 (DW000410-0082)
雑品	1.000	式			X981025
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

VP布設工（仮設） φ 75				単価表 (SSX0052)	
週単位				100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管 (VP) φ 75	105.000	m			TS0206
硬質塩化ビニル管据付工 径75mm	100.000	m			施工歩掛表 (DW000405-0083)
硬質塩化ビニル管 径75mm	20.000	口			施工歩掛表 (DW000410-0084)
雑品	1.000	式			X981025
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

HIVP布設工（仮設） φ 50				単価表 (SSX0061)	
週単位				100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
耐衝撃硬質塩化ビニル管 (HI-VP) φ 50	105.000	m			TS0356
硬質塩化ビニル管据付工 径50mm	100.000	m			施工歩掛表 (DW000405-0081)
硬質塩化ビニル管 径50mm	20.000	口			施工歩掛表 (DW000410-0082)
雑品	1.000	式			X981025
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

HIVP布設工（仮設） φ 75				単価表 (SSX0062)	
週単位				100 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
耐衝撃硬質塩化ビニル管 (HI-VP) φ 75	105. 000	m			TS0358
硬質塩化ビニル管据付工 径75mm	100. 000	m			施工歩掛表 (DW000405-0083)
硬質塩化ビニル管 径75mm	20. 000	口			施工歩掛表 (DW000410-0084)
雑品	1. 000	式			X981025
合 計	100. 000	m			
単位当り	1. 000	m	当り		

仮給水工（仮設） PEP φ13			単価表 (SSX0251)		
			週単位	1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
コア一体型 PE管継手エルボ（仮設） φ13	1.000	個			TSK4320
コア一体型 PE管継手90° エンバント（仮設） φ13	1.000	個			TSK4383
ポリエチレン管継手工 径13mm、融着継手としない	3.000	口			施工歩掛表 (DW000510-0085)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径13mm	1.000	口			施工歩掛表 (DW000320-0086)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

仮給水工（仮設） PEP φ 20				単価表 (SSX0252)	
週単位				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
コア一体型 PE管継手エルボ（仮設） φ 20	1. 000	個			TSK4321
コア一体型 PE管継手90° エンバメント（仮設） φ 20	1. 000	個			TSK4384
ポリエチレン管継手工 径20mm、融着継手としない	3. 000	口			施工歩掛表 (DW000510-0060)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径20mm	1. 000	口			施工歩掛表 (DW000320-0061)
合 計	1. 000	箇所			
単位当り	1. 000	箇所	当り		

仮給水工（仮設） PEP φ 25				単価表 (SSX0253)	
週単位				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
コア一体型 PE管継手エルボ（仮設） φ 25	1. 000	個			TSK4322
コア一体型 PE管継手90° エンバメント（仮設） φ 25	1. 000	個			TSK4385
ポリエチレン管継手工 径25mm、融着継手としない	3. 000	口			施工歩掛表 (DW000510-0087)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径25mm	1. 000	口			施工歩掛表 (DW000320-0088)
合 計	1. 000	箇所			
単位当り	1. 000	箇所	当り		

サドル付分水栓取付工（仮設） VP φ 50×φ 13				単価表 (SSX0081)	
週単位				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
サドル付分水栓 塩ビ管用（仮設） φ 50×φ 13	1.000	個			TS3124
コア一体型 PE管継手90° エンバント（仮設） φ 13	1.000	個			TSK4383
コア一体型 PE管継手エルボ（仮設） φ 13	1.000	個			TSK4320
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 50mm、給水管呼び径 13mm、ビニル管	1.000	箇所			施工歩掛表 (DW010205-0089)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径13mm	1.000	口			施工歩掛表 (DW000320-0086)
ポリエチレン管継手工 径13mm、融着継手としない	3.000	口			施工歩掛表 (DW000510-0085)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

サドル付分水栓取付工（仮設） VP φ 50×φ 20				単価表 (SSX0082)	
週単位				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
サドル付分水栓 塩ビ管用（仮設） φ 50×φ 20	1.000	個			TS3125
コア一体型 PE管継手90° エンバント（仮設） φ 20	1.000	個			TSK4384
コア一体型 PE管継手エルボ（仮設） φ 20	1.000	個			TSK4321
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 50mm、給水管呼び径 20mm、ビニル管	1.000	箇所			施工歩掛表 (DW010205-0090)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径20mm	1.000	口			施工歩掛表 (DW000320-0061)
ポリエチレン管継手工 径20mm、融着継手としない	3.000	口			施工歩掛表 (DW000510-0060)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

サドル付分水栓取付工（仮設） VP φ 50×φ 25				単価表 (SSX0083)	
週単位				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
サドル付分水栓 塩ビ管用（仮設） φ 50×φ 25	1.000	個			TS3126
コア一体型 PE管継手90° エンバント（仮設） φ 25	1.000	個			TSK4385
コア一体型 PE管継手エルボ（仮設） φ 25	1.000	個			TSK4322
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 50mm、給水管呼び径 25mm、ビニル管	1.000	箇所			施工歩掛表 (DW010205-0091)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径25mm	1.000	口			施工歩掛表 (DW000320-0088)
ポリエチレン管継手工 径25mm、融着継手としない	3.000	口			施工歩掛表 (DW000510-0087)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

サドル付分水栓取付工（仮設） VP φ75×φ13				単価表 (SSX0084)	
週単位				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
サドル付分水栓 塩ビ管用（仮設） φ75×φ13	1.000	個			TS3127
コア一体型 PE管継手90° ユニオンベンﾄﾞ φ13	1.000	個			TS4383
コア一体型 PE管継手エルボ（仮設） φ13	1.000	個			TSK4320
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 75mm、給水管呼び径 13mm、ビ ニル管	1.000	箇所			施工歩掛表 (DW010205-0092)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径13mm	1.000	口			施工歩掛表 (DW000320-0086)
ポリエチレン管継手工 径13mm、融着継手としない	3.000	口			施工歩掛表 (DW000510-0085)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

サドル付分水栓取付工（仮設） VP φ75×φ20				単価表(SSX0085)	
週単位				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
サドル付分水栓 塩ビ管用（仮設） φ75×φ20	1.000	個			TS3128
コア一体型 PE管継手90°ユニオン（仮設） φ20	1.000	個			TSK4384
コア一体型 PE管継手エルボ（仮設） φ20	1.000	個			TSK4321
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 75mm、給水管呼び径 20mm、ビニル管	1.000	箇所			施工歩掛表(DW010205-0093)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径20mm	1.000	口			施工歩掛表(DW000320-0061)
ポリエチレン管継手工 径20mm、融着継手としない	3.000	口			施工歩掛表(DW000510-0060)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

サドル付分水栓取付工（仮設） VP φ75×φ25				単価表 (SSX0086)	
週単位				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
サドル付分水栓 塩ビ管用（仮設） φ75×φ25	1.000	個			TS3129
コア一体型 PE管継手90°ユニオン（仮設） φ25	1.000	個			TSK4385
コア一体型 PE管継手エルボ（仮設） φ25	1.000	個			TSK4322
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 75mm、給水管呼び径 25mm、ビニル管	1.000	箇所			施工歩掛表 (DW010205-0094)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径25mm	1.000	口			施工歩掛表 (DW000320-0088)
ポリエチレン管継手工 径25mm、融着継手としない	3.000	口			施工歩掛表 (DW000510-0087)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

不断水分岐工（仮設）HPPE φ75×HIVP φ50					単価表(SSX0122)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
不断水分岐用継手 塩ビ管 内ネジ型 φ75×φ50	1.000	個			TS0807
ポリエチレンスリーブ φ75×L5.0m	0.200	枚			TS1451
ポリエチレンスリーブゴムバンド(固定用) φ75	2.000	個			TS1460
不断水連絡工 φ 75×φ 50	1.000	箇所			施工歩掛表(DW000275-0095)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

不断水分岐工（仮設） DIP φ 75×VP φ 75					単価表 (SSX0110)	
					週単位	1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要	
不断水分岐用継手 鋳鉄管 フランジ型 φ 75× φ 75	1. 000	個			TS0820	
硬質塩化ビニルライニング鋼管 継手フランジ VB—WF10K φ 80	1. 000	個			TS0704	
フランジ形用接合部品 全P(F・P・B[合金]) φ 75	1. 000	組			TS0152	
ポリエチレンスリーブ φ 75×L5. 0m	0. 200	枚			TS1451	
ポリエチレンスリーブゴムバンド(固定用) φ 75	2. 000	個			TS1460	
不断水連絡工 φ 75× φ 75	1. 000	箇所			施工歩掛表 (DW000275-0096)	
フランジ継手工 径75(80)mm、JWWA 7. 5K (0. 74MPa)	1. 000	口			施工歩掛表 (DW000230-0019)	
合 計	1. 000	箇所				

不断水分岐工（仮設） DIP φ 75×VP φ 75					単価表 (SSX0110)
週単位					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
単位当り	1. 000	箇所	当り		

不断水分岐工（仮設） DIP φ 100×VP φ 75					単価表 (SSX0112)	
					週単位	1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要	
不断水分岐用継手 鋳鉄管 フランジ型 φ 100× φ 75	1. 000	個			TS0821	
硬質塩化ビニルライニング鋼管 継手フランジ VB—WF10K φ 80	1. 000	個			TS0704	
フランジ形用接合部品 全P(F・P・B[合金]) φ 75	1. 000	組			TS0152	
ポリエチレンスリーブ φ 100×L5. 0m	0. 200	枚			TS1452	
ポリエチレンスリーブゴムバンド(固定用) φ 100	2. 000	個			TS1461	
不断水連絡工 φ 100× φ 75	1. 000	箇所			施工歩掛表 (DW000275-0097)	
フランジ継手工 径75(80)mm、JWWA 7. 5K (0. 74MPa)	1. 000	口			施工歩掛表 (DW000230-0019)	
合 計	1. 000	箇所				

不断水分岐工（仮設） DIP φ 100×VP φ 75 <div> 単価表 (SSX0112) 1箇所当り </div>				
<div> 過単位 </div>				
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額
単位当り	1. 000	箇所	当り	

消火栓設置工（仮設） φ 65						単価表 (SSX0078)
週単位						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
消火栓弁（仮設） φ 65×90°	1. 000	個			TSK4400	
硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP—VB φ 65	2. 000	個			TS0535	
硬質塩化ビニルライニング鋼管 継手エルボ VB—L φ 65	3. 000	個			TS0611	
硬質塩化ビニルライニング鋼管 継手ソケット VB—S φ 80×φ 65	1. 000	個			TS0582	
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径80mm	1. 000	口			施工歩掛表 (DW000320-0098)	
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径65mm	8. 000	口			施工歩掛表 (DW000320-0099)	
諸雑費	1. 000	式			X981036	
合 計	1. 000	箇所				

消火栓設置工（仮設） φ 65					単価表 (SSX0078)	
週単位					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	1. 000	箇所	当り			

ゲート弁設置工（仮設） PEP φ 13				単価表 (SSX0071)	
週単位				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
青銅ゲートバルブ125型（仮設） φ 15	1. 000	個			TS3150
コア一体型 PE管継手おねじソケット（仮設） φ 13	2. 000	個			TSK4366
ポリエチレン管継手工 径13mm、融着継手としない	2. 000	口			施工歩掛表 (DW000510-0085)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径13mm	2. 000	口			施工歩掛表 (DW000320-0086)
合 計	1. 000	箇所			
単位当り	1. 000	箇所	当り		

ゲート弁設置工（仮設） PEP φ 20				単価表 (SSX0072)	
週単位				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
青銅ゲートバルブ125型（仮設） φ 20	1. 000	個			TS3151
コア一体型 PE管継手おねじソケット（仮設） φ 20	2. 000	個			TSK4367
ポリエチレン管継手工 径20mm、融着継手としない	2. 000	口			施工歩掛表 (DW000510-0060)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径20mm	2. 000	口			施工歩掛表 (DW000320-0061)
合 計	1. 000	箇所			
単位当り	1. 000	箇所	当り		

ゲート弁設置工（仮設） PEP φ 25				単価表 (SSX0073)	
週単位				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
青銅ゲートバルブ125型（仮設） φ 25	1. 000	個			TS3152
コア一体型 PE管継手おねじソケット（仮設） φ 25	2. 000	個			TSK4368
ポリエチレン管継手工 径25mm、融着継手としない	2. 000	口			施工歩掛表 (DW000510-0087)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径25mm	2. 000	口			施工歩掛表 (DW000320-0088)
合 計	1. 000	箇所			
単位当り	1. 000	箇所	当り		

ゲート弁設置工（仮設） VP φ 50				単価表 (SSX0075)	
週単位				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
青銅ゲートバルブ125型（仮設） φ 50	1. 000	個			TS3155
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径50mm	2. 000	口			施工歩掛表 (DW000320-0100)
諸雑費	1. 000	式			X981036
合 計	1. 000	箇所			
単位当り	1. 000	箇所	当り		

ゲート弁設置工（仮設） VP φ 75				単価表 (SSX0076)	
週単位				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
青銅ゲートバルブ125型（仮設） φ 80	1. 000	個			TS3157
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径80mm	2. 000	口			施工歩掛表 (DW000320-0098)
諸雑費	1. 000	式			X981036
合 計	1. 000	箇所			
単位当り	1. 000	箇所	当り		

不断水分岐閉栓工 φ 50					
単価表 (SSX0401)					
週単位					
1 箇所 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
フランジ蓋 φ 50	1. 000	個			TS3200
フランジ形用接合部品 全P(F・P・B[合金]) φ 50	1. 000	組			TS0151
フランジ継手工 径65mm以下、JWWA 7. 5K (0. 74MPa)	1. 000	口			施工歩掛表 (DW000230-0045)
合 計	1. 000	箇所			
単位当り	1. 000	箇所	当り		

不断水分岐閉栓工 φ 75					
単価表 (SSX0402)					
週単位					
1 箇所 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
フランジ蓋 φ 75	1. 000	個			TS3201
フランジ形用接合部品 全P(F・P・B[合金]) φ 75	1. 000	組			TS0152
フランジ継手工 径75(80)mm、JWWA 7. 5K (0. 74MPa)		口			施工歩掛表 (DW000230-null)
合 計	1. 000	箇所			
単位当り	1. 000	箇所	当り		

仮設材撤去工 PEP φ 13					単価表 (SSX0301)
週単位					1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管撤去工 径13mm	0.300	m			施工歩掛表 (DW000505-0101)
合 計	1.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

仮設材撤去工 PEP φ 20				単価表 (SSX0302)	
				週単位	1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管撤去工 径20mm	0.300	m			施工歩掛表 (DW000505-0102)
合 計	1.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

仮設材撤去工 PEP φ 25					単価表 (SSX0303)
週単位					1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管撤去工 径25mm	0.300	m			施工歩掛表 (DW000505-0103)
合 計	1.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

仮設材撤去工 VP φ 50				単価表 (SSX0305)	
週単位				1	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管撤去工 径50mm	0.300	m			施工歩掛表 (DW000405-0104)
合 計	1.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

仮設材撤去工 VP φ 75				単価表 (SSX0306)	
週単位				1	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管撤去工 径75mm	0.300	m			施工歩掛表 (DW000405-0105)
合 計	1.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

既設管接続工（仮設）φ20					単価表 (SJ0008)
週単位					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
LAカップリング HILA-S（コートソケット） φ20	1.000	個			TS0711
ポリエチレン管継手工 径20mm、融着継手としない	1.000	口			施工歩掛表 (DW000510-0060)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径20mm	1.000	口			施工歩掛表 (DW000320-0061)
硬質塩化ビニル管切断工 径20mm	1.000	口			施工歩掛表 (DW000755-0106)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

既設管接続工（仮設）φ25					単価表(SJ0009)
週単位					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
LAカップリング HILA-S（コートソケット） φ25	1.000	個			TS0712
ポリエチレン管継手工 径25mm、融着継手としない	1.000	口			施工歩掛表(DW000510-0087)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径25mm	1.000	口			施工歩掛表(DW000320-0088)
硬質塩化ビニル管切断工 径25mm	1.000	口			施工歩掛表(DW000755-0107)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

コンクリート壁はつり復旧工（材工処分費共） φ 50					単価表 (SJ0201)
週単位					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
はつり工		人			RW1037
合 計	1. 000	箇所			
単位当り	1. 000	箇所	当り		

コンクリート壁はつり復旧工（材工処分費共） φ 75					単価表 (SJ0202)
週単位					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
はつり工		人			RW1037
合 計	1. 000	箇所			
単位当り	1. 000	箇所	当り		

給水切替 (止水栓接続) HPPE φ 50×φ 20					単価表(SSY0102)
週単位					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コア一体型 PE管継手エルボ φ 20	2.000	個			TS4321
コア一体型 PE管継手マターソケット φ 20	2.000	個			TS4387
諸雑費	1.000	式			X981036
サドル付分水栓 HPPE管用 φ 50×φ 20	1.000	個			TS1171
量水器筐用土止め板	1.000	枚			TS1311
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 50mm、給水管呼び径 20mm、ポリエチレン管	1.000	箇所			施工歩掛表(DW010205-0108)
ポリエチレン管継手工 径20mm、融着継手としない	6.000	口			施工歩掛表(DW000510-0060)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径20mm	2.000	口			施工歩掛表(DW000320-0061)

給水切替（止水栓接続） HPPE φ 50×φ 20					単価表 (SSY0102)
週単位					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
既設管接続工 調査、断水、排泥等	1.000	箇所			単価表 (SS0020)
水道用標示標設置工	1.000	箇所			単価表 (SS0021)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

水道用標示標設置工					単価表 (SS0021)
週単位					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
水道用標示ピン	1.000	個			TS1079
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

給水切替 (止水栓接続) HPPE φ75×φ20					単価表(SSY0105)
週単位					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
コア一体型 PE管継手エルボ φ20	2.000	個			TS4321
コア一体型 PE管継手マターソケット φ20	2.000	個			TS4387
諸雑費	1.000	式			X981036
サドル付分水栓 HPPE管用 φ75×φ20	1.000	個			TS1174
量水器筐用土止め板	1.000	枚			TS1311
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 75mm、給水管呼び径 20mm、ポリエチレン管	1.000	箇所			施工歩掛表(DW010205-0059)
ポリエチレン管継手工 径20mm、融着継手としない	6.000	口			施工歩掛表(DW000510-0060)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径20mm	2.000	口			施工歩掛表(DW000320-0061)

給水切替（止水栓接続） HPPE φ 75× φ 20					
単価表 (SSY0105)					
週単位					
1 箇所 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
既設管接続工 調査、断水、排泥等	1.000	箇所			単価表 (SS0020)
水道用標示標設置工	1.000	箇所			単価表 (SS0021)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

給水切替 (止水栓接続) HPPE φ100×φ20					単価表(SSY0108)
週単位					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
コア一体型 PE管継手エルボ φ20	2.000	個			TS4321
コア一体型 PE管継手マターソケット φ20	2.000	個			TS4387
諸雑費	1.000	式			X981036
サドル付分水栓 HPPE管用 φ100×φ20	1.000	個			TS1180
量水器筐用土止め板	1.000	枚			TS1311
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 100mm、給水管呼び径 20mm、 ポリエチレン管	1.000	箇所			施工歩掛表(DW010205-0109)
ポリエチレン管継手工 径20mm、融着継手としない	6.000	口			施工歩掛表(DW000510-0060)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径20mm	2.000	口			施工歩掛表(DW000320-0061)

給水切替（止水栓接続） HPPE φ 100×φ 20					単価表 (SSY0108)
週単位					1箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
既設管接続工 調査、断水、排泥等	1.000	箇所			単価表 (SS0020)
水道用標示標設置工	1.000	箇所			単価表 (SS0021)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

給水切替 (止水栓接続) HPPE φ100×φ25					単価表(SSY0109)
週単位					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
コア一体型 PE管継手エルボ φ25	2.000	個			TS4322
コア一体型 PE管継手マターソケット φ25	2.000	個			TS4388
諸雑費	1.000	式			X981036
サドル付分水栓 HPPE管用 φ100×φ25	1.000	個			TS1181
量水器筐用土止め板	1.000	枚			TS1311
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 100mm、給水管呼び径 25mm、 ポリエチレン管	1.000	箇所			施工歩掛表(DW010205-0110)
ポリエチレン管継手工 径25mm、融着継手としない	6.000	口			施工歩掛表(DW000510-0087)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径25mm	2.000	口			施工歩掛表(DW000320-0088)

給水切替 (止水栓接続) HPPE φ 100×φ 25					単価表 (SSY0109)
週単位					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
既設管接続工 調査、断水、排泥等	1.000	箇所			単価表 (SS0020)
水道用標示標設置工	1.000	箇所			単価表 (SS0021)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

給水切替 (既設管接続) HPPE φ 50 × φ 20					単価表 (SSY0122)
週単位					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
コア一体型 PE管継手エルボ φ 20	1.000	個			TS4321
コア一体型 PE管継手マターソケット φ 20	1.000	個			TS4387
砲金製継手 ビニル管用 ガイド付袋ナット φ 20	1.000	個			TS1421
HI-VP管継手ユニオンソケット φ 20	1.000	個			TS0451
HI-VP管継手ソケット φ 20	1.000	個			TS0372
諸雑費	1.000	式			X981036
サドル付分水栓 HPPE管用 φ 50 × φ 20	1.000	個			TS1171
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 50mm、給水管呼び径 20mm、ポリエチレン管	1.000	箇所			施工歩掛表 (DW010205-0108)

給水切替（既設管接続） HPPE φ 50×φ 20				単価表 (SSY0122)	
週単位				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管継手工 径20mm、融着継手としない	2.000	口			施工歩掛表 (DW000510-0060)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径20mm	2.000	口			施工歩掛表 (DW000320-0061)
硬質塩化ビニル管 径20mm	2.000	口			施工歩掛表 (DW000410-0111)
既設管接続工 調査、断水、排泥等	1.000	箇所			単価表 (SS0020)
水道用標示標設置工	1.000	箇所			単価表 (SS0022)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

水道用標示標設置工					単価表 (SS0022)
週単位					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
水道用標示杭	1.000	本			TS1080
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

給水切替 (既設管接続) HPPE φ100×φ20						単価表(SSY0128)
週単位						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要	
コア一体型 PE管継手エルボ φ20	1.000	個			TS4321	
コア一体型 PE管継手マターソケット φ20	1.000	個			TS4387	
砲金製継手 ビニル管用 ガイド付袋ナット φ20	1.000	個			TS1421	
HI-VP管継手ユニオンソケット φ20	1.000	個			TS0451	
HI-VP管継手ソケット φ20	1.000	個			TS0372	
諸雑費	1.000	式			X981036	
サドル付分水栓 HPPE管用 φ100×φ20	1.000	個			TS1180	
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 100mm、給水管呼び径 20mm、 ポリエチレン管	1.000	箇所			施工歩掛表(DW010205-0109)	

給水切替（既設管接続） HPPE φ 100×φ 20				単価表 (SSY0128)	
週単位				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管継手工 径20mm、融着継手としない	2.000	口			施工歩掛表 (DW000510-0060)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径20mm	2.000	口			施工歩掛表 (DW000320-0061)
硬質塩化ビニル管 径20mm	2.000	口			施工歩掛表 (DW000410-0111)
既設管接続工 調査、断水、排泥等	1.000	箇所			単価表 (SS0020)
水道用標示標設置工	1.000	箇所			単価表 (SS0022)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

PEP管布設工（給水切替） φ 20						単価表 (SSY0301)
週単位						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要	
水道用ポリエチレン管軟質（1種二層管） φ 20	1.000	m			ZW10610020	
管探知ワイヤー φ 4.4mm 電導性ゴム皮膜	1.000	m			TS1078	
明示シート 幅150mm [水道管注意]文字入	1.000	m			TS1076	
諸雑費	1.000	式			X981036	
ポリエチレン管据付工 径20mm	1.000	m			施工歩掛表 (DW000505-0058)	
管明示シート工	1.000	m			施工歩掛表 (DW000285-0050)	
管探知ワイヤー工	1.000	m			単価表 (SS0005)	
合 計	1.000	m				

PEP管布設工（給水切替）φ20					単価表(SSY0301)	
週単位					1	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	1.000	m	当り			

管探知ワイヤー工					単価表 (SS0005)
週単位					1000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
合 計	1,000.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

PEP管布設工 （給水切替） φ 25					単価表 (SSY0302)
週単位					1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
水道用ポリエチレン管軟質 (1種二層管) φ 25	1.000	m			ZW10610025
管探知ワイヤー φ 4.4mm 電導性ゴム皮膜	1.000	m			TS1078
明示シート 幅150mm [水道管注意]文字入	1.000	m			TS1076
諸雑費	1.000	式			X981036
ポリエチレン管据付工 径25mm	1.000	m			施工歩掛表 (DW000505-0080)
管明示シート工	1.000	m			施工歩掛表 (DW000285-0050)
管探知ワイヤー工	1.000	m			単価表 (SS0005)
合 計	1.000	m			

PEP管布設工（給水切替）φ 25					単価表 (SSY0302)	
週単位					1	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	1. 000	m	当り			

メーターユニット設置工（材工共）（FRP型）φ13					単価表(SSY0501)
週単位					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
メーターユニット φ20×φ13	1.000	個			TS1314
量水器筐(FRP製ユニット対応) φ20	1.000	個			TS1317
砲金製継手 ビニル管用 ガイド付袋ナット φ20	1.000	個			TS1421
HI-VP管継手ユニオンソケット φ20	1.000	個			TS0451
HI-VP管継手ソケット φ20×φ13	1.000	個			TS0381
諸雑費	1.000	式			X981036
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径13mm	2.000	口			施工歩掛表(DW000320-0086)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径20mm	1.000	口			施工歩掛表(DW000320-0061)

メーターユニット設置工（材工共）（F R P 型）φ 13					単価表 (SSY0501)
週単位					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管 径13mm	1.000	口			施工歩掛表 (DW000410-0112)
硬質塩化ビニル管 径20mm	1.000	口			施工歩掛表 (DW000410-0111)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

メーターユニット設置工（材工共）（鋳鉄製）φ13					単価表(SSY0503)
週単位					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
メーターユニット φ20×φ13	1.000	個			TS1314
量水器筐(鋳鉄製ユニット対応) φ20	1.000	個			TS1320
砲金製継手 ビニル管用 ガイド付袋ナット φ20	1.000	個			TS1421
HI-VP管継手ユニオンソケット φ20	1.000	個			TS0451
HI-VP管継手ソケット φ20×φ13	1.000	個			TS0381
諸雑費	1.000	式			X981036
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径13mm	2.000	口			施工歩掛表(DW000320-0086)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径20mm	1.000	口			施工歩掛表(DW000320-0061)

メーターユニット設置工（材工共）（鋳鉄製）φ13					単価表(SSY0503)
週単位					1箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管 径13mm	1.000	口			施工歩掛表(DW000410-0112)
硬質塩化ビニル管 径20mm	1.000	口			施工歩掛表(DW000410-0111)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

メーターユニット設置工（材工共）（FRP型）φ20					単価表(SSY0502)
週単位					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
メーターユニット φ20	1.000	個			TS1315
量水器筐(FRP製ユニット対応) φ20	1.000	個			TS1317
砲金製継手 ビニル管用 ガイド付袋ナット φ20	1.000	個			TS1421
HI-VP管継手ユニオンソケット φ20	1.000	個			TS0451
HI-VP管継手ソケット φ20	1.000	個			TS0372
諸雑費	1.000	式			X981036
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径20mm	1.000	口			施工歩掛表(DW000320-0061)
硬質塩化ビニル管 径20mm	2.000	口			施工歩掛表(DW000410-0111)

メーターユニット設置工（材工共）（F R P 型）φ 20					単価表 (SSY0502)
週単位					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
合 計	1. 000	箇所			
単位当り	1. 000	箇所	当り		

メーターユニット設置工（材工共）（鋳鉄型）φ20					単価表(SSY0504)
週単位					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
メーターユニット φ20	1.000	個			TS1315
量水器筐(鋳鉄製ユニット対応) φ20	1.000	個			TS1320
砲金製継手 ビニル管用 ガイド付袋ナット φ20	1.000	個			TS1421
HI-VP管継手ユニオンソケット φ20	1.000	個			TS0451
HI-VP管継手ソケット φ20	1.000	個			TS0372
諸雑費	1.000	式			X981036
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径20mm	1.000	口			施工歩掛表(DW000320-0061)
硬質塩化ビニル管 径20mm	2.000	口			施工歩掛表(DW000410-0111)

メーターユニット設置工（材工共）（鋳鉄型）φ20					単価表(SSY0504)
週単位					1箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

スリース弁・仕切弁筐設置工 φ25					単価表(SSY0402)
週単位					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
青銅ゲートバルブ125型 φ25	1.000	個			TS1408
コア一体型 PE管継手おねじソケット φ25	1.000	個			TS4368
コア一体型 PE管継手塩ビ用ソケット φ25	1.000	個			TS4362
仕切弁BOX材料 H800 25タイプ B・N共	1.000	箇所			単価表(SS0010)
ポリエチレン管継手工 径25mm、融着継手としない	1.000	口			施工歩掛表(DW000510-0087)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径25mm	3.000	口			施工歩掛表(DW000320-0088)
スリース弁設置工 φ40mm以下	1.000	箇所			単価表(SSY0401)
仕切弁BOX設置工 1号 H800	1.000	箇所			単価表(SS0015)

スリース弁・仕切弁筐設置工 ϕ 25					単価表 (SSY0402)	
週単位					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要	
合 計	1. 000	箇所				
単位当り	1. 000	箇所	当り			

仕切弁BOX設置工 1号 H800				単価表 (SS0015)	
週単位				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置工					
円形、1号 250mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000845-0026)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
1号 調整リング 内寸250mm、高さ50mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0027)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
1号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0028)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
1号 下部壁 内寸250mm、高さ300mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0029)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
1号 底版 内寸250mm、高さ40mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0030)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

叩きコンクリート撤去復旧工 (t=10cm)					単価表 (SJ0302)
週単位					10 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 [標準] 無筋構造物、人力施工、無・昼間	1.000	m3			施工歩掛表 (DC073005-0113)
無筋コンクリート塊運搬費 6 km	1.000	m3			施工歩掛表 (DW010030-0114)
廃材処分費 (無筋Co)	1.000	m3			TJ0011
基礎砕石(施工パッケージ) 7.5cmを超え12.5cm以下、再生クラッシュラン 40 ～0、全ての費用	10.000	m2			施工P単価表 (CB221110-0005)
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8-25(高 炉)、一般養生、現場内小運搬無し、小型 目地板(施工パッケージ)	1.000	m3			施工P単価表 (CB240010-0006)
30m2未満、瀝青質目地板t=10	0.100	m2			施工P単価表 (CB224710-0007)
合 計	10.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

運搬費					
単価表 (F999100001-01)					
週単位					
1 式					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仮設材等積込み取卸し	1.000	式			施工歩掛表 (WB010030-0115)
仮設材等運搬費 (往復) 運搬重量= 2.2 t	1.000	式			施工歩掛表 (WB010020-0117)
合 計	1.000	式			

仕 様 書

大垣市水道部水道課

一 般 仕 様 書

この仕様書は、大垣市水道部水道課発注工事の一般事項を示すものである。本工事は、すべて、工事請負契約約款、本仕様書、特記仕様書、並びに設計図書に基づき施工しなければならない。
また、次の諸法令、規格などに準拠するものとする。

- 1) 材料関係

JIS	日本工業規格
JWWA	日本水道協会規格
JDPA	日本ダクタイル鉄管協会規格
AS	塩化ビニル管・継手協会規格
WSP	日本水道鋼管協会規格
PTC	配水用ポリエチレンパイプシステム協会規格
- 2) 工事関係

岐阜県建設工事共通仕様書(最新版)
岐阜県上水・工業用水道工事標準仕様書(最新版)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
建設業法
水道法
大垣市給水条例
大垣市水道工事標準仕様書
その他関連諸法令
- 3) 産業廃棄物の処理

産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、監督員の指示に従い、産業廃棄物関連書類の提出及び確認並びに処理施設の現地確認並びに建設廃棄物処理状況の管理を行い、産業廃棄物が最終処分に至るまで適正に処理されていることを確認すること。
- 4) 環境負荷の軽減

現場作業員への環境教育、建設機械のアイドリング時間の縮小、自転車利用の促進、粉塵の飛散防止、排出ガス対策型及び低騒音型建設機械の利用促進、低振動工法の利用促進、資材の再資源化促進、再生資材の積極利用、建設廃材の適正処理の徹底、過剰な梱包の削減指導、現場内における分別収集など、環境負荷の軽減に努めること。
- 5) 創意工夫などについて

受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、又は地域社会への貢献として評価できる項目について、施工計画書に記載し、工事完了時まで所定の様式により提出することができる。
- 6) 中間検査について

中間検査の実施は、「大垣市中間検査要綱」に基づき実施するもの。
なお、中間検査は部分払いの対象としない。
- 7) 市内業者の活用について

本工事の下請業務及び建設資材等の購入において市内業者を活用するよう努めること。
- 8) コリンズ登録について

工事請負契約金額が500万円以上の工事は、工事実績情報システム(コリンズ)に登録すること。
- 9) 中部地区統一の一斉休工の取組みについて

本工事は「建設現場の週休2日」の普及および浸透に向けて、週休2日制工事の適否に関わらず、土曜日の休工に努める「まんなかホリデー(中部地区統一の一斉休工)」に取組むものとする。なお、本取組は強制的な休工や工程の調整を求めるものではない。休工とは、現場事務所での事務作業を含め1日を通して現場や現場事務所が閉所されている状態をいう。(巡回パトロールや保守点検等現場管理上必要な作業を行う場合を除く)
- 10) その他
 - ・入札に際し現場調査を必要とする場合は事前に契約管財課契約グループへ連絡すること。
 - ・本工事完成までに必要な諸手続きは受注者が一切代行し、その費用を負担すること。
 - ・着工前に現場を把握し、不明箇所があれば監督員と協議・打合せを行うこと。
 - ・施工中既設物を破損した場合は、監督員に報告し受注者の責任において補修すること。
 - ・本工事の施工に関しては別途工事との兼ね合いについて十分協議を行い、不明箇所があり次第、監督員と協議・打合せを行うこと。

特記仕様書		上記項目、事項のうち○印該当欄は、工事施工にあたって制約等を受けることとなるので明示する。なお、明示事項に変更が発生したときは、発注者（市）と協議し適切な措置を講ずるものとする。	
施工条件			
明示項目	明示事項	制約条件等	
工 程	① 関連する別途発注工事あり	a 工種（ 下水管改築第4工区工事 ）	b 着工予定（ 同時期 ）
	2. 他機関協議による工程条件あり	a 工種（ ）	b 期間（ ）
	③ その他	関連工事との工程調整を行うこと	
用 地	1. 用地補償物件撤去まで着工制限あり	a 区間	b 着工見込期間
	2. その他	c 内容	
公 害 対 策	① 施工法の制限あり	a 騒音 b 振動 c 水質 d その他（排ガス）	e （ ）
	2. 事業損失防止に関する調査あり	a 調査の項目（ ）	
	3. その他		
安 全 対 策	1. 鉄道等の近接作業制限あり	a 工法制限あり	b 作業時間制限あり
	2. 発破作業制限あり	a 防護工指定あり	b 作業時間制限あり
	③ 交通誘導警備員	a 配置人員構成（2名（工事の起終点（道路部施工時））、参考延べ人数：B45人）	b 交通誘導警備員Aの配置義務あり
	4. その他		
工 事 用 道 路	1. 一般道路（搬入路）の使用制限	a 搬入経路指定あり（ ）	b 時間帯制限あり（ ）
	② 一般道路の占用	a 全面占用 b 片側占用 c 時間制限あり	
	3. 仮設道路の設置条件あり	a 一般交通供用あり	b 安全施設必要（ ）
	4. その他	c 路面工（ ）	d 工事完了後存続又は撤去（ ）
仮 設 工 関 係	1. 仮設物の指定または一部指定あり	a 工種（ ）	
	② 仮設物の転用、兼用あり	a 工種（土留工）	b 内容（転用）
	③ その他	排水ポンプ（作業時）	
残 土 等 産 業 廃 棄 物 関 係	① 残土の処理条件あり	a 場所（岐阜市一日市場） b 投棄料計上あり	c 運搬距離（15km程度） d 押土、整地必要
	② 産業廃棄物の処理条件あり	a 種類（アスファルト塊）	b 運搬距離（6km程度）
	③ 提出書類あり	a 廃材の分別解体等の方法	b 再生資源利用計画書・促進計画書（実施書は提示のみ）
		c 残土処分の位置図・写真・求積図（協議書型式）	d その他（ ）
工事支障物件	① 占用支障物件あり	a 電気 b 電話 c 水道 d 下水道 e ガス	f その他（ ）
	2. その他		
排 水 工 関 係	1. 濁水、湧水処理条件あり	a 方法（ ）	
	2. その他	水替工（ ）	
薬液注入関係	1. 施工（管理）方法の条件あり	a 工法区分（ ）	b 注入材料及び注入量（ ）
		c 施工範囲（ ）	d その他（ ）
再 生 材 使 用 関 係	① 再生材使用指定あり	a 種類（As合材、RC碎石）	
	2. その他		
その他	1. 現場発生材あり	a 品名（ ）	b 納入場所（ ）
	2. 支給材あり	a 品名（ ）	b 引渡し場所（ ）
	③ 要領等の実施	a 大垣市熱中症対策に資する現場管理費補正の試行	b 大垣市建設工事における遠隔臨場に関する試行（受注者希望方式）
		c 週単位の週休2日（現場閉所）、大垣市週休2日制工事要領に基づき実施すること。	
	4. 盛土材等工事間流用あり	a 運搬方法（ ）	b 運搬距離（ ）
	⑤ 他機関との協議状況	a 協議済み（下水道課）	b 協議中・未協議（ ）
	⑥ 台帳に関する提出物あり	a 平面図・横断面図・配管詳細図（PDF）	b
	⑦ 法定外の労災保険の付保	本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない	
	⑧ ワンデーレスポンスの実施	大垣市ワンデーレスポンス実施要領に基づき実施すること	
	⑨ 工事履行報告書の提出	施工状況写真は不要。現場作業日数を記載すること。	
	⑩ 埋蔵文化財包蔵地	該当あり	
	⑪ 余裕期間設定工事の実施		
	⑫ その他	a 設置してある境界鉄・杭等については、光波測距儀等を使用して復旧しなければならない。	b c d e f