

令和 8 年 度

契 第 265 号


(補) 橋梁補修 (大持橋) 工事 設計書

大垣市 上石津町牧田 地内

大 垣 市

道121

位置図

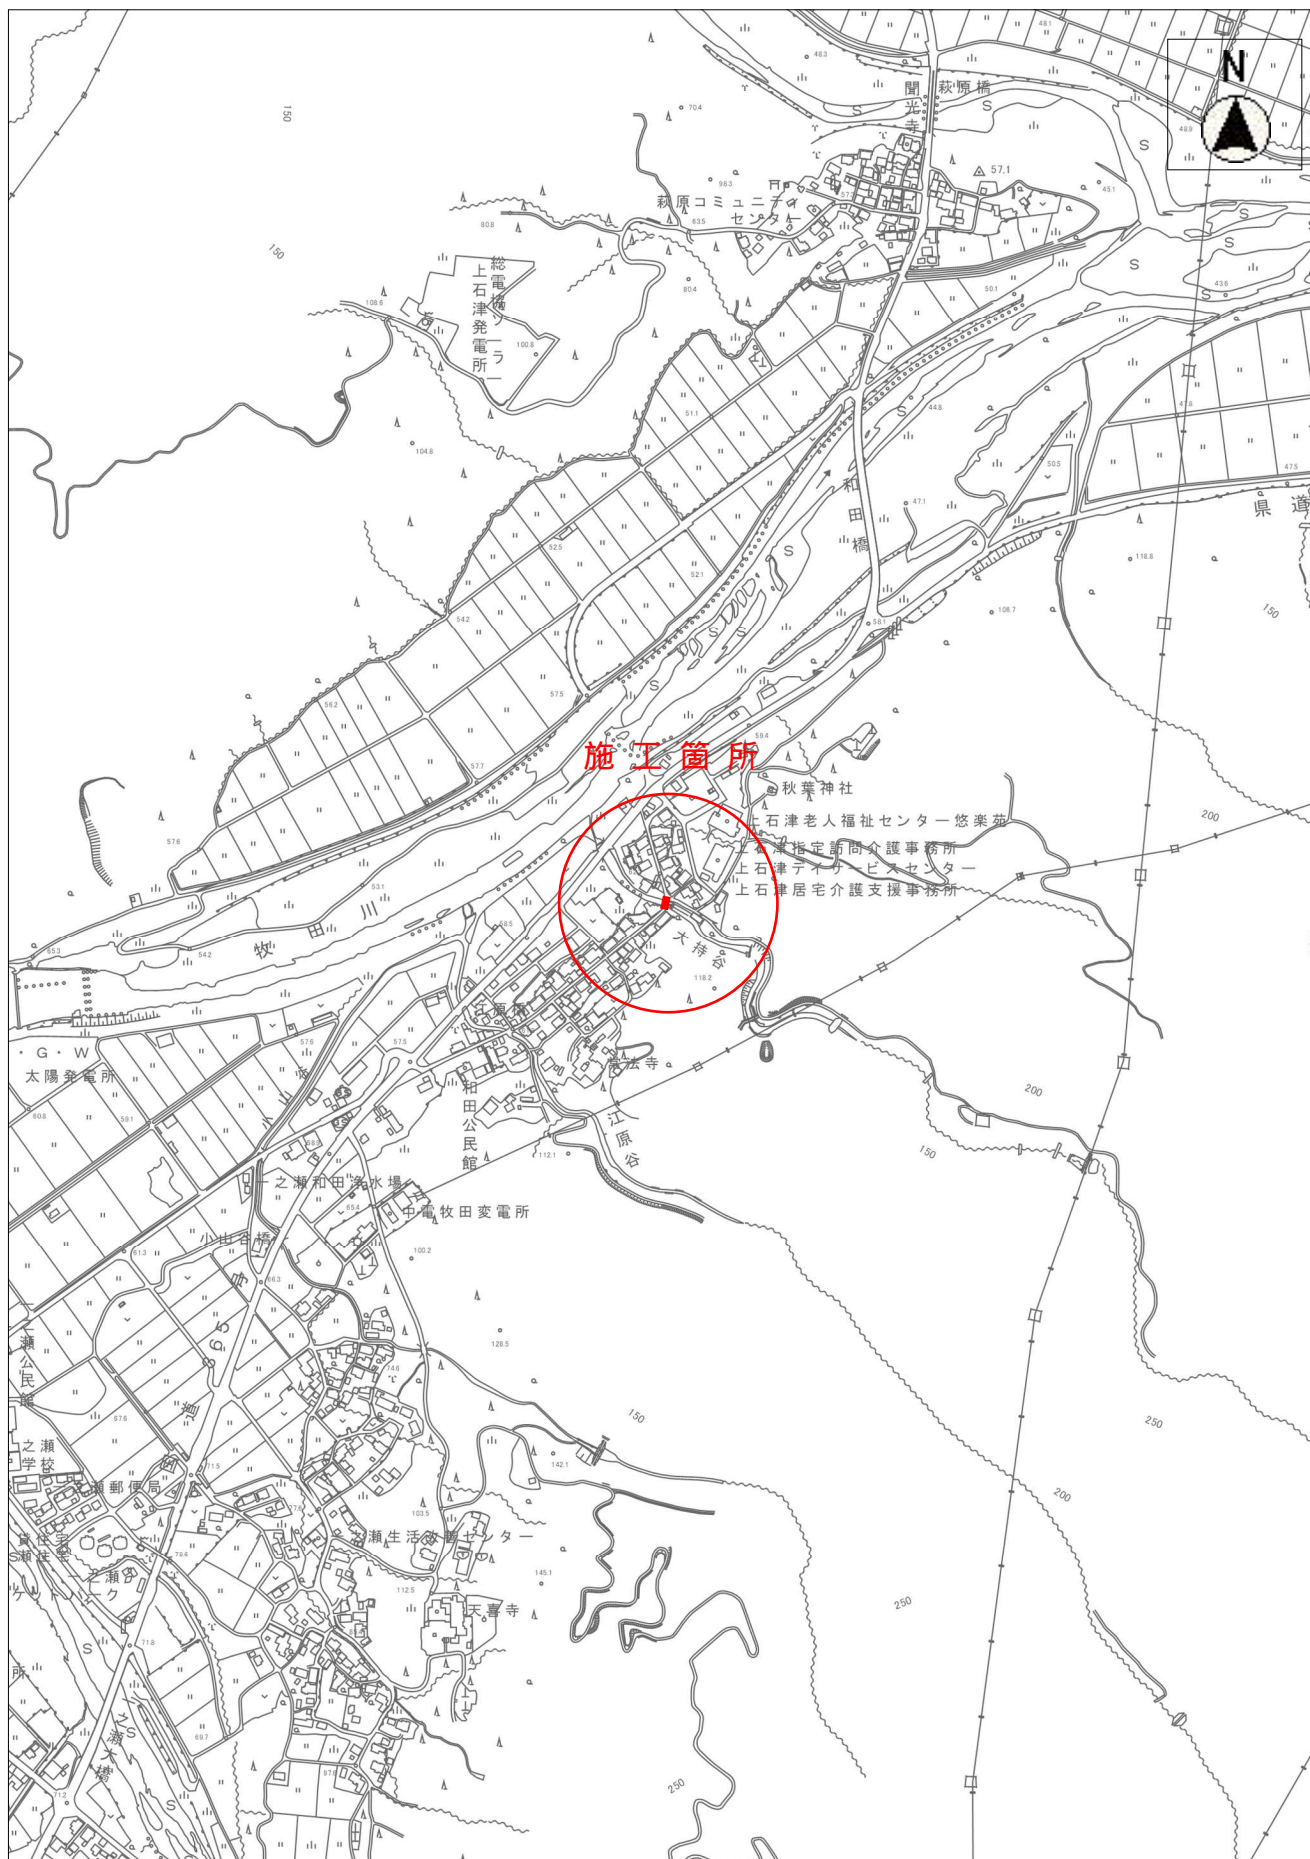

工事番号	契約 2 6 5 号	事業名			
路河川名		工事名	(補) 橋梁補修 (大持橋) 工事		
年 度	令和 0 8 年度	施工箇所	大垣市 上石津町牧田 地内		
事業概要			設 計 年 月 日		
			施 工 方 法	請負	
			施 工 期 間		
			起 工 年 月 日		
			竣 工 年 月 日		
			歩 掛 適 用 年 月	令和 8 年 6 月 1 日	
			単 価 適 用 年 月	令和 8 年 6 月 1 日	
	起工理由				

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
01:本工事費					工種区分：河川・道路構造物工事
(補) 橋梁補修(大持橋) 工事					
	1	式			
函渠工					
	1	式			
函渠工					週単位
	1	式			
コンクリート(場所打函渠)(施工パッケージ)					
24-12-25高炉W/C≤55、一般養生、延長無し、無し	81	m3			施工P単価表(CB225510-0001)
型枠(施工パッケージ)					
一般型枠、鉄筋・無筋構造物	130	m2			施工P単価表(CB240210-0002)
コンクリート(施工パッケージ)					
無筋・鉄筋構造物、バックホ(クレーン機能付)打設、18-8-25(高炉)、養生無し、小型車割増無し、全ての費用	4	m3			施工P単価表(CB240010-0003)
型枠(施工パッケージ)					
一般型枠、均しコンクリート	3	m2			施工P単価表(CB240210-0004)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋工（材料費）					
SD-345、材料割増率 3 %、0 t、1.592 t、0.520 t、5.836 t、0 t、0 t、0 t、0 t	1	式			施工歩掛表(DC062105-0001)
鉄筋工（市場単価）					
一般構造物	7.950	t			施工歩掛表(WB810010-0002)
ゼロスペースポット据付工					
	53	m2			単価表(SJ0010)
支保工					
4m未満		空m3			施工歩掛表(DC025705-0003)
足場工					
安全ネットを計上する		掛m2			施工歩掛表(WB252110-0004)
支保工					
4m未満		空m3			施工歩掛表(DC025705-0003)
函渠内護岸工					
	1	式			単価表(SJ0250)
土工					週単位
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
掘削(施工パッケージ)					
軟岩、オフソット、障害有り、5,000m3未満、破砕片除去無し、集積押土無し	70	m3			施工P単価表(CB210100-0006)
積込(ルーズ)(施工パッケージ)					
土砂、小規模(標準)	70	m3			施工P単価表(CB210020-0007)
掘削(施工パッケージ)					
岩塊・玉石、オフソット、押土無し、障害無し、5,000m3未満	50	m3			施工P単価表(CB210100-0008)
積込(ルーズ)(施工パッケージ)					
岩塊・玉石、土量50,000m3未満	50	m3			施工P単価表(CB210020-0009)
埋戻し(施工パッケージ)					
上記以外(小規模)、土砂、全ての費用	9	m3			施工P単価表(CB210410-0010)
土砂等運搬(施工パッケージ)					
標準、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID区間無し、15.5km以下	110	m3			施工P単価表(CB210110-0011)
処理費(建設発生土)					
(良質土)	110	m3			ZC30000100
取付護岸工					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
練石積工					週単位
	1	式			
練石積工（１）					単価表 (SJ0020)
	1	箇所			
練石積工（２）					単価表 (SJ0030)
	1	箇所			
練石積工（３）					単価表 (SJ0040)
	1	箇所			
練石積工（４）					単価表 (SJ0050)
	1	箇所			
縦溝					週単位
	1	式			
縦溝（１）					単価表 (SJ0060)
	1	箇所			
縦溝（２）					単価表 (SJ0070)
	1	箇所			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
縦溝（3）					単価表 (SJ0080)
	1	箇所			
小口止工					週単位
	1	式			
小口止工（1）					単価表 (SJ0090)
	1	箇所			
小口止工（2）					単価表 (SJ0100)
	1	箇所			
小口止工（3）					単価表 (SJ0110)
	1	箇所			
小口止工（4）					単価表 (SJ0120)
	1	箇所			
裏込碎石					週単位
	1	式			
胴込・裏込材（碎石）（施工パッケージ） 間知・平・連節・緑化ブロック、再生碎石 RC-40					施工P単価表 (CB226120-0013)
	3	m3			

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
すりつけ工					週単位
	1	式			
すりつけ工（１）					単価表(SJ01202)
	1	箇所			
すりつけ工（２）					単価表(SJ01204)
	1	箇所			
すりつけ工（３）					単価表(SJ01206)
	1	箇所			
すりつけ工（４）					単価表(SJ01208)
	1	箇所			
橋梁付属物工					週単位
	1	式			
取付工					単価表(SJ0130)
	1	箇所			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
取付壁 (2)					単価表 (SJ0140)
	1	箇所			
取付壁 (3)					単価表 (SJ0150)
	1	箇所			
取付壁 (4)					単価表 (SJ0160)
	1	箇所			
排水構造物工					
	1	式			
土工					週単位
	1	式			
床掘り (施工パッケージ)					施工P単価表 (CB210030-0022)
	2	m3			
路床盛土					単価表 (SJ0390)
	2	m3			
土砂等運搬 (施工パッケージ)					施工P単価表 (CB210110-0011)
	2	m3			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
処理費（建設発生土）					
（良質土）	2	m3			ZC30000100
側溝工					週単位
	1	式			
側溝（1）					
	1	箇所			単価表(SJ0180)
側溝（2）					
	1	箇所			単価表(SJ0190)
側溝（3）					
	1	箇所			単価表(SJ0200)
取付処理工					
	3	箇所			単価表(SJ0210)
張コンクリート復旧工					週単位
	1	式			
張コンクリート復旧工					
	1	式			単価表(SJ0220)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
構造物撤去工					
	1	式			
構造物撤去工					週単位
	1	式			
構造物撤去工（有筋）					
	0.500	m3			単価表(SJ0310)
構造物撤去工（無筋）					
	49	m3			単価表(SJ0320)
構造物撤去工（練石積）					
	13	m3			単価表(SJ0330)
殻運搬(施工パッケージ)					
コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし、機械積込、DID区間無し、14.4km以下、全ての費用	0.500	m3			施工P単価表(CB227010-0026)
処分費（大垣市荒川町東大ダラ）					
コンクリート処理場 有 筋 50x50x50cm以下	0.500	m3			ZC29450001
殻運搬(施工パッケージ)					
コンクリート(無筋)構造物とりこわし、機械積込、DID区間無し、14.4km以下、全ての費用	62	m3			施工P単価表(CB227010-0027)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
処分費（大垣市荒川町東大ダラ）					
コンクリート処理場 無 筋 50x50x50cm以下	62	m3			ZC29450002
舗装版切断(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	11	m			施工P単価表(CB430510-0028)
舗装版破碎(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、無し、騒音振動対策不要、15cm以下、積込有り、全ての費用	12	m2			施工P単価表(CB430310-0029)
殻運搬(施工パッケージ)					
舗装版破碎、機械積込(小規模土工)、DID区間無し、4.5km以下、全ての費用	0.600	m3			施工P単価表(CB227010-0030)
処分費（上石津町乙坂）					
アスファルト処理場 塊 40x40cm以下	1	t			ZC29510001
仮設橋撤去					
L=8.0m W=1.5m A=12m2	1	橋			単価表(SJ0340)
附帯工					
	1	式			
舗装工					週単位
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
3.0m超、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生密粒度7 スコン(13)、プライムコート PK-3、全ての費用	51	m2			施工P単価表(CB410260-0031)
下層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
全仕上り厚 100 mm、1層施工、再生クラッシャーラ ン RC-30、全ての費用	51	m2			施工P単価表(CB410030-0032)
路床盛土					
	40	m3			単価表(SJ0390)
路側防護柵					週単位
	1	式			
ガードレール撤去・復旧					
	1	式			単価表(SJ0350)
ブロック塀復旧工					週単位
	1	式			
ブロック塀復旧工					
	1	箇所			単価表(SJ0230)
仮設工					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仮設工					週単位
	1	式			
仮設土留工（親杭）					
	1	式			単価表(SJ0410)
仮設工（横矢板）					
設置	76	m2			施工歩掛表(WB251970-0034)
横矢板					
松板材 t=70mm	5.300	m3			TJ0092
仮設工(切梁・腹起し)					
設置、使用する	7	t			施工歩掛表(WB251930-0035)
仮設工(切梁・腹起し)					
撤去、使用する	7	t			施工歩掛表(WB251930-0036)
山留材質料					
供用日数= 30 日	1	式			施工歩掛表(WB251910-0037)
仮設排水路工(1)					
	1	式			単価表(SJ0370)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仮設排水路工(2)					単価表(SJ0380)
	1	式			
敷鉄板設置・撤去					単価表(SJ0360)
	1	式			
敷鉄板賃料					TJ0132
	1	式			
仮設材（昇降設備）					TJ0112
	1	台			
交通誘導警備員B					RW1045
		人			
直接工事費計					
	1	式			
間接工事費					
共通仮設費					

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運搬費					週単位
	1	式			
共通仮設費（率計上額）					施工地域：施工地域補正なし、週単位
	1	式			
共通仮設費計					
	1	式			
純工事費					
	1	式			
現場管理費					
	1	式			
現場管理費（積上）					週単位
	1	式			
現場管理費（率計上額）					施工地域：施工地域補正なし、週単位
	1	式			
工事原価					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般管理費等					
	1	式			
スクラップ評価額					
	1	式			
合計					
	1	式			
総合計					

鉄筋工（材料費）				施工歩掛表 (DC062105-0001)	
SD-345、材料割増率 3 %、0 t、1.592 t、0.520 t、5.836 t、0 t、0 t、0 t				週単位	1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
異形棒鋼 SD-345 D 13mm	1.640	t			ZC17040013
異形棒鋼 SD-345 D 16～25mm	0.536	t			ZC17040016
異形棒鋼 SD-345 D 29～32mm	6.011	t			ZC17040029
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

鉄筋工（市場単価）			施工歩掛表 (WB810010-0002)		
一般構造物			週単位 1 t 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋加工・組立（市場単価）[完全週休2日]					
一般構造物	1. 000	t			Q00F50010200
合 計	1. 000	t			
単位当り	1. 000	t	当り		

支保工			施工歩掛表 (DC025705-0003)		
4m未満			週単位 100 空m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
型わく工		人			RW1033
とび工		人			RW1006
普通作業員		人			RW1002
諸雑費（仮設器材等費用）	1.000	式			X981036
合 計	100.000	空m3			
単位当り	1.000	空m3	当り		

足場工			施工歩掛表 (WB252110-0004)		
安全ネットを計上する			週単位	100	掛m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
とび工		人			RW1006
普通作業員		人			RW1002
ラフテレーンクレーン賃料 騒対低騒音/排対3次/25t吊 オペレーター付		日			ZC88740250
諸雑費	1. 000	式			X981036
合 計	100. 000	掛m2			
単位当り	1. 000	掛m2	当り		

コンクリート打設工(縦排水溝・小段排水溝・防草コンクリート)					施工歩掛表(WB240730-0005)
縦排水溝、クレーン機能付バックホウ、18- 8-40BB W/C=60%以下、高炉セメント、大型車使用、コンクリート 設計量 52 m3、目地材なし					週単位 100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
生コンクリート					
18- 8-40BB W/C=60%以下、高炉セメント、大型車使用	62.920	m3			施工歩掛表(DC400110-0006)
機械運転費		時間			施工歩掛表(KC010150-0007)
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

生コンクリート			施工歩掛表 (DC400110-0006)		
18- 8-40BB W/C=60%以下、高炉セメント、大型車使用			週単位	1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
生コンクリート (高炉) 18- 8-40BB W/C=60%以下	1. 000	m3			ZC13734008
合 計	1. 000	m3			
単位当り	1. 000	m3	当り		

機械運転費					施工歩掛表 (KC010150-0007)
週単位					1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (特殊)		人			RW1014
軽油		リットル			ZC19020000
小型ローリー					
バックホウ機械損料		時間			施工歩掛表 (KC919504-0008)
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		

バックホウ機械損料					施工歩掛表 (KC919504-0008)
週単位					1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
バックホウ機械損料[13欄] 超低騒音型・排ガス対策		時間			MC043960
合 計	1. 000	時間			
単位当り	1. 000	時間	当り		

型枠工（縦排水溝・小段排水溝・防草ｺﾝｸﾘｰﾄ）				施工歩掛表 (WB240720-0009)	
縦排水溝		週単位		10	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
型わく工		人			RW1033
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	10.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

コンクリート打設工(縦排水溝・小段排水溝・防草コンクリート)					施工歩掛表(WB240730-0010)
縦排水溝、クレーン機能付バックホウ、18- 8-40BB W/C=60%以下、高炉セメント、大型車使用、コンクリート 設計量 50 m3、目地材なし					週単位 100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
生コンクリート					
18- 8-40BB W/C=60%以下、高炉セメント、大型車使用	60.500	m3			施工歩掛表(DC400110-0006)
機械運転費		時間			施工歩掛表(KC010150-0007)
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

コンクリート打設工(縦排水溝・小段排水溝・防草コンクリート)					施工歩掛表(WB240730-0011)
縦排水溝、クレーン機能付バックホウ、18- 8-40BB W/C=60%以下、高炉セメント、大型車使用、コンクリート 設計量 33 m3、目地材なし					週単位 100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
生コンクリート					
18- 8-40BB W/C=60%以下、高炉セメント、大型車使用	39.930	m3			施工歩掛表(DC400110-0006)
機械運転費		時間			施工歩掛表(KC010150-0007)
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

現場打擁壁工（小規模）					施工歩掛表 (DC022505-0012)
重力式擁壁（高さ1mを超え2m未満）、18-8-40(高炉)、計上無し、一般足場又は足場無、有、無、無、週単位					10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
型わく工		人			RW1033
生コンクリート					
18- 8-40BB、高炉セメント、大型車使用	10. 400	m3			施工歩掛表 (DC400110-0013)
コンクリートポンプ車運転費【基準】		日			KC114650
雑工種（基礎碎石工）	1. 000	式			X981036
諸雑費	1. 000	式			X981036

現場打擁壁工（小規模）			施工歩掛表 (DC022505-0012)		
重力式擁壁（高さ1mを超え2m未満）、18-8-40(高炉)、計上無し、一般足場又は足場無、有、無、無、 無、無			週単位	10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
合 計	10.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

生コンクリート			施工歩掛表 (DC400110-0013)		
18- 8-40BB、高炉セメント、大型車使用			週単位 1 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
生コンクリート (高炉)					
18- 8-40BB	1. 000	m3			ZC1373408B
合 計	1. 000	m3			
単位当り	1. 000	m3	当り		

コンクリートポンプ車運転費【基準】					施工歩掛表 (KC114650-0014)
週単位					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
コンクリートポンプ車機械損料 ブーム式		供用日			MC006715
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

U型側溝 L = 2 0 0 0 mm [標単]					
鉄筋コンクリート側溝 3 種、W 3 0 0 × h 3 0 0 × 2 0 0 0 mm、施工箇所補正無、無・昼間、基礎材なしまたは省略、設置					
施工歩掛表 (DC073710-0015)				10	m 当り
週単位					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工[U型側溝][完全週休2日]					
時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 昼間	10. 000	m			Q00F03011100
鉄筋コンクリート側溝 PU3型 (3種) 車道用					
3 0 0 A 300×300×2000mm	5. 000	本			ZC1473300A
合 計	10. 000	m			
単位当り	1. 000	m	当り		

蓋版（ＣＯ製）〔標準〕			施工歩掛表 (DC073720-0016)		
車道用３種，ＪＩＳＡ５３７２、３６２×５００×９０、設置、無・昼間、施工箇所補正無			週単位	10	枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工〔蓋版〕〔完全週休2日〕 時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40kg/枚、労 昼間	10.000	枚			Q00F03030100
鉄筋コンクリート側溝蓋（落ちふた式）３種 車道 2 5 0 362× 90×500mm	10.000	枚			ZC14830250
合 計	10.000	枚			
単位当り	1.000	枚	当り		

蓋版（鋼製）〔標単〕					
鋼製グレーチング（T－25）、J I S A 5 3 4 6 相当、4 1 2 × 5 0 0 × 9 5 （2種） 、設置、 無・昼間、施工箇所補正無					
			週単位	10	枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工〔蓋版〕〔完全週休2日〕 時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40kg/枚、労 昼間	10.000	枚			Q00F03030100
鋼製グレーチング（T－25）側溝用 300 412× 95×500mm	10.000	枚			ZC18330028
合 計	10.000	枚			
単位当り	1.000	枚	当り		

コンクリート打設工(縦排水溝・小段排水溝・防草コンクリート)					施工歩掛表(WB240730-0018)
防草コンクリート、人力打設、18- 8-25BB W/C=60%以下、高炉セメント、小型車使用、コンクリート設計量 10 週単位					100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
生コンクリート 18- 8-25BB W/C=60%以下、高炉セメント、小型車使用	12.100	m3			施工歩掛表(DC400110-0019)
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

生コンクリート			施工歩掛表 (DC400110-0019)		
18- 8-25BB W/C=60%以下、高炉セメント、小型車使用			週単位	1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
生コンクリート (高炉)					
18- 8-25BB W/C=60%以下	1. 000	m3			ZC13732508
生コンクリート 小型車割増					
割増	1. 000	m3			ZC13890000
合 計	1. 000	m3			
単位当り	1. 000	m3	当り		

型枠工（縦排水溝・小段排水溝・防草コンクリート）					施工歩掛表 (WB240720-0020)
防草コンクリート		週単位			10 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
型わく工		人			RW1033
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	10.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

構造物とりこわし工〔標準〕				施工歩掛表 (DC073005-0021)	
鉄筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策しない				週単位	1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工〔鉄筋構造物〕〔完全週休2日〕 機械施工、時間的制約 無、機・労 昼間	1. 000	m3			Q00F06020100
合 計	1. 000	m3			
単位当り	1. 000	m3	当り		

構造物とりこわし工〔標準〕				施工歩掛表 (DC073005-0022)	
無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策しない				週単位	1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工〔無筋構造物〕〔完全週休2日〕 機械施工、時間的制約 無、機・労 昼間	1. 000	m3			Q00F06010100
合 計	1. 000	m3			
単位当り	1. 000	m3	当り		

上部工架設・撤去工					施工歩掛表 (WB252810-0023)
撤去		週単位			10 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
橋りょう世話役		人			RW1024
橋りょう特殊工		人			RW1022
溶接工		人			RW1012
普通作業員		人			RW1002
ラフテレーンクレーン賃料 騒対無/排対2014/25t吊 オペレーター付		日			ZC0403050025
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	10.000	t			
単位当り	1.000	t	当り		

高欄設置・撤去工			施工歩掛表 (WB252830-0024)		
単管パイプ型、撤去			週単位 100 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ガードレール撤去工（市場単価）				施工歩掛表 (WB810530-0025)	
Gr-C-4E（土中建込用）、通常（6時～20時）、時間制限なし				週単位	1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ガードレール撤去工（市場単価）[完全週休2日] 土中建込 Gr-A・B・C-4E	1.000	m			Q00F55030500
合 計	1.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ガードレール設置工（市場単価）				施工歩掛表 (WB810510-0026)	
土中建込、塗装品、Gr-C-4E、白色、21m 未満、通常（6時～20時）、時間制限なし、直線部、加算額なし				週単位	1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ガードレール設置工（市場単価）[完全週休2日] 土中建込 塗装品Gr-C-4E	1. 000	m			Q00F55010500
合 計	1. 000	m			
単位当り	1. 000	m	当り		

鉄筋工（材料費）			施工歩掛表 (DC062105-0027)		
SD-345、材料割増率 3 %、0 t、0.004 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t			週単位 1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
異形棒鋼 SD-345 D13mm	0.004	t			ZC17040013
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

場所打杭（ダウンザホールハンマ）				施工歩掛表 (WB230810-0028)	
B工法(大口径ボーリングマシン)、H形鋼杭(土砂埋戻し)、H300型、本設(目的)物の場合、掘削長：砂質土 0 m/本、掘削長：粘性土 0 m/本、掘削長：れき～中硬岩 7.8 m/本、掘削長：硬岩 0 m/本、杭長 週単位 7.8 m/本、ボルト接合、標準以外、溶接またはボルト接合 1 回、材料質量 0.093 t、発生土 有り				1	本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
とび工		人			RW1006
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
H形鋼 土砂埋戻し用	0.730	t			ZN687912
大口径ボーリングマシン運転		日			施工歩掛表 (KC171700-0029)
ダウンザホールハンマ運転		日			施工歩掛表 (KC171750-0030)
空気圧縮機運転費		日			施工歩掛表 (KC214050-0031)

場所打杭（ダウンザホールハンマ）				施工歩掛表 (WB230810-0028)	
B工法(大口径ボーリングマシン)、H形鋼杭(土砂埋戻し)、H300型、本設(目的)物の場合、掘削長：砂質土 0 m/本、掘削長：粘性土 0 m/本、掘削長：れ〜中硬岩 7.8 m/本、掘削長：硬岩 0 m/本、杭長 週単位 7.8 m/本、ボルト接合、標準以外、溶接またはボルト接合 1 回、材料質量 0.093 t、発生土、有り				1	本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ラフテレーンクレーン賃料					
騒対無/排対2次/25t吊 オペレーター付		供用日			ZC78790250
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	本			
単位当り	1.000	本	当り		

大口徑ボーリングマシン運転					施工歩掛表 (KC171700-0029)
週単位					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ボーリングマシン 機械損料		供用日			MC005585
合 計	1. 000	日			
単位当り	1. 000	日	当り		

ダウンザホールハンマ運転					施工歩掛表 (KC171750-0030)
週単位					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ダウンザホールハンマ 機械損料		供用日			MC006140
合 計	1. 000	日			
単位当り	1. 000	日	当り		

空気圧縮機運転費					施工歩掛表 (KC214050-0031)
週単位					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
軽油					
小型ローリー		リットル			ZC19020000
空気圧縮機賃料					
騒対無/排対2次/可搬式エンジン 18～19m3／min		供用日			ZC79020180
合 計	1. 000	日			
単位当り	1. 000	日	当り		

電動式パイプロハンマ矢板打込工（陸上施工）					施工歩掛表 (DC025205-0032)
1.5、0		週単位			10 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
とび工		人			RW1006
普通作業員		人			RW1002
パイプロハンマ杭打機運転費【基準】		日			施工歩掛表 (KC111550-0033)
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	10.000	本			
単位当り	1.000	本	当り		

バイプロハンマ杭打機運転費【基準】					施工歩掛表 (KC111550-0033)
週単位					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (特殊)		人			RW1014
軽油					
小型ローリー		リットル			ZC19020000
バイプロハンマ機械損料		供用日			MC002770
クローラクレーン機械損料					
排出ガス対策型		供用日			MC0401026055
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

仮設工（横矢板）				施工歩掛表 (WB251970-0034)	
設置		週単位		10	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
合 計	10. 000	m2			
単位当り	1. 000	m2	当り		

仮設工(切梁・腹起し)				施工歩掛表(WB251930-0035)	
設置、使用する		週単位		10	t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
とび工		人			RW1006
溶接工		人			RW1012
普通作業員		人			RW1002
ラフテレーンクレーン賃料 騒対無/排対2011/25t吊 オペレーター付		日			ZC98790250
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	10.000	t			
単位当り	1.000	t	当り		

仮設工(切梁・腹起し)				施工歩掛表(WB251930-0036)	
撤去、使用する		週単位		10	t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
とび工		人			RW1006
溶接工		人			RW1012
普通作業員		人			RW1002
ラフテレーンクレーン賃料 騒対無/排対2011/25t吊 オペレーター付		日			ZC98790250
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	10.000	t			
単位当り	1.000	t	当り		

山留材質料				施工歩掛表 (WB251910-0037)	
供用日数= 30 日		週単位		1	式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
賃料	1. 000	式			ZNJ01465
修理費及び損耗費					
H形鋼（山留主部材）	1. 000	式			ZNX91914
副部材質料					
副部材 (A)	1. 000	式			ZNX91916
修理費及び損耗費					
副部材 (A)	1. 000	式			ZNX91917
修理費及び損耗費					
副部材 (B)	1. 000	式			ZNX91918
合 計	1. 000	式			
単位当り	1. 000	式	当り		

大型土のう工					施工歩掛表 (WB252730-0038)
製作・設置、購入土、大型土のう、5m以下、-3m以上2m以下					週単位 10 袋 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
大型土のう					
1ト土のう・丸型	10.000	枚			ZC20090000
購入土	10.000	m3			ZNX91080
バックホウ運転費(賃料)【基準】		日			施工歩掛表 (KC216100-0039)
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	10.000	袋			

大型土のう工				施工歩掛表 (WB252730-0038)	
製作・設置、購入土、大型土のう、5m以下、-3m以上2m以下				週単位	10 袋 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
単位当り	1.000	袋	当り		

バックホウ運転費(賃料)【基準】					施工歩掛表 (KC216100-0039)
週単位					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (特殊)		人			RW1014
軽油					
小型ローリー		リットル			ZC19020000
バックホウ (クレーン付) 賃料					
騒対超低騒音/排対2014/後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t		供用日			ZC59122035
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

大型土のう処分運搬工				施工歩掛表 (DC022105-0040)	
積み込み		週単位		100	枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
機械運転費		日			施工歩掛表 (KC110850-0041)
合 計	100.000	枚			
単位当り	1.000	枚	当り		

機械運転費					施工歩掛表 (KC110850-0041)
週単位					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (特殊)		人			RW1014
軽油		リットル			ZC19020000
小型ローリー					
バックホウ機械損料		供用日			施工歩掛表 (KC919582-0042)
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

バックホウ機械損料				施工歩掛表 (KC919582-0042)	
				週単位	1 供用日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
バックホウ機械損料[15欄] 排出ガス対策型		供用日			MC019620
合 計	1. 000	供用日			
単位当り	1. 000	供用日	当り		

大型土のう処分運搬工				施工歩掛表 (DC022105-0043)	
運搬		週単位		100	枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費		時間			施工歩掛表 (KC015600-0044)
合 計	100.000	枚			
単位当り	1.000	枚	当り		

ダンプトラック運転費					施工歩掛表 (KC015600-0044)
週単位					1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人			RW1015
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
ダンプトラック機械損料		時間			施工歩掛表 (KC919514-0045)
タイヤ損耗費		時間			ZC61010401
合 計	1. 000	時間			
単位当り	1. 000	時間	当り		

ダンプトラック機械損料					施工歩掛表 (KC919514-0045)
週単位					1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック機械損料[13欄]		時間			MC001865
合 計	1. 000	時間			
単位当り	1. 000	時間	当り		

山留材質料				施工歩掛表 (WB251910-0046)	
供用日数= 30 日		週単位		1	式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
質料	1. 000	式			ZNJ01465
修理費及び損耗費					
H形鋼（山留主部材）	1. 000	式			ZNX91914
副部材質料					
副部材 (A)	1. 000	式			ZNX91916
修理費及び損耗費					
副部材 (A)	1. 000	式			ZNX91917
修理費及び損耗費					
副部材 (B)	1. 000	式			ZNX91918
合 計	1. 000	式			
単位当り	1. 000	式	当り		

山留材質料					施工歩掛表 (WB251910-0047)
供用日数= 30 日			週単位		1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
賃料	1. 000	式			ZNJ01465
修理費及び損耗費					
H形鋼（山留主部材）	1. 000	式			ZNX91914
副部材質料					
副部材 (A)	1. 000	式			ZNX91916
修理費及び損耗費					
副部材 (A)	1. 000	式			ZNX91917
修理費及び損耗費					
副部材 (B)	1. 000	式			ZNX91918
合 計	1. 000	式			
単位当り	1. 000	式	当り		

高密度ポリエチレン管機械布設					施工歩掛表 (DA071040-0048)
高密度ポリエチレン管、φ 600mm					週単位 100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
高密度ポリエチレン管					
呼び径 6 0 0 mm	100. 000	m			ZN74650600
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
バックホウ（クレーン付）賃料					
騒対無/排対2次/山積み0. 45m3		供用日			ZC59110045
軽油					
小型ローリー		リットル			ZC19020000
運転手（特殊）		人			RW1014
合 計	100. 000	m			

高密度ポリエチレン管機械布設				施工歩掛表 (DA071040-0048)	
高密度ポリエチレン管、φ 600mm		週単位		100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
単位当り	1. 000	m	当り		

土のう工(小口並べ)				施工歩掛表(DC029010-0049)	
ビニル袋		週単位		10	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員(土のう拵, 積立)		人			RW1002
土砂(170袋×0.02m3)	3.400	m3			ZNJ01690
土のう 62×48cm ポリエチレン製	170.000	枚			ZC20010000
普通作業員(土のう撤去)		人			RW1002
合 計	10.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

敷鉄板設置撤去工			施工歩掛表 (WB253610-0050)		
設置	週単位		100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
とび工		人			RW1006
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費(賃料)【基準】		日			施工歩掛表 (KC216100-0051)
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

バックホウ運転費(賃料)【基準】					施工歩掛表 (KC216100-0051)
週単位					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (特殊)		人			RW1014
軽油					
小型ローリー		リットル			ZC19020000
バックホウ (クレーン付) 賃料					
騒対無/排対2014/山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t		供用日			ZC59131060
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

敷鉄板設置撤去工					施工歩掛表 (WB253610-0052)
撤去			週単位	100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
とび工		人			RW1006
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費(賃料)【基準】		日			施工歩掛表 (KC216100-0051)
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

仮設材等運搬費（往復）				施工歩掛表 (WB010020-0053)	
運搬重量= 21.7 t		週単位		1	式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運搬費	1.000	式			ZNJ00560
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

仮設材等積込み取卸し					施工歩掛表 (WB010030-0054)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
積込み取卸し(片道/往復)	21.700	t			施工歩掛表 (WB010040-0055)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

積込み取卸し(片道/往復)				施工歩掛表 (WB010040-0055)	
				週単位	1 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
積込みのみ	1.000	t.			ZC39889010
取卸しのみ	1.000	t.			ZC39889020
積込みのみ	1.000	t.			ZC39889010
取卸しのみ	1.000	t.			ZC39889020
合 計	1.000	t			
単位当り	1.000	t	当り		

仮設材等運搬費（往復）				施工歩掛表 (WB010020-0056)	
運搬重量= 11.766 t		週単位		1	式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運搬費	1.000	式			ZNJ00560
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

仮設材等積込み取卸し					施工歩掛表 (WB010030-0057)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
積込み取卸し(片道/往復)	11.770	t			施工歩掛表 (WB010040-0058)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

積込み取卸し(片道/往復)					施工歩掛表(WB010040-0058)
週単位					1 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
積込みのみ	1.000	t.			ZC39889010
取卸しのみ	1.000	t.			ZC39889020
積込みのみ	1.000	t.			ZC39889010
取卸しのみ	1.000	t.			ZC39889020
合 計	1.000	t			
単位当り	1.000	t	当り		

ゼロスペースボード据付工					単価表 (SJ0010)
週単位					100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
型わく工		人			RW1033
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
ゼロスペースボード t=15mm 0.91×1.6m	73.500	枚			TJ0010
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

函渠内護岸工					単価表 (SJ0250)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)					
無筋・鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設、 18-8-40(高炉)、10m3以上100m3未満、一般 型枠(施工パッケージ)	44.000	m3			施工P単価表(CB240010-0005)
一般型枠、鉄筋・無筋構造物	39.000	m2			施工P単価表(CB240210-0002)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

練石積工（１）					単価表 (SJ0020)
週単位					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
石積（練石）（複合）（施工パッケージ）					
雑割石、3.0mを超え5.0m以下、各種、再生クラッシャーランRC-40、無し	3.000	m2			施工P単価表 (CB221810-0012)
胴込・裏込材（砕石）（施工パッケージ）					
間知・平・連節・緑化ブロック、再生砕石 RC-40	1.000	m3			施工P単価表 (CB226120-0013)
コンクリート（施工パッケージ）					
無筋・鉄筋構造物、バックホウ（クレーン機能付）打設、18-8-25（高炉）、養生無し、小型車割型枠（施工パッケージ）	0.030	m3			施工P単価表 (CB240010-0003)
一般型枠、小型構造物	0.200	m2			施工P単価表 (CB240210-0014)
現場打天端コンクリート（施工パッケージ）					
18-8-25高炉W/C≤60、一般養生、小型車割増無し	0.040	m3			施工P単価表 (CB226180-0015)
目地板（施工パッケージ）					
30m2未満、樹脂発泡体（15倍発泡）t=10	0.004	m2			施工P単価表 (CB224710-0016)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

練石積工（２）					単価表 (SJ0030)
週単位					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
石積（練石）（複合）（施工パッケージ）					
雑割石、3.0mを超え5.0m以下、各種、再生クラッシャーランRC-40、無し	3.000	m2			施工P単価表 (CB221810-0012)
胴込・裏込材（砕石）（施工パッケージ）					
間知・平・連節・緑化ブロック、再生砕石 RC-40	1.000	m3			施工P単価表 (CB226120-0013)
コンクリート（施工パッケージ）					
無筋・鉄筋構造物、バックホウ（クレーン機能付）打設、18-8-25（高炉）、養生無し、小型車割型枠（施工パッケージ）	0.030	m3			施工P単価表 (CB240010-0003)
一般型枠、小型構造物	0.200	m2			施工P単価表 (CB240210-0014)
現場打天端コンクリート（施工パッケージ）					
18-8-25高炉W/C≤60、一般養生、小型車割増無し	0.040	m3			施工P単価表 (CB226180-0015)
目地板（施工パッケージ）					
30m2未満、樹脂発泡体（15倍発泡）t=10	0.004	m2			施工P単価表 (CB224710-0016)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

練石積工（３）					単価表 (SJ0040)
週単位					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
石積（練石）（複合）（施工パッケージ）					
雑割石、3.0mを超え5.0m以下、各種、再生クラッシャーランRC-40、無し	5.000	m2			施工P単価表 (CB221810-0012)
胴込・裏込材（砕石）（施工パッケージ）					
間知・平・連節・緑化ブロック、再生砕石 RC-40	2.000	m3			施工P単価表 (CB226120-0013)
コンクリート（施工パッケージ）					
無筋・鉄筋構造物、バックホウ（クレーン機能付）打設、18-8-25（高炉）、養生無し、小型車割型枠（施工パッケージ）	0.050	m3			施工P単価表 (CB240010-0003)
化粧型枠、小型構造物	0.300	m2			施工P単価表 (CB240210-0017)
現場打天端コンクリート（施工パッケージ）					
18-8-25高炉W/C≤60、一般養生、小型車割増無し	0.060	m3			施工P単価表 (CB226180-0015)
目地板（施工パッケージ）					
30m2未満、樹脂発泡体（15倍発泡）t=10	0.006	m2			施工P単価表 (CB224710-0016)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

練石積工（４）					単価表 (SJ0050)
週単位					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
石積（練石）（複合）（施工パッケージ）					
雑割石、3.0mを超え5.0m以下、各種、再生クラッシャーランRC-40、無し	8.000	m2			施工P単価表 (CB221810-0012)
胴込・裏込材（砕石）（施工パッケージ）					
間知・平・連節・緑化ブロック、再生砕石 RC-40	3.000	m3			施工P単価表 (CB226120-0013)
コンクリート（施工パッケージ）					
無筋・鉄筋構造物、バックホウ（クレーン機能付）打設、18-8-25（高炉）、養生無し、小型車割型枠（施工パッケージ）	0.090	m3			施工P単価表 (CB240010-0003)
化粧型枠、小型構造物	0.400	m2			施工P単価表 (CB240210-0017)
現場打天端コンクリート（施工パッケージ）					
18-8-25高炉W/C≤60、一般養生、小型車割増無し	0.100	m3			施工P単価表 (CB226180-0015)
目地板（施工パッケージ）					
30m2未満、樹脂発泡体（15倍発泡）t=10	0.010	m2			施工P単価表 (CB224710-0016)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

縦溝（１）				単価表 (SJ0060)	
週単位				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート打設工(縦排水溝・小段排水溝・防草コンクリート)	4.400	m2			施工歩掛表(WB240730-0005)
縦排水溝、クレーン機能付バックホウ、18- 8-40BB W/C=60%以下、高炉セメント、型枠工（縦排水溝・小段排水溝・防草コンクリート）	16.000	m2			施工歩掛表(WB240720-0009)
裏込材（クラッシャラン）（施工パッケージ）					
積工、再生クラッシャランRC-40	2.000	m3			施工P単価表(CB221850-0018)
コンクリート(施工パッケージ)					
無筋・鉄筋構造物、バックホウ(クレーン機能付)打設、18-8-40(高炉)、養生無し、小型車割型枠(施工パッケージ)	0.050	m3			施工P単価表(CB240010-0019)
一般型枠、鉄筋・無筋構造物	0.300	m2			施工P単価表(CB240210-0002)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

縦溝（２）					
単価表 (SJ0070)					
週単位					
1 箇所 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート打設工(縦排水溝・小段排水溝・防草コンクリート)	4.600	m2			施工歩掛表(WB240730-0010)
縦排水溝、クレーン機能付バックホウ、18- 8-40BB W/C=60%以下、高炉セメント、型枠工（縦排水溝・小段排水溝・防草コンクリート）	17.000	m2			施工歩掛表(WB240720-0009)
裏込材（クラッシャラン）（施工パッケージ）					
積工、再生クラッシャランRC-40	2.000	m3			施工P単価表(CB221850-0018)
コンクリート(施工パッケージ)					
無筋・鉄筋構造物、バックホウ(クレーン機能付)打設、18-8-40(高炉)、養生無し、小型車割型枠(施工パッケージ)	0.050	m3			施工P単価表(CB240010-0019)
一般型枠、鉄筋・無筋構造物	0.300	m2			施工P単価表(CB240210-0002)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

縦溝（３）					
単価表 (SJ0080)					
週単位					
1 箇所 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート打設工(縦排水溝・小段排水溝・防草コンクリート)	4.800	m2			施工歩掛表(WB240730-0011)
縦排水溝、クレーン機能付バックホウ、18- 8-40BB W/C=60%以下、高炉セメント、型枠工（縦排水溝・小段排水溝・防草コンクリート）	14.000	m2			施工歩掛表(WB240720-0009)
裏込材（クラッシャラン）（施工パッケージ）					
積工、再生クラッシャランRC-40	1.000	m3			施工P単価表(CB221850-0018)
コンクリート(施工パッケージ)					
無筋・鉄筋構造物、バックホウ(クレーン機能付)打設、18-8-40(高炉)、養生無し、小型車割型枠(施工パッケージ)	0.030	m3			施工P単価表(CB240010-0019)
一般型枠、鉄筋・無筋構造物	0.200	m2			施工P単価表(CB240210-0002)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

小口止工（１）					
単価表 (SJ0090)					
週単位					
1箇所 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
現場打小口止コンクリート(施工パッケージ)					
18-8-40高炉W/C≦60、一般養生、小型車割増無し	1.400	m3			施工P単価表(CB226190-0020)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

小口止工（2）					
単価表 (SJ0100)					
週単位					
1 箇所 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
現場打小口止コンクリート(施工パッケージ)					
18-8-40高炉W/C≦60、一般養生、小型車割増無し	1.400	m3			施工P単価表(CB226190-0020)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

小口止工（3）					
単価表 (SJ0110)					
週単位					
1箇所 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
現場打小口止コンクリート(施工パッケージ)					
18-8-40高炉W/C≦60、一般養生、小型車割増無し	1.600	m3			施工P単価表(CB226190-0020)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

小口止工（４）					
単価表 (SJ0120)					
週単位					
1 箇所 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
現場打小口止コンクリート(施工パッケージ) 18-8-40高炉W/C≦60、一般養生、小型車割増無し	1.200	m3			施工P単価表(CB226190-0020)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

すりつけ工（１）				単価表(SJ01202)	
				週単位	1箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
石積（練石）（複合）（施工パッケージ） 雑割石、2.0mを超え2.5m以下、各種、再生クラッシャーランRC-40、無し	2.100	m2			施工P単価表(CB221810-0021)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

すりつけ工（２）				単価表(SJ01204)	
				週単位	1箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
石積（練石）（複合）（施工パッケージ） 雑割石、3.0mを超え5.0m以下、各種、再生クラッシャーランRC-40、無し	5.900	m2			施工P単価表(CB221810-0012)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

すりつけ工（３）					
単価表(SJ01206)					
週単位					
1箇所 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
石積（練石）（複合）（施工パッケージ） 雑割石、3.0mを超え5.0m以下、各種、再生クラッシャーランRC-40、無し	4.000	m2			施工P単価表(CB221810-0012)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

すりつけ工（４）				単価表(SJ01208)	
				週単位	1箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
石積（練石）（複合）（施工パッケージ） 雑割石、3.0mを超え5.0m以下、各種、再生クラッシャーランRC-40、無し	5.000	m2			施工P単価表(CB221810-0012)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

取付壁（１）					単価表 (SJ0130)
週単位					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
現場打擁壁工（小規模） 重力式擁壁（高さ1mを超え2m未満）、 18-8-40(高炉)、計上無し、一般足場又は	0.800	m3			施工歩掛表(DC022505-0012)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

取付壁（２）					
単価表 (SJ0140)					
週単位					
1 箇所 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
現場打擁壁工（小規模） 重力式擁壁（高さ1mを超え2m未満）、 18-8-40(高炉)、計上無し、一般足場又は	0.400	m3			施工歩掛表(DC022505-0012)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

取付壁（３）					
単価表 (SJ0150)					
週単位					
1 箇所 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
現場打擁壁工（小規模） 重力式擁壁（高さ1mを超え2m未満）、 18-8-40(高炉)、計上無し、一般足場又は	0.800	m3			施工歩掛表(DC022505-0012)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

取付壁（４）				単価表 (SJ0160)	
				週単位	1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
現場打擁壁工（小規模） 重力式擁壁（高さ1mを超え2m未満）、 18-8-40(高炉)、計上無し、一般足場又は	2.000	m3			施工歩掛表(DC022505-0012)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

路床盛土				単価表 (SJ0390)	
週単位				10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
再生砕石 (R C) R C - 4 0	13.300	m3			ZC12160040
路床盛土(施工パッケージ) 4.0m以上、20,000m3未満、無し	10.000	m3			施工P単価表 (CB210520-0023)
合 計	10.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

側溝（１）					単価表 (SJ0180)
週単位					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
側溝敷設工	1.500	m			単価表 (SJ0170)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

側溝敷設工					
単価表 (SJ0170)					
週単位 10 m 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 L = 2 0 0 0 mm [標準]					
鉄筋コンクリート側溝 3 種、W 3 0 0 × h 3 0 0 × 2 0 0 0 mm、施工箇所補正無、 コンクリート(施工パッケージ)	10.000	m			施工歩掛表 (DC073710-0015)
無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8-40(高 炉)、養生無し、現場内小運搬無し、小型 型枠(施工パッケージ)	0.560	m3			施工P単価表 (CB240010-0024)
一般型枠、均しコンクリート	2.000	m2			施工P単価表 (CB240210-0004)
蓋版 (CO製) [標準]					
車道用 3 種、J I S A 5 3 7 2、3 6 2 × 5 0 0 × 9 0 、設置、無・昼間、施工箇	20.000	枚			施工歩掛表 (DC073720-0016)
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

側溝（２）					単価表 (SJ0190)
週単位					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
側溝敷設工	1.000	m			単価表 (SJ0170)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

側溝（３）					
単価表 (SJ0200)					
週単位					
1 箇所 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
側溝敷設工	1.400	m			単価表 (SJ0171)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

側溝敷設工					単価表 (SJ0171)
週単位					10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 L = 2 0 0 0 mm [標準]					
鉄筋コンクリート側溝 3 種、W 3 0 0 × h 3 0 0 × 2 0 0 0 mm、施工箇所補正無、 コンクリート(施工パッケージ)	10.000	m			施工歩掛表 (DC073710-0015)
無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8-40(高 炉)、養生無し、現場内小運搬無し、小型 型枠(施工パッケージ)	0.560	m3			施工P単価表 (CB240010-0024)
一般型枠、均しコンクリート	2.000	m2			施工P単価表 (CB240210-0004)
蓋版 (鋼製) [標準]					
鋼製グレーチング (T-25)、J I S A 5 3 4 6 相当、4 1 2 × 5 0 0 × 9 5 (2	20.000	枚			施工歩掛表 (DC073725-0017)
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

取付処理工					単価表 (SJ0210)
週単位					3 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
モルタル練(施工パッケージ) 高炉、全ての費用	0.008	m3			施工P単価表 (CB240060-0025)
合 計	3.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

張コンクリート復旧工					単価表 (SJ0220)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート打設工(縦排水溝・小段排水溝・防草コンクリート) 防草コンクリート、人力打設、18- 8-25BB W/C=60%以下、高炉セメント、小型車使 型枠工 (縦排水溝・小段排水溝・防草コン クリート) 防草コンクリート	0.700	m2			施工歩掛表(WB240730-0018)
	0.200	m2			施工歩掛表(WB240720-0020)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

構造物撤去工（有筋）					単価表 (SJ0310)
週単位					10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工〔標準〕 鉄筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策しない	10.000	m3			施工歩掛表 (DC073005-0021)
合 計	10.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

構造物撤去工（無筋）					単価表 (SJ0320)
週単位					10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工〔標準〕 無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策しない	10.000	m3			施工歩掛表 (DC073005-0022)
合 計	10.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

構造物撤去工（練石積）					単価表 (SJ0330)
週単位					10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工〔標準〕 無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策しない	10.000	m3			施工歩掛表 (DC073005-0022)
合 計	10.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

仮設橋撤去				単価表 (SJ0340)	
L=8.0m W=1.5m A=12m2				週単位	1 橋 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
上部工架設・撤去工 撤去	0.796	t			施工歩掛表 (WB252810-0023)
高欄設置・撤去工 単管パイプ型、撤去	16.000	m			施工歩掛表 (WB252830-0024)
合 計	1.000	橋			
単位当り	1.000	橋	当り		

ガードレール撤去・復旧					単価表 (SJ0350)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ガードレール撤去工（市場単価） Gr-C-4E（土中建込用）、通常（6時～20時）、時間制限なし	4.500	m			施工歩掛表 (WB810530-0025)
ガードレール設置工（市場単価） 土中建込、塗装品、Gr-C-4E、白色、21m未満、通常（6時～20時）、時間制限なし	4.500	m			施工歩掛表 (WB810510-0026)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

ブロック塀復旧工					
単価表 (SJ0230)					
週単位					
1 箇所 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)					
無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8-25(高炉)、一般養生、現場内小運搬無し、小型型枠(施工パッケージ)	0.040	m3			施工P単価表(CB240010-0033)
一般型枠、鉄筋・無筋構造物	0.650	m2			施工P単価表(CB240210-0002)
コンクリート(施工パッケージ)					
小型構造物、人力打設、18-8-40(高炉)、養生無し、現場内小運搬無し、小型車割増型枠(施工パッケージ)	0.010	m3			施工P単価表(CB240010-0034)
一般型枠、均しコンクリート	0.100	m2			施工P単価表(CB240210-0004)
鉄筋工(材料費)					
SD-345、材料割増率 3 %、0 t、0.004 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t	1.000	式			施工歩掛表(DC062105-0027)
鉄筋工(市場単価)					
一般構造物	0.004	t			施工歩掛表(WB810010-0002)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

仮設土留工（親杭）					単価表 (SJ0410)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
場所打杭（ダウンザホールハンマ）					
B工法(大口径ボーリングマシン)、H形鋼杭(土砂埋戻し)、H300型、本設(目的)物	13.000	本			施工歩掛表(WB230810-0028)
電動式パイプハンマ矢板打込工（陸上施工）					
1.5、0	13.000	本			施工歩掛表(DC025205-0032)
材料費					
ボルトナット・継手プレート等	1.000	式			TJ0153
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

仮設排水路工(1)					単価表 (SJ0370)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鋼製コルゲートフリューム (U型) 敷設工	11.000	m			単価表 (SJ0280)
鋼製コルゲートフリューム (U型) 撤去工	11.000	m			単価表 (SJ0290)
大型土のう工 製作・設置、購入土、大型土のう、5m以下、-3m以上2m以下	28.000	袋			施工歩掛表 (WB252730-0038)
大型土のう処分運搬工 積み込み	28.000	枚			施工歩掛表 (DC022105-0040)
大型土のう処分運搬工 運搬	28.000	枚			施工歩掛表 (DC022105-0043)
プラ処分費 (安八郡輪之内町四郷上ノ切) 廃プラスチック処理場 大型土のう袋	1.000	m3			ZC33810001
山留材質料 供用日数= 30 日	1.000	式			施工歩掛表 (WB251910-0046)
山留材質料 供用日数= 30 日	1.000	式			施工歩掛表 (WB251910-0047)

仮設排水路工(1)					単価表 (SJ0370)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
整備費 H鋼350×350	2.700	t			TJ0142
整備費 H鋼250×250	2.100	t			TJ0143
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

鋼製コルゲートフリューム（U型）敷設工					単価表 (SJ0280)
週単位					10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
バックホウ賃料 騒対無/排対2次/山積み0.8m3		供用日			ZC79090060
鋼製U型ベンチフリューム B1800×H1200 リース期間3ヵ月 (29500+2850+2640+2460)×0.2	10.000	m			TJ0030
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

鋼製コルゲートフリューム（U型）撤去工					単価表 (SJ0290)
週単位					10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
バックホウ賃料 騒対無/排対2次/山積み0.8m3		供用日			ZC79090060
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

仮設排水路工(2)					単価表(SJ0380)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管、φ 600mm	60.000	m			施工歩掛表(DA071040-0048)
高密度ポリエチレン管機械撤去 高密度ポリエチレン管、φ 600mm	60.000	m			単価表(SJ0300)
土のう工(小口並べ) ビニル袋	1.000	m2			施工歩掛表(DC029010-0049)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

高密度ポリエチレン管機械撤去					単価表 (SJ0300)
高密度ポリエチレン管, φ 600mm					週単位 100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
バックホウ（クレーン付）賃料 騒対無/排対2次/山積み0.45m3		供用日			ZC59110045
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
運転手（特殊）		人			RW1014
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

敷鉄板設置・撤去					単価表 (SJ0360)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
敷鉄板設置撤去工 設置	126.000	m2			施工歩掛表 (WB253610-0050)
敷鉄板設置撤去工 撤去	126.000	m2			施工歩掛表 (WB253610-0052)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

運搬費					
単価表 (F999100001-01)					
週単位 1 式					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仮設材等運搬費 (往復) 運搬重量= 21.7 t	1.000	式			施工歩掛表 (WB010020-0053)
仮設材等積込み取卸し	1.000	式			施工歩掛表 (WB010030-0054)
仮設材等運搬費 (往復) 運搬重量= 11.766 t	1.000	式			施工歩掛表 (WB010020-0056)
仮設材等積込み取卸し	1.000	式			施工歩掛表 (WB010030-0057)
合 計	1.000	式			

現場管理費積上分				単価表 (F999600001-01)	
				週単位	1 式
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
遠隔臨場Webシステム使用料	1.000	式			TJ0122
合 計	1.000	式			

スクラップ評価額					単価表 (F999900001-01)
					1 式
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
スクラップ H1	0.796	t			TJ0042
合 計	1.000	式			

仕 様 書

大垣市建設部道路課

一 般 仕 様 書

本工事は、「特記仕様」、「設計図」、岐阜県「岐阜県建設工事共通仕様書」（最新版）、その他関係法令に準拠して行うこと。

産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、監督員の指示に従い、産業廃棄物関連書類の提出及び確認並びに処理施設の現地確認並びに建設廃棄物処理状況の管理を行い、産業廃棄物が最終処分に至るまで適正に処理されていることを確認すること。

工事において、現場作業員への環境教育、建設機械のアイドリング時間の縮小、自転車利用の促進、粉塵の飛散防止、排出ガス対策型及び低騒音型建設機械の利用促進、低振動工法の利用促進、資材の再資源化促進、再生資材の積極利用、建設廃材の適正処理の徹底、過剰な梱包の削減指導、現場内における分別収集など環境負荷の軽減に努めること。

受注者は、工事施工において自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、または地域社会への貢献として評価できる項目について、施工計画書に記載し、工事完了時までに所定の様式により提出することができる。

中間検査の実施は、「大垣市中間検査要綱」に基づき実施するもの。なお、中間検査は、給付の対象としない。

入札に際し現場調査を必要とする場合は事前に契約管財課契約グループへ連絡すること。

本工事完成までに必要な諸手続きは受注者が一切代行し、その費用を負担すること。

着工前に現場を把握し、不明箇所があれば監督員と協議・打合せを行うこと。

施工中既設物を破損した場合は、監督員に報告し受注者の責任において補修すること。

本工事の施工に関しては別途工事との兼ね合いについて十分協議を行い、不明箇所があり次第、監督員と協議・打合せを行うこと。

本工事の下請け業務及び建設資材等の購入において市内業者を活用するよう努めること。

工事請負代金額が 500 万円以上の工事は、工事实績情報システム（コリンズ）に登録し、その写しを提出すること。

本工事は「建設現場の週休 2 日」の普及および浸透に向けて、週休 2 日制工事の適否に関わらず、土曜日の休工に努める「まんなかホリデー（中部地区統一の一斉休工）」に取り組むものとする。なお、本取組は強制的な休工や工程の調整を求めるものではない。

休工とは、現場事務所での事務作業を含め 1 日を通して現場や現場事務所が閉所されている状態をいう。（巡回パトロールや保守点検等現場管理上必要な作業を行う場合を除く）

特記仕様書		上記項目、事項のうち○印該当欄は、工事施工にあたって制約等を受けることとなるので明示する。なお、明示事項に変更が発生したときは、発注者（市）と協議し適切な措置を講ずるものとする。	
施工条件			
明示項目	明示事項	制約条件等	
工 程	① 関連する別途発注工事あり	a 工種（ 防護柵設置工事 ） b 着工予定（ 同時期 ）	
	2. 他機関協議による工程条件あり	a 工種（ ） b 期間（ ）	
用 地	③ その他	河川内作業は11月以降に施工すること	
	1. 用地補償物件撤去まで着工制限あり	a 区間 b 着工見込期間 c 内容	
公 害 対 策	① 施工法の制限あり	a 騒音 b 振動 c 水質 d その他（排ガス） e （ ）	
	2. 事業損失防止に関する調査あり	a 調査の項目（ ）	
安 全 対 策	1. 鉄道等の近接作業制限あり	a 工法制限あり b 作業時間制限あり	
	2. 発破作業制限あり	a 防護工指定あり b 作業時間制限あり （ ）	
工 事 用 道 路	③ 交通誘導警備員	a 配置人員構成（1名（工事の起終点）、参考延べ人数：B66人） b 交通誘導警備員Aの配置義務あり	
	4. その他		
仮 設 工 関 係	1. 一般道路（搬入路）の使用制限	a 搬入経路指定あり（ ） b 時間帯制限あり（ ）	
	② 一般道路の占用	a 全面占用 b 片側占用 c 時間制限あり	
残 土 等 産 業 廃 棄 物 関 係	3. 仮設道路の設置条件あり	a 一般交通供用あり b 安全施設必要（ ） c 路面工（ ） d 工事完了後存続又は撤去（ ）	
	4. その他		
工 事 支 障 物 件	① 仮設物の指定または一部指定あり	a 工種（ 親杭、横矢板、切梁、大型土のう、敷鉄板 ）	
	2. 仮設物の転用、兼用あり	a 工種（ ） b 内容（ ）	
排 水 工 関 係	3. その他		
	① 残土の処理条件あり	a 場所（ 安八郡輪之内町塩喰 ） b 投棄料計上あり c 運搬距離（ 14km程度 ） d 押土、整地必要	
再 生 材 使 用 関	② 産業廃棄物の処理条件あり	a 種類（ コンクリート塊、アスファルト塊 ） b 運搬距離（ ）	
	③ 提出書類あり	a 廃材の分別解体等の方法 b 再生資源利用計画書・促進計画書（実施書は提示のみ） c 残土処分位置図・写真・求積図（協議書型式） d その他（ ）	
薬液注入関係	① 占用支障物件あり	a 電気 b 電話 c 水道 d 下水道 e ガス f その他（ 配水管 ）	
	② その他	必要に応じ、試掘を実施して施工すること。 中電柱移転あり	
再 生 材 使 用 関	1. 濁水、湧水処理条件あり	a 方法（ ）	
	② その他	水替工（ 鋼製コルゲートフリューム、高密度ポリエチレン ）	
再 生 材 使 用 関	1. 施工（管理）方法の条件あり	a 工法区分（ ） b 注入材料及び注入量（ ） c 施工範囲（ ） d その他（ ）	
	① 再生材使用指定あり	a 種類（ As合材、RC碎石 ）	
再 生 材 使 用 関	2. その他		
その他	1. 現場発生材あり	a 品名（ ） b 納入場所（ ）	
	2. 支給材あり	a 品名（ ） b 引渡し場所（ ）	
その他	③ 要領等の実施	a 大垣市熱中症対策に資する現場管理費補正の試行 b 大垣市建設工事における遠隔臨場に関する試行（発注者指定方式） c 週単位の週休2日（現場閉所）、大垣市週休2日制工事要領に基づき実施すること。	
	4. 盛土材等工事間流用あり	a 運搬方法（ ） b 運搬距離（ ）	
その他	⑤ 他機関との協議状況	a 協議済み（ 中部電力、NTT ） b 協議中・未協議（ 大垣土木事務所 ）	
	6. 台帳に関する提出物あり	a b	
その他	⑦ 法定外の労災保険の付保	本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない	
	⑧ ワンデーレスポンスの実施	大垣市ワンデーレスポンス実施要領に基づき実施すること	
その他	⑨ 工事履行報告書の提出	施工状況写真を添付し提出すること	
	⑩ 埋蔵文化財包蔵地	該当なし	
その他	⑪ 余裕期間設定工事の実施		
	⑫ その他	a 設置してある境界鉄・杭等については、 光波測距儀等を使用して復旧しなければならない。 b 降雨時は河川増水時の現場管理 c d e	