

令和 8 年 度

契 第 269 号


配水管布設替（推進工）ほか工事 設計書

大垣市 船町 地内ほか

大 垣 市

水29

位置図

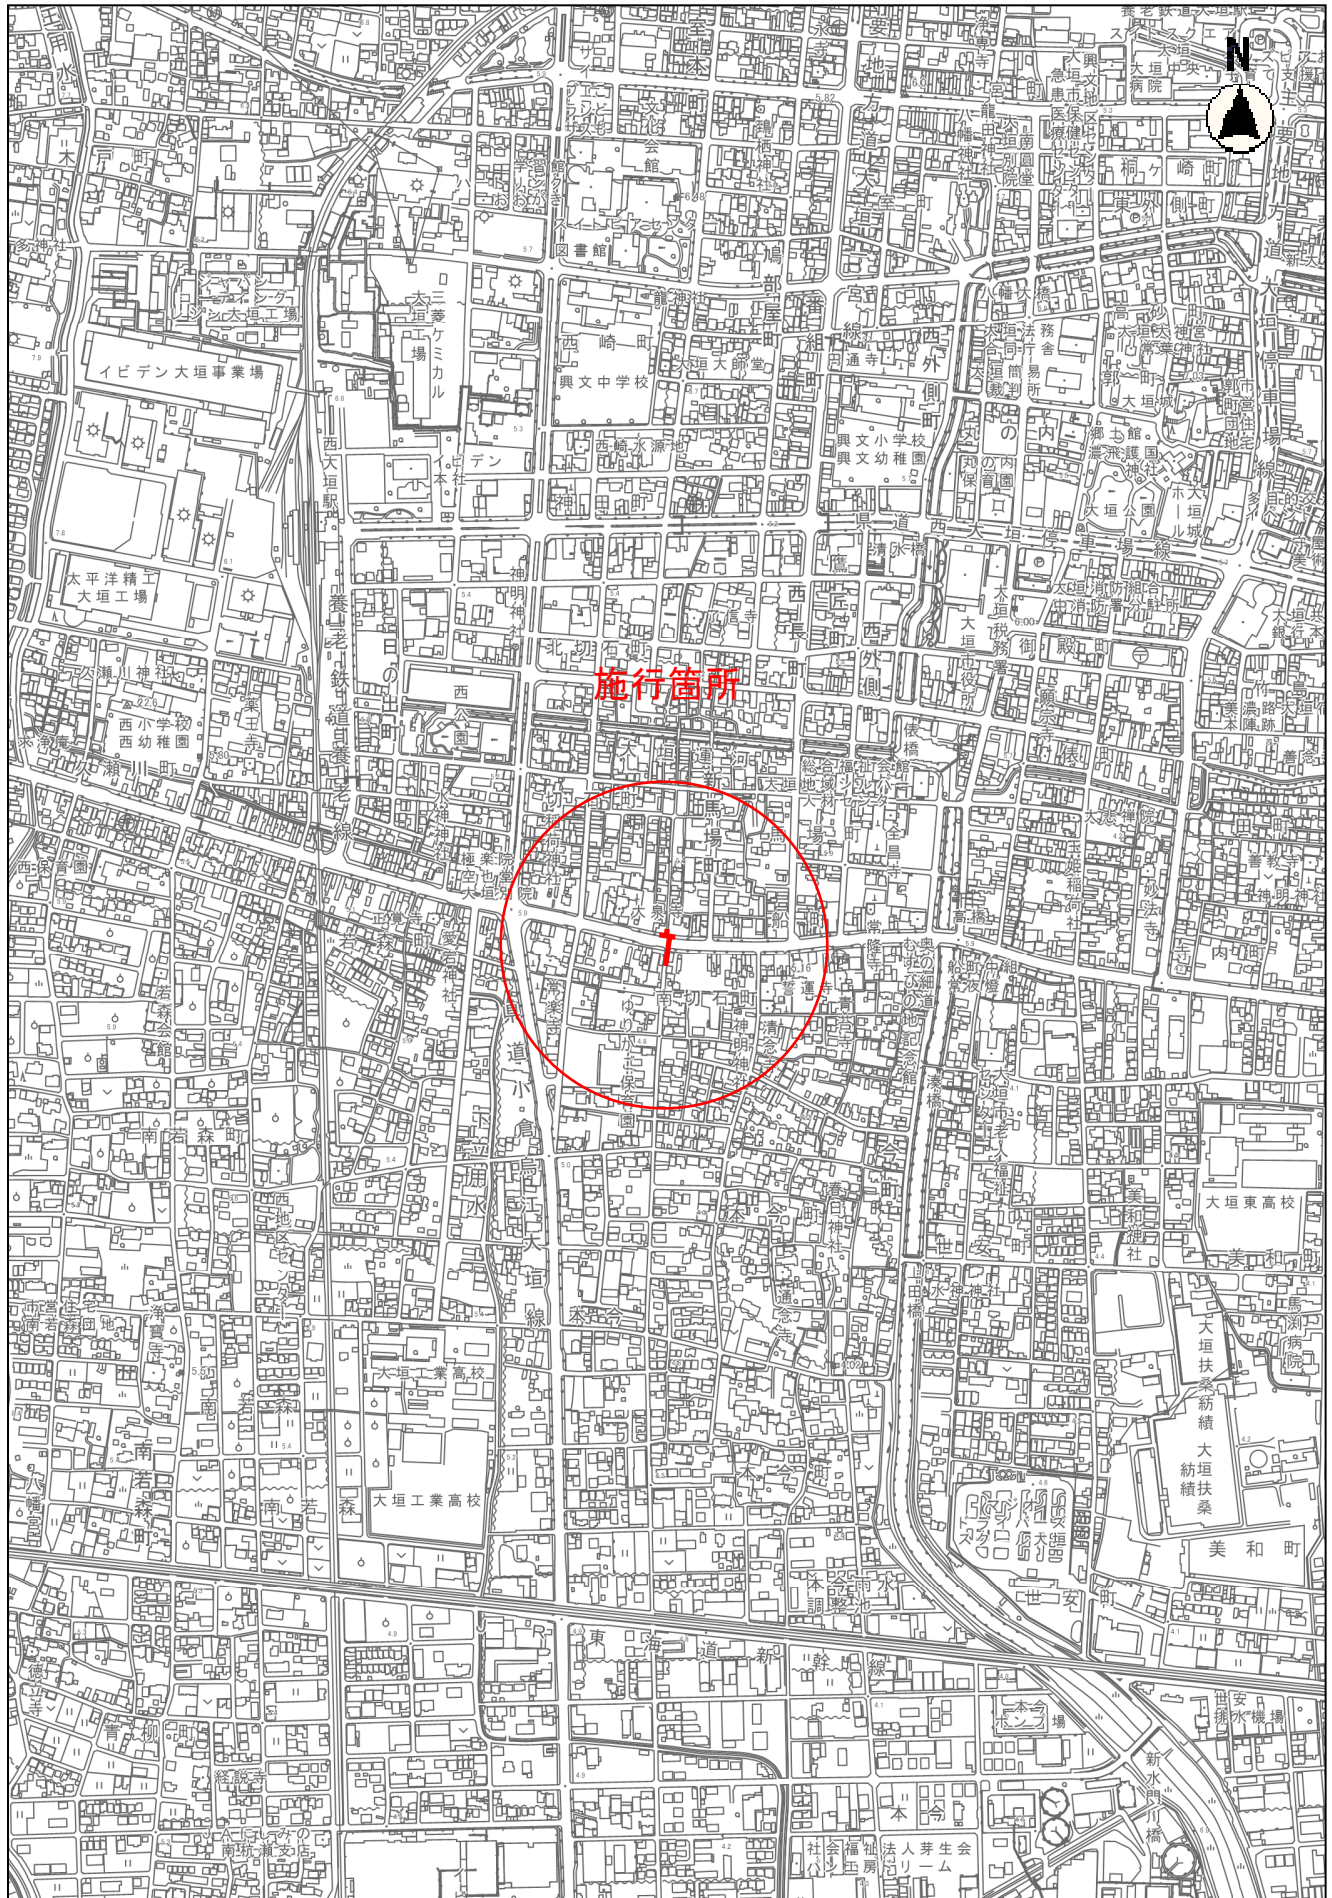

縮尺 1 : 10000

100 50 0 100 200

工事番号	契約第269号	事業名			
路河川名		工事名	配水管布設替（推進工）ほか工事仕様書		
年 度	令和08年度	施工箇所	大垣市 船町地内ほか		
事業概要			設計年月日		
			施工方法	請負	
			施工期間		
			起工年月日		
			竣工年月日		
			歩掛適用年月	令和8年 6月 1日	
			単価適用年月	令和8年 6月 1日	
起工理由					

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
01:本工事費（1）					工種区分：開削工事及び小口径推進工事等
配水管布設替工事					
	1	式			
配水管布設替工事					
	1	式			
推進工					週単位
	1	式			
レジンコンクリート管					
RS形 呼び径500 半管 RSJS	21	本			TJ1001
推進工 小口径泥土圧					
	23.850	m			単価表(SA0001)
排土管・ホース等撤去工					
	23.850	m			単価表(SA0009)
添加材注入工					
	23.850	m			単価表(SA0004)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
排土処理					単価表(SA0007)
	15.900	m3			
処理費（ベントナイト）					ZC29990008
	19	t			
仮設備工（推進工）					週単位
	1	式			
坑口					単価表(SA1001)
	1	式			
鏡切り					単価表(SA1006)
	1	式			
推進設備等設置撤去					単価表(SA1007)
	1	式			
支圧壁					単価表(SA1008)
	1	式			
推進水替工					単価表(SA1012)
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
本管挿入工（推進工）					週単位
	1	式			
管据付費（ダクタイル鋳鉄管） 径400mm以下	25.450	m			施工歩掛表(DW001715-0009)
管接合費（ダクタイル鋳鉄管） 径400mm以下	25	箇所			施工歩掛表(DW001720-0010)
管挿入費（ダクタイル鋳鉄管） 径400mm以下	24.450	m			施工歩掛表(DW001725-0011)
挿入設備費（ダクタイル鋳鉄管） 径300～600mm、設置	1	箇所			施工歩掛表(DW001730-0012)
挿入設備費（ダクタイル鋳鉄管） 径300～600mm、撤去	1	箇所			施工歩掛表(DW001730-0013)
キャストバンド取付工	26	箇所			単価表(SA4002)
配管材料（本管挿入工）	1	式			単価表(SA4001)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
間隙充填工					
	1	式			単価表 (SA4003)
発進立坑工（推進工）					週単位
	1	式			
圧入掘削積込工 φ 2, 500、粘性土、N≦5、回転圧入					
	5.160	m			施工歩掛表 (DG070105-0018)
圧入掘削積込工 φ 2, 500、礫質土、N≦30、回転圧入					
	0.310	m			施工歩掛表 (DG070105-0021)
ケーシング溶接工 φ 2, 500					
	3	箇所			施工歩掛表 (DG070110-0022)
ケーシング撤去工 φ 2, 500					
	1	箇所			施工歩掛表 (DG070130-0024)
スクラップ控除（鋼材）					
	1.742	t			TJ1018
底盤コンクリート打設工 φ 2, 500					
	1	箇所			施工歩掛表 (DG070140-0027)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
機械設置撤去工					
φ 2, 500、回転圧入	1	回			施工歩掛表 (DG070150-0029)
機械退避・再設置工					
φ 2, 500、回転圧入	1	回			施工歩掛表 (DG070150-0030)
刃先制作取付費 φ 2500	1	個			TJ1012
鋼製ケーシング φ 2500 厚19mm	5. 700	m			TJ1013
うわ水排水工	1	箇所			施工歩掛表 (DG070155-0031)
スライム運搬処理工	1	箇所			単価表 (SA2012)
コンクリート(施工パッケージ)					
無筋・鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設、18-8-40(高炉)、10m3以上100m3未満、一般養生、延長無し、小型車割増無し、全ての費用	0. 700	m3			施工P単価表 (CB240010-0001)
埋戻し RC-40					
BH0. 2	20	m3			単価表 (SJ0130)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ)					
小規模、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID区間有り、17.0km以下	30	m3			施工P単価表(CB210110-0002)
処理費(建設発生土)					
	30	m3			TJ0013
円形覆工板 φ2500用					
	1	箇所			単価表(SA2001)
防護コンクリート工					
	1	式			単価表(SA2003)
舗装撤去工					
	1	式			単価表(SA2004)
ガッター撤去工					
	1	式			単価表(SA2005)
舗装仮復旧工					
	1	式			単価表(SA2006)
ガッター設置工					
	1	式			単価表(SA2007)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
到達立坑工（推進工）					週単位
	1	式			
圧入掘削積込工 φ 1,800、粘性土、N≦5、回転圧入	4.372	m			施工歩掛表 (DG070105-0045)
圧入掘削積込工 φ 1,800、礫質土、N≦30、回転圧入	0.500	m			施工歩掛表 (DG070105-0048)
ケーシング溶接工 φ 1,800	2	箇所			施工歩掛表 (DG070110-0049)
ケーシング撤去工 φ 1,800	1	箇所			施工歩掛表 (DG070130-0050)
スクラップ控除（鋼材）	0.833	t			TJ1018
底盤コンクリート打設工 φ 1,800	1	箇所			施工歩掛表 (DG070140-0051)
機械設置撤去工 φ 1,800、回転圧入	1	回			施工歩掛表 (DG070150-0053)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
刃先制作取付費 φ1800					
	1	個			TJ1014
鋼製ケーシング φ1800 厚12mm					
	5.100	m			TJ1015
うわ水排水工					
	1	箇所			施工歩掛表(DG070155-0031)
スライム運搬処理工					
	1	箇所			単価表(SA2015)
コンクリート(施工パッケージ)					
無筋・鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設、18-8-40(高炉)、10m3以上100m3未満、一般養生、延長無し、小型車割増無し、全ての費用	0.400	m3			施工P単価表(CB240010-0001)
埋戻し RC-40					
BH0.2	8	m3			単価表(SJ0130)
土砂等運搬(施工パッケージ)					
小規模、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID区間有り、17.0km以下	10	m3			施工P単価表(CB210110-0002)
処理費(建設発生土)					
	20	m3			TJ0013

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
円形覆工板 φ1800用					
	1	箇所			単価表(SA2008)
防護コンクリート工					
	1	式			単価表(SA2009)
舗装撤去工					
	1	式			単価表(SA2010)
舗装仮復旧工					
	1	式			単価表(SA2011)
補助地盤改良工（推進工）					週単位
	1	式			
二重管ストレーナ工法					
複相式、2セット、4.022 m、0 m、0.340 m、 2.862 m、0 m、443 L／本、0 L／本、0 L／本、 計上する	23	本			施工歩掛表(WB223710-0057)
二重管ストレーナ工法					
複相式、2セット、3.922 m、0 m、0.559 m、 2.981 m、0 m、433 L／本、0 L／本、0 L／本、 計上する	25	本			施工歩掛表(WB223710-0061)
注入設備据付・解体					
二重管ストレーナ工法、2セット	2	現場			施工歩掛表(WB223750-0062)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
付帯工（推進工）					週単位
	1	式			
舗装撤去工					単価表(SA3001)
	1	式			
路面切削工					単価表(SA3002)
	1	式			
掘削工					単価表(SA3003)
	1	式			
本復旧工（1）					単価表(SA3004)
	1	式			
ガッター撤去工					単価表(SA3005)
	1	式			
ガッター設置工					単価表(SA3006)
	1	式			
本復旧工（2）					単価表(SA3007)
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工（小規模）					単価表(SJ0140)
	1	式			
安全対策工（推進工）					週単位
	1	式			
交通誘導警備員A					RW1044
		人			
交通誘導警備員B					RW1045
		人			
土工					週単位
	1	式			
管路掘削工（バックホウ掘削積込） 粘性土					施工歩掛表(DW010005-0075)
	50	m3			
埋戻し 砂 BH0.2					単価表(SJ0129)
	20	m3			
埋戻し RC-40 BH0.2					単価表(SJ0130)
	20	m3			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬費					
14.6 km	50	m3			施工歩掛表(DW010030-0077)
処理費（建設発生土）	60	m3			TJ0013
配管工	1	式			週単位
配管材料（配管工）	1	式			単価表(SA7001)
铸铁管布設工	17.600	m			施工歩掛表(DW000205-0078)
径300mm					
G X形継手接合工	3	口			施工歩掛表(DW000245-0081)
径300mm、直管、通常					
G X形継手接合工	20	口			施工歩掛表(DW000245-0082)
径300mm、異形管、通常					
铸铁管切断・溝切り加工（同時施工）	8	口			施工歩掛表(DW000715-0083)
径300mm、N S ・ S II ・ G X形					

表 訳 内

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管溝切り加工 専用工具(NS形・GX形)、径300mm	2	口			施工歩掛表(DW000725-0085)
G X継手挿口加工(タビッソねじ式) 径300mm	10	口			施工歩掛表(DW000255-0088)
フランジ継手工 径75(80)mm、JWWA 7.5K (0.74MPa)	2	口			施工歩掛表(DW000230-0089)
鑄鉄製仕切弁設置工(縦・横型) 径300mm、たて型	2	基			施工歩掛表(DW000805-0090)
空気弁設置工 機械施工、径75mm	1	基			施工歩掛表(DW000830-0091)
仕切弁BOX設置工 2号 H1200	1	箇所			単価表(SS0018)
空気弁BOX設置工 丸形4号 600	1	箇所			単価表(SA7003)
管明示テープ工 径 300*6000	18.400	m			施工歩掛表(DW000280-0103)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管明示シート工					
	14.800	m			施工歩掛表(DW000285-0104)
ポリエチレンスリーブ被覆工 φ300					
	18.400	m			単価表(SS0031)
鋳鉄管布設工					
径200mm	12.700	m			施工歩掛表(DW000205-0105)
G X形継手接合工					
径200mm、直管、通常	2	口			施工歩掛表(DW000245-0106)
G X形継手接合工					
径200mm、異形管、通常	13	口			施工歩掛表(DW000245-0107)
鋳鉄管切断・溝切り加工（同時施工）					
径200mm、N S ・ S II ・ G X形	3	口			施工歩掛表(DW000715-0108)
鋳鉄管溝切り加工					
専用工具(NS形・GX形)、径200mm	1	口			施工歩掛表(DW000725-0110)
G X継手挿口加工(タペソねじ式)					
径200mm	4	口			施工歩掛表(DW000255-0113)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
フランジ継手工					
径200mm、JWWA 7.5K (0.74MPa)	1	口			施工歩掛表 (DW000230-0114)
鋳鉄製仕切弁設置工 (縦・横型)					
径200mm、たて型	1	基			施工歩掛表 (DW000805-0115)
不斷水連絡工					
φ 200×φ 200	1	箇所			施工歩掛表 (DW000275-0116)
仕切弁BOX設置工 2号 H800					
	1	箇所			単価表 (SS0016)
仕切弁BOX設置工 2号 H1200					
	1	箇所			単価表 (SS0018)
管明示テープ工					
径 200*5000	13.900	m			施工歩掛表 (DW000280-0117)
管明示シート工					
	13.800	m			施工歩掛表 (DW000285-0104)
ポリエチレンスリーブ被覆工 φ200					
	13.900	m			単価表 (SS0029)

表 訳 内

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
铸铁管布設工 径150mm	6.200	m			施工歩掛表(DW000205-0118)
G X形継手接合工 径150mm、直管、通常	1	口			施工歩掛表(DW000245-0119)
G X形継手接合工 径150mm、異形管、通常	5	口			施工歩掛表(DW000245-0120)
铸铁管切断・溝切り加工（同時施工） 径150mm、N S ・ S II ・ G X形	3	口			施工歩掛表(DW000715-0121)
铸铁管溝切り加工 専用工具(NS形・GX形)、径150mm	1	口			施工歩掛表(DW000725-0123)
G X継手挿口加工(タピンねじ式) 径150mm	4	口			施工歩掛表(DW000255-0126)
フランジ継手工 径150mm、JWWA 7.5K (0.74MPa)	1	口			施工歩掛表(DW000230-0127)
铸铁製仕切弁設置工(縦・横型) 径150mm、たて型	1	基			施工歩掛表(DW000805-0128)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
不断水連絡工					
φ 150×φ 150					
	1	箇所			施工歩掛表 (DW000275-0129)
仕切弁BOX設置工 2号 H1200					
	2	箇所			単価表 (SS0018)
管明示テープ工					
径 150*5000					
	7.200	m			施工歩掛表 (DW000280-0130)
管明示シート工					
	7.200	m			施工歩掛表 (DW000285-0104)
ポリエチレンスリーブ被覆工 φ 150					
	7.200	m			単価表 (SS0009)
ポリエチレン管据付工					
径100mm					
	9.500	m			施工歩掛表 (DW000505-0131)
ポリエチレン管継手工					
径100mm、融着継手をする、融着の 2 口継手とする					
	4	箇所			施工歩掛表 (DW000510-0132)
ポリエチレン管継手工					
径100mm、融着継手をする、融着の 1 口継手とする					
	5	箇所			施工歩掛表 (DW000510-0133)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管継手工					
径100mm、メカニカル継手をする	6	口			施工歩掛表 (DW000510-0134)
ポリエチレン管切断工					
径100mm	6	口			施工歩掛表 (DW000760-0135)
硬質塩化ビニル管据付工					
径100mm	1	m			施工歩掛表 (DW000405-0136)
硬質塩化ビニル管					
径100mm	4	口			施工歩掛表 (DW000410-0137)
硬質塩化ビニル管切断工					
径100mm	3	口			施工歩掛表 (DW000755-0138)
鋳鉄製仕切弁設置工(縦・横型)					
径100mm以下、たて型	2	基			施工歩掛表 (DW000805-0139)
仕切弁BOX設置工 1号 H800					
	2	箇所			単価表 (SS0015)
管明示テープ工 (ポリエチレン管)					
φ 100	11.300	m			施工歩掛表 (DW000515-0145)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管明示シート工					
	11.300	m			施工歩掛表(DW000285-0104)
管探知ワイヤー工					
	11.300	m			単価表(SS0005)
ポリエチレン管据付工					
径75mm	2.200	m			施工歩掛表(DW000505-0146)
ポリエチレン管継手工					
径75mm、融着継手をする、融着の2口継手とする	1	箇所			施工歩掛表(DW000510-0147)
ポリエチレン管継手工					
径75mm、融着継手をする、融着の1口継手とする	3	箇所			施工歩掛表(DW000510-0148)
ポリエチレン管継手工					
径75mm、メカニカル継手をする	2	口			施工歩掛表(DW000510-0149)
ポリエチレン管切断工					
径75mm	2	口			施工歩掛表(DW000760-0150)
鋳鉄製仕切弁設置工(縦・横型)					
径100mm以下、たて型	1	基			施工歩掛表(DW000805-0139)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仕切弁BOX設置工 1号 H1200					
	1	箇所			単価表(SS0017)
管明示テープ工 (ポリエチレン管)					
φ 75	3	m			施工歩掛表(DW000515-0153)
管明示シート工					
	2.900	m			施工歩掛表(DW000285-0104)
管探知ワイヤー工					
	3	m			単価表(SS0005)
ポリエチレン管据付工					
径75mm	0.900	m			施工歩掛表(DW000505-0146)
ポリエチレン管継手工					
径75mm、融着継手をする、融着の2口継手とする	1	箇所			施工歩掛表(DW000510-0147)
ポリエチレン管継手工					
径75mm、融着継手をする、融着の1口継手とする	1	箇所			施工歩掛表(DW000510-0148)
メカニカル特殊継手工					
径150mm、U、UF、LUF、US形(SB、VT、LS方式)、0.3、なし	1	口			施工歩掛表(DW000215-0154)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管継手工					
径75mm、メカニカル継手をする	2	口			施工歩掛表(DW000510-0149)
フランジ継手工					
径75(80)mm、JWWA 7.5K (0.74MPa)	2	口			施工歩掛表(DW000230-0089)
硬質塩化ビニル管据付工					
径75mm	3.700	m			施工歩掛表(DW000405-0155)
硬質塩化ビニル管					
径75mm	12	口			施工歩掛表(DW000410-0156)
硬質塩化ビニル管切断工					
径75mm	7	口			施工歩掛表(DW000755-0157)
鋳鉄製仕切弁設置工(縦・横型)					
径100mm以下、たて型	1	基			施工歩掛表(DW000805-0139)
仕切弁BOX設置工 1号 H800					
	1	箇所			単価表(SS0015)
管明示テープ工(硬質塩化ビニル管)					
φ75 × 5000	4.600	m			施工歩掛表(DW000425-0158)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管明示シート工					
	2.700	m			施工歩掛表(DW000285-0104)
管探知ワイヤー工					
	4.600	m			単価表(SS0005)
舗装工					週単位
	1	式			
舗装版切断(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	47	m			施工P単価表(CB430510-0014)
舗装版切断(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、15cmを超え30cm以下、全ての費用	15	m			施工P単価表(CB430510-0004)
舗装版直接掘削・積込工					
0cmを超え10cm以下	16	m2			施工歩掛表(DW010015-0159)
舗装版破碎(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、無し、騒音振動対策不要、15cmを超え40cm以下、積込有り、全ての費用	7	m2			施工P単価表(CB430310-0005)
アスファルト塊運搬費					
3.6 km	2	m3			施工歩掛表(DW010030-0041)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
処分費（大垣市荒尾町田畑）					
アスファルト処理場 塊 50x50cm以下	6	t			ZC29460004
舗装版切断(施工パッケージ)					
コンクリート舗装版、15cm以下、全ての費用	28	m			施工P単価表(CB430510-0026)
舗装版破碎(施工パッケージ)					
コンクリート舗装版、無し、騒音振動対策不要、15cm以下、積込有り、全ての費用	21	m2			施工P単価表(CB430310-0027)
無筋コンクリート塊運搬費					
5.1 km	1	m3			施工歩掛表(DW010030-0043)
処分費（大垣市深池町）					
コンクリート処理場 無 筋	3	t			ZC29440002
上層路盤（車道・路肩部）(施工パッケージ)					
再生瀝青安定処理材（40）、1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下)、1層当り平均仕上り厚 100 mm、プライムコート PK-3、全ての費用	7	m2			施工P単価表(CB410040-0009)
基層（車道・路肩部）(施工パッケージ)					
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生粗粒度アスコン(20)、タックコート PK-4、全ての費用	7	m2			施工P単価表(CB410240-0008)
表層（車道・路肩部）(施工パッケージ)					
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生密粒度アスコン(13)、タックコート PK-4、全ての費用	7	m2			施工P単価表(CB410260-0007)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
1. 4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）、1層当り平均仕上り厚 30 mm、再生密粒度アスコン(13)、プライムコート PK-3、全ての費用	16	m2			施工P単価表 (CB410260-0028)
インターロッキングブロック設置工（市場単価）					
直線配置 厚6cm、100㎡未満、時間制限なし、通常（6時～20時）	21	m2			施工歩掛表 (WB810410-0071)
砂（サンドクッション用）					
	0.800	m3			TJ0001
下層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
全仕上り厚 100 mm、1層施工、再生クラッシャーラン RC-30、全ての費用	16	m2			施工P単価表 (CB410030-0029)
上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
再生砕石 RC-30、全仕上り厚 120 mm、1層施工、全ての費用	16	m2			施工P単価表 (CB410040-0030)
下層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
全仕上り厚 160 mm、1層施工、再生クラッシャーラン RC-40、全ての費用	7	m2			施工P単価表 (CB410030-0011)
上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
粒度調整砕石 M-30、全仕上り厚 100 mm、1層施工、全ての費用	7	m2			施工P単価表 (CB410040-0010)
付帯工					週単位
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
水圧試験工 L≦2000					単価表(SS0026)
	1	式			
仮設工					週単位
	1	式			
水替工					単価表(SJ0301)
		日			
土留工 水路下越等					単価表(SJ0300)
	1	箇所			
安全対策工(配管工)					週単位
	1	式			
交通誘導警備員A					RW1044
		人			
交通誘導警備員B					RW1045
		人			
直接工事費計					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
間接工事費					
共通仮設費					
運 搬 費					週単位
	1	式			
事業損失防止施設費					週単位
	1	式			
役 務 費					週単位
	1	式			
共通仮設費（率計上額）					施工地域：市街地(DID補正)、週単位
	1	式			
共通仮設費計					
	1	式			
純工事費					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場管理費					
	1	式			
現場管理費（率計上額）					施工地域：市街地(DID補正)、週単位
	1	式			
工事原価					
	1	式			
一般管理費等					
	1	式			
合計					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
02:本工事費（2）					工種区分：開削工事及び小口径推進工事等
仮設配管工事					
	1	式			
仮設配管工事					
	1	式			
土工					週単位
	1	式			
管路掘削工（バックホウ掘削積込）					
粘性土	10	m3			施工歩掛表(DW010005-0075)
埋戻し 砂					
BH0.2	4	m3			単価表(SJ0129)
埋戻し RC-40					
BH0.2	7	m3			単価表(SJ0130)
管路埋戻工（機械埋戻）					
流用土	1	m3			施工歩掛表(DW010010-0164)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬費					
14.6 km	10	m3			施工歩掛表 (DW010030-0077)
処理費 (建設発生土)	20	m3			TJ0013
舗装工	1	式			週単位
舗装版切断(施工パッケージ)	21	m			施工P単価表 (CB430510-0014)
アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用					
舗装版直接掘削・積込工	9	m2			施工歩掛表 (DW010015-0159)
0cm超え10cm以下					
アスファルト塊運搬費	0.400	m3			施工歩掛表 (DW010030-0041)
3.6 km					
処分費 (大垣市荒尾町田畑)	0.900	t			ZC29460004
アスファルト処理場 塊 50x50cm以下					
舗装版切断(施工パッケージ)	23	m			施工P単価表 (CB430510-0026)
コンクリート舗装版、15cm以下、全ての費用					

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎(施工パッケージ)					
コンクリート舗装版、無し、騒音振動対策不要、15cm以下、積込有り、全ての費用	12	m2			施工P単価表(CB430310-0027)
無筋コンクリート塊運搬費					
5.1 km	0.700	m3			施工歩掛表(DW010030-0043)
処分費(大垣市深池町)					
コンクリート処理場 無 筋	2	t			ZC29440002
路盤工					
下層路盤、施工厚= 10 cm、RC-30 再生材	15	m2			施工歩掛表(DW010020-0165)
表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)					
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚 30 mm、再生密粒度アスコン(13)、フレイルコート PK-3 全ての費用	9	m2			施工P単価表(CB410260-0028)
インターロッキングブロック設置工(市場単価)					
直線配置 厚6cm、100㎡未満、時間制限なし、通常(6時～20時)	12	m2			施工歩掛表(WB810410-0071)
砂(サンドクッション用)					
	0.500	m3			TJ0001
配管工					週単位
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管材料 (仮設)					
	1	式			単価表 (SA9001)
硬質塩化ビニル管据付工					
径75mm	27.900	m			施工歩掛表 (DW000405-0155)
硬質塩化ビニル管					
径75mm	59	口			施工歩掛表 (DW000410-0156)
小口径鋼管ねじ込み接合工 (人力)					
径80mm	2	口			施工歩掛表 (DW000320-0166)
硬質塩化ビニル管切断工					
径75mm	26	口			施工歩掛表 (DW000755-0157)
フランジ継手工					
径75 (80)mm、JWWA 7.5K (0.74MPa)	3	口			施工歩掛表 (DW000230-0089)
不断水連絡工					
φ 100×φ 75	2	箇所			施工歩掛表 (DW000275-0167)
不断水連絡工					
φ 75×φ 75	1	箇所			施工歩掛表 (DW000275-0168)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ストッパーバルブ取付手間 DIP φ 100	1	個			TS4011
ストッパーバルブ取付手間 DIP φ 75	1	個			TS4010
仕切弁BOX設置工 1号 H1200	2	箇所			単価表(SS0017)
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 75mm、給水管呼び径 20mm、ビニル管	1	箇所			施工歩掛表(DW010205-0169)
ポリエチレン管据付工 径20mm	1	m			施工歩掛表(DW000505-0170)
ポリエチレン管継手工 径20mm、融着継手としない	3	口			施工歩掛表(DW000510-0171)
ポリエチレン管切断工 径20mm	1	口			施工歩掛表(DW000760-0172)
仮設材撤去工 VP φ 75	27.900	m			単価表(SSX0306)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仮設材撤去工 PEP φ 20					単価表 (SSX0302)
	1	m			
不断水分岐閉栓工 φ 75					単価表 (SSX0402)
	2	箇所			
仮設工					週単位
	1	式			
水替工					単価表 (SJ0301)
		日			
安全対策工					週単位
	1	式			
交通誘導警備員 A					RW1044
		人			
交通誘導警備員 B					RW1045
		人			
直接工事費計					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
間接工事費					
共通仮設費					
共通仮設費（率計上額）					施工地域：市街地(DID補正)、週単位
	1	式			
共通仮設費計					
	1	式			
純工事費					
	1	式			
現場管理費					
	1	式			
現場管理費（率計上額）					施工地域：市街地(DID補正)、週単位
	1	式			
工事原価					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般管理費等					
	1	式			
合計					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
03:本工事費（3）					工種区分：開削工事及び小口径推進工事等
給水管布設替工事					
	1	式			
給水管布設替工事					
	1	式			
土工					週単位
	1	式			
管路掘削工（バックホウ掘削積込）					
粘性土	1	m3			施工歩掛表(DW010005-0075)
掘削(施工パッケージ)					
土砂、現場制約あり	0.600	m3			施工P単価表(CB210100-0031)
埋戻し 砂					
BH0.2	0.300	m3			単価表(SJ0129)
埋戻し RC-40					
BH0.2	0.700	m3			単価表(SJ0130)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し(施工パッケージ)					
現場制約あり、土砂、締固め有り	0.600	m3			施工P単価表(CB210410-0032)
発生土運搬費					
14.6 km	1	m3			施工歩掛表(DW010030-0077)
処理費(建設発生土)					
	1	m3			TJ0013
配管工					週単位
	1	式			
給水切替(止水栓接続) DIP φ100×φ20					
	1	箇所			単価表(SSY0203)
PEP管布設工(給水切替) φ20					
	3	m			単価表(SSY0301)
止水栓取替工 φ20					
	1	箇所			単価表(SA9002)
舗装工					週単位
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)					
コンクリート舗装版、15cm以下、全ての費用	5	m			施工P単価表(CB430510-0026)
インターロッキングブロック撤去工（市場単価）					
とりこわし（6, 8cm）、100㎡未満、通常（6時～20時）、時間制限なし	1	m2			施工歩掛表(WB810420-0040)
無筋コンクリート塊運搬費					
5.1 km	0.100	m3			施工歩掛表(DW010030-0043)
処分費（大垣市深池町）					
コンクリート処理場 無 筋	0.200	t			ZC29440002
路盤工					
下層路盤、施工厚= 10 cm、RC-30 再生材	1	m2			施工歩掛表(DW010020-0165)
表層（歩道部）(施工パッケージ)					
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚 30 mm、再生密粒度アスコン(13)、プレートコート PK-3、全ての費用	1	m2			施工P単価表(CB410261-0033)
仮設工					週単位
	1	式			
水替工					
		日			単価表(SJ0301)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
安全対策工					週単位
	1	式			
交通誘導警備員A					RW1044
		人			
交通誘導警備員B					RW1045
		人			
直接工事費計					
	1	式			
間接工事費					
共通仮設費					
共通仮設費（率計上額）					施工地域：市街地(DID補正)、週単位
	1	式			
共通仮設費計					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
純工事費					
	1	式			
現場管理費					
	1	式			
現場管理費（率計上額）					施工地域：市街地(DID補正)、週単位
	1	式			
工事原価					
	1	式			
一般管理費等					
	1	式			
合計					
	1	式			
総合計					

クレーン付トラック運転【基準】					施工歩掛表 (KG100600-0001)
週単位					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
トラック機械損料		供用日			MC001960
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

鏡切り工(小口径泥土圧)			施工歩掛表(DG030755-0002)		
450mm		週単位		1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鏡切り工 小型立坑(鋼製ケーシング)	3.500	m			施工歩掛表(DG030795-0003)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

鏡切り工			施工歩掛表 (DG030795-0003)		
小型立坑(鋼製ケーシング)			週単位 1 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
溶接工		人			RW1012
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

推進設備工(小口径泥土圧)					施工歩掛表(DG030815-0004)
450mm			週単位	1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
電工		人			RW1009
トラッククレーン賃料 騒対無/排対無/油圧伸縮 4.9t吊 オペレーター付		供用日			ZC58720049
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

先導体据付工(小口径泥土圧)				施工歩掛表(DG030820-0005)	
450mm		週単位	1	箇所	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
クレーン付トラック運転【基準】		日			施工歩掛表(KG100600-0006)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

クレーン付トラック運転【基準】					施工歩掛表 (KG100600-0006)
週単位					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
トラック機械損料		供用日			MC001960
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

先導体撤去工(小口径泥土圧)			施工歩掛表(DG030820-0007)		
450mm	週単位		1	箇所	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
クレーン付トラック運転【基準】		日			施工歩掛表(KG100600-0006)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

発動発電機運転費					施工歩掛表 (KC113550-0008)
週単位					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ガソリン レギュラー80オクタン以上		リットル			ZC19010000
発動発電機機械損料		日			MC008675
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

管据付費（ダクティル鋳鉄管）					施工歩掛表 (DW001715-0009)
径400mm以下		週単位		1	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
トラッククレーン賃料 騒対無/排対無/油圧伸縮 4.9t吊 オペレーター付		供用日			ZC58720049
合 計	1.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

管接合費（ダクティル鉄管）					施工歩掛表 (DW001720-0010)
径400mm以下		週単位			1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

管挿入費（ダクティル鋳鉄管）					施工歩掛表 (DW001725-0011)
径400mm以下		週単位		1	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
電工		人			RW1009
機械器具損料	1.000	m			ZNX91501
合 計	1.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

挿入設備費（ダクタイル鑄鉄管）					施工歩掛表 (DW001730-0012)
径300～600mm、設置		週単位			1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
とび工		人			RW1006
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
トラッククレーン賃料 騒対無/排対無/油圧伸縮 4.9t吊 オペレーター付		供用日			ZC58720049
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

挿入設備費（ダクティル鋳鉄管）					施工歩掛表 (DW001730-0013)
径300～600mm、撤去		週単位			1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
とび工		人			RW1006
普通作業員		人			RW1002
トラッククレーン賃料 騒対無/排対無/油圧伸縮 4.9t吊 オペレーター付		供用日			ZC58720049
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

充填工			施工歩掛表 (DW010111-0014)		
既設管内配管（P I P）工事、エアミルク			週単位 20 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
グラウトポンプ 機械損料		日			MC005260
グラウトミキサ 機械損料		日			MC005300
発動発電機運転【基準】		日			施工歩掛表 (KF300300-0015)
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	20.000	m3			

発動発電機運転【基準】					施工歩掛表 (KF300300-0015)
週単位					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
発動発電機賃料 騒対無/排対1次/ディーゼル駆動 45KVA (54.4ps)		供用日			ZC68780045
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

充填設備据付撤去工					施工歩掛表 (DW010113-0016)
週単位					1箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
クレーン装置付トラック運転(賃料)【基準】		日			施工歩掛表 (KW050100-0017)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

クレーン装置付トラック運転(賃料)【基準】					施工歩掛表 (KW050100-0017)
週単位					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (特殊)		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
トラック (クレーン装置付) 賃料 騒対無/排対無/4t積 2.9t吊		供用日			ZC59150429
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

圧入掘削積込工			施工歩掛表 (DG070105-0018)		
φ 2, 500、粘性土、N≦5、回転圧入			週単位 1 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
圧入機械運転費 φ 2, 500、回転圧入		時間			施工歩掛表 (KG000700-0019)
クラムシェル運転費		時間			施工歩掛表 (KG000300-0020)
ラフテレーンクレーン賃料 騒対無/排対2次/25t吊 オペレーター付		供用日			ZC78790250
合 計	1. 000	m			
単位当り	1. 000	m	当り		

圧入機械運転費			施工歩掛表 (KG000700-0019)		
φ 2, 500、回転圧入			週単位 1 時間 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
回転圧入機損料		時間			ZN490720
合 計	1. 000	時間			
単位当り	1. 000	時間	当り		

クラムシェル運転費					施工歩掛表 (KG000300-0020)
週単位					1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
油圧クラムシェル機械損料		時間			MC001460
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		

圧入掘削積込工			施工歩掛表 (DG070105-0021)		
φ 2, 500、礫質土、N≦30、回転圧入			週単位 1 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
圧入機械運転費 φ 2, 500、回転圧入		時間			施工歩掛表 (KG000700-0019)
クラムシェル運転費		時間			施工歩掛表 (KG000300-0020)
ラフテレーンクレーン賃料 騒対無/排対2次/25t吊 オペレーター付		供用日			ZC78790250
合 計	1. 000	m			
単位当り	1. 000	m	当り		

ケーシング溶接工			施工歩掛表 (DG070110-0022)		
φ 2, 500			週単位		
			1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ケーシング溶接工 (m当り)	7. 900	m			施工歩掛表 (DG070115-0023)
合 計	1. 000	箇所			
単位当り	1. 000	箇所	当り		

ケーシング溶接工（m当り）					施工歩掛表 (DG070115-0023)
週単位					10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
溶接工		人			RW1012
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ケーシング撤去工			施工歩掛表 (DG070130-0024)		
φ 2, 500			週単位		
			1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
トラック(クレーン装置付)運転費		時間			施工歩掛表 (KG000500-0025)
ケーシング切断工	13. 600	m			施工歩掛表 (DG070135-0026)
合 計	1. 000	箇所			
単位当り	1. 000	箇所	当り		

トラック(クレーン装置付)運転費					施工歩掛表 (KG000500-0025)
週単位					1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (特殊)		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
トラック機械損料		時間			MC001960
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		

ケーシング切断工			施工歩掛表 (DG070135-0026)		
			週単位	10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
溶接工		人			RW1012
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

底盤コンクリート打設工			施工歩掛表 (DG070140-0027)		
φ 2,500			週単位		
			1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
底盤コンクリート打設工 (m3当り)	7.400	m3			施工歩掛表 (DG070145-0028)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

底盤コンクリート打設工（m3当り）					施工歩掛表 (DG070145-0028)
週単位					10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
生コンクリート 30－18－25（20）	10.400	m3			ZNX91695
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	10.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

機械設置撤去工			施工歩掛表 (DG070150-0029)		
φ 2, 500、回転圧入			週単位 1 回 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
圧入機械運転費 φ 2, 500、回転圧入		時間			施工歩掛表 (KG000700-0019)
ラフテレーンクレーン賃料 騒対無/排対2次/25t吊 オペレーター付		供用日			ZC78790250
合 計	1. 000	回			
単位当り	1. 000	回	当り		

機械退避・再設置工			施工歩掛表 (DG070150-0030)		
φ 2, 500、回転圧入			週単位 1 回 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
圧入機械運転費 φ 2, 500、回転圧入		時間			施工歩掛表 (KG000700-0019)
ラフテレーンクレーン賃料 騒対無/排対2次/25t吊 オペレーター付		供用日			ZC78790250
合 計	1. 000	回			
単位当り	1. 000	回	当り		

うわ水排水工					施工歩掛表 (DG070155-0031)
週単位					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
ラフテレーンクレーン賃料 騒対無/排対2次/4.9t吊 オペレーター付		供用日			ZC78790049
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

スライム処理工			施工歩掛表 (DG070160-0032)		
φ 2, 500			週単位		
			1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合 計	1. 000	箇所			
単位当り	1. 000	箇所	当り		

管路埋戻工（機械埋戻）				施工歩掛表 (DW010010-0033)	
RC-40		週単位		100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KW000050-0034)
タンパ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0035)
再生砕石（RC）					
RC-40	133.000	m3			ZC12160040
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

バックホウ運転費					施工歩掛表 (KW000050-0034)
週単位					1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
バックホウ機械損料 排出ガス対策型		時間			MC019315
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		

タンパ運転費					施工歩掛表 (KW050050-0035)
週単位					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
ガソリン レギュラー80オクタン以上		リットル			ZC19010000
タンパ及びランマ賃料 騒対無/排対無/60～80kg		日			ZC58800060
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

円形覆工板設置工			施工歩掛表 (DG070165-0036)		
φ 2, 500	週単位		1	箇所	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
クレーン装置付トラック運転費【基準】		時間			施工歩掛表 (KG000600-0037)
合 計	1. 000	箇所			
単位当り	1. 000	箇所	当り		

クレーン装置付トラック運転費【基準】					施工歩掛表 (KG000600-0037)
週単位					1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
トラック機械損料		時間			MC001960
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		

円形覆工板撤去工			施工歩掛表 (DG070165-0038)		
φ 2, 500			週単位		
			1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
クレーン装置付トラック運転費【基準】		時間			施工歩掛表 (KG000600-0037)
合 計	1. 000	箇所			
単位当り	1. 000	箇所	当り		

円形覆工板開閉工			施工歩掛表 (DG070170-0039)		
φ 2, 500			週単位 1 回 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
クレーン装置付トラック運転費【基準】		時間			施工歩掛表 (KG000600-0037)
合 計	1. 000	回			
単位当り	1. 000	回	当り		

インターロッキングブロック撤去工（市場単価）				施工歩掛表 (WB810420-0040)	
とりこわし（6, 8cm）、100㎡未満、通常（6時～20時）、時間制限なし				週単位	100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック設置工（市場単価）〔完全週休2日〕					
とりこわし 厚6, 8cm	100.000	m2			Q00F54010900
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

アスファルト塊運搬費			施工歩掛表 (DW010030-0041)		
3.6 km		週単位		10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費		日			施工歩掛表 (KW030200-0042)
合 計	10.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

ダンプトラック運転費					施工歩掛表 (KW030200-0042)
週単位					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人			RW1015
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
ダンプトラック機械損料		供用日			MC001865
タイヤ損耗費		供用日			ZC61020401
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

無筋コンクリート塊運搬費			施工歩掛表 (DW010030-0043)		
5.1 km		週単位		10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費		日			施工歩掛表 (KW030200-0042)
合 計	10.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

振動コンパクタ運転費					施工歩掛表 (KW030150-0044)
週単位					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
ガソリン レギュラー80オクタン以上		リットル			ZC19010000
振動コンパクタ 機械損料		供用日			MC006525
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

圧入掘削積込工			施工歩掛表 (DG070105-0045)		
φ 1,800、粘性土、N≤5、回転圧入			週単位 1 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
圧入機械運転費 φ 1,800、回転圧入		時間			施工歩掛表 (KG000700-0046)
クラムシェル運転費		時間			施工歩掛表 (KG000300-0047)
ラフテレーンクレーン賃料 騒対無/排対2次/16t吊 オペレーター付		供用日			ZC78790160
合 計	1.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

圧入機械運転費			施工歩掛表 (KG000700-0046)		
φ 1,800、回転圧入			週単位 1 時間 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
回転圧入機損料		時間			ZN490710
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		

クラムシェル運転費					施工歩掛表 (KG000300-0047)
週単位					1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
油圧クラムシェル機械損料		時間			MC001455
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		

圧入掘削積込工			施工歩掛表 (DG070105-0048)		
φ 1,800、礫質土、N≦30、回転圧入			週単位 1 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
圧入機械運転費 φ 1,800、回転圧入		時間			施工歩掛表 (KG000700-0046)
クラムシェル運転費		時間			施工歩掛表 (KG000300-0047)
ラフテレーンクレーン賃料 騒対無/排対2次/16t吊 オペレーター付		供用日			ZC78790160
合 計	1.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ケーシング溶接工			施工歩掛表 (DG070110-0049)		
φ 1,800			週単位 1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ケーシング溶接工 (m当り)	5.700	m			施工歩掛表 (DG070115-0023)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

ケーシング撤去工			施工歩掛表 (DG070130-0050)		
φ 1,800			週単位		
			1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
トラック(クレーン装置付)運転費		時間			施工歩掛表 (KG000500-0025)
ケーシング切断工	11.600	m			施工歩掛表 (DG070135-0026)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

底盤コンクリート打設工			施工歩掛表 (DG070140-0051)		
φ 1,800			週単位		
			1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
底盤コンクリート打設工 (m3当り)	2.500	m3			施工歩掛表 (DG070145-0052)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

底盤コンクリート打設工（m3当り）					施工歩掛表 (DG070145-0052)
週単位					10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
生コンクリート 30－18－25（20）	10.400	m3			ZNX91695
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	10.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

機械設置撤去工			施工歩掛表 (DG070150-0053)		
φ 1,800、回転圧入			週単位 1 回 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
圧入機械運転費 φ 1,800、回転圧入		時間			施工歩掛表 (KG000700-0046)
ラフテレーンクレーン賃料 騒対無/排対2次/16t吊 オペレーター付		供用日			ZC78790160
合 計	1.000	回			
単位当り	1.000	回	当り		

円形覆工板設置工			施工歩掛表 (DG070165-0054)		
φ 1,800	週単位		1	箇所	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
クレーン装置付トラック運転費【基準】		時間			施工歩掛表 (KG000600-0037)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

円形覆工板撤去工			施工歩掛表 (DG070165-0055)		
φ 1,800			週単位		
			1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
クレーン装置付トラック運転費【基準】		時間			施工歩掛表 (KG000600-0037)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

円形覆工板開閉工			施工歩掛表 (DG070170-0056)		
φ 1,800			週単位 1 回 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
クレーン装置付トラック運転費【基準】		時間			施工歩掛表 (KG000600-0037)
合 計	1.000	回			
単位当り	1.000	回	当り		

二重管ストレーナ工法					施工歩掛表(WB223710-0057)
複相式、2セット、4.022 m、0 m、0.340 m、2.862 m、0 m、443 L／本、0 L／本、0 L／本、計上する					週単位 1 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
地盤薬液注入用薬液 溶液型 無機 瞬結	443.000	L			ZN387110
ボーリングマシン 機械損料		日			MC005550
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 5～20L/min×2		日			MC026120
薬液注入施工機器 水ガラス積算流水計 0～50L/min		日			MC026140
削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法） 複相式、粘性土	4.020	m			施工歩掛表(WB223712-0058)

二重管ストレーナ工法				施工歩掛表(WB223710-0057)	
複相式、2セット、4.022 m、0 m、0.340 m、2.862 m、0 m、443 L／本、0 L／本、0 L／本、計上する				週単位	1 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法）					
複相式、礫質土	0.340	m			施工歩掛表(WB223712-0059)
注入消耗材料費（二重管ストレーナ工法）					
複相式	0.440	K L			施工歩掛表(WB223714-0060)
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	本			
単位当り	1.000	本	当り		

削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法）				施工歩掛表(WB223712-0058)	
複相式、粘性土				週単位	1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
二重管ボーリングロッド	0.020	m			ZN379100
メタルクラウン φ41mm	0.030	個			ZC27590041
複相用グラウトモニタ φ40.5mm	0.002	個			ZN379310
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法）				施工歩掛表(WB223712-0059)	
複相式、礫質土		週単位		1	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
二重管ボーリングロッド	0.050	m			ZN379100
メタルクラウン φ41mm	0.300	個			ZC27590041
複相用グラウトモニタ φ40.5mm	0.005	個			ZN379310
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

注入消耗材料費（二重管ストレーナ工法）				施工歩掛表 (WB223714-0060)	
複相式		週単位		1	K L 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
複相用グラウトモニタ φ 40. 5mm	0. 020	個			ZN379310
注入ホース類 φ 12. 0mm 4. 9Mpa（50kgf/cm2）L=50m×3	0. 005	組			ZN379420
サクシヨンホース φ 38. 0mm L=3m×3	0. 003	組			ZN379520
諸雑費	1. 000	式			X981036
合 計	1. 000	K L			
単位当り	1. 000	K L	当り		

二重管ストレーナ工法					施工歩掛表 (WB223710-0061)
複相式、2セット、3.922 m、0 m、0.559 m、2.981 m、0 m、433 L／本、0 L／本、0 L／本、計上する					週単位 1 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
地盤薬液注入用薬液 溶液型 無機 瞬結	433.000	L			ZN387110
ボーリングマシン 機械損料		日			MC005550
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 5～20L/min×2		日			MC026120
薬液注入施工機器 水ガラス積算流水計 0～50L/min		日			MC026140
削孔消耗材料費 (二重管ストレーナ工法) 複相式、粘性土	3.920	m			施工歩掛表 (WB223712-0058)

二重管ストレーナ工法				施工歩掛表(WB223710-0061)	
複相式、2セット、3.922 m、0 m、0.559 m、2.981 m、0 m、433 L／本、0 L／本、0 L／本、計上する				週単位	1 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法）					
複相式、礫質土	0.560	m			施工歩掛表(WB223712-0059)
注入消耗材料費（二重管ストレーナ工法）					
複相式	0.430	K L			施工歩掛表(WB223714-0060)
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	本			
単位当り	1.000	本	当り		

注入設備据付・解体			施工歩掛表(WB223750-0062)		
二重管ストレーナ工法、2セット			週単位 1 現場 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
トラック機械損料		時間			施工歩掛表(KC919516-0063)
合 計	1.000	現場			
単位当り	1.000	現場	当り		

トラック機械損料					施工歩掛表 (KC919516-0063)
週単位					1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
トラック機械損料[13欄]		時間			MC001960
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		

切削オーバーレイ工					
施工歩掛表 (WB430210-0064)					
切削深 7cm以下、舗設層数一層、車道及び路肩、一層目 5 cm、再生密粒度アスコン(13)、P K－4 (タックコート)					
週単位				100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
再生密粒度アスコン(13)	12. 570	t			施工歩掛表 (DC043105-0065)
アスファルト乳剤 タックコート P K－4 号		リットル			ZC21330004
路面切削機運転費【基準】		日			施工歩掛表 (KC113400-0066)
路面清掃車運転費【基準】		日			施工歩掛表 (KC113350-0067)
アスファルトフィニッシャ運転費【基準】		日			施工歩掛表 (KC112800-0068)

切削オーバーレイ工					
切削深 7cm以下、舗設層数一層、車道及び路肩、一層目 5 cm、再生密粒度アスコン(13)、P K－4 (タックコート)					
施工歩掛表 (WB430210-0064)				100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ロードローラ運転費【基準】		日			施工歩掛表 (KC112550-0069)
タイヤローラ運転費【基準】		日			施工歩掛表 (KC112600-0070)
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

再生密粒度アスコン(13)			施工歩掛表 (DC043105-0065)		
			週単位	1	t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト再生合材 密 粒 度アスコン(13)	1.000	t			ZC2135M13T
合 計	1.000	t			
単位当り	1.000	t	当り		

路面切削機運転費【基準】					施工歩掛表 (KC113400-0066)
週単位					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
路面切削機機械損料 排出ガス対策型		供用日			MC007399
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

路面清掃車運転費【基準】					施工歩掛表 (KC113350-0067)
週単位					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人			RW1015
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
路面清掃車機械損料		供用日			MC007254
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

アスファルトフィニッシャ運転費【基準】					施工歩掛表 (KC112800-0068)
週単位					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
アスファルトフィニッシャ機械損料 排出ガス対策型		供用日			MC1003026060
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

ロードローラ運転費【基準】					施工歩掛表 (KC112550-0069)
週単位					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
ロードローラ機械損料 排出ガス対策型		供用日			MC0810026010
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

タイヤローラ運転費【基準】					施工歩掛表 (KC112600-0070)
週単位					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
タイヤローラ機械損料 排出ガス対策型		供用日			MC0820026014
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

インターロッキングブロック設置工（市場単価）				施工歩掛表 (WB810410-0071)	
直線配置 厚6cm、100㎡未満、時間制限なし、通常（6時～20時）				週単位	100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック設置工（市場単価）〔完全週休2日〕					
一般部 直線配置 厚6cm	100.000	m2			Q00F54010700
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

不陸整正工			施工歩掛表 (DW010025-0072)		
補足材なし			週単位 100 m2 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
振動ローラ運転費(賃料)【基準】		日			施工歩掛表 (KW050150-0073)
タンパ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0074)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

振動ローラ運転費(賃料)【基準】					施工歩掛表 (KW050150-0073)
週単位					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
振動ローラ賃料 騒対無/排対1次/搭乗式コンバインド型 3～4t		供用日			ZC68690030
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

タンパ運転費					施工歩掛表 (KW050050-0074)
週単位					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
ガソリン レギュラー80オクタン以上		リットル			ZC19010000
タンパ及びランマ賃料 騒対無/排対無/60～80kg		日			ZC58800060
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

管路掘削工（バックホウ掘削積込）				施工歩掛表 (DW010005-0075)	
粘性土		週単位		100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KW000050-0034)
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

バックホウ運転費					施工歩掛表 (KW000050-0076)
週単位					1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
バックホウ機械損料 排出ガス対策型		時間			MC019315
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		

発生土運搬費			施工歩掛表 (DW010030-0077)		
14.6 km		週単位		10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費		日			施工歩掛表 (KW030200-0042)
合 計	10.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

トラック運転費					施工歩掛表 (KC010450-0079)
週単位					1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
トラック機械損料		時間			施工歩掛表 (KC919516-0080)
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		

トラック機械損料					施工歩掛表 (KC919516-0080)
週単位					1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
トラック機械損料[13欄]		時間			MC001960
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		

G X形継手接合工			施工歩掛表 (DW000245-0081)		
径300mm、直管、通常			週単位 1 口 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

G X形継手接合工				施工歩掛表 (DW000245-0082)	
径300mm、異形管、通常		週単位		1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

パイプ切削切断機損料				施工歩掛表 (DW000720-0084)	
呼び径 300mm		週単位		1	日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管切断機 切断・溝切同時加工 φ 300		日			ZW83560300
合 計	1. 000	日			
単位当り	1. 000	日	当り		

鑄鉄管溝切り加工 専用工具(NS形・GX形)、径300mm				施工歩掛表(DW000725-0085) 週単位 1 口 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
マッピソねじ式専用工具損料 径300mm	0.182	口			施工歩掛表(DW000735-0086)
溝切り・切断刃損耗費 径300mm、溝切りのみ	1.000	式			施工歩掛表(DW000740-0087)
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

タッピンねじ式専用工具損料				施工歩掛表 (DW000735-0086)	
径300mm		週単位		1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
タッピンねじ式専用工具 φ 300		日			ZW83490300
合 計	1. 000	口			
単位当り	1. 000	口	当り		

溝切り・切断刃損耗費					施工歩掛表 (DW000740-0087)
径300mm、溝切りのみ					週単位 1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
溝切り刃 (NS・GXタッピンねじ式専用工具用) φ 300	1. 000	枚			ZW83570300
合 計	1. 000	式			
単位当り	1. 000	式	当り		

G X継手挿口加工 (タッピンねじ式)					施工歩掛表 (DW000255-0088)
径300mm		週単位			1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

フランジ継手工			施工歩掛表 (DW000230-0089)		
径75(80)mm、JWWA 7.5K (0.74MPa)			週単位 1 口 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

鋳鉄製仕切弁設置工(縦・横型)			施工歩掛表(DW000805-0090)		
径300mm、たて型			週単位		
			1 基 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
トラック運転費		時間			施工歩掛表(KC010450-0079)
合 計	1.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

空気弁設置工			施工歩掛表 (DW000830-0091)		
機械施工、径75mm			週単位 1 基 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
トラック運転費		時間			施工歩掛表 (KC010450-0079)
合 計	1.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

鉄蓋設置工			施工歩掛表 (DW000845-0092)		
円形、2号 350mm、設置			週単位 10 個 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
無収縮モルタル	0.040	m3			ZNJ00480
合 計	10.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				施工歩掛表 (DW000850-0093)	
2号 調整リング 内寸350mm、高さ50mm、設置		週単位		1	個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				施工歩掛表 (DW000850-0094)	
2号 上部壁 内寸350mm、高さ150mm、設置		週単位		1	個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				施工歩掛表 (DW000850-0095)	
2号 中部壁 内寸350mm、高さ100mm、設置		週単位		1	個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				施工歩掛表 (DW000850-0096)	
2号 中部壁 内寸350mm、高さ300mm、設置		週単位		1	個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）			施工歩掛表 (DW000850-0097)		
2号 下部壁 内寸350mm、高さ300mm、設置			週単位 1個当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）			施工歩掛表 (DW000850-0098)		
2号 底版 内寸350mm、高さ40mm、設置			週単位 1個 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

鉄蓋設置工			施工歩掛表 (DW000845-0099)		
円形、4号 600mm、設置			週単位 10 個 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
無収縮モルタル	0.090	m3			ZNJ00480
合 計	10.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				施工歩掛表 (DW000850-0100)	
4号 上部壁 内寸600mm、高さ200mm、設置		週単位		1	個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）			施工歩掛表 (DW000850-0101)		
4号 下部壁 内寸600mm、高さ300mm、設置			週単位 1個 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				施工歩掛表 (DW000850-0102)	
4号 底版 内寸600mm、高さ40mm、設置		週単位		1	個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

管明示テープ工			施工歩掛表 (DW000280-0103)		
径 300*6000		週単位		100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

管明示シート工			施工歩掛表 (DW000285-0104)		
			週単位	100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

G X形継手接合工					施工歩掛表 (DW000245-0106)
径200mm、直管、通常		週単位		1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

G X形継手接合工				施工歩掛表 (DW000245-0107)	
径200mm、異形管、通常		週単位		1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

パイプ切削切断機損料				施工歩掛表 (DW000720-0109)	
呼び径 200mm		週単位		1	日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管切断機 切断・溝切同時加工 φ 200		日			ZW83560200
合 計	1. 000	日			
単位当り	1. 000	日	当り		

鑄鉄管溝切り加工 専用工具(NS形・GX形)、径200mm				施工歩掛表(DW000725-0110)	
				週単位	1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
マッソンねじ式専用工具損料 径200mm	0.154	口			施工歩掛表(DW000735-0111)
溝切り・切断刃損耗費 径200mm、溝切りのみ	1.000	式			施工歩掛表(DW000740-0112)
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

タッピンねじ式専用工具損料				施工歩掛表 (DW000735-0111)	
径200mm		週単位		1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
タッピンねじ式専用工具 φ 200		日			ZW83490200
合 計	1. 000	口			
単位当り	1. 000	口	当り		

溝切り・切断刃損耗費				施工歩掛表 (DW000740-0112)	
径200mm、溝切りのみ		週単位		1	式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
溝切り刃 (NS・GXタッピンねじ式専用工具用) φ 200	1. 000	枚			ZW83570200
合 計	1. 000	式			
単位当り	1. 000	式	当り		

G X継手挿口加工 (タッピンねじ式)					施工歩掛表 (DW000255-0113)
径200mm		週単位		1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

フランジ継手工			施工歩掛表 (DW000230-0114)		
径200mm、JWWA 7.5K (0.74MPa)			週単位 1 口 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

鋳鉄製仕切弁設置工(縦・横型)			施工歩掛表(DW000805-0115)		
径200mm、たて型		週単位		1	基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
トラック運転費		時間			施工歩掛表(KC010450-0079)
合 計	1.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

不断水連絡工			施工歩掛表 (DW000275-0116)		
φ 200× φ 200		週単位		1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
不断水穿孔機 φ 200		日			ZW83540200
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

管明示テープ工			施工歩掛表 (DW000280-0117)		
径 200*5000		週単位		100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

G X形継手接合工				施工歩掛表 (DW000245-0119)	
径150mm、直管、通常		週単位		1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

G X形継手接合工				施工歩掛表 (DW000245-0120)	
径150mm、異形管、通常		週単位		1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

パイプ切削切断機損料				施工歩掛表 (DW000720-0122)	
呼び径 150mm		週単位		1	日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管切断機 切断・溝切同時加工 φ 150		日			ZW83560150
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

鑄鉄管溝切り加工 専用工具(NS形・GX形)、径150mm				施工歩掛表(DW000725-0123) 週単位 1 口 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
マッソンねじ式専用工具損料 径150mm	0.147	口			施工歩掛表(DW000735-0124)
溝切り・切断刃損耗費 径150mm、溝切りのみ	1.000	式			施工歩掛表(DW000740-0125)
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

タッピンねじ式専用工具損料				施工歩掛表 (DW000735-0124)	
径150mm		週単位		1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
タッピンねじ式専用工具 φ 150		日			ZW83490150
合 計	1. 000	口			
単位当り	1. 000	口	当り		

溝切り・切断刃損耗費					施工歩掛表 (DW000740-0125)
径150mm、溝切りのみ					週単位 1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
溝切り刃 (NS・GXタッピンねじ式専用工具用) φ150	1.000	枚			ZW83570150
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

G X継手挿口加工 (タッピンねじ式)					施工歩掛表 (DW000255-0126)
径150mm		週単位			1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

フランジ継手工			施工歩掛表 (DW000230-0127)		
径150mm、JWWA 7.5K (0.74MPa)			週単位 1 口 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

鑄鉄製仕切弁設置工(縦・横型)				施工歩掛表(DW000805-0128)	
径150mm、たて型		週単位		1	基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
トラック運転費		時間			施工歩掛表(KC010450-0079)
合 計	1.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

不断水連絡工			施工歩掛表 (DW000275-0129)		
φ 150× φ 150			週単位 1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
不断水穿孔機 φ 150		日			ZW83540150
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

管明示テープ工			施工歩掛表 (DW000280-0130)		
径 150*5000		週単位		100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ホ°ポリエチレン管据付工			施工歩掛表 (DW000505-0131)		
径100mm			週単位 10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ポリエチレン管継手工			施工歩掛表 (DW000510-0132)		
径100mm、融着継手をする、融着の2口継手とする			週単位	1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

ポリエチレン管継手工			施工歩掛表 (DW000510-0133)		
径100mm、融着継手をする、融着の1口継手とする			週単位	1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

ポリエチレン管継手工				施工歩掛表 (DW000510-0134)	
径100mm、メカニカル継手をする				週単位	1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ポリエチレン管切断工				施工歩掛表 (DW000760-0135)	
径100mm		週単位		1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

硬質塩化ビニル管据付工				施工歩掛表 (DW000405-0136)	
径100mm		週単位		10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

硬質塩化ビニル管			施工歩掛表 (DW000410-0137)		
径100mm			週単位		
			2 口 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	2.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

硬質塩化ビニル管切断工				施工歩掛表 (DW000755-0138)	
径100mm		週単位		1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

鋳鉄製仕切弁設置工(縦・横型) 径100mm以下、たて型			施工歩掛表(DW000805-0139)		
			週単位	1	基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
トラック運転費		時間			施工歩掛表(KC010450-0079)
合 計	1.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

鉄蓋設置工			施工歩掛表 (DW000845-0140)		
円形、1号 250mm、設置			週単位 10 個 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
無収縮モルタル	0.030	m3			ZNJ00480
合 計	10.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				施工歩掛表 (DW000850-0141)	
1号 調整リング 内寸250mm、高さ50mm、設置		週単位		1	個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				施工歩掛表 (DW000850-0142)	
1号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、設置		週単位		1	個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				施工歩掛表 (DW000850-0143)	
1号 下部壁 内寸250mm、高さ300mm、設置		週単位		1	個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）			施工歩掛表 (DW000850-0144)		
1号 底版 内寸250mm、高さ40mm、設置			週単位 1個当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

管明示テープ工（ポリエチレン管）				施工歩掛表 (DW000515-0145)	
φ 100		週単位		100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ホリエチレン管据付工			施工歩掛表 (DW000505-0146)		
径75mm		週単位		10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ポリエチレン管継手工				施工歩掛表 (DW000510-0147)	
径75mm、融着継手をする、融着の2口継手とする				週単位	1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

ポリエチレン管継手工				施工歩掛表 (DW000510-0148)	
径75mm、融着継手をする、融着の1口継手とする				週単位	1箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

ポリエチレン管継手工				施工歩掛表 (DW000510-0149)	
径75mm、メカニカル継手をする				週単位	1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ポリエチレン管切断工				施工歩掛表 (DW000760-0150)	
径75mm		週単位		1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）			施工歩掛表 (DW000850-0151)		
1号 中部壁 内寸250mm、高さ100mm、設置			週単位 1個 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				施工歩掛表 (DW000850-0152)	
1号 中部壁 内寸250mm、高さ300mm、設置		週単位		1	個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

管明示テープ工（ポリエチレン管）				施工歩掛表 (DW000515-0153)	
φ 75		週単位		100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

メカニカル特殊継手工			施工歩掛表 (DW000215-0154)		
径150mm、U、UF、LUF、US形（SB、VT、LS方式）、0.3、なし			週単位	1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

硬質塩化ビニル管据付工				施工歩掛表 (DW000405-0155)	
径75mm		週単位		10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

硬質塩化ビニル管			施工歩掛表 (DW000410-0156)		
径75mm		週単位		2	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	2.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

硬質塩化ビニル管切断工				施工歩掛表 (DW000755-0157)	
径75mm		週単位		1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

管明示テープ工（硬質塩化ビニル管）			施工歩掛表 (DW000425-0158)		
φ 75 × 5000		週単位		100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

舗装版直接掘削・積込工			施工歩掛表 (DW010015-0159)		
0cm超え10cm以下			週単位 100 m2 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KW000050-0034)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

土留工（軽量鋼矢板たて込み）			施工歩掛表 (DW000110-0160)		
掘削深=2.0m以下			週単位 100 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KW000050-0034)
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

土留工（軽量鋼矢板引抜き）				施工歩掛表 (DW000110-0161)	
掘削深=2.0m以下		週単位		100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KW000050-0034)
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

軽量金属支保設置工				施工歩掛表 (DW000125-0162)	
1 段 2.0m以下、軽量金属、水圧式		週単位		100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

軽量金属支保撤去工				施工歩掛表 (DW000125-0163)	
1 段 2.0m以下、軽量金属、水圧式		週単位		100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

管路埋戻工（機械埋戻）					施工歩掛表 (DW010010-0164)
流用土		週単位		100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KW000050-0034)
タンパ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0035)
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

路盤工			施工歩掛表 (DW010020-0165)		
下層路盤、施工厚= 10 cm、R C-30 再生材			週単位 100 m2 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
再生砕石 (R C) R C-30	12.700	m3			ZC12160030
タンパ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0074)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)				施工歩掛表 (DW000320-0166)	
径80mm		週単位		2	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	2.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

不断水連絡工			施工歩掛表 (DW000275-0167)		
φ 100× φ 75			週単位 1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
不断水穿孔機 φ 75		日			ZW83540075
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

不断水連絡工			施工歩掛表 (DW000275-0168)		
φ 75× φ 75			週単位		
			1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
不断水穿孔機 φ 75		日			ZW83540075
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

サドル分水栓建込み工				施工歩掛表 (DW010205-0169)	
本管呼び径 75mm、給水管呼び径 20mm、ビニル管				週単位	1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

ホ°ポリエチレン管据付工			施工歩掛表 (DW000505-0170)		
径20mm		週単位		10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ポリエチレン管継手工				施工歩掛表 (DW000510-0171)	
径20mm、融着継手としない				週単位	1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ポリエチレン管切断工				施工歩掛表 (DW000760-0172)	
径20mm		週単位		1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

硬質塩化ビニル管撤去工			施工歩掛表 (DW000405-0173)		
径75mm		週単位		10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ホ°ポリエチレン管撤去工			施工歩掛表 (DW000505-0174)		
径20mm		週単位		10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

サドル分水栓建込み工				施工歩掛表 (DW010205-0175)	
本管呼び径 100mm、給水管呼び径 20mm、铸铁管				週単位	1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)				施工歩掛表 (DW000320-0176)	
径20mm		週単位		2	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	2.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

建設機械運搬費					施工歩掛表(WB010010-0177)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
貨物自動車運賃 片道 20 km、運搬車種= 28.500 t車	1.000	台			施工歩掛表(DC000100-0178)
合計特殊処理	1.000	式			XQ
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

貨物自動車運賃			施工歩掛表 (DC000100-0178)		
片道 20 km、運搬車種= 28.500 t車			週単位 1 台 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
貨物自動車基本運賃 20kmまで	1.000	台			ZY0Z3300
合 計	1.000	台			
単位当り	1.000	台	当り		

仮設材等運搬費（往復）			施工歩掛表 (WB010020-0179)		
運搬重量= 3.03 t			週単位 1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運搬費	1.000	式			ZNJ00560
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

仮設材等積込み取卸し				施工歩掛表(WB010030-0180)	
週単位				1	式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
積込み取卸し(片道/往復)	3.030	t			施工歩掛表(WB010040-0181)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

積込み取卸し(片道/往復)				施工歩掛表(WB010040-0181)	
				週単位	1 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
積込みのみ	1.000	t.			ZC39889010
取卸しのみ	1.000	t.			ZC39889020
積込みのみ	1.000	t.			ZC39889010
取卸しのみ	1.000	t.			ZC39889020
合 計	1.000	t			
単位当り	1.000	t	当り		

建設機械運搬費					施工歩掛表(WB010010-0182)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
貨物自動車運賃 片道 50 km、運搬車種= 20.000 t車	1.000	台			施工歩掛表(DC000100-0183)
合計特殊処理	1.000	式			XQ
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

貨物自動車運賃			施工歩掛表 (DC000100-0183)		
片道 50 km、運搬車種= 20.000 t車			週単位 1 台 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運搬費 40km～50km	1.000	台			ZY0Z3040
合 計	1.000	台			
単位当り	1.000	台	当り		

仮設材等運搬費（往復）				施工歩掛表 (WB010020-0184)	
運搬重量= 2.74 t		週単位		1	式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運搬費	1.000	式			ZNJ00560
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

仮設材等積込み取卸し				施工歩掛表(WB010030-0185)	
週単位				1	式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
積込み取卸し(片道/往復)	2.740	t			施工歩掛表(WB010040-0186)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

積込み取卸し(片道/往復)				施工歩掛表(WB010040-0186)	
				週単位	1 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
積込みのみ	1.000	t.			ZC39889010
取卸しのみ	1.000	t.			ZC39889020
積込みのみ	1.000	t.			ZC39889010
取卸しのみ	1.000	t.			ZC39889020
合 計	1.000	t			
単位当り	1.000	t	当り		

推進工 小口径泥土圧					単価表 (SA0001)
週単位					5.37 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
発動発電機運転費		日			単価表 (SA0002)
クレーン付トラック運転【基準】		日			施工歩掛表 (KG100600-0001)
車上プラント用トラック運転費		日			単価表 (SA0003)
諸雑費	1.000	式			X98M203
推進工機械器具損料（１）		日			TJ1009

推進工 小口径泥土圧				単価表 (SA0001)	
週単位				5.37	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
推進工機械器具損料 (2)		日			TJ1010
合 計	5.370	m			
単位当り	1.000	m	当り		

発動発電機運転費					
単価表 (SA0002)					
週単位 1 日 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
発動発電機賃料		日			TJ1008
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

車上プラント用トラック運転費					単価表 (SA0003)
週単位					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
トラック機械損料		供用日			MC001920
諸雑費	1.000	式			X98M203
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

排土管・ホース等撤去工					単価表 (SA0009)
週単位					30 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
クレーン付トラック運転【基準】		日			施工歩掛表 (KG100600-0001)
合 計	30.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

添加材注入工					
単価表 (SA0004)					
週単位					
1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
添加材材料費	1.000	m			単価表 (SA0005)
添加材機械器具損料	1.000	m			TJ1033
合 計	1.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

添加材材料費					
単価表 (SA0005)					
週単位					
1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ベントナイト #250	31.570	kg			TJ1034
泥水安定液	19.710	kg			TJ1035
滑材 (減摩剤)		リットル			TJ1022
合 計	1.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

排土処理					単価表 (SA0007)
週単位					100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
汚泥吸排車運転費		日			単価表 (SA0008)
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

汚泥吸排車運転費					単価表 (SA0008)
週単位					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (一般)		人			RW1015
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
汚泥吸排車 機械損料		供用日			MC005195
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

坑口				単価表 (SA1001)	
週単位				1	式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
発進坑口工	1.000	箇所			単価表 (SA1002)
到達坑口工	1.000	箇所			単価表 (SA1003)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

発進坑口工				単価表 (SA1002)	
週単位				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
止水器 発進立坑	1.000	組			TJ10111
鋼材溶接工	3.500	m			単価表 (SA1004)
鋼材切断工	7.000	m			単価表 (SA1005)
トラッククレーン賃料 騒対無/排対無/油圧伸縮 4.9t吊 オペレーター付		供用日			ZC58720049
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

鋼材溶接工					単価表 (SA1004)
週単位					1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
溶接工		人			RW1012
普通作業員		人			RW1002
溶接棒	0.400	kg			ZN386110
電気溶接機 機械損料		日			MC010920
諸雑費	1.000	式			X98M203
合 計	1.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

鋼材切断工					単価表 (SA1005)
週単位					1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
溶接工		人			RW1012
普通作業員		人			RW1002
酸素ガス ボンベ	0.163	m3			ZC19050000
アセチレンガス ボンベ	0.028	kg			ZC19060000
諸雑費	1.000	式			X98M203
合 計	1.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

到達坑口工					単価表 (SA1003)
週単位					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
止水器					
到達立坑	1.000	組			TJ10112
鋼材溶接工	3.500	m			単価表 (SA1004)
鋼材切断工	7.000	m			単価表 (SA1005)
トラッククレーン賃料					
騒対無/排対無/油圧伸縮 4.9t吊 オペレーター付		供用日			ZC58720049
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

鏡切り				単価表 (SA1006)	
週単位				1	式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鏡切り工(小口径泥土圧) 450mm	2.000	箇所			施工歩掛表 (DG030755-0002)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

推進設備等設置撤去					単価表 (SA1007)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
推進設備工(小口径泥土圧) 450mm	1.000	箇所			施工歩掛表 (DG030815-0004)
先導体据付工(小口径泥土圧) 450mm	1.000	箇所			施工歩掛表 (DG030820-0005)
先導体撤去工(小口径泥土圧) 450mm	1.000	箇所			施工歩掛表 (DG030820-0007)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

支圧壁					単価表 (SA1008)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鋼製支圧壁工	1.000	箇所			単価表 (SA1009)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

鋼製支圧壁工					
単価表 (SA1009)					
週単位					
1箇所 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鋼材設置工	0.389	t			単価表 (SA1010)
鋼材撤去工	0.389	t			単価表 (SA1011)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

鋼材設置工					単価表 (SA1010)
週単位					10 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
とび工		人			RW1006
溶接工		人			RW1012
普通作業員		人			RW1002
ラフテレーンクレーン賃料 騒対無/排対2014/25t吊 オペレーター付		供用日			ZC0403005025
諸雑費	1.000	式			X98M203
合 計	10.000	t			
単位当り	1.000	t	当り		

鋼材撤去工					単価表 (SA1011)
週単位					10 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
とび工		人			RW1006
溶接工		人			RW1012
普通作業員		人			RW1002
ラフテレーンクレーン賃料 騒対無/排対2014/25t吊 オペレーター付		供用日			ZC0403005025
諸雑費	1.000	式			X98M203
合 計	10.000	t			
単位当り	1.000	t	当り		

推進水替工					単価表 (SA1012)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
水替工		日			単価表 (SJ0301)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

水替工					
単価表 (SJ0301)					
週単位					
1 日 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
発動発電機運転費		日			施工歩掛表 (KC113550-0008)
諸雑費	1.000	式			X981036
工事用水中ポンプ賃料 口径50mm 揚程10m		供用日			ZC59080510
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

キャストバンド取付工					単価表 (SA4002)
週単位					1箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X98M203
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

配管材料（本管挿入工）					単価表 (SA4001)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管 PN形 1種 φ300 甲切管 L=1.0m	23.000	本			TJ1002
ダクタイル鋳鉄管 PN形 1種 φ300 乙切管 L=1.13m	1.000	本			TJ1003
DCIP 受挿し短管 PN－NS形	2.000	組			TJ1004
DCIP 接合部品 PN形	25.000	組			TJ1005
DCIP キャスタバンド PN形	25.000	組			TJ1006
受挿短管挿入台車 φ300 先頭受挿短管設置用	1.000	組			TJ1007
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

間隙充填工					
単価表 (SA4003)					
週単位					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
充填工					
既設管内配管（P I P）工事、エアミルク	2.860	m3			施工歩掛表 (DW010111-0014)
充填設備据付撤去工	1.000	箇所			施工歩掛表 (DW010113-0016)
充填材料費	2.860	m3			単価表 (SA4004)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

充填材料費					単価表 (SA4004)
週単位					1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
セメント 普通ポルトランドセメント	240.000	kg			TJ1036
混和材 MPグラウト	240.000	kg			TJ1037
起泡材 KFフォーム	0.720	kg			TJ1038
合 計	1.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

スライム運搬処理工					単価表 (SA2012)
週単位					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
スライム処理工 φ 2, 500	1. 000	箇所			施工歩掛表 (DG070160-0032)
スライム処分工	1. 900	m3			単価表 (SA2014)
処理費 (ベントナイト)	2. 300	t			ZC29990008
合 計	1. 000	箇所			
単位当り	1. 000	箇所	当り		

スライム処分工					単価表 (SA2014)
週単位					1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
汚泥吸排車運転費		日			単価表 (SA2013)
合 計	1.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

汚泥吸排車運転費					単価表 (SA2013)
週単位					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (一般)		人			RW1015
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
汚泥吸排車 機械損料		供用日			MC005195
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

埋戻し RC-40				単価表 (SJ0130)	
BH0. 2		週単位		10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管路埋戻工 (機械埋戻)					
RC-40	10. 000	m3			施工歩掛表 (DW010010-0033)
合 計	10. 000	m3			
単位当り	1. 000	m3	当り		

円形覆工板 φ2500用					
単価表 (SA2001)					
週単位					
1 箇所 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
円形覆工板設置工 φ 2,500	1.000	箇所			施工歩掛表 (DG070165-0036)
円形覆工板撤去工 φ 2,500	1.000	箇所			施工歩掛表 (DG070165-0038)
円形覆工板開閉工 φ 2,500	32.000	回			施工歩掛表 (DG070170-0039)
路面すりつけ工	9.400	m			単価表 (SA2002)
円形覆工板賃料及び修理費 φ 2500	1.000	式			TJ1016
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

路面すりつけ工					単価表 (SA2002)
週単位					10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

防護コンクリート工					
単価表 (SA2003)					
週単位					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
型枠(施工パッケージ)					
一般型枠、鉄筋・無筋構造物	4.000	m2			施工P単価表(CB240210-0003)
コンクリート(施工パッケージ)					
無筋・鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設、 18-8-40(高炉)、10m3以上100m3未満、一般	1.000	m3			施工P単価表(CB240010-0001)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

舗装撤去工					
単価表 (SA2004)					
週単位					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、15cmを超え30cm以下、全ての費用	4.000	m			施工P単価表 (CB430510-0004)
舗装版破碎(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、無し、騒音振動対策不要、15cmを超え40cm以下、積込有り、全ての費用	2.000	m2			施工P単価表 (CB430310-0005)
インターロッキングブロック撤去工 (市場単価)					
とりこわし (6, 8cm)、100m ² 未満、通常 (6時~20時)、時間制限なし	3.000	m2			施工歩掛表 (WB810420-0040)
アスファルト塊運搬費					
3.6 km	0.400	m3			施工歩掛表 (DW010030-0041)
無筋コンクリート塊運搬費					
5.1 km	0.200	m3			施工歩掛表 (DW010030-0043)
処分費 (大垣市荒尾町田畑)					
アスファルト処理場 塊 50x50cm以下	0.900	t			ZC29460004
処分費 (大垣市深池町)					
コンクリート処理場 無 筋	0.500	t			ZC29440002
合 計	1.000	式			

舗装撤去工					単価表 (SA2004)	
週単位					1	式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	1.000	式	当り			

ガッター撤去工					
単価表 (SA2005)					
週単位					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック撤去(施工パッケージ)					
処分	2.600	m			施工P単価表 (CB422540-0006)
無筋コンクリート塊運搬費					
5.1 km	0.100	m3			施工歩掛表 (DW010030-0043)
処分費 (大垣市深池町)					
コンクリート処理場 無 筋	0.300	t			ZC29440002
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

舗装仮復旧工					
単価表 (SA2006)					
週単位					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生密	2.000	m2			施工P単価表 (CB410260-0007)
基層（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生粗	2.000	m2			施工P単価表 (CB410240-0008)
上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
再生瀝青安定処理材（40）、1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下)、	2.000	m2			施工P単価表 (CB410040-0009)
上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
粒度調整砕石 M-30、全仕上り厚 100 mm、1層施工、全ての費用	2.000	m2			施工P単価表 (CB410040-0010)
下層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
全仕上り厚 160 mm、1層施工、再生クラッシュラン RC-40、全ての費用	2.000	m2			施工P単価表 (CB410030-0011)
仮復旧工 常温合材					
	3.000	m2			単価表 (SJ0220)
下層路盤（歩道部）（施工パッケージ）					
全仕上り厚 160 mm、1層施工、再生クラッシュラン RC-30、全ての費用	3.000	m2			施工P単価表 (CB410031-0012)
合 計	1.000	式			

舗装仮復旧工					単価表 (SA2006)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
単位当り	1.000	式	当り		

仮復旧工 常温合材					単価表 (SJ0220)
週単位					100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト混合物					
常温型	7.500	t			ZN218720
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
特殊作業員		人			RW1001
振動コンパクタ運転費		日			施工歩掛表 (KW030150-0044)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

ガッター設置工					
単価表 (SA2007)					
週単位					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック (施工パッケージ)					
設置、各種 (600mm以下、50kg未満)、再生ク ラッシュン RC-40、18-8-25高炉W/C≤60、養生	2.600	m			施工P単価表 (CB422510-0013)
歩車道境界ブロック マウントアップ	5.000	個			TJ1020
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

スライム運搬処理工					
単価表 (SA2015)					
週単位					
1 箇所 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
スライム処理工 φ 2, 500	1. 000	箇所			施工歩掛表 (DG070160-0032)
スライム処分工	1. 000	m3			単価表 (SA2014)
処理費 (ベントナイト)	1. 200	t			ZC29990008
合 計	1. 000	箇所			
単位当り	1. 000	箇所	当り		

円形覆工板 φ1800用				単価表 (SA2008)	
週単位				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
円形覆工板設置工 φ 1,800	1.000	箇所			施工歩掛表 (DG070165-0054)
円形覆工板撤去工 φ 1,800	1.000	箇所			施工歩掛表 (DG070165-0055)
円形覆工板開閉工 φ 1,800	11.000	回			施工歩掛表 (DG070170-0056)
路面すりつけ工	7.200	m			単価表 (SA2002)
円形覆工板賃料及び修理費 φ 1800	1.000	式			TJ1017
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

防護コンクリート工					
単価表 (SA2009)					
週単位					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
型枠(施工パッケージ)					
一般型枠、鉄筋・無筋構造物	4.000	m2			施工P単価表(CB240210-0003)
コンクリート(施工パッケージ)					
無筋・鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設、 18-8-40(高炉)、10m3以上100m3未満、一般	1.000	m3			施工P単価表(CB240010-0001)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

舗装撤去工					
単価表 (SA2010)					
週単位					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	6.000	m			施工P単価表(CB430510-0014)
舗装版破碎(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、無し、騒音振動対策不要、15cm以下、積込有り、全ての費用	3.000	m2			施工P単価表(CB430310-0015)
アスファルト塊運搬費					
3.6 km	0.100	m3			施工歩掛表(DW010030-0041)
処分費 (大垣市荒尾町田畑)					
アスファルト処理場 塊 50x50cm以下	0.300	t			ZC29460004
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

舗装仮復旧工					
単価表 (SA2011)					
週単位					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仮復旧工 常温合材	3.000	m2			単価表 (SJ0220)
下層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ） 全仕上り厚 120 mm、1層施工、再生クラッ シャーラン RC-30、全ての費用	3.000	m2			施工P単価表 (CB410030-0016)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

舗装撤去工					
単価表 (SA3001)					
週単位					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、15cmを超え30cm以下、全ての費用	3.000	m			施工P単価表(CB430510-0004)
舗装版切断(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	9.000	m			施工P単価表(CB430510-0014)
舗装版破碎(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、無し、騒音振動対策不要、15cmを超え40cm以下、積込有り、全ての費用	19.000	m2			施工P単価表(CB430310-0005)
舗装版破碎(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、無し、騒音振動対策不要、15cm以下、積込有り、全ての費用	31.000	m2			施工P単価表(CB430310-0015)
舗装版破碎(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、無し、騒音振動対策不要、15cm以下、積込有り、全ての費用	3.000	m2			施工P単価表(CB430310-0015)
インターロッキングブロック撤去工(市場単価)					
とりこわし(6, 8cm)、100㎡未満、通常(6時～20時)、時間制限なし	3.000	m2			施工歩掛表(WB810420-0040)
アスファルト塊運搬費					
3.6 km	5.000	m3			施工歩掛表(DW010030-0041)
無筋コンクリート塊運搬費					
5.1 km	0.300	m3			施工歩掛表(DW010030-0043)

舗装撤去工					
単価表 (SA3001)					
週単位					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
処分費（大垣市荒尾町田畑） アスファルト処理場 塊 50x50cm以下	13.000	t			ZC29460004
処分費（大垣市深池町） コンクリート処理場 無 筋	0.700	t			ZC29440002
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

路面切削工					
単価表 (SA3002)					
週単位					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	15.000	m			施工P単価表(CB430510-0014)
切削オーバーレイ工					
切削深 7cm以下、舗設層数一層、車道及び路肩、一層目 5 cm、再生密粒度アスコン	18.000	m2			施工歩掛表(WB430210-0064)
殻運搬(路面切削)(施工パッケージ)					
有り、4.0km以下、全ての費用	0.900	m3			施工P単価表(CB430020-0017)
処分費(大垣市荒尾町田畑)					
アスファルト処理場 切削屑 50x50cm以下	2.000	t			ZC29460005
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

掘削工					
単価表 (SA3003)					
週単位					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
掘削(施工パッケージ)					
土砂、上記以外(小規模)、標準	2.000	m3			施工P単価表(CB210100-0018)
不陸整正(施工パッケージ)					
無し、全ての費用	3.000	m2			施工P単価表(CB410010-0019)
土砂等運搬(施工パッケージ)					
小規模、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID 区間有り、17.0km以下	2.000	m3			施工P単価表(CB210110-0002)
処理費(建設発生土)	3.000	m3			TJ0013
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

本復旧工（１）					単価表 (SA3004)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
1. 4m以上3. 0m以下、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生密粒度アスコン(13)、タックコート PK-	19. 000	m2			施工P単価表 (CB410260-0020)
基層（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
1. 4m以上3. 0m以下、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生粗粒度アスコン(20)、タックコート PK-	19. 000	m2			施工P単価表 (CB410240-0021)
上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
再生瀝青安定処理材（40）、1. 4m以上3. 0m 以下、1層当り平均仕上り厚 100 mm、プライ	19. 000	m2			施工P単価表 (CB410040-0022)
上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
粒度調整碎石 M-30、全仕上り厚 100 mm、1層施工、全ての費用	5. 000	m2			施工P単価表 (CB410040-0010)
下層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
全仕上り厚 160 mm、1層施工、再生クラッ シャーラン RC-40、全ての費用	5. 000	m2			施工P単価表 (CB410030-0011)
インターロッキングブロック設置工（市場単価）					
直線配置 厚6cm、100㎡未満、時間制限なし、通常（6時～20時）	6. 000	m2			施工歩掛表 (WB810410-0071)
砂（サンドクッション用）					
	0. 200	m3			TJ0001
下層路盤（歩道部）（施工パッケージ）					
全仕上り厚 100 mm、1層施工、再生クラッ シャーラン RC-30、全ての費用	6. 000	m2			施工P単価表 (CB410031-0023)

本復旧工（１）					
単価表 (SA3004)					
週単位					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
3.0m超、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生密粒度アスコン(13)、プライムコート PK-3、全て	31.000	m2			施工P単価表(CB410260-0024)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

ガッター撤去工					
単価表 (SA3005)					
週単位					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック撤去(施工パッケージ)					
処分	3.400	m			施工P単価表 (CB422540-0006)
無筋コンクリート塊運搬費					
5.1 km	0.110	m3			施工歩掛表 (DW010030-0043)
処分費 (大垣市深池町)					
コンクリート処理場 無 筋	0.300	t			ZC29440002
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

ガッター設置工					
単価表 (SA3006)					
週単位					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック (施工パッケージ)					
設置、各種 (600mm以下、50kg未満)、再生ク ラッシュン RC-40、18-8-25高炉W/C≤60、養生	3.400	m			施工P単価表 (CB422510-0013)
歩車道境界ブロック マウントアップ	6.000	個			TJ1020
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

本復旧工（２）					単価表 (SA3007)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
掘削(施工パッケージ)					
土砂、上記以外(小規模)、標準	0.600	m3			施工P単価表(CB210100-0018)
土砂等運搬(施工パッケージ)					
小規模、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID 区間有り、17.0km以下	0.600	m3			施工P単価表(CB210110-0002)
処理費（建設発生土）	0.700	m3			TJ0013
下層路盤（車道・路肩部）(施工パッケージ)					
全仕上り厚 160 mm、1層施工、再生クラッ シャーラン RC-40、全ての費用	2.000	m2			施工P単価表(CB410030-0011)
上層路盤（車道・路肩部）(施工パッケージ)					
粒度調整碎石 M-30、全仕上り厚 100 mm、 1層施工、全ての費用	3.000	m2			施工P単価表(CB410040-0010)
舗装版切断(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	6.000	m			施工P単価表(CB430510-0014)
舗装版破碎(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、無し、騒音振動対策不要、 15cm以下、積込有り、全ての費用	36.000	m2			施工P単価表(CB430310-0015)
舗装版破碎(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、無し、騒音振動対策不要、 15cmを超え40cm以下、積込有り、全ての費	36.000	m2			施工P単価表(CB430310-0005)

本復旧工（２）					単価表 (SA3007)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト塊運搬費 3.6 km	9.000	m3			施工歩掛表 (DW010030-0041)
処分費（大垣市荒尾町田畑） アスファルト処理場 塊 50x50cm以下	21.000	t			ZC29460004
不陸整正工 補足材なし	72.000	m2			施工歩掛表 (DW010025-0072)
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1.4m以上3.0m以下、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生密粒度アスコン(13)、タックコート PK-	36.000	m2			施工P単価表 (CB410260-0020)
基層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1.4m以上3.0m以下、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生粗粒度アスコン(20)、タックコート PK-	36.000	m2			施工P単価表 (CB410240-0021)
上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ） 再生瀝青安定処理材（40）、1.4m以上3.0m 以下、1層当り平均仕上り厚 100 mm、プライ	36.000	m2			施工P単価表 (CB410040-0022)
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1.4m以上3.0m以下、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生密粒度アスコン(13)、プライムコート	36.000	m2			施工P単価表 (CB410260-0025)
合 計	1.000	式			

本復旧工（２）					単価表 (SA3007)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
単位当り	1.000	式	当り		

区画線設置工（小規模）				単価表 (SJ0140)	
				週単位	1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工（小規模）手間	1.000	式			TJ0031
路面標示用塗料 3種1号					
白 JIS K 5665 3種1号 熔融型 ガラスビーズ 含有量15～18%	19.950	kg			ZC41030010
プライマー					
区画線用	0.880	kg			ZC41310010
ガラスビーズ					
JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm	0.880	kg			ZC41320010
軽油					
小型ローリー		リットル			ZC19020000
諸雑費					
	1.000	式			X981036
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

埋戻し 砂			単価表 (SJ0129)		
BH0.2			週単位 10 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管路埋戻費 (タンパ無)					
BH0.2	10.000	m3			単価表 (SJ0131)
砂 (サンドクッション用)	12.600	m3			TJ0001
合 計	10.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

管路埋戻費（タンパ無）					単価表 (SJ0131)
BH0.2		週単位			100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KW000050-0076)
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

配管材料（配管工）					単価表 (SA7001)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管（GX形1種） φ 300×6.0m	3.000	本			TS4100
ダクタイル鋳鉄異形管 GX形90° 曲管 φ 300	5.000	個			TS4150
ダクタイル鋳鉄異形管 GX形5 5/8° 曲管 φ 300	1.000	個			TJ1023
ダクタイル鋳鉄異形管 GX形両受短管 φ 300	3.000	個			TS4214
ダクタイル鋳鉄異形管 GX形二受T字管 φ 300×φ 300	1.000	個			TS4125
ダクタイル鋳鉄異形管 GX形フランジ付T字管 φ 300×φ 75	1.000	個			TS4175
ダクタイル鋳鉄異形管 GX形受挿片落管 φ 300×φ 200	1.000	個			TS4136
GX形ソフトシール仕切弁（両受口） φ 300	2.000	基			TS4275

配管材料（配管工）					単価表 (SA7001)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄異形管 GX形接合材料 φ 300	20.000	個			TS4240
ダクタイル鋳鉄異形管 GX形ライフ φ 300	3.000	個			TS4242
ダクタイル鋳鉄異形管 GX形切管挿口リング φ 300	10.000	個			TS4250
急速空気弁 内面粉体塗装 φ 75	1.000	個			TJ1024
ボール形補修弁(レバー式) 内面粉体塗装 φ 75×150	1.000	個			TS1072
ダクタイル鋳鉄異形管 K形F短管 φ 75×400	1.000	個			TS0130
フランジ形用接合部品 全P(F・P・B[合金]) φ 75	2.000	組			TS0152
仕切弁BOX材料 H1200 35タイプ B・N共	2.000	箇所			単価表 (SS0013)

配管材料（配管工）					単価表 (SA7001)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
空気弁BOX材料	1. 000	箇所			単価表 (SA7004)
管表示テープ 幅50mm [大垣市上水道]文字入	18. 400	m			TS1077
明示シート 幅150mm [水道管注意]文字入	14. 800	m			TS1076
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管（GX形1種）内面ｺﾞｷﾝ粉体塗装 φ 200×5. 0m	2. 000	本			ZW10702005
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 GX形45° 曲管 φ 200	3. 000	個			ZW10730200
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 GX形22 1/2° 曲管 φ 200	4. 000	個			ZW10740200
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 GX形45° 両受曲管 φ 200	1. 000	個			ZW10770200
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 GX形継ぎ輪 φ 200	1. 000	個			ZW10790200

配管材料（配管工）					単価表 (SA7001)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 GX形短管2号 φ 200	1. 000	個			TS4262
GX形ソフトシール仕切弁（両受口） φ 200	1. 000	基			TS4273
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 GX形接合材料 φ 200	13. 000	個			ZW10800200
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 GX形ﾗｲﾌ φ 200	2. 000	個			ZW10810200
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 GX形挿口ﾘﾝｸﾞ φ 200	4. 000	個			ZW10840200
不断水分岐用継手 鑄鉄管 フランジ型 φ 200× φ 200	1. 000	個			TJ1025
フランジサポート φ 200 （材工共）	1. 000	箇所			TS4405
仕切弁BOX材料 H800 35タイプ B・N共	1. 000	箇所			単価表 (SS0011)

配管材料（配管工）					単価表 (SA7001)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仕切弁BOX材料 H1200 35タイプ B・N共	1.000	箇所			単価表 (SS0013)
管表示テープ 幅50mm [大垣市上水道]文字入	13.900	m			TS1077
明示シート 幅150mm [水道管注意]文字入	13.800	m			TS1076
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管（GX形1種）内面ｺﾞﾑ粉体塗 装 φ 150×5.0m	1.000	本			ZW10701505
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 GX形二受T字管 φ 150×φ 150	1.000	個			TS4117
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 GX形挿受片落管 φ 300×φ 150	1.000	個			TS4145
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 GX形短管2号 φ 150	1.000	個			TS4261
GX形ソフトシール仕切弁（両受口） φ 150	1.000	基			TS4272

配管材料（配管工）					単価表 (SA7001)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄異形管 GX形接合材料 φ 150	5.000	個			ZW10800150
ダクタイル鋳鉄異形管 GX形ライフ φ 150	1.000	個			ZW10810150
ダクタイル鋳鉄異形管 GX形挿口リング φ 150	3.000	個			ZW10840150
不断水分岐用継手 鋳鉄管 フランジ型 φ 150×φ 150	1.000	個			TJ1026
フランジサポート φ 150 （材工共）	1.000	箇所			TS4404
仕切弁BOX材料 H1200 35タイプ B・N共	2.000	箇所			単価表 (SS0013)
管表示テープ 幅50mm [大垣市上水道]文字入	7.200	m			TS1077
明示シート 幅150mm [水道管注意]文字入	7.200	m			TS1076

配管材料（配管工）					単価表 (SA7001)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
HPPE管 EF受口付直管 φ 100×L5.0m	2.000	本			TS2002
水道配水用ポリエチレン管継手 EFソケット φ 100	2.000	個			ZW10400100
HPPE管 EF片受22 1/2° ベンド φ 100	1.000	個			TS2040
HPPE管 EF両受 22 1/2° ベンド φ 100	1.000	個			TS2020
HPPE管 EF両受チーズ φ 100×φ 75	2.000	個			TS2075
PE挿口付ソフトシール仕切弁 φ 100	2.000	個			TS2262
鋳鉄製HPPE管継手 PCジョイント φ 100	1.000	個			TS2208
鋳鉄製HPPE管継手 PVジョイント φ 100	1.000	個			TS2214

配管材料（配管工）					単価表 (SA7001)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄製ビニル管継手 VCジョイント φ 100	1. 000	個			TS0921
耐衝撃硬質塩化ビニル管 (HI-VP) φ 100	1. 000	m			TS0359
HI-VP管継手エルボ φ 100	2. 000	個			TS0407
仕切弁BOX材料 H800 25タイプ B・N共	2. 000	箇所			単価表 (SS0010)
管表示テープ 幅50mm [大垣市上水道]文字入	11. 300	m			TS1077
明示シート 幅150mm [水道管注意]文字入	11. 300	m			TS1076
管探知ワイヤー φ 4. 4mm 電導性ゴム皮膜	11. 300	m			TS1078
HPPE管 EF受口付直管 φ 75×L5. 0m	1. 000	本			TS2001

配管材料（配管工）					単価表 (SA7001)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
水道配水用ポリエチレン管継手 EFソケット φ 75	1. 000	個			ZW10400075
HPPE管 EF両受 22 1/2° ベンド φ 75	1. 000	個			TS2019
PE挿口付ソフトシール仕切弁 φ 75	1. 000	個			TS2261
鋳鉄製HPPE管継手 PCジョイント φ 75	1. 000	個			TS2207
仕切弁BOX材料 H1200 25タイプ B・N共	1. 000	箇所			単価表 (SS0012)
管表示テープ 幅50mm [大垣市上水道]文字入	3. 000	m			TS1077
明示シート 幅150mm [水道管注意]文字入	2. 900	m			TS1076
管探知ワイヤー φ 4. 4mm 電導性ゴム皮膜	3. 000	m			TS1078

配管材料（配管工）					単価表 (SA7001)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
水道配水用ポリエチレン管継手 EFソケット φ 75	1.000	個			ZW10400075
HPPE管 EF片受22 1/2° ベンド φ 75	1.000	個			TS2039
HPPE管 PE挿口付フランジ短管 φ 75	1.000	個			TS2192
水道用ダクタイル仕切弁 FCD製 内面粉体塗装 2種 7.5K 内ねじ 75mm	1.000	個			ZW10490075
鋳鉄製ビニル管継手 VCジョイント φ 150× φ 75	1.000	個			TJ1027
鋳鉄製ビニル管継手 押輪付フランジ (Long) φ 75	1.000	個			TS0935
耐衝撃硬質塩化ビニル管 (HI-VP) φ 75	3.700	m			TS0358
HI-VP管継手エルボ φ 75	7.000	個			TS0406

配管材料（配管工）				単価表 (SA7001)	
週単位				1	式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
フランジ形用接合部品 全P(F・P・B[合金]) φ 75	2.000	組			TS0152
仕切弁BOX材料 H800 25タイプ B・N共	1.000	箇所			単価表 (SS0010)
管表示テープ 幅50mm [大垣市上水道]文字入	4.600	m			TS1077
明示シート 幅150mm [水道管注意]文字入	2.700	m			TS1076
管探知ワイヤー φ 4.4mm 電導性ゴム皮膜	4.600	m			TS1078
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

仕切弁BOX材料 H1200 35タイプ B・N共					単価表 (SS0013)
週単位					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仕切弁用鉄蓋 2号 (350) B132	1.000	個			TS1013
仕切弁用調整リング RB35K H50 JWWA K 148	1.000	個			TS1030
仕切弁用ボックス RB35 (A) H150	1.000	個			TS1019
仕切弁用ボックス RB35 (B) H100	1.000	個			TS1020
仕切弁用ボックス RB35 (B) H300	1.000	個			TS1022
仕切弁用ボックス RB35 (C) H300	1.000	個			TS1023
仕切弁用スラブ RB35 (P) H40	1.000	個			TS1025
鉄蓋緊結用ボルト・ナット M12×L150	1.000	組			TS1081

仕切弁BOX材料 H1200 35タイプ B・N共					単価表(SS0013)
週単位					1箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
シーリング材 320ml	1.000	本			TS1084
プライマー 300ml缶	0.090	缶			TS1085
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

空気弁BOX材料					単価表 (SA7004)
週単位					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
空気弁用鉄蓋 4号(丸形) H100	1.000	個			TJ1039
空気弁用ボックス 上部ブロック(丸形) RB60A H200 JWWA K 148	1.000	個			TJ1040
空気弁用ボックス 下部ブロック(丸形) RB60C H300 JWWA K 148	1.000	個			TJ1041
空気弁用ボックス スラブ(丸形) RB60P H40 JWWA K 148	1.000	個			TJ1042
嵩上げ用型枠	1.000	組			TS1083
鉄蓋緊結用ボルト・ナット M16×L150	1.000	組			TS1082
シーリング材 320ml	1.000	本			TS1084
プライマー 300ml缶	0.070	缶			TS1085

空気弁BOX材料					単価表 (SA7004)
週単位					1箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
無収縮モルタル 25kg袋	1.000	袋			TS1086
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

仕切弁BOX材料 H800 35タイプ B・N共					単価表 (SS0011)
週単位					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仕切弁用鉄蓋 2号(350)B132	1.000	個			TS1013
仕切弁用調整リング RB35K H50 JWWA K 148	1.000	個			TS1030
仕切弁用ボックス RB35(A) H150	1.000	個			TS1019
仕切弁用ボックス RB35(C) H300	1.000	個			TS1023
仕切弁用スラブ RB35(P) H40	1.000	個			TS1025
鉄蓋緊結用ボルト・ナット M12×L150	1.000	組			TS1081
シーリング材 320ml	0.700	本			TS1084
プライマー 300ml缶	0.050	缶			TS1085

仕切弁BOX材料 H800 35タイプ B・N共					単価表 (SS0011)	
週単位					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要	
合 計	1.000	箇所				
単位当り	1.000	箇所	当り			

仕切弁BOX材料 H800 25タイプ B・N共					単価表 (SS0010)
週単位					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仕切弁用鉄蓋 1号(250)B132	1.000	個			TS1012
仕切弁用調整リング RB25K H50 JWWA K 148	1.000	個			TS1027
仕切弁用ボックス RB25(A) H150	1.000	個			TS1014
仕切弁用ボックス RB25(C) H300	1.000	個			TS1018
仕切弁用スラブ RB25(P) H40	1.000	個			TS1024
鉄蓋緊結用ボルト・ナット M12×L150	1.000	組			TS1081
シーリング材 320ml	0.500	本			TS1084
プライマー 300ml缶	0.030	缶			TS1085

仕切弁BOX材料 H800 25タイプ B・N共					単価表 (SS0010)	
週単位					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要	
合 計	1.000	箇所				
単位当り	1.000	箇所	当り			

仕切弁BOX材料 H1200 25タイプ B・N共					単価表 (SS0012)
週単位					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仕切弁用鉄蓋 1号(250)B132	1.000	個			TS1012
仕切弁用調整リング RB25K H50 JWVA K 148	1.000	個			TS1027
仕切弁用ボックス RB25(A) H150	1.000	個			TS1014
仕切弁用ボックス RB25(B) H100	1.000	個			TS1015
仕切弁用ボックス RB25(B) H300	1.000	個			TS1017
仕切弁用ボックス RB25(C) H300	1.000	個			TS1018
仕切弁用スラブ RB25(P) H40	1.000	個			TS1024
鉄蓋緊結用ボルト・ナット M12×L150	1.000	組			TS1081

仕切弁BOX材料 H1200 25タイプ B・N共					単価表 (SS0012)
週単位					1箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
シーリング材 320ml	1.000	本			TS1084
プライマー 300ml缶	0.070	缶			TS1085
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

仕切弁BOX設置工 2号 H1200					単価表 (SS0018)
週単位					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置工					
円形、2号 350mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000845-0092)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
2号 調整リング 内寸350mm、高さ50mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0093)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
2号 上部壁 内寸350mm、高さ150mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0094)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
2号 中部壁 内寸350mm、高さ100mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0095)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
2号 中部壁 内寸350mm、高さ300mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0096)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
2号 下部壁 内寸350mm、高さ300mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0097)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
2号 底版 内寸350mm、高さ40mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0098)
合 計	1.000	箇所			

仕切弁BOX設置工 2号 H1200					単価表 (SS0018)	
週単位					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	1.000	箇所	当り			

空気弁BOX設置工 丸形4号 600					単価表 (SA7003)
週単位					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置工					
円形、4号 600mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000845-0099)
レシコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
4号 上部壁 内寸600mm、高さ200mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0100)
レシコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
4号 下部壁 内寸600mm、高さ300mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0101)
レシコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
4号 底版 内寸600mm、高さ40mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0102)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

ポリエチレンスリーブ被覆工 φ 300					単価表 (SS0031)
週単位					100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

仕切弁BOX設置工 2号 H800				単価表 (SS0016)	
週単位				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置工					
円形、2号 350mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000845-0092)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
2号 調整リング 内寸350mm、高さ50mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0093)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
2号 上部壁 内寸350mm、高さ150mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0094)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
2号 下部壁 内寸350mm、高さ300mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0097)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
2号 底版 内寸350mm、高さ40mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0098)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

ポリエチレンスリーブ被覆工 φ 200					単価表 (SS0029)
週単位					100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ポリエチレンスリーブ被覆工 φ150					単価表(SS0009)
週単位					100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

仕切弁BOX設置工 1号 H800				単価表 (SS0015)	
週単位				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置工					
円形、1号 250mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000845-0140)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
1号 調整リング 内寸250mm、高さ50mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0141)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
1号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0142)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
1号 下部壁 内寸250mm、高さ300mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0143)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
1号 底版 内寸250mm、高さ40mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0144)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

管探知ワイヤー工					単価表 (SS0005)
週単位					1000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
合 計	1,000.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

仕切弁BOX設置工 1号 H1200					単価表 (SS0017)
週単位					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置工					
円形、1号 250mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000845-0140)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
1号 調整リング 内寸250mm、高さ50mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0141)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
1号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0142)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
1号 中部壁 内寸250mm、高さ100mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0151)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
1号 中部壁 内寸250mm、高さ300mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0152)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
1号 下部壁 内寸250mm、高さ300mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0143)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
1号 底版 内寸250mm、高さ40mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0144)
合 計	1.000	箇所			

仕切弁BOX設置工 1号 H1200					単価表 (SS0017)	
週単位					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	1.000	箇所	当り			

水圧試験工 L≦2000				単価表 (SS0026)	
				週単位	1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

土留工 水路下越等					
単価表 (SJ0300)					
週単位					
1 箇所 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土留工（軽量鋼矢板たて込み） 掘削深=2.0m以下	14.500	m			施工歩掛表 (DW000110-0160)
土留工（軽量鋼矢板引抜き） 掘削深=2.0m以下	14.500	m			施工歩掛表 (DW000110-0161)
軽量金属支保設置工 1 段 2.0m以下、軽量金属、水圧式	14.500	m			施工歩掛表 (DW000125-0162)
軽量金属支保撤去工 1 段 2.0m以下、軽量金属、水圧式	14.500	m			施工歩掛表 (DW000125-0163)
仮設材質料 矢板、支保材	1.000	式			TJ0020
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

配管材料（仮設）					単価表 (SA9001)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管 (VP)					
φ 75	16.200	m			TS0206
耐衝撃硬質塩化ビニル管 (HI-VP)					
φ 75	11.700	m			TS0358
VP管継手ソケット					
φ 75	2.000	個			TS0216
鋳鉄製ビニル管継手 押輪付フランジ (Long)					
φ 75	3.000	個			TS0935
VP管継手エルボ					
φ 75	22.000	個			TS0247
VP管継手チーズ					
φ 75× φ 75	2.000	個			TS0275
フランジ形用接合部品 全P(F・P・B[合金])					
φ 75	3.000	組			TS0152
不断水分岐用継手 鋳鉄管 フランジ型					
φ 100× φ 75	2.000	個			TS0821

配管材料（仮設）					単価表 (SA9001)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
不断水分岐用継手 鋳鉄管 フランジ型 φ 75× φ 75	1. 000	個			TS0820
ストッパーバルブ 鋳鉄管用 φ 100	1. 000	個			TS1581
ストッパーバルブ 鋳鉄管用 φ 75	1. 000	個			TS1580
VP管継手バルブ用ソケット φ 75	2. 000	個			TS0296
青銅ゲートバルブ125型（仮設） φ 80	1. 000	個			TS3157
スリース弁ボックス B-1 （VP φ 150）	3. 000	個			TS1040
仕切弁BOX材料 H1200 25タイプ B・N共	2. 000	箇所			単価表 (SS0012)
水道用ポリエチレン管軟質（1種二層管） φ 20	1. 000	m			ZW10610020

配管材料（仮設）					
単価表 (SA9001)					
週単位					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
サドル付分水栓 塩ビ管用（仮設） φ 75× φ 20	1. 000	個			TS3128
コア一体型 PE管継手分水用ソケット（仮設） φ 20	1. 000	個			TSK4373
コア一体型 PE管継手ソケット（仮設） φ 20	1. 000	個			TSK4301
合 計	1. 000	式			
単位当り	1. 000	式	当り		

仮設材撤去工 VP φ 75				単価表 (SSX0306)	
週単位				1	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管撤去工 径75mm	0.300	m			施工歩掛表 (DW000405-0173)
合 計	1.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

仮設材撤去工 PEP φ 20					単価表 (SSX0302)
週単位					1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管撤去工 径20mm	0.300	m			施工歩掛表 (DW000505-0174)
合 計	1.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

不断水分岐閉栓工 φ 75				単価表 (SSX0402)	
週単位				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
フランジ蓋 φ 75	1. 000	個			TS3201
フランジ形用接合部品 全P(F・P・B[合金]) φ 75	1. 000	組			TS0152
フランジ継手工 径75(80)mm、JWWA 7. 5K (0. 74MPa)		口			施工歩掛表 (DW000230-null)
合 計	1. 000	箇所			
単位当り	1. 000	箇所	当り		

給水切替 (止水栓接続) DIP φ100×φ20					単価表(SSY0203)
週単位					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
コア一体型 PE管継手エルボ φ20	2.000	個			TS4321
コア一体型 PE管継手マターソケット φ20	2.000	個			TS4387
諸雑費	1.000	式			X981036
サドル付分水栓 鋳鉄管用 (コア付) φ100×φ20	1.000	個			TS1106
量水器筐用土止め板	1.000	枚			TS1311
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 100mm、給水管呼び径 20mm、 鋳鉄管	1.000	箇所			施工歩掛表 (DW010205-0175)
ポリエチレン管継手工 径20mm、融着継手としない	6.000	口			施工歩掛表 (DW000510-0171)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径20mm	2.000	口			施工歩掛表 (DW000320-0176)

給水切替（止水栓接続） DIP φ 100×φ 20					単価表 (SSY0203)
週単位					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
既設管接続工 調査、断水、排泥等	1.000	箇所			単価表 (SS0020)
水道用標示標設置工	1.000	箇所			単価表 (SS0021)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

既設管接続工 調査、断水、排泥等						単価表 (SS0020)
週単位						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要	
配管工		人			RW1036	
合 計	1.000	箇所				
単位当り	1.000	箇所	当り			

水道用標示標設置工					単価表 (SS0021)
週単位					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
水道用標示ピン	1.000	個			TS1079
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

PEP管布設工（給水切替） φ 20						単価表 (SSY0301)
週単位						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要	
水道用ポリエチレン管軟質（1種二層管） φ 20	1.000	m			ZW10610020	
管探知ワイヤー φ 4.4mm 電導性ゴム皮膜	1.000	m			TS1078	
明示シート 幅150mm [水道管注意]文字入	1.000	m			TS1076	
諸雑費	1.000	式			X981036	
ポリエチレン管据付工 径20mm	1.000	m			施工歩掛表 (DW000505-0170)	
管明示シート工	1.000	m			施工歩掛表 (DW000285-0104)	
管探知ワイヤー工	1.000	m			単価表 (SS0005)	
合 計	1.000	m				

PEP管布設工（給水切替）φ20					単価表(SSY0301)	
週単位					1	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	1.000	m	当り			

止水栓取替工 φ 20					
単価表 (SA9002)					
週単位					
1 箇所 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
逆止弁付ボール止水栓 (フット式・伸縮型) φ 20	1. 000	個			TS1301
給水用メーターパッキン φ 20	2. 000	枚			TS1304
小口径鋼管ねじ込み接合工 (人力) 径20mm	2. 000	口			施工歩掛表 (DW000320-0176)
合 計	1. 000	箇所			
単位当り	1. 000	箇所	当り		

観測井戸設置工				単価表 (SA8001)	
週単位				1	式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土質ボーリング（ノンコアボーリング）φ86 粘性土・シルト	9.944	m			TJ1028
土質ボーリング（ノンコアボーリング）φ86 礫混じり土砂	2.899	m			TJ1029
観測井戸設置工	12.843	m			単価表 (SA8002)
キャップ φ75	2.000	個			TJ1032
水素イオン濃度 (PH)	59.000	検体			TJ1030
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

観測井戸設置工					単価表 (SA8002)
週単位					10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
配管工		人			RW1036
VP φ 75 有孔管	10.300	m			TJ1031
砂 (サンドクッション用)	0.040	m ³			TJ0001
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

運搬費					
単価表 (F999100001-01)					
週単位					
1 式					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
建設機械運搬費	1.000	式			施工歩掛表 (WB010010-0177)
仮設材等運搬費 (往復) 運搬重量= 3.03 t	1.000	式			施工歩掛表 (WB010020-0179)
仮設材等積込み取卸し	1.000	式			施工歩掛表 (WB010030-0180)
建設機械運搬費	1.000	式			施工歩掛表 (WB010010-0182)
建設機械運搬費	1.000	式			施工歩掛表 (WB010010-0182)
仮設材等運搬費 (往復) 運搬重量= 2.74 t	1.000	式			施工歩掛表 (WB010020-0184)
仮設材等積込み取卸し	1.000	式			施工歩掛表 (WB010030-0185)
合 計	1.000	式			

事業損失防止施設費					単価表 (F999250001-01)
週単位					1 式
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
観測井戸設置工	1.000	式			単価表 (SA8001)
合 計	1.000	式			

役務費					単価表 (F999350001-01)
週単位					1 式
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
借地料	1.000	式			TJ1019
合 計	1.000	式			

仕 様 書

大垣市水道部水道課

一 般 仕 様 書

この仕様書は、大垣市水道部水道課発注工事の一般事項を示すものである。本工事は、すべて、工事請負契約約款、本仕様書、特記仕様書、並びに設計図書に基づき施工しなければならない。
また、次の諸法令、規格などに準拠するものとする。

- 1) 材料関係

JIS	日本工業規格
JWWA	日本水道協会規格
JDPA	日本ダクタイル鉄管協会規格
AS	塩化ビニル管・継手協会規格
WSP	日本水道鋼管協会規格
PTC	配水用ポリエチレンパイプシステム協会規格
- 2) 工事関係

岐阜県建設工事共通仕様書(最新版)
岐阜県上水・工業用水道工事標準仕様書(最新版)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
建設業法
水道法
大垣市給水条例
大垣市水道工事標準仕様書
その他関連諸法令
- 3) 産業廃棄物の処理

産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、監督員の指示に従い、産業廃棄物関連書類の提出及び確認並びに処理施設の現地確認並びに建設廃棄物処理状況の管理を行い、産業廃棄物が最終処分に至るまで適正に処理されていることを確認すること。
- 4) 環境負荷の軽減

現場作業員への環境教育、建設機械のアイドリング時間の縮小、自転車利用の促進、粉塵の飛散防止、排出ガス対策型及び低騒音型建設機械の利用促進、低振動工法の利用促進、資材の再資源化促進、再生資材の積極利用、建設廃材の適正処理の徹底、過剰な梱包の削減指導、現場内における分別収集など、環境負荷の軽減に努めること。
- 5) 創意工夫などについて

受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、又は地域社会への貢献として評価できる項目について、施工計画書に記載し、工事完了時までに所定の様式により提出することができる。
- 6) 中間検査について

中間検査の実施は、「大垣市中間検査要綱」に基づき実施するもの。
なお、中間検査は部分払いの対象としない。
- 7) 市内業者の活用について

本工事の下請業務及び建設資材等の購入において市内業者を活用するよう努めること。
- 8) コリンズ登録について

工事請負契約金額が500万円以上の工事は、工事実績情報システム(コリンズ)に登録すること。
- 9) 中部地区統一の一斉休工の取組みについて

本工事は「建設現場の週休2日」の普及および浸透に向けて、週休2日制工事の適否に関わらず、土曜日の休工に努める「まんなかホリデー(中部地区統一の一斉休工)」に取組むものとする。なお、本取組は強制的な休工や工程の調整を求めるものではない。休工とは、現場事務所での事務作業を含め1日を通して現場や現場事務所が閉所されている状態をいう。(巡回パトロールや保守点検等現場管理上必要な作業を行う場合を除く)
- 10) その他
 - ・入札に際し現場調査を必要とする場合は事前に契約管財課契約グループへ連絡すること。
 - ・本工事完成までに必要な諸手続きは受注者が一切代行し、その費用を負担すること。
 - ・着工前に現場を把握し、不明箇所があれば監督員と協議・打合せを行うこと。
 - ・施工中既設物を破損した場合は、監督員に報告し受注者の責任において補修すること。
 - ・本工事の施工に関しては別途工事との兼ね合いについて十分協議を行い、不明箇所があり次第、監督員と協議・打合せを行うこと。

特記仕様書		上記項目、事項のうち○印該当欄は、工事施工にあたって制約等を受けることとなるので明示する。なお、明示事項に変更が発生したときは、発注者（市）と協議し適切な措置を講ずるものとする。	
施工条件			
明示項目	明示事項	制約条件等	
工 程	① 関連する別途発注工事あり	a 工種（ ガス工事 ）	
		b 着工予定（ 同時期 ）	
	2. 他機関協議による工程条件あり	a 工種（ ）	
		b 期間（ ）	
	③ その他	関連工事との工程調整を行うこと	
用 地	1. 用地補償物件撤去まで着工制限あり	a 区間	b 着工見込期間
		c 内容	
	2. その他		
公 害 対 策	① 施工法の制限あり	a 騒音 b 振動 c 水質 d その他（ 排ガス ）	
		e （ ）	
	2. 事業損失防止に関する調査あり	a 調査の項目（ ）	
	3. その他		
安 全 対 策	1. 鉄道等の近接作業制限あり	a 工法制限あり	
		b 作業時間制限あり	
	2. 発破作業制限あり	a 防護工指定あり	b 作業時間制限あり
		（ ）	
	③ 交通誘導警備員	a 配置人員構成（ 3名（工事の起終点）、参考延べ人数：A43人B65人 ）	
		b 交通誘導警備員Aの配置義務あり	
	4. その他		
工 事 用 道 路	1. 一般道路（搬入路）の使用制限	a 搬入経路指定あり（ ）	
		b 時間帯制限あり（ ）	
	② 一般道路の占用	a 全面占用 b 片側占用 c 時間制限あり	
	3. 仮設道路の設置条件あり	a 一般交通供用あり	
		b 安全施設必要（ ）	
		c 路面工（ ）	
		d 工事完了後存続又は撤去（ ）	
	4. その他		
仮 設 工 関 係	1. 仮設物の指定または一部指定あり	a 工種（ ）	
	② 仮設物の転用、兼用あり	a 工種（ 土留工 ）	
		b 内容（ 転用 ）	
	③ その他	発進立坑築造時（借地）	
残 土 等 産 業 廃 棄 物 関 係	① 残土の処理条件あり	a 場所（ 揖斐郡大野町 ） b 投棄料計上あり	
		c 運搬距離（ 14.6km程度 ） d 押土、整地必要	
	② 産業廃棄物の処理条件あり	a 種類（ コンクリート殻、アスファルト塊、切削屑 ）	
		b 運搬距離（ ）	
	③ 提出書類あり	a 廃材の分別解体等の方法	
		b 再生資源利用計画書・促進計画書（実施書は提示のみ）	
		c 残土処分位置図・写真・求積図（協議書型式）	
		d その他（ ）	
工事支障物件	① 占用支障物件あり	a 電気 b 電話 c 水道 d 下水道 e ガス	
		f その他（ ）	
	② その他	必要に応じ、試掘を実施して施工すること。	
排 水 工 関 係	1. 濁水、湧水処理条件あり	a 方法（ ）	
	② その他	水替工（ 水替ポンプ（作業時） ）	
薬液注入関係	① 施工（管理）方法の条件あり	a 工法区分（ 二重管ストレーナ工法 ）	
		b 注入材料及び注入量（ 設計図書による ）	
		c 施工範囲（ 設計図書による ）	
		d その他（ ）	
再 生 材 使 用 関 係	① 再生材使用指定あり	a 種類（ As合材、RC碎石 ）	
	2. その他		
その他	1. 現場発生材あり	a 品名（ ）	b 納入場所（ ）
	2. 支給材あり	a 品名（ ）	b 引渡し場所（ ）
	③ 要領等の実施	a 大垣市熱中症対策に資する現場管理費補正の試行	
		b 大垣市建設工事における遠隔臨場に関する試行（受注者希望方式）	
		c 週単位の週休2日（現場閉所）、大垣市週休2日制工事要領に基づき実施すること。	
	4. 盛土材等工事間流用あり	a 運搬方法（ ）	
		b 運搬距離（ ）	
	⑤ 他機関との協議状況	a 協議済み（ 大垣ガス㈱ ）	
		b 協議中・未協議（ 大垣土木事務所 ）	
	⑥ 台帳に関する提出物あり	a 平面図、横断面図、配管詳細図（PDF）	
		b	
	⑦ 法定外の労災保険の付保	本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない	
	⑧ ワンデーレスボンスの実施	大垣市ワンデーレスボンス実施要領に基づき実施すること	
	⑨ 工事履行報告書の提出	施工状況写真は不要。現場作業日数を記載すること。	
	⑩ 埋蔵文化財包蔵地	該当あり	
	11 余裕期間設定工事の実施		
	12 その他	a 設置してある境界鎮・杭等については、 光波測距儀等を使用して復旧しなければならない。	
		b 降雨時は河川増水時の現場管理	
		c	
		d	
		e	