

令和 8 年 度
契 第 371 号


水路改良（綾里第 1 号幹線）工事 設計書

大垣市 綾野 地内

大 垣 市

治155

位置図

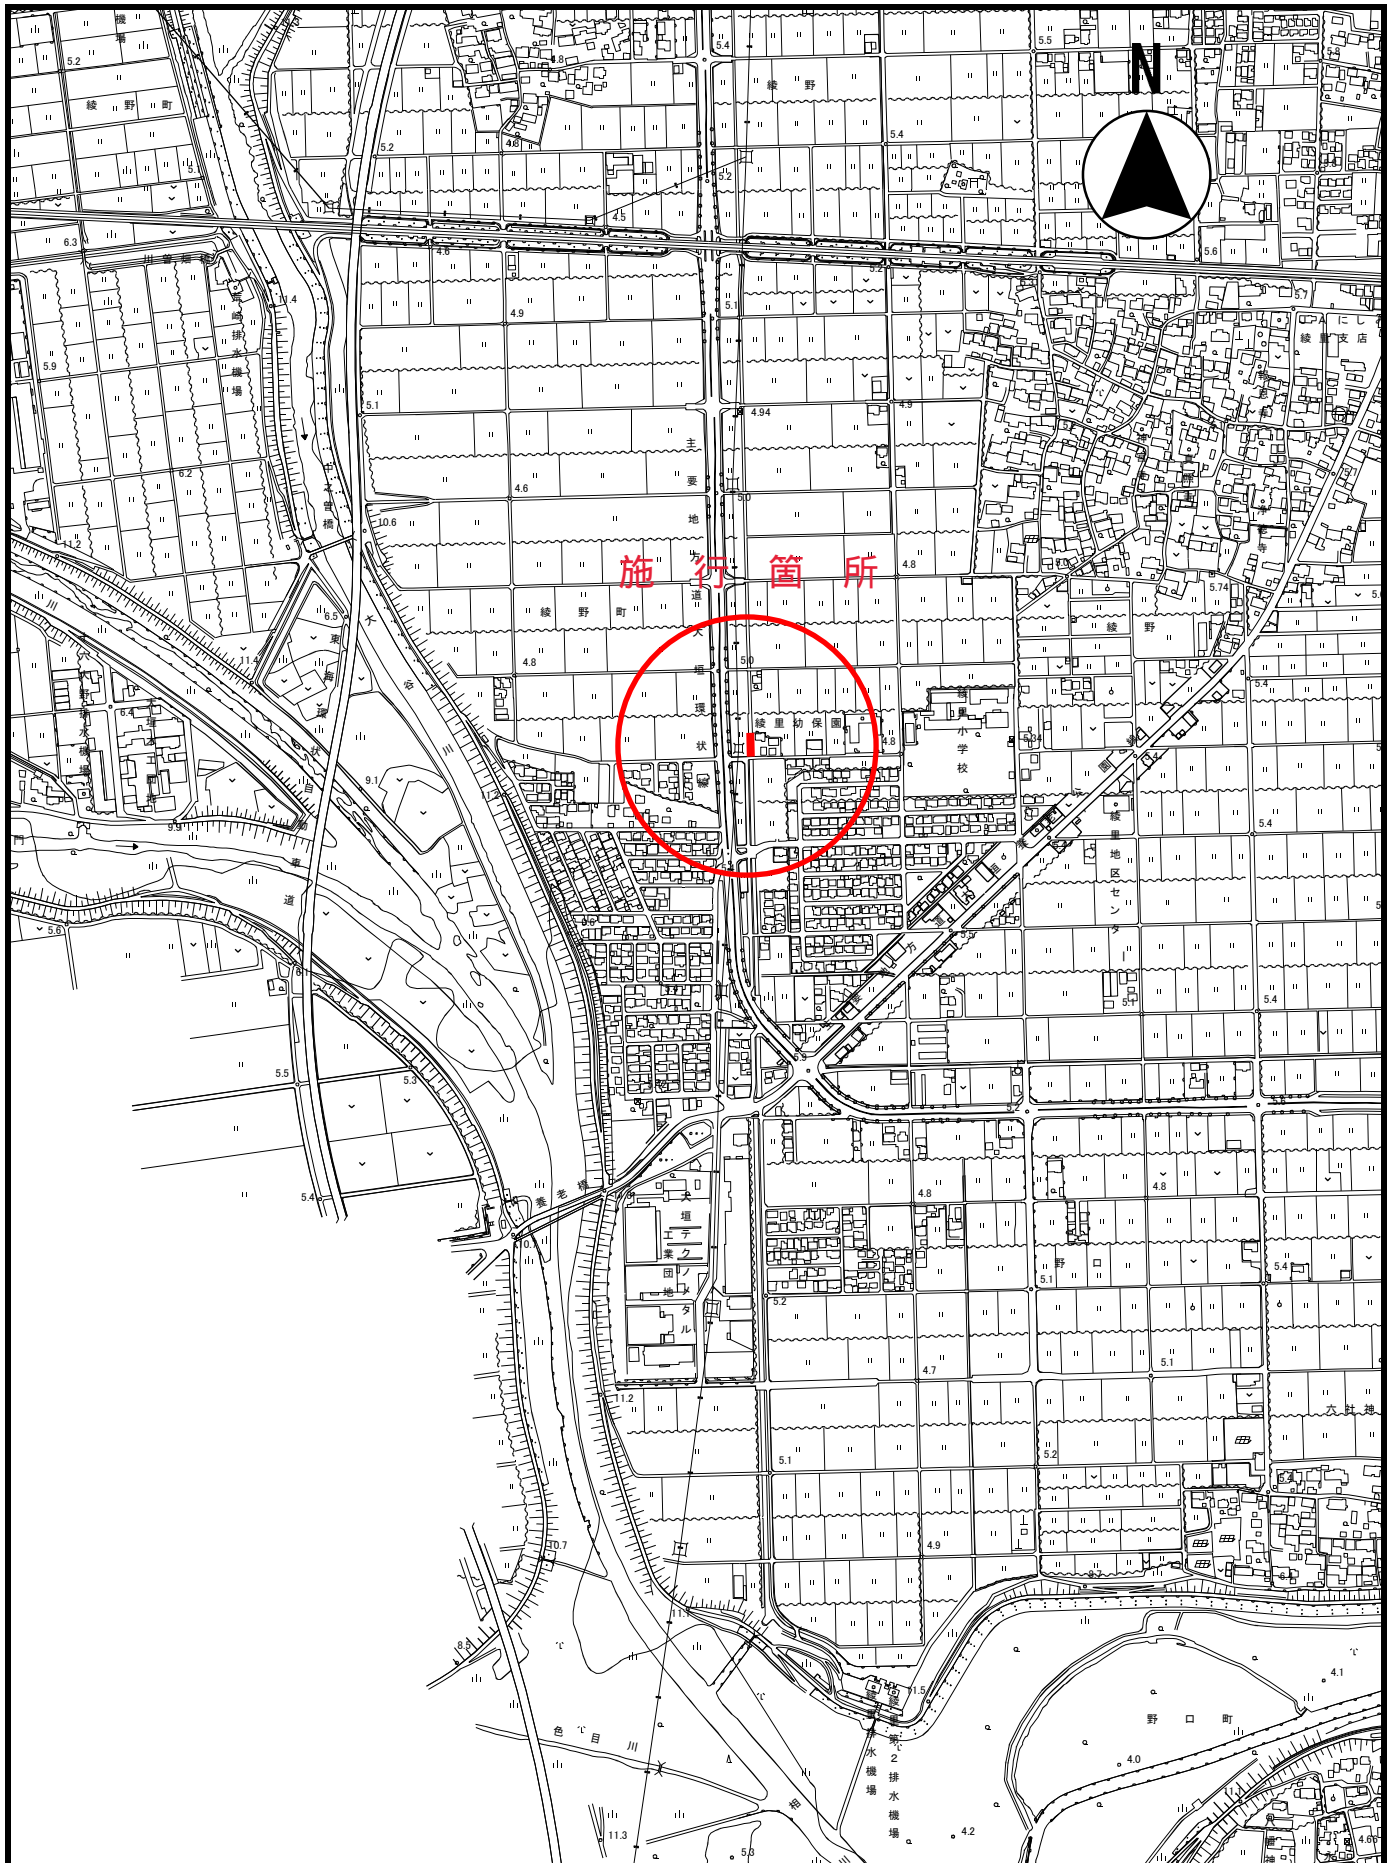

工事番号	契約第 3 7 1 号	事業名			
路河川名		工事名	水路改良（綾里第 1 号幹線）工事 仕様書		
年 度	令和 0 8 年度	施工箇所	大垣市 綾野地内		
事業概要			設 計 年 月 日		
			施 工 方 法	請負	
			施 工 期 間		
			起 工 年 月 日		
			竣 工 年 月 日		
			歩 掛 適 用 年 月	令和 8 年 8 月 1 日	
			単 価 適 用 年 月	令和 8 年 8 月 1 日	
	起工理由				

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
01:本工事費					工種区分：河川工事
築堤・護岸					
	1	式			
河川土工					
	1	式			
土工					
	1	式			
床掘り(施工パッケージ)					
土砂、上記以外(小規模)、全ての費用	30	m3			施工P単価表(CB210030-0001)
埋戻し(施工パッケージ)					
上記以外(小規模)、土砂、全ての費用	20	m3			施工P単価表(CB210410-0002)
法面整形(施工パッケージ)					
盛土部、法面締固め有り、無し、埴質土、砂及び砂質土、粘性土、全ての費用	50	m2			施工P単価表(CB220010-0003)
残土処理工					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ)					
小規模、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID区間無し、10.0km以下	330	m3			施工P単価表(CB210110-0004)
処理費(建設発生土)					
(良質土)	400	m3			ZC30000100
護岸工					
	1	式			
矢板工					
	1	式			
鋼矢板(油圧圧入)ハット型 10H L=7.5m					
右岸 1回継施工	28	枚			単価表(SJ0110)
鋼矢板(油圧圧入)ハット型 10H L=7.5m					
左岸 2回継施工	28	枚			単価表(SJ0120)
鋼矢板切断					
鋼板板厚10.8mm	1	箇所			単価表(SJ0070)
油圧式杭圧入引抜機据付解体工					
	2	回			施工歩掛表(WB251380-0006)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
調整壁工					
	1	式			
調整壁工(1)					単価表(SJ0020)
	1	箇所			
調整壁工(2)					単価表(SJ0030)
	1	箇所			
調整壁工(3)					単価表(SJ0040)
	1	箇所			
調整壁工(4)					単価表(SJ0045)
	1	箇所			
笠コンクリート工					
	1	式			
笠コンクリート					単価表(SJ0010)
	49	m			
附帯工					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
附帯工					
	1	式			
調整敷工					
	49	m			単価表 (SJ0210)
叩きコンクリート					
	56	m2			単価表 (SJ0130)
叩きコンクリート (端部処理)					
	1	箇所			単価表 (SJ0131)
排水管取合工					
	1	箇所			単価表 (SJ0050)
撤去工					
	1	式			
防護柵撤去工					
	1	式			
ネットフェンス撤去					
	1.800	m			単価表 (SJ0060)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ガードレール撤去・再設置					
	8	m			単価表(SJ0220)
転落防止柵撤去・再設置					
	2	m			単価表(SJ0230)
構造物取壊し工					
	1	式			
構造物とりこわし工〔標準〕					
鉄筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策する	8	m3			施工歩掛表(DC073005-0017)
軽量鋼矢板切断					
鋼板板厚4mm	58	m			単価表(SJ0071)
床掘り(施工パッケージ)					
土砂、現場制約あり	30	m3			施工P単価表(CB210030-0014)
人力積込(施工パッケージ)					
土砂	30	m3			施工P単価表(CB210830-0015)
運搬処理工					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
穀運搬(施工パッケージ)					
コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし、機械積込、DID区 間無し、3.3km以下、全ての費用	8	m3			施工P単価表(CB227010-0016)
現場発生品及び支給品運搬(施工パッケージ)					
DID区間無し、8.5km以下	3.980	t			施工P単価表(CB010410-0017)
処分費 (大垣市荒川町東大ダラ)					
コンクリート処理場 有 筋 50x50x50cm以下	8	m3			ZC29450001
スクラップ					
H2 矢板	3.970	t			TJ0100
スクラップ					
H4 ネットフェンス	0.010	t			TJ0060
仮設工					
	1	式			
工事用道路工					
	1	式			
表土掘削					
	271	m2			単価表(SJ0180)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木シート					
ナイロン・ポリエステル系織布, 1470N/3cm	271	m2			TJ0190
路床盛土(施工パッケージ)					
4.0m以上、20,000m3未満、無し	200	m3			施工P単価表(CB210520-0018)
砂 (サンドクッション用)					
	30	m3			ZC12040000
盛土材					
締固め後	180	m3			ZC12310000
大型土のう工					
製作・設置、流用土、1t土のう 丸型、5m超え20m以下	93	袋			施工歩掛表(WB252730-0021)
積込 (ルーズ) (施工パッケージ)					
土砂、土量50,000m3未満	93	m3			施工P単価表(CB210020-0019)
土砂等運搬(施工パッケージ)					
標準、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID区間無し、5.5km以下	93	m3			施工P単価表(CB210110-0020)
大型土のう工					
撤去、6m超え20m以下	93	袋			施工歩掛表(WB252730-0023)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
大型土のう処分運搬工					
運搬	93	枚			施工歩掛表(DC022105-0024)
プラ処分費（安八郡輪之内町四郷上ノ切）					
廃プラスチック処理場 大型土のう袋	5	m3			ZC33810001
敷鉄板設置撤去工					
設置	307	m2			施工歩掛表(WB253610-0027)
敷鉄板設置撤去工					
撤去	307	m2			施工歩掛表(WB253610-0029)
賃料および整備料					
敷鉄板（道路）	1	式			TJ0120
耕地復旧					
	271	m2			単価表(SJ0170)
作業ヤード整備工					
	1	式			
大型土のう工					
製作・設置、流用土、1t土のう 丸型、5m超え20m以下	21	袋			施工歩掛表(WB252730-0021)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
積込（ルーズ）（施工パッケージ）					
土砂、土量50,000m3未満	21	m3			施工P単価表(CB210020-0019)
土砂等運搬（施工パッケージ）					
標準、土砂（岩塊・玉石混り土含む）、DID区間無し、5.5km以下	21	m3			施工P単価表(CB210110-0020)
大型土のう工					
撤去、6m超え20m以下	21	袋			施工歩掛表(WB252730-0023)
大型土のう処分運搬工					
運搬	21	枚			施工歩掛表(DC022105-0024)
プラ処分費（安八郡輪之内町四郷上ノ切）					
廃プラスチック処理場 大型土のう袋	1	m3			ZC33810001
敷鉄板設置撤去工					
設置	19	m2			施工歩掛表(WB253610-0027)
敷鉄板設置撤去工					
撤去	19	m2			施工歩掛表(WB253610-0029)
賃料および整備料					
敷鉄板（ヤト）	1	式			TJ0080

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土留・仮締切工					
	1	式			
軽量鋼矢板建込(両側)工					
	23	m			施工歩掛表(DG000315-0034)
軽量鋼矢板引抜(両側)工					
	23	m			施工歩掛表(DG000315-0036)
土留支保工(軽量金属支保工)設置工					
	23	m			施工歩掛表(DA310045-0037)
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工					
	23	m			施工歩掛表(DA310045-0038)
賃料および整備料					
	1	式			TJ0070
大型土のう工 移設(撤去・再設置)、6m超え20m以下					
	29	袋			施工歩掛表(WB252730-0039)
ポンプ運転工					
		日			施工歩掛表(DG000605-0040)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
据付・撤去工					施工歩掛表 (DG000610-0042)
	2	現場			
交通管理工					
	1	式			
交通誘導警備員B					RW1045
		人			
直接工事費計					
	1	式			
間接工事費					
共通仮設費					
運搬費					
	1	式			
事業損失防止施設費					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
役務費					
	1	式			
共通仮設費（率計上額）					施工地域：施工地域補正なし、補正しない
	1	式			
共通仮設費計					
	1	式			
純工事費					
	1	式			
現場管理費					
	1	式			
現場管理費（積上）					
	1	式			
現場管理費（率計上額）					施工地域：施工地域補正なし、補正しない
	1	式			
工事原価					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
一般管理費等					
	1	式			
合計					
	1	式			
総合計					

鋼矢板油圧圧入工(N値25以下)				施工歩掛表(WB251330-0001)	
6.95 m、1				10	枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
とび工		人			RW1006
溶接工		人			RW1012
継施工費					
鋼矢板 10H型(ハット)	10.000	箇所			ZC18731010
油圧杭圧入引抜運転費【基準】		日			施工歩掛表(KC115050-0002)
ラフテレーンクレーン運転費【基準】		日			施工歩掛表(KC115060-0003)
諸雑費	1.000	式			X981036

鋼矢板油圧圧入工(N値25以下)				施工歩掛表(WB251330-0001)	
6.95 m、1				10	枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
合 計	10.000	枚			
単位当り	1.000	枚	当り		

油圧杭圧入引抜運転費【基準】					施工歩掛表 (KC115050-0002)
					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
油圧式杭圧入引抜機機械損料 (ハット型鋼矢板用) エンジン式ユニット・排出ガス対策型		供用日			MC0522026101
合 計	1. 000	日			
単位当り	1. 000	日	当り		

ラフテレーンクレーン運転費【基準】					施工歩掛表 (KC115060-0003)
					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
ラフテレーンクレーン機械損料 排出ガス対策型		供用日			MC0403014025
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

鋼矢板油圧圧入工(N値25以下)				施工歩掛表(WB251330-0004)	
6.95 m、2				10	枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
とび工		人			RW1006
溶接工		人			RW1012
継施工費					
鋼矢板 10H型(ハット)	20.000	箇所			ZC18731010
油圧杭圧入引抜運転費【基準】		日			施工歩掛表(KC115050-0002)
ラフテレーンクレーン運転費【基準】		日			施工歩掛表(KC115060-0003)
諸雑費	1.000	式			X981036

鋼矢板油圧圧入工(N値25以下)				施工歩掛表(WB251330-0004)	
6.95 m、2				10	枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
合 計	10.000	枚			
単位当り	1.000	枚	当り		

鋼板現場ガス切断工				施工歩掛表 (DA310350-0005)	
板厚区分 8～12mm				100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
酸素ガス					
ポンベ	20.270	m3			ZC19050000
アセチレンガス					
ポンベ	8.690	kg			ZC19060000
普通作業員		人			RW1002
溶接工		人			RW1012
雑品費	1.000	式			X981033
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

油圧式杭圧入引抜機据付解体工					施工歩掛表 (WB251380-0006)
					1 回 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
とび工		人			RW1006
油圧杭圧入引抜運転費【基準】		日			施工歩掛表 (KC115050-0002)
ラフテレーンクレーン運転費【基準】		日			施工歩掛表 (KC115060-0003)
合 計	1. 000	回			
単位当り	1. 000	回	当り		

鉄筋工 加工・組立				施工歩掛表 (WB240750-0007)	
加工・組立、一般構造物、SD345 D13				1	t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋工 加工 SD345 D13	1. 000	t			施工歩掛表 (WB240751-0008)
鉄筋工 組立 一般構造物、SD345 D13	1. 000	t			施工歩掛表 (WB240752-0009)
合 計	1. 000	t			
単位当り	1. 000	t	当り		

鉄筋工 加工				施工歩掛表 (WB240751-0008)	
SD345 D13				1	t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
鉄筋工		人			RW1010
普通作業員		人			RW1002
ラフテレーンクレーン賃料					
騒対無/排対2014/25t吊 オペレーター付		供用日			ZC0403005025
異形棒鋼					
SD-345 D13mm	1.030	t			ZC17040013
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	t			
単位当り	1.000	t	当り		

鉄筋工 組立			施工歩掛表 (WB240752-0009)		
一般構造物、SD345 D13			1	t	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
鉄筋工		人			RW1010
普通作業員		人			RW1002
ラフテレーンクレーン賃料					
騒対無/排対2014/25t吊 オペレーター付		供用日			ZC0403005025
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	t			
単位当り	1.000	t	当り		

現場溶接			施工歩掛表 (WB230050-0010)		
12mm			10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
溶接工		人			RW1012
電気溶接機運転		日			施工歩掛表 (KC172400-0011)
諸雑費	1. 000	式			X981036
合 計	10. 000	m			
単位当り	1. 000	m	当り		

電気溶接機運転				施工歩掛表 (KC172400-0011)	
				1	日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
電気溶接機 機械損料 排出ガス対策型		日			MC2081534300
合 計	1. 000	日			
単位当り	1. 000	日	当り		

砂基礎工（市場単価）				施工歩掛表 (DG000205-0012)	
人力施工、時間的制約なし、通常（6時～20時）				1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
砂基礎工 人力施工	1. 000	m3			Q00185010100
合 計	1. 000	m3			
単位当り	1. 000	m3	当り		

ネットフェンス撤去工（本体）				施工歩掛表 (DA021140-0013)	
柵高1.0m、構造物設置、廃棄				20	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	20.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ガードレール撤去工（市場単価）				施工歩掛表 (WB810530-0014)	
Gr-C-4E（土中建込用）、通常（6時～20時）、時間制限なし				1	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ガードレール撤去工（市場単価） 土中建込 Gr-A・B・C-4E	1.000	m			Q00155030500
合 計	1.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

横断・転落防止柵撤去工（市場単価）					施工歩掛表 (WB810770-0015)
土中建込、ビーム式・パネル式、支柱間隔補正 1.5m、通常（6時～20時）、時間制限なし					1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
横断・転落防止柵撤去工（市場単価） 土中建込 ビーム・パネル式 間隔3m	1.000	m			Q00157020400
合 計	1.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

横断・転落防止柵設置工（市場単価）				施工歩掛表 (WB810760-0016)	
再設置				1	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
横断・転落防止柵設置工（市場単価） 土中建込 ビーム・パネル式 間隔3m	1.000	m			Q00157010300
合 計	1.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

構造物とりこわし工〔標準〕				施工歩掛表 (DC073005-0017)	
鉄筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策する				1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工〔鉄筋構造物〕 機械施工、時間的制約 無、機・労 昼間	1. 000	m3			Q00106020100
合 計	1. 000	m3			
単位当り	1. 000	m3	当り		

鋼板現場ガス切断工				施工歩掛表 (DA310350-0018)	
板厚区分 3～ 7mm				100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
酸素ガス					
ボンベ	14.580	m3			ZC19050000
アセチレンガス					
ボンベ	5.130	kg			ZC19060000
普通作業員		人			RW1002
溶接工		人			RW1012
雑品費	1.000	式			X981033
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

耕地復旧（表土掘削・埋戻）				施工歩掛表 (DA140015-0019)	
表土掘削				1	ha 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
バックホウ運転経費（賃料）		日			施工歩掛表 (KA200200-0020)
合 計	1. 000	ha			
単位当り	1. 000	ha	当り		

バックホウ運転経費（賃料）					施工歩掛表 (KA200200-0020)
					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
バックホウ賃料					
騒対無/排対2次/山積み0.8m3		供用日			ZC79090060
軽油					
小型ローリー		リットル			ZC19020000
運転手（特殊）					
		人			RW1014
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

大型土のう工				施工歩掛表 (WB252730-0021)	
製作・設置、流用土、1t土のう 丸型、5m超え20m以下				10	袋 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
大型土のう 1t土のう・丸型	10.000	袋			ZC20090000
バックホウ運転費(賃料)【基準】		日			施工歩掛表 (KC216100-0022)
ラフテレーンクレーン賃料 騒対無/排対3次/25t吊 オペレーター付		供用日			ZC88790250
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	10.000	袋			

大型土のう工				施工歩掛表 (WB252730-0021)	
製作・設置、流用土、1t土のう 丸型、5m超え20m以下				10	袋 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
単位当り	1.000	袋	当り		

バックホウ運転費(賃料)【基準】					施工歩掛表 (KC216100-0022)
					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (特殊)		人			RW1014
軽油					
小型ローリー		リットル			ZC19020000
バックホウ (クレーン付) 賃料					
騒対超低騒音/排対2014/後方超小旋回型 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t		供用日			ZC59122035
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

大型土のう工				施工歩掛表 (WB252730-0023)	
撤去、6m超え20m以下				10	袋 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
ラフテレーンクレーン賃料 騒対無/排対3次/25t吊 オペレーター付		供用日			ZC88790250
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	10.000	袋			
単位当り	1.000	袋	当り		

大型土のう処分運搬工				施工歩掛表 (DC022105-0024)	
運搬				100	枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費		時間			施工歩掛表 (KC015600-0025)
合 計	100.000	枚			
単位当り	1.000	枚	当り		

ダンプトラック運転費					施工歩掛表 (KC015600-0025)
					1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人			RW1015
軽油					
小型ローリー		リットル			ZC19020000
ダンプトラック機械損料		時間			施工歩掛表 (KC919514-0026)
タイヤ損耗費		時間			ZC61010401
合 計	1. 000	時間			
単位当り	1. 000	時間	当り		

ダンプトラック機械損料					施工歩掛表 (KC919514-0026)
					1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック機械損料[13欄]		時間			MC001865
合 計	1. 000	時間			
単位当り	1. 000	時間	当り		

敷鉄板設置撤去工				施工歩掛表 (WB253610-0027)	
設置				100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
とび工		人			RW1006
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費(賃料)【基準】		日			施工歩掛表 (KC216100-0028)
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

バックホウ運転費(賃料)【基準】					施工歩掛表 (KC216100-0028)
					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (特殊)		人			RW1014
軽油					
小型ローリー		リットル			ZC19020000
バックホウ (クレーン付) 賃料					
騒対無/排対2014/山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t		供用日			ZC59131060
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

敷鉄板設置撤去工				施工歩掛表 (WB253610-0029)	
撤去				100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
とび工		人			RW1006
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費(賃料)【基準】		日			施工歩掛表 (KC216100-0028)
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

耕地復旧（表土掘削・埋戻）			施工歩掛表 (DA140015-0030)		
表土埋戻			1 ha 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
バックホウ運転経費（賃料）		日			施工歩掛表 (KA200200-0031)
合 計	1. 000	ha			
単位当り	1. 000	ha	当り		

バックホウ運転経費（賃料）					施工歩掛表 (KA200200-0031)
					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
バックホウ賃料					
騒対無/排対2次/山積み0.8m3		供用日			ZC79090060
軽油					
小型ローリー		リットル			ZC19020000
運転手（特殊）					
		人			RW1014
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

機械土工（トラクター運転費）				施工歩掛表 (WB610310-0032)	
碎土・整地、レキ質土・粘性土				1149.12	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
トラクター運転費【基準】		時間			施工歩掛表 (KC016850-0033)
合 計	1,149.120	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

トラクター運転費【基準】					施工歩掛表 (KC016850-0033)
					1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
軽油					
小型ローリー		リットル			ZC19020000
特殊作業員		人			RW1001
トラクタ ホイール式 機械損料		時間			MC403200
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		

軽量鋼矢板建込(両側)工					施工歩掛表(DG000315-0034)
					100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表(KG000200-0035)
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

バックホウ運転費					施工歩掛表 (KG000200-0035)
					1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (特殊)		人			RW1014
軽油					
小型ローリー		リットル			ZC19020000
バックホウ機械損料					
排出ガス対策型		時間			MC019620
合 計	1. 000	時間			
単位当り	1. 000	時間	当り		

軽量鋼矢板引抜(両側)工					施工歩掛表 (DG000315-0036)
					100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KG000200-0035)
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

土留支保工（軽量金属支保工）設置工					施工歩掛表 (DA310045-0037)
					100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

土留支保工（軽量金属支保工）撤去工					施工歩掛表 (DA310045-0038)
					100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

大型土のう工				施工歩掛表 (WB252730-0039)	
移設（撤去・再設置）、6m超え20m以下				10	袋 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
ラフテレーンクレーン賃料 騒対無/排対3次/25t吊 オペレーター付		供用日			ZC88790250
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	10.000	袋			
単位当り	1.000	袋	当り		

ポンプ運転工					
施工歩掛表 (DG000605-0040)					
1 日 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
工事中水中ポンプ 機械損料		日			施工歩掛表 (KG900500-0041)
作業時排水		日			
発動発電機機械損料		日			MC008685
諸雑費	1. 000	式			X981036
合 計	1. 000	日			
単位当り	1. 000	日	当り		

工事用水中ポンプ 機械損料				施工歩掛表 (KG900500-0041)	
作業時排水				1	日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
工事用水中ポンプ 機械損料		日			MC008075
合 計	1. 000	日			
単位当り	1. 000	日	当り		

据付・撤去工				施工歩掛表 (DG000610-0042)	
				1	現場 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1. 000	現場			
単位当り	1. 000	現場	当り		

仮設材等運搬費（往復）				施工歩掛表 (WB010020-0043)	
運搬重量= 55.386 t				1	式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運搬費	1.000	式			ZNJ00560
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

仮設材等積込み取卸し				施工歩掛表 (WB010030-0044)	
				1	式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
積込み取卸し(片道/往復)	55.390	t			施工歩掛表 (WB010040-0045)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

積込み取卸し(片道/往復)					施工歩掛表 (WB010040-0045)
					1 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
積込みのみ	1.000	t.			ZC39889010
取卸しのみ	1.000	t.			ZC39889020
積込みのみ	1.000	t.			ZC39889010
取卸しのみ	1.000	t.			ZC39889020
合 計	1.000	t			
単位当り	1.000	t	当り		

鋼矢板（油圧圧入）ハット型 10H L=7.5m					単価表 (SJ0110)
右岸 1回継施工					10 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鋼矢板油圧圧入工 (N値25以下)					
6.95 m、1	10.000	枚			施工歩掛表 (WB251330-0001)
鋼矢板材料費					
ハット型 10H L=7.5m	6.480	t			TJ0010
合 計	10.000	枚			
単位当り	1.000	枚	当り		

鋼矢板（油圧圧入）ハット型 10H L=7.5m					単価表 (SJ0120)
左岸 2回継施工					10 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鋼矢板油圧圧入工(N値25以下)					
6.95 m、2	10.000	枚			施工歩掛表(WB251330-0004)
鋼矢板材料費					
ハット型 10H L=7.5m	6.480	t			TJ0010
合 計	10.000	枚			
単位当り	1.000	枚	当り		

鋼矢板切断					単価表 (SJ0070)
鋼板板厚10.8mm					10箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鋼板現場ガス切断工 板厚区分 8～12mm	9.000	m			施工歩掛表 (DA310350-0005)
合 計	10.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

調整壁工(1)					単価表(SJ0020)
					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)					
無筋・鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設、 24-12-25高炉 W/C≤55、10m3以上100m3未 型枠(施工パッケージ)	2.700	m3			施工P単価表(CB240010-0005)
一般型枠、鉄筋・無筋構造物	7.300	m2			施工P単価表(CB240210-0006)
鉄筋工 加工・組立					
加工・組立、一般構造物、SD345 D13	0.066	t			施工歩掛表(WB240750-0007)
目地板(施工パッケージ)					
30m2未満、樹脂発泡体(15倍発泡) t=10	2.800	m2			施工P単価表(CB224710-0007)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

調整壁工(2)					単価表(SJ0030)
					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)					
無筋・鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設、 24-12-25高炉 W/C≤55、10m3以上100m3未 型枠(施工パッケージ)	2.700	m3			施工P単価表(CB240010-0005)
一般型枠、鉄筋・無筋構造物	7.300	m2			施工P単価表(CB240210-0006)
鉄筋工 加工・組立					
加工・組立、一般構造物、SD345 D13	0.066	t			施工歩掛表(WB240750-0007)
目地板(施工パッケージ)					
30m2未満、樹脂発泡体(15倍発泡)t=10	2.800	m2			施工P単価表(CB224710-0007)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

調整壁工(3)					単価表(SJ0040)
					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)					
無筋・鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設、 24-12-25高炉 W/C≤55、10m3以上100m3未 型枠(施工パッケージ)	2.700	m3			施工P単価表(CB240010-0005)
一般型枠、鉄筋・無筋構造物	10.100	m2			施工P単価表(CB240210-0006)
鉄筋工 加工・組立					
加工・組立、一般構造物、SD345 D13	0.066	t			施工歩掛表(WB240750-0007)
目地板(施工パッケージ)					
30m2未満、樹脂発泡体(15倍発泡)t=10	0.400	m2			施工P単価表(CB224710-0007)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

調整壁工(4)					単価表(SJ0045)
					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)					
無筋・鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設、 24-12-25高炉 W/C≤55、10m3以上100m3未	2.700	m3			施工P単価表(CB240010-0005)
コンクリート(施工パッケージ)					
無筋・鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設、 18-8-25高炉W/C≤60、10m3以上100m3未	2.000	m3			施工P単価表(CB240010-0008)
型枠(施工パッケージ)					
一般型枠、鉄筋・無筋構造物	14.900	m2			施工P単価表(CB240210-0006)
鉄筋工 加工・組立					
加工・組立、一般構造物、SD345 D13	0.066	t			施工歩掛表(WB240750-0007)
目地板(施工パッケージ)					
30m2未満、樹脂発泡体(15倍発泡) t=10	0.900	m2			施工P単価表(CB224710-0007)
基礎碎石(施工パッケージ)					
7.5cmを超え12.5cm以下、再生クラッシュレン 40 ～0、全ての費用	3.700	m2			施工P単価表(CB221110-0009)
木杭打(施工パッケージ)					
全ての費用	4.000	本			施工P単価表(CB321710-0010)
合 計	1.000	箇所			

調整壁工(4)				単価表(SJ0045)	
				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
単位当り	1.000	箇所	当り		

笠コンクリート					単価表 (SJ0010)
					10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)					
無筋・鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設、 24-12-25高炉 W/C≦55、10m3以上100m3未 型枠(施工パッケージ)	3.900	m3			施工P単価表 (CB240010-0005)
一般型枠、鉄筋・無筋構造物	12.000	m2			施工P単価表 (CB240210-0006)
鉄筋工 加工・組立					
加工・組立、一般構造物、SD345 D13	0.130	t			施工歩掛表 (WB240750-0007)
目地板(施工パッケージ)					
30m2未満、樹脂発泡体(15倍発泡) t=10	0.400	m2			施工P単価表 (CB224710-0007)
現場溶接					
12mm	3.300	m			施工歩掛表 (WB230050-0010)
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

調整敷工					単価表 (SJ0210)
					10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)					
無筋・鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設、 18-8-25高炉W/C≤60、10m3以上100m3未 目地板(施工パッケージ)	0.800	m3			施工P単価表(CB240010-0008)
30m2未満、樹脂発泡体(15倍発泡)t=10	0.100	m2			施工P単価表(CB224710-0007)
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

叩きコンクリート					単価表 (SJ0130)
					10 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)					
無筋・鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設、 18-8-25(高炉)、10m3以上100m3未満、一般 基礎砕石(施工パッケージ)	1.000	m3			施工P単価表(CB240010-0011)
7.5cmを超え12.5cm以下、再生クラッシュラン 40 〜0、全ての費用	10.000	m2			施工P単価表(CB221110-0009)
目地板(施工パッケージ)					
30m2未満、瀝青質目地板t=10	0.100	m2			施工P単価表(CB224710-0012)
合 計	10.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

叩きコンクリート(端部処理)				単価表(SJ0131)	
				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)					
無筋・鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設、 18-8-25(高炉)、10m3以上100m3未満、一般 型枠(施工パッケージ)	0.300	m3			施工P単価表(CB240010-0011)
一般型枠、鉄筋・無筋構造物	3.100	m2			施工P単価表(CB240210-0006)
基礎砕石(施工パッケージ)					
7.5cmを超え12.5cm以下、再生クラッシュ 40 ～0、全ての費用	0.300	m2			施工P単価表(CB221110-0009)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

排水管取合工					単価表 (SJ0050)
					10 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水管(施工パッケージ)					
据付・撤去、直管、50～150mm、全ての費用	11.500	m			施工P単価表(CB222770-0013)
砂（サンドクッション用）	0.400	m3			ZC12040000
砂基礎工（市場単価）					
人力施工、時間的制約なし、通常（6時～20時）	0.400	m3			施工歩掛表(DG000205-0012)
合 計	10.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

ネットフェンス撤去					単価表 (SJ0060)
					100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ネットフェンス撤去工（本体） 柵高1.0m、構造物設置、廃棄	100.000	m			施工歩掛表 (DA021140-0013)
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ガードレール撤去・再設置					単価表 (SJ0220)
					10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ガードレール撤去工（市場単価）					
G r - C - 4 E （土中建込用）、通常（6時 ～20時）、時間制限なし	10.000	m			施工歩掛表 (WB810530-0014)
ガードレール設置					
再設置	10.000	m			TJ0240
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

転落防止柵撤去・再設置					単価表 (SJ0230)
					10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
横断・転落防止柵撤去工（市場単価） 土中建込、ビーム式・パネル式、支柱間隔 補正 1.5m、通常（6時～20時）、時間制	10.000	m			施工歩掛表 (WB810770-0015)
横断・転落防止柵設置工（市場単価） 再設置	10.000	m			施工歩掛表 (WB810760-0016)
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

軽量鋼矢板切断					単価表 (SJ0071)
鋼板板厚4mm					10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鋼板現場ガス切断工 板厚区分 3～ 7mm	10.000	m			施工歩掛表 (DA310350-0018)
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

表土掘削					単価表 (SJ0180)
					10000 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
耕地復旧（表土掘削・埋戻） 表土掘削	1.000	ha			施工歩掛表 (DA140015-0019)
合 計	10,000.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

耕地復旧					
単価表 (SJ0170)					
10000 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
耕地復旧（表土掘削・埋戻）					
表土埋戻	1.000	ha			施工歩掛表 (DA140015-0030)
機械土工（トラクター運転費）					
砕土・整地、レキ質土・粘性土	10,000.000	m2			施工歩掛表 (WB610310-0032)
合 計	10,000.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

運搬費					
単価表 (F999100001-01)					
1 式					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仮設材等運搬費 (往復) 運搬重量= 55.386 t	1.000	式			施工歩掛表 (WB010020-0043)
仮設材等積込み取卸し	1.000	式			施工歩掛表 (WB010030-0044)
合 計	1.000	式			

事業損失防止施設費					単価表 (F999250001-01)
					1 式
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
家屋調査費	1.000	式			TJ0030
合 計	1.000	式			

役務費					単価表 (F999350001-01)
					1 式
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
借地料	1.000	式			TJ0210
合 計	1.000	式			

現場管理費積上分					単価表 (F999600001-01)
					1 式
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
遠隔臨場Webシステム使用料	1.000	式			TJ0250
合 計	1.000	式			

仕 様 書

大垣市建設部治水課

一 般 仕 様 書

1. 本工事に使用する仕様書は、特別に記すもののほかは、すべて岐阜県発行の岐阜県建設工事共通仕様書、農業農村工学会発行土地改良事業計画設計基準及び運用・解説によらなければならない。
2. 「大垣市中間検査要綱」に基づき中間検査を実施するものとする。
なお、中間検査は、給付の対象としない。
3. 工事における環境負荷の軽減について、現場作業員への環境教育、建設機械のアイドリング時間の縮小、自転車利用の促進、粉塵の飛散防止、排出ガス対策型建設機械の利用促進、低騒音型建設機械の利用促進、低振動工法の利用促進、資材の再資源化促進、再生資材の積極利用、建設廃材の適正処理の徹底、過剰な梱包の削減指導、現場内における分別収集の実施等、工事に関連した環境負荷の軽減に努めること。
4. 工事請負代金額が500万円以上の工事は、工事实績情報システム（コリンズ）に登録すること。
5. 受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、又は地域社会への貢献として評価できる項目について、工事完了時までに所定の様式により提出することができる。
6. 本工事の下請業務及び建設資材等の購入において市内業者を活用するよう努めること。
7. 工事完成後に、着工前及び完成写真データ（JPEG）を提出すること。
8. 本工事は、「建設現場の週休2日」の普及および浸透に向けて、週休2日制工事の適否に関わらず、土曜日の休工に努める「まんなかホリデー（中部地区統一の一斉休工）」に取り組むものとする。なお、本取組は強制的な休工や工程の調整を求めるものではない。
休工とは、現場事務所での事務作業を含め1日を通して現場や現場事務所が閉所されている状態をいう。（巡回パトロールや保守点検等現場管理上必要な作業を行う場合を除く）

特記仕様書		上記項目、事項のうち○印該当欄は、工事施工にあたって制約等を受けることとなるので明示する。なお、明示事項に変更が発生したときは、発注者（市）と協議し適切な措置を講ずるものとする。	
施工条件			
明示項目	明示事項	制約条件等	
工 程	① 関連する別途発注工事あり	a 工種（ 防護柵設置工事 ） b 着工予定（ 令和9年6月頃 ）	
	2. 他機関協議による工程条件あり	a 工種（ ） b 期間（ ）	
	3. その他		
用 地	1. 用地補償物件撤去まで着工制限あり	a 区間 b 着工見込期間 c 内容	
	2. その他		
公 害 対 策	① 施工法の制限あり	a 騒音 b 振動 c 水質 d その他（排ガス） e （ ）	
	② 事業損失防止に関する調査あり	a 調査の項目（ 木造建物 1棟、工作物 1箇所 ）	
	3. その他		
安 全 対 策	1. 鉄道等の近接作業制限あり	a 工法制限あり b 作業時間制限あり	
	2. 発破作業制限あり	a 防護工指定あり b 作業時間制限あり （ ）	
	③ 交通誘導警備員	a 配置人員構成（1名（工事用道路部）、参考延べ人数：B16人） b 交通誘導警備員Aの配置義務あり	
	4. その他		
工 事 用 道 路	1. 一般道路（搬入路）の使用制限	a 搬入経路指定あり（ ） b 時間帯制限あり（ ）	
	2. 一般道路の占用	a 全面占用 b 片側占用 c 時間制限あり	
	3. 仮設道路の設置条件あり	a 一般交通供用あり b 安全施設必要（ ） c 路面工（ ） d 工事完了後存続又は撤去（ ）	
	4. その他		
仮 設 工 関 係	① 仮設物の指定または一部指定あり	a 工種（ 大型土のう（流用土：大垣市浄化センター） ）	
	② 仮設物の転用、兼用あり	a 工種（ 大型土のう、敷鉄板 ） b 内容（ 転用 ）	
残 土 等 産 業 廃 棄 物 関 係	3. その他		
	① 残土の処理条件あり	a 場所（ 安八郡輪之内町 ） b 投棄料計上あり c 運搬距離（ 9.8km程度 ） d 押土、整地必要	
	② 産業廃棄物の処理条件あり	a 種類（ コンクリート塊、廃ブラ ） b 運搬距離（ ）	
工 事 支 障 物 件	③ 提出書類あり	a 廃材の分別解体等の方法 b 再生資源利用計画書・促進計画書（実施書は提示のみ） c 残土処分位置図・写真・求積図（協議書型式） d その他（ ）	
	① 占用支障物件あり	a 電気 b 電話 c 水道 d 下水道 e ガス f その他（ ）	
	② その他	通信設備(電柱)の一部移設あり。電気高圧線との離隔制限あり。 水道管移設なし。必要に応じて試掘を行い施工すること。	
排 水 工 関 係	1. 濁水、湧水処理条件あり	a 方法（ ）	
	② その他	水替工（ 排水ポンプ(作業時) ）	
薬液注入関係	1. 施工（管理）方法の条件あり	a 工法区分（ ） b 注入材料及び注入量（ ） c 施工範囲（ ） d その他（ ）	
	再生材使用関	a 種類（ RC碎石 ）	
そ の 他	① 再生材使用指定あり		
	2. その他		
	1. 現場発生材あり	a 品名（ ） b 納入場所（ ）	
	2. 支給材あり	a 品名（ ） b 引渡し場所（ ）	
	③ 要領等の実施	a 大垣市熱中症対策に資する現場管理費補正の試行 b 大垣市建設工事における遠隔臨場に関する試行（発注者指定方式） c 週単位の週休2日（現場閉所）、大垣市週休2日制工事要領に基づき実施すること。	
	④ 盛土材等工事間流用あり	a 工種（ 大型土のう（流用土） ） b 運搬距離（ 大垣市浄化センター L=4.2km程度（施工者での運搬） ）	
	⑤ 他機関との協議状況	a 協議済み（ 水道課、管理課、中部電力、NTT ） b 協議中・未協議（ ）	
	6. 台帳に関する提出物あり	a b	
	⑦ 法定外の労災保険の付保	本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない	
	⑧ ワンデーレスポンスの実施	大垣市ワンデーレスポンス実施要領に基づき実施すること	
	⑨ 工事履行報告書の提出	施工状況写真を添付し提出すること	
	⑩ 埋蔵文化財包蔵地	該当なし	
	⑪ 余裕期間設定工事の実施		
	⑫ その他	a 設置してある境界鉄・杭等については、 光波測距儀等を使用して復旧しなければならない。 b 降雨時は河川増水時の現場管理 c d e	