

令和 8 年 度
契 第 467 号


市民プール 流水プール槽床全面改修工事設計書

大垣市 新田町 地内

大 垣 市

工事名称市民プール流水プール槽床全面改修工事			廃棄物の処分		Ⅱ. 直接工事															
仕様書																				
工事概要		・既存塗膜撤去、新設：759m2 ・既存シーリング打替：678m	工事場所大垣市新田町地内		仮設工事															
本工事は、国土交通省大臣官庁官庁管轄部監修「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)」「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）」「公共建築工事標準仕様書(設備工事編)」「公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)」「公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）」「公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)」「公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)」「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）」「建築物解体工事共通仕様書」「建築工事標準詳細図」「工事写真の撮り方」（いずれも最新版）を使用する。			石綿含有建材の調査		・解体工事はできる限り塵埃、騒音等の発生しにくい工法で施工すると共に、他の室への埃等の進入を防ぐために、養生を行うこと。また、解体により発生した廃材・ガラ等は、極力、リサイクルに努めること。															
Ⅰ. 共通事項			・本工事において、大気汚染防止法、石綿障害予防規則に基づく事前調査の実施の対象内外については、次のとおり。		・塗装改修工法はAU塗装とし、仕様は以下とする。 【床面】 ①下地調整(既存塗膜全撤去、高圧水洗、クラック補修、モルタル浮き補修) ②プライマー塗布 ③厚膜2液型エポキシ樹脂系舗装材塗布 ④目止め ⑤面調整(エポキシ樹脂系FREライニング材塗布) ⑥中塗 1回 ⑦上塗 2回 【階段、路面、蹴込み】 ①下地調整(既存塗膜全撤去、高圧水洗、クラック補修、モルタル浮き補修) ②下地調整材塗布（1回目） ③研磨（1回目） ④下地調整材塗布（2回目） ⑤研磨（2回目） ⑥下塗 1回(2液型エポキシウレタン樹脂系プライマー) ⑦中塗 1回 ⑧上塗 2回 ⑨コースライン引き 1～2回 ※厚膜2液型エポキシ樹脂系舗装材は、大同塗料㈱ ユカクリートレジモル同等品以上とする。 ※下地調整剤は、大同塗料㈱ プールセメントW 速乾型同等品以上とする。 ※AU塗装 中塗材は、大同塗料㈱ プールコートスペシャル同等品以上とする。 ※AU塗装 上塗材は、大同塗料㈱ プールコートスペシャルAU同等品以上とする。 ※AU塗装 コースライン引きは、大同塗料㈱ プールコートスペシャルAU同等品以上とする。															
週休二日の対応		・本工事における週休2日制工事の実施の指定については、下表のとおりとする。週休2日制工事については、「大垣市週休2日制工事要領」に基づき実施すること。 <table><tr><td>適用</td><td>週休2日制工事の方式 又は 適用除外の理由</td></tr><tr><td>○</td><td>発注者指定型：週単位の週休2日制工事（現場閉所）として実施する。 ※完全週休2日（土日）を原則とする</td></tr><tr><td></td><td>発注者指定型：月単位の週休2日制工事（現場閉所）として実施する。 ※完全週休2日（土日）を原則とする</td></tr><tr><td></td><td>発注者指定型：通期の週休2日制工事（現場閉所）として実施する。</td></tr><tr><td></td><td>適用除外：大垣市週休2日制工事要領第2条第2項第1号の規定による。</td></tr><tr><td></td><td>適用除外：大垣市週休2日制工事要領第2条第2項第2号の規定による。</td></tr><tr><td></td><td>適用除外：大垣市週休2日制工事要領第2条第2項第3号の規定による。</td></tr></table>	適用	週休2日制工事の方式 又は 適用除外の理由	○	発注者指定型：週単位の週休2日制工事（現場閉所）として実施する。 ※完全週休2日（土日）を原則とする		発注者指定型：月単位の週休2日制工事（現場閉所）として実施する。 ※完全週休2日（土日）を原則とする		発注者指定型：通期の週休2日制工事（現場閉所）として実施する。		適用除外：大垣市週休2日制工事要領第2条第2項第1号の規定による。		適用除外：大垣市週休2日制工事要領第2条第2項第2号の規定による。		適用除外：大垣市週休2日制工事要領第2条第2項第3号の規定による。	事前調査		・調査者は以下のいずれかの資格を有する者とする。 ①特定建築物石綿含有建材調査者 ②一般建築物石綿含有建材調査者 ③令和5年9月までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者 ④一戸建て等石綿含有建材調査者（一戸建て住宅や共同住宅の住戸の内部のみ調査可能） ※石綿含有建材の種類が多岐に亘るような大規模建築物又は改修等を繰り返しており石綿含有建材の特定が難しい建築物については、特定建築物石綿含有建材調査者又は一定の実地経験を積んだ一般建築物石綿含有建材調査者が事前調査を行うこと。	
適用	週休2日制工事の方式 又は 適用除外の理由																			
○	発注者指定型：週単位の週休2日制工事（現場閉所）として実施する。 ※完全週休2日（土日）を原則とする																			
	発注者指定型：月単位の週休2日制工事（現場閉所）として実施する。 ※完全週休2日（土日）を原則とする																			
	発注者指定型：通期の週休2日制工事（現場閉所）として実施する。																			
	適用除外：大垣市週休2日制工事要領第2条第2項第1号の規定による。																			
	適用除外：大垣市週休2日制工事要領第2条第2項第2号の規定による。																			
	適用除外：大垣市週休2日制工事要領第2条第2項第3号の規定による。																			
事前調査		・本工事施工前に現況調査を十分に行うこと。尚、不明な点は市監督員との協議による。 ・入札前に現場確認を行いたい場合は、大垣市総務部契約管財課契約グループに問い合わせること。	化学物質の測定		・クラック補修については、以下の仕様とする。 1mm未満：2液性無溶剤型エポキシ樹脂系パテ 及び、エポキシ樹脂系FREライニング材によるパテ付けを行うこと。 1mm以上：Uカット後、可とう性エポキシ樹脂で処理を行うこと。 ・むき出し浮き補修については、以下の仕様とする。 高粘度エポキシ樹脂注入材による樹脂注入 及び、アンカーピンニング注入を行うこと。 ・左官補修後、デジタル式水分計による測定で、含水率が5%以下であることを確認し、次の工程へ移ること。 ・塗装色は、監督員と協議すること。															
下請負人の選定		・受注者は、下請負人を選定するとき又は資材等を調達するときは、「大垣市公契約条例」（平成28年3月24日 条例第4号、以下「公契約条例」という。）に基づき、市内事業者の積極的な活用に努めなければならない。	周辺家屋調査		・クラック補修については、以下の仕様とする。 1mm未満：2液性無溶剤型エポキシ樹脂系パテ 及び、エポキシ樹脂系FREライニング材によるパテ付けを行うこと。 1mm以上：Uカット後、可とう性エポキシ樹脂で処理を行うこと。 ・むき出し浮き補修については、以下の仕様とする。 高粘度エポキシ樹脂注入材による樹脂注入 及び、アンカーピンニング注入を行うこと。 ・左官補修後、デジタル式水分計による測定で、含水率が5%以下であることを確認し、次の工程へ移ること。 ・塗装色は、監督員と協議すること。															
官公署等への手続		・工事の完成に必要な官公署等への手続は、費用を含め受注者の責任に於て行うこと。	再資源化		・建設リサイクル法の規定が及ばない資材についても、同法の規定に準じて分別解体、再資源化に努めること。															
関連工事の調整		・密接に関連する次の別途工事について、当該工事関係者と工事全体の円滑な施工に努めること。 別途工事：市民プール 流水プール濾過機濾過砂取替工事	引き渡し		・工事完成による引き渡しに当たっては、受注者は社内検査を行い、合格後、諸官公署、建築主の竣工検査を受け、必要書類、物品と共に引き渡し、その後の適正な運用に協力する。															
文化財の保護		・本工事の施工範囲内における埋蔵文化財包蔵地の有無に関する事前調査結果は次のとおり。 <table><tr><td>埋蔵文化財包蔵地の有無</td><td>遺 跡 名</td><td>備 考</td></tr><tr><td>無</td><td></td><td></td></tr></table>	埋蔵文化財包蔵地の有無	遺 跡 名	備 考	無			品質確保		・受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、又は地域社会への貢献として評価できる項目について、工事完了時までに所定の様式により提出することができる。									
埋蔵文化財包蔵地の有無	遺 跡 名	備 考																		
無																				
遠隔臨場の実施		・本工事において、大垣市建設工事における遠隔臨場に関する試行の対象工事の適用の有無については、下表のとおり。 <table><tr><td>適用</td><td>遠隔臨場の適用方式の有無</td><td>遠隔臨場・Web会議システムの利用期間</td></tr><tr><td></td><td>発注者指定方式として実施する。</td><td>○〇日間</td></tr><tr><td>○</td><td>受注者希望方式とする。（受注者が希望する場合は実施する）</td><td></td></tr></table>	適用	遠隔臨場の適用方式の有無	遠隔臨場・Web会議システムの利用期間		発注者指定方式として実施する。	○〇日間	○	受注者希望方式とする。（受注者が希望する場合は実施する）		中間検査		・中間検査の実施は、「大垣市中間検査要綱」に基づき実施するもの。なお、中間検査は、給付の対象としない。						
適用	遠隔臨場の適用方式の有無	遠隔臨場・Web会議システムの利用期間																		
	発注者指定方式として実施する。	○〇日間																		
○	受注者希望方式とする。（受注者が希望する場合は実施する）																			
安全管理		・受注者は災害公害及び危険防止のため、関係法規の定めるところに従い充分な策を講じ施工すること。 尚、必要があれば適切に足場・仮囲い・養生等を行うこと。 ・工事中発生した公害及び近隣よりの苦情に対しては、施工者の責任において対処する。 ・工事中は必要に応じて交通誘導員を置き、他への安全に期する。 ・車両の出入りに際しては、土落とし等の対策を行うなど、周辺道路の汚損等が無いような対策をとること。 汚損した場合は、直ちに清掃、修復を行うこと。	その他		・本工事は、大垣市リサイクル法実施要領に基づくリサイクル法実施対象工事とする。 ・工事表示板(900×1200 トン)に張り付け（シート貼り）を設置すること。 ・「建設業退職者共済制度」に加入し、加入の標識を工事場所に掲示すること。 ・再生資源利用（促進）計画書（現場掲示様式）を、工事現場の見やすい場所に掲示すること。また、同計画をインターネットに公表するように努めること。 ・工事実績情報システム（CORINS）に登録すること。 ※請負代金500万円以上、登録前に監督員の確認要 ・各仕様書にない工事関係様式については岐阜県建設工事共通仕様書に準拠すること。 ・現場作業は、令和8年12月1日以降に着手すること。															
保険等		・第三者に損害を与えた場合及び工事事目的、工事材料に損害を被った場合の保証を目的とする損害保険、建設工事保険等に加 入すること。 ・受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等については、大垣市工事請負契約約款第7条の3の規定による。 ・受注者は、法定外の労災保険に付さなければならない。																		
使用材料工法		・使用材料の選定に当たっては、環境に優しい材料及びリサイクル商品（グリーン購入法）、エコマーク製品の使用、環境負荷を軽減する工法を考慮すること。 ・本工事に使用する建築材料等は、本図書に規定するもの又はこれらと同等のものとし、その場合は市監督員の承諾を受けること。																		
施工図等		・次の工事については、その施工前に施工図を提出し、市監督員の承諾を受けること。																		
隠蔽部の検査		・埋戻し、コンクリート打設及び内外装の仕上げ等により工事部分が隠蔽となる部分については、市監督員の立ち会い・検査を受けること。また、立ち会い・検査が困難な場合は、承諾を受けた後、施工前・施工中・施工後を写真等で確認できるようにすること。																		
設計監理大垣市都市計画部建築課ARCHITECTURE DIVISION OKAZAKI CITY HALL			設計年度令和8年		図名市民プール流水プール槽床全面改修工事仕様書															
					図番1/3															



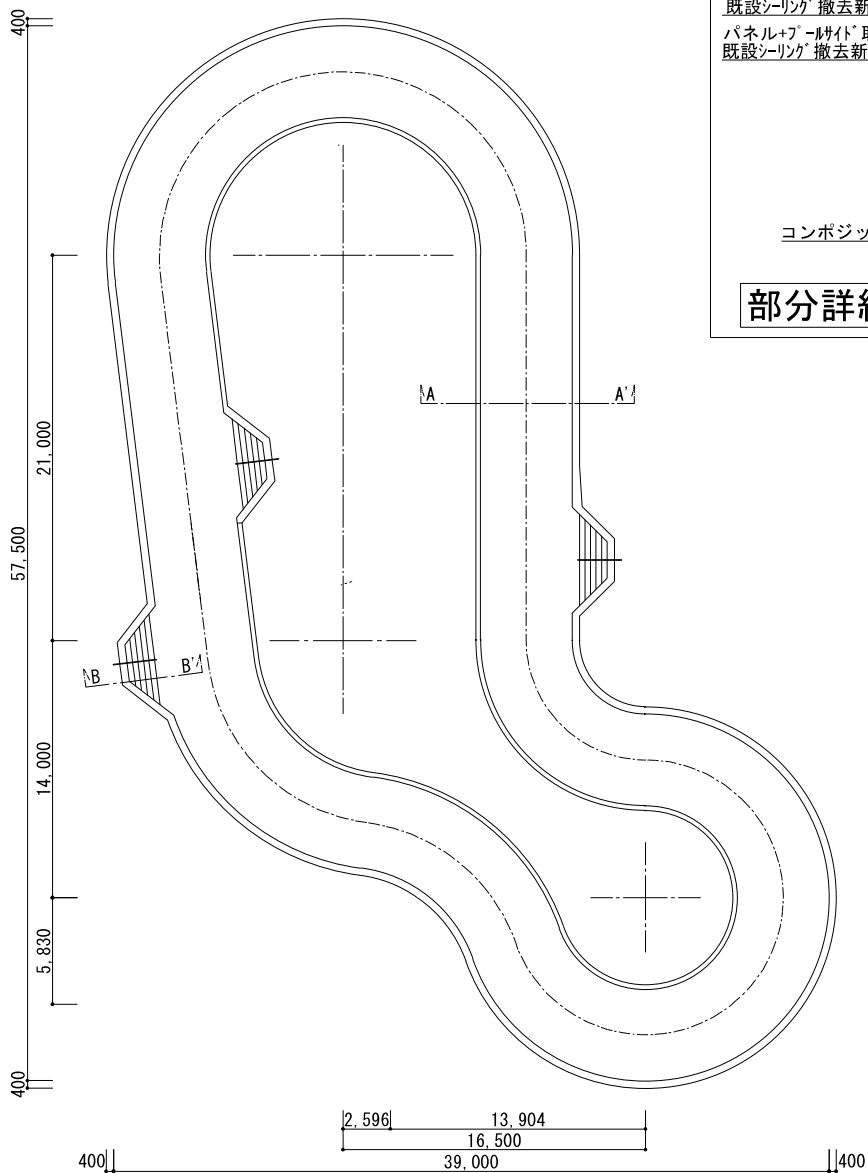

流水プール平面図S=1/400

凡例	仕様	数量
	床面：既存塗膜撤去（全面）、下地調整、AU塗装	729m ²
	階段：既存塗膜撤去（全面）、下地調整、AU塗装	30m ²
	段鼻部防滑仕上、ライン塗装	57.3m
	既設シーリング撤去、新設	678m（合計） （内訳下記参照）
	パネル+躯体取合、既設シーリング撤去、新設 三角シール（SR-1）	285m
	パネル+パネル取合、既設シーリング撤去、新設 10x10（SR-1）	108m
	パネル+側溝取合、既設シーリング撤去新設 10x10（SR-1）	172m
	パネル+「ールサイト」取合、既設シーリング撤去新設 15x10（SR-1）	113m

