





立面図 S:1/100

仕上表



屋根	ルーフデッキ t=0.8 タイトフレーム工法 軒先フレーム
樋	軒 樋: 硬質塩ビ前高130 タテ樋: 塩ビ VP75φ
床	コンクリート木こて

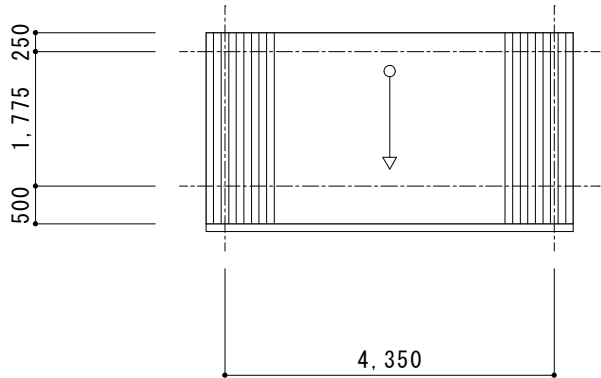


屋根伏図 S:1/100

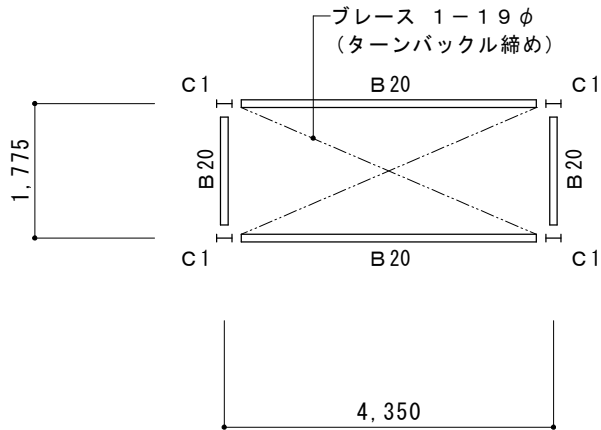


小屋伏図 S:1/100

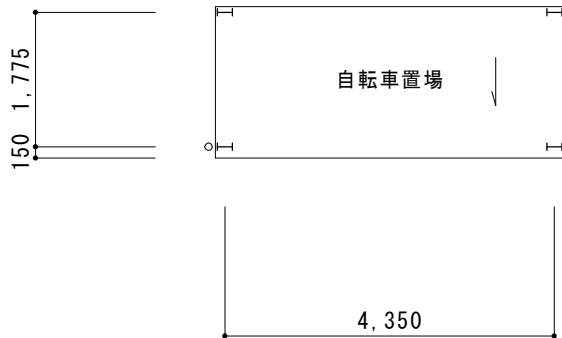


平面図 S:1/100

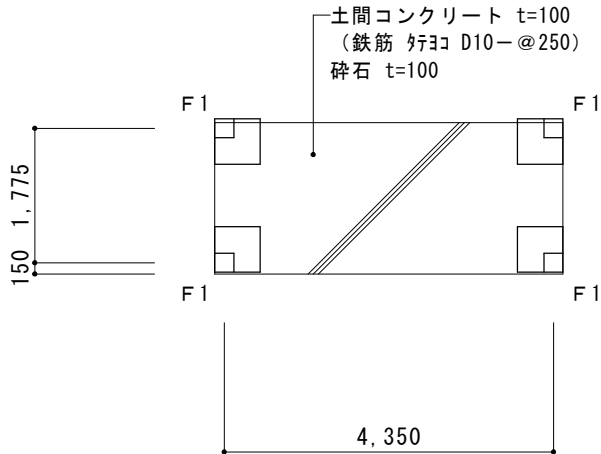


基礎伏図 S:1/100

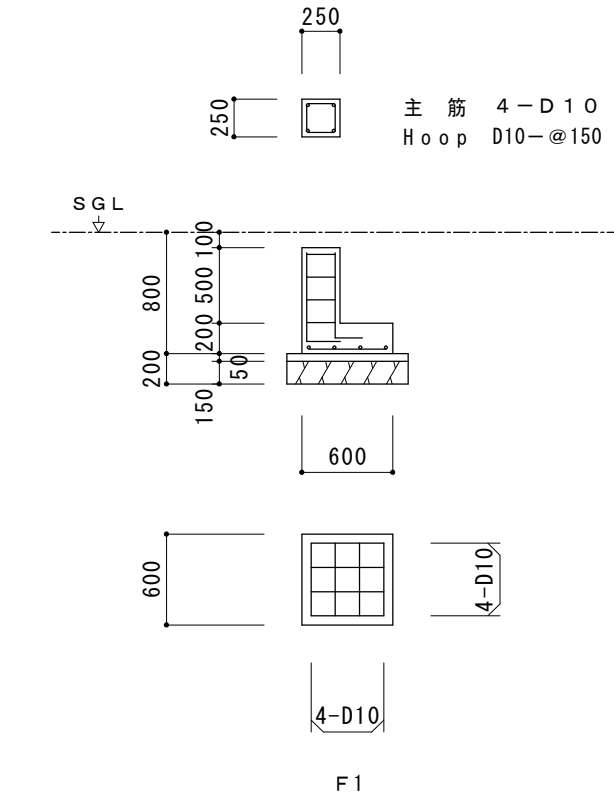


基礎詳細図 S:1/50

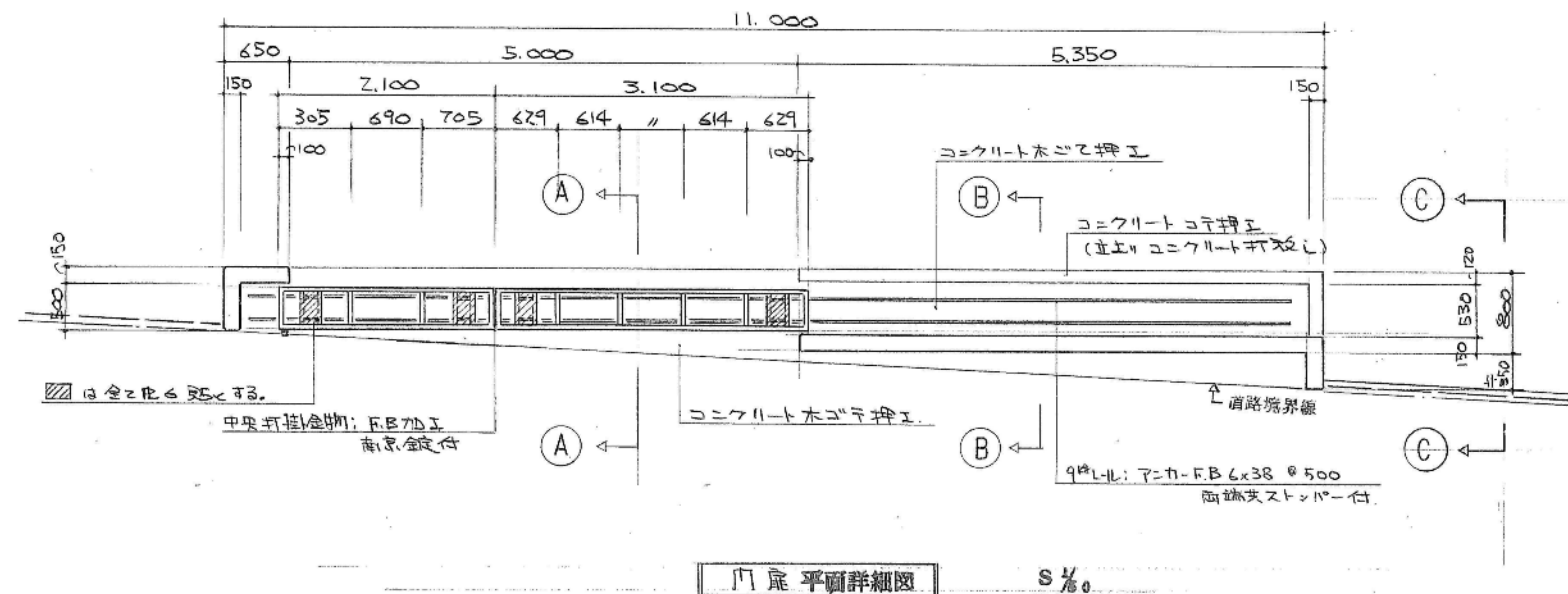



- 土間コンクリート t=120
(鉄筋タテヨコ共 D10-@200 ダブル)
ポリエチレンフィルム t=0.2
砕石転圧 t=120
- 土間コンクリート t=120
(鉄筋タテヨコ共 D10-@200 ダブル)
砕石転圧 t=120
- コンクリート立上りを示す
- PHC杭 300φ L=10,000

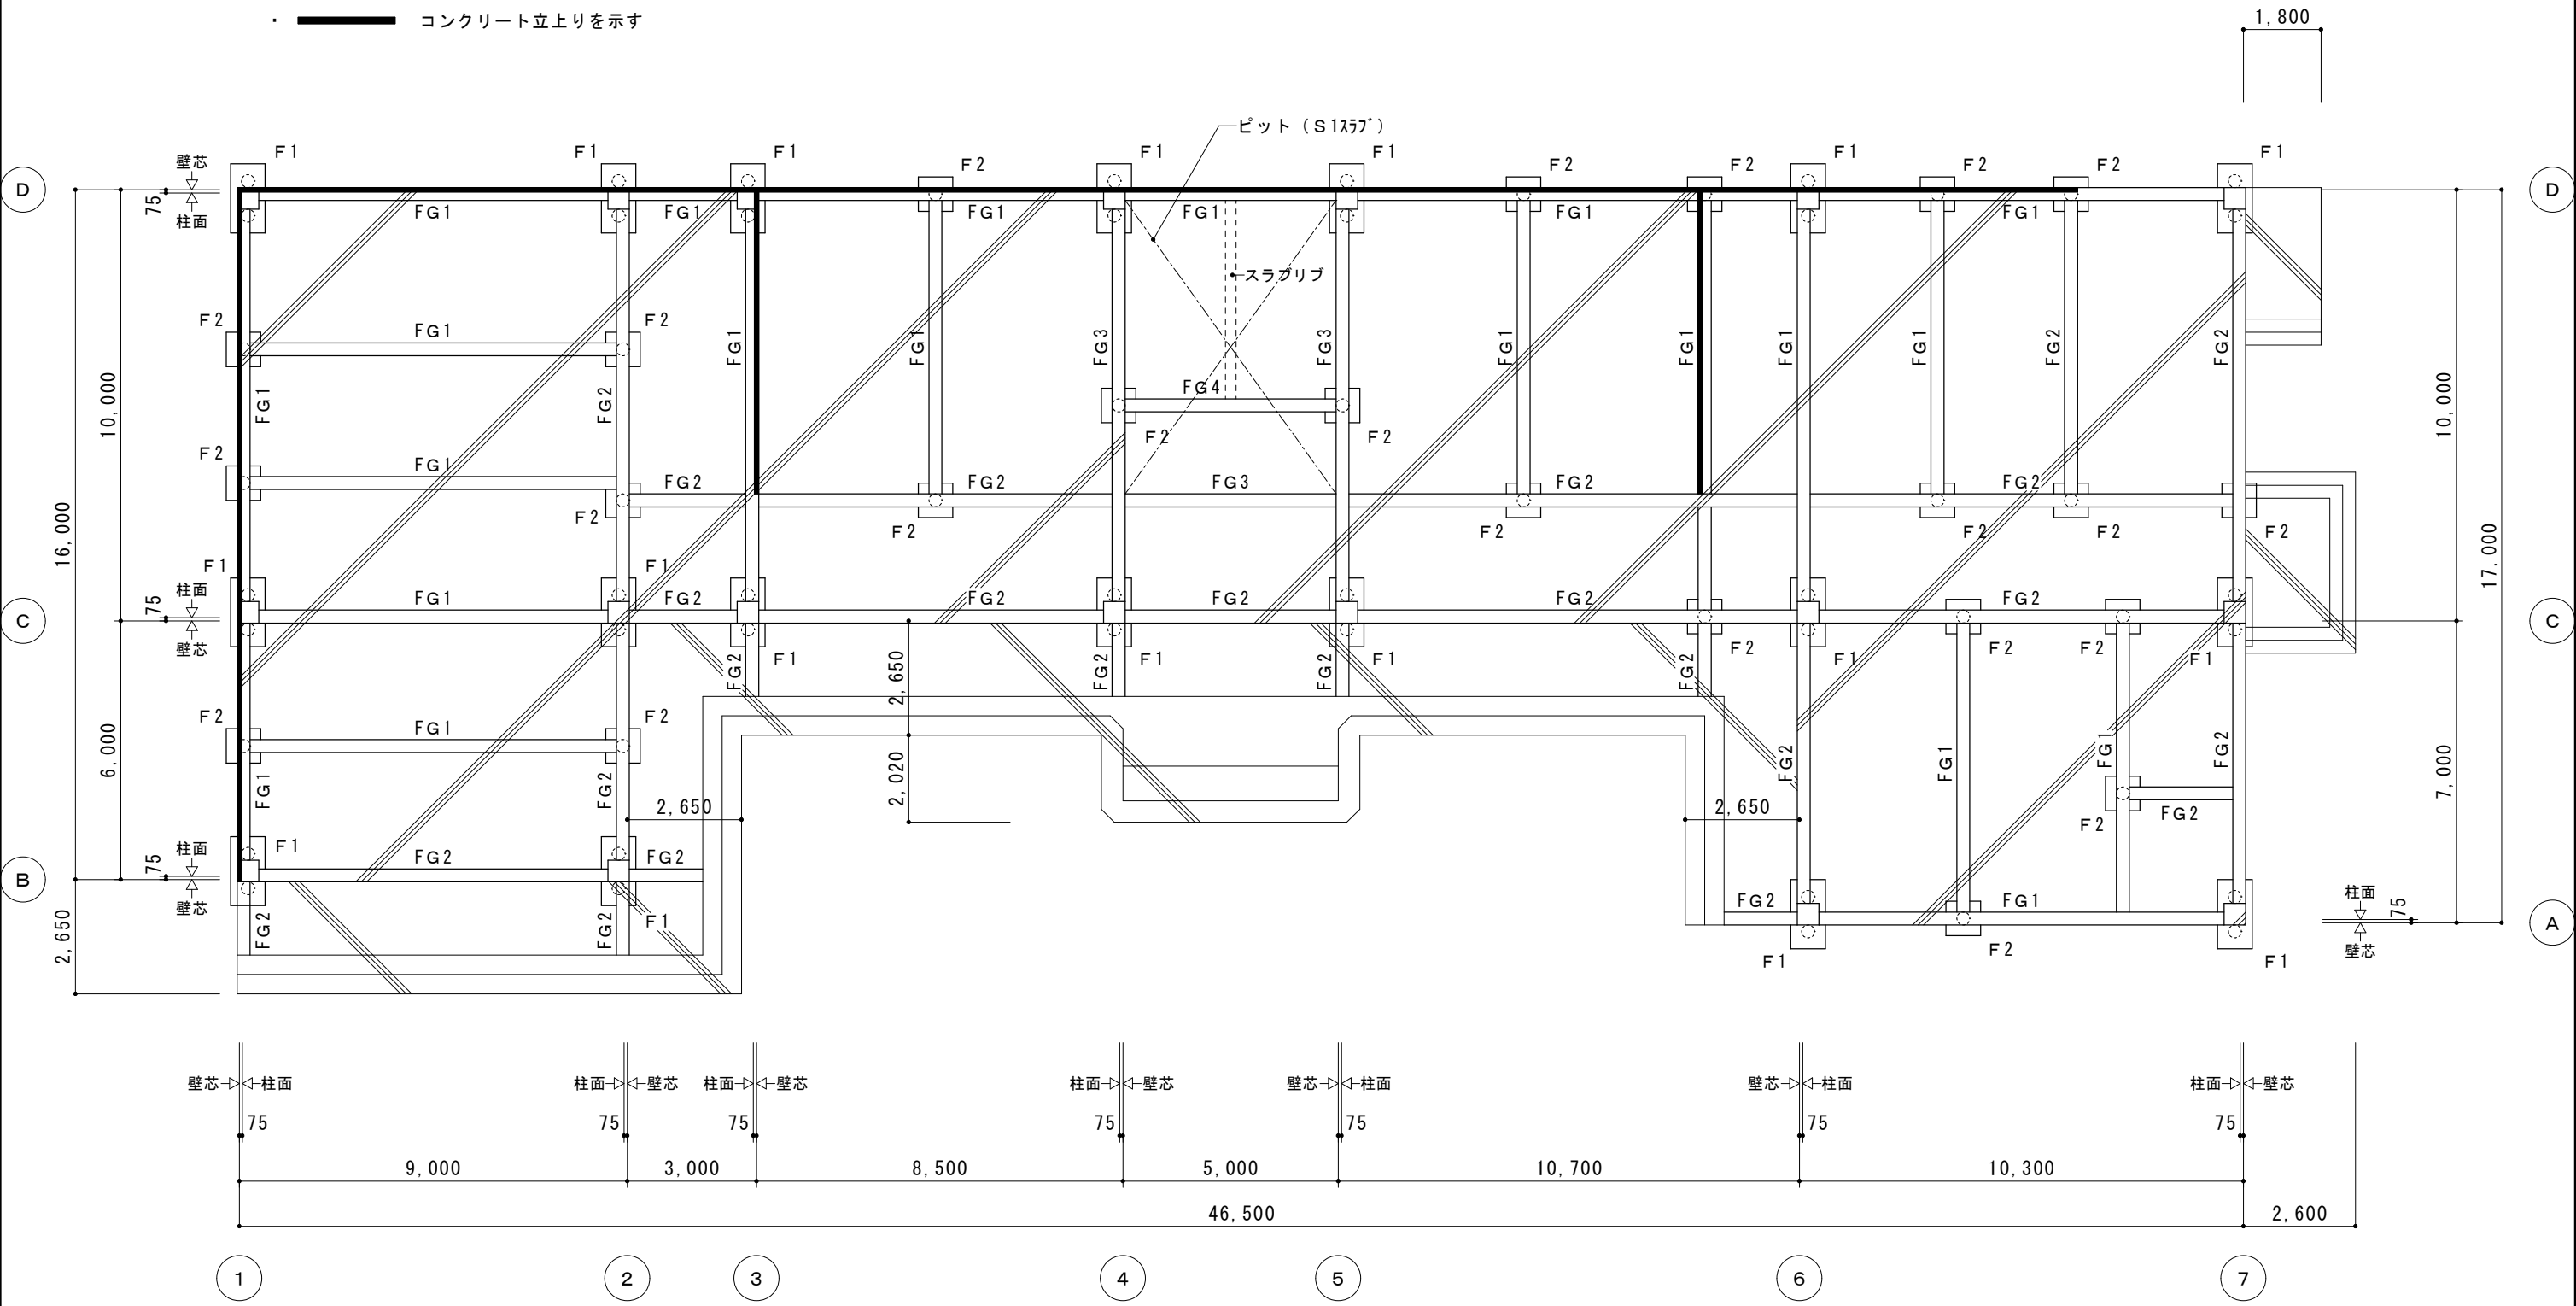



基礎伏図 S:1/150

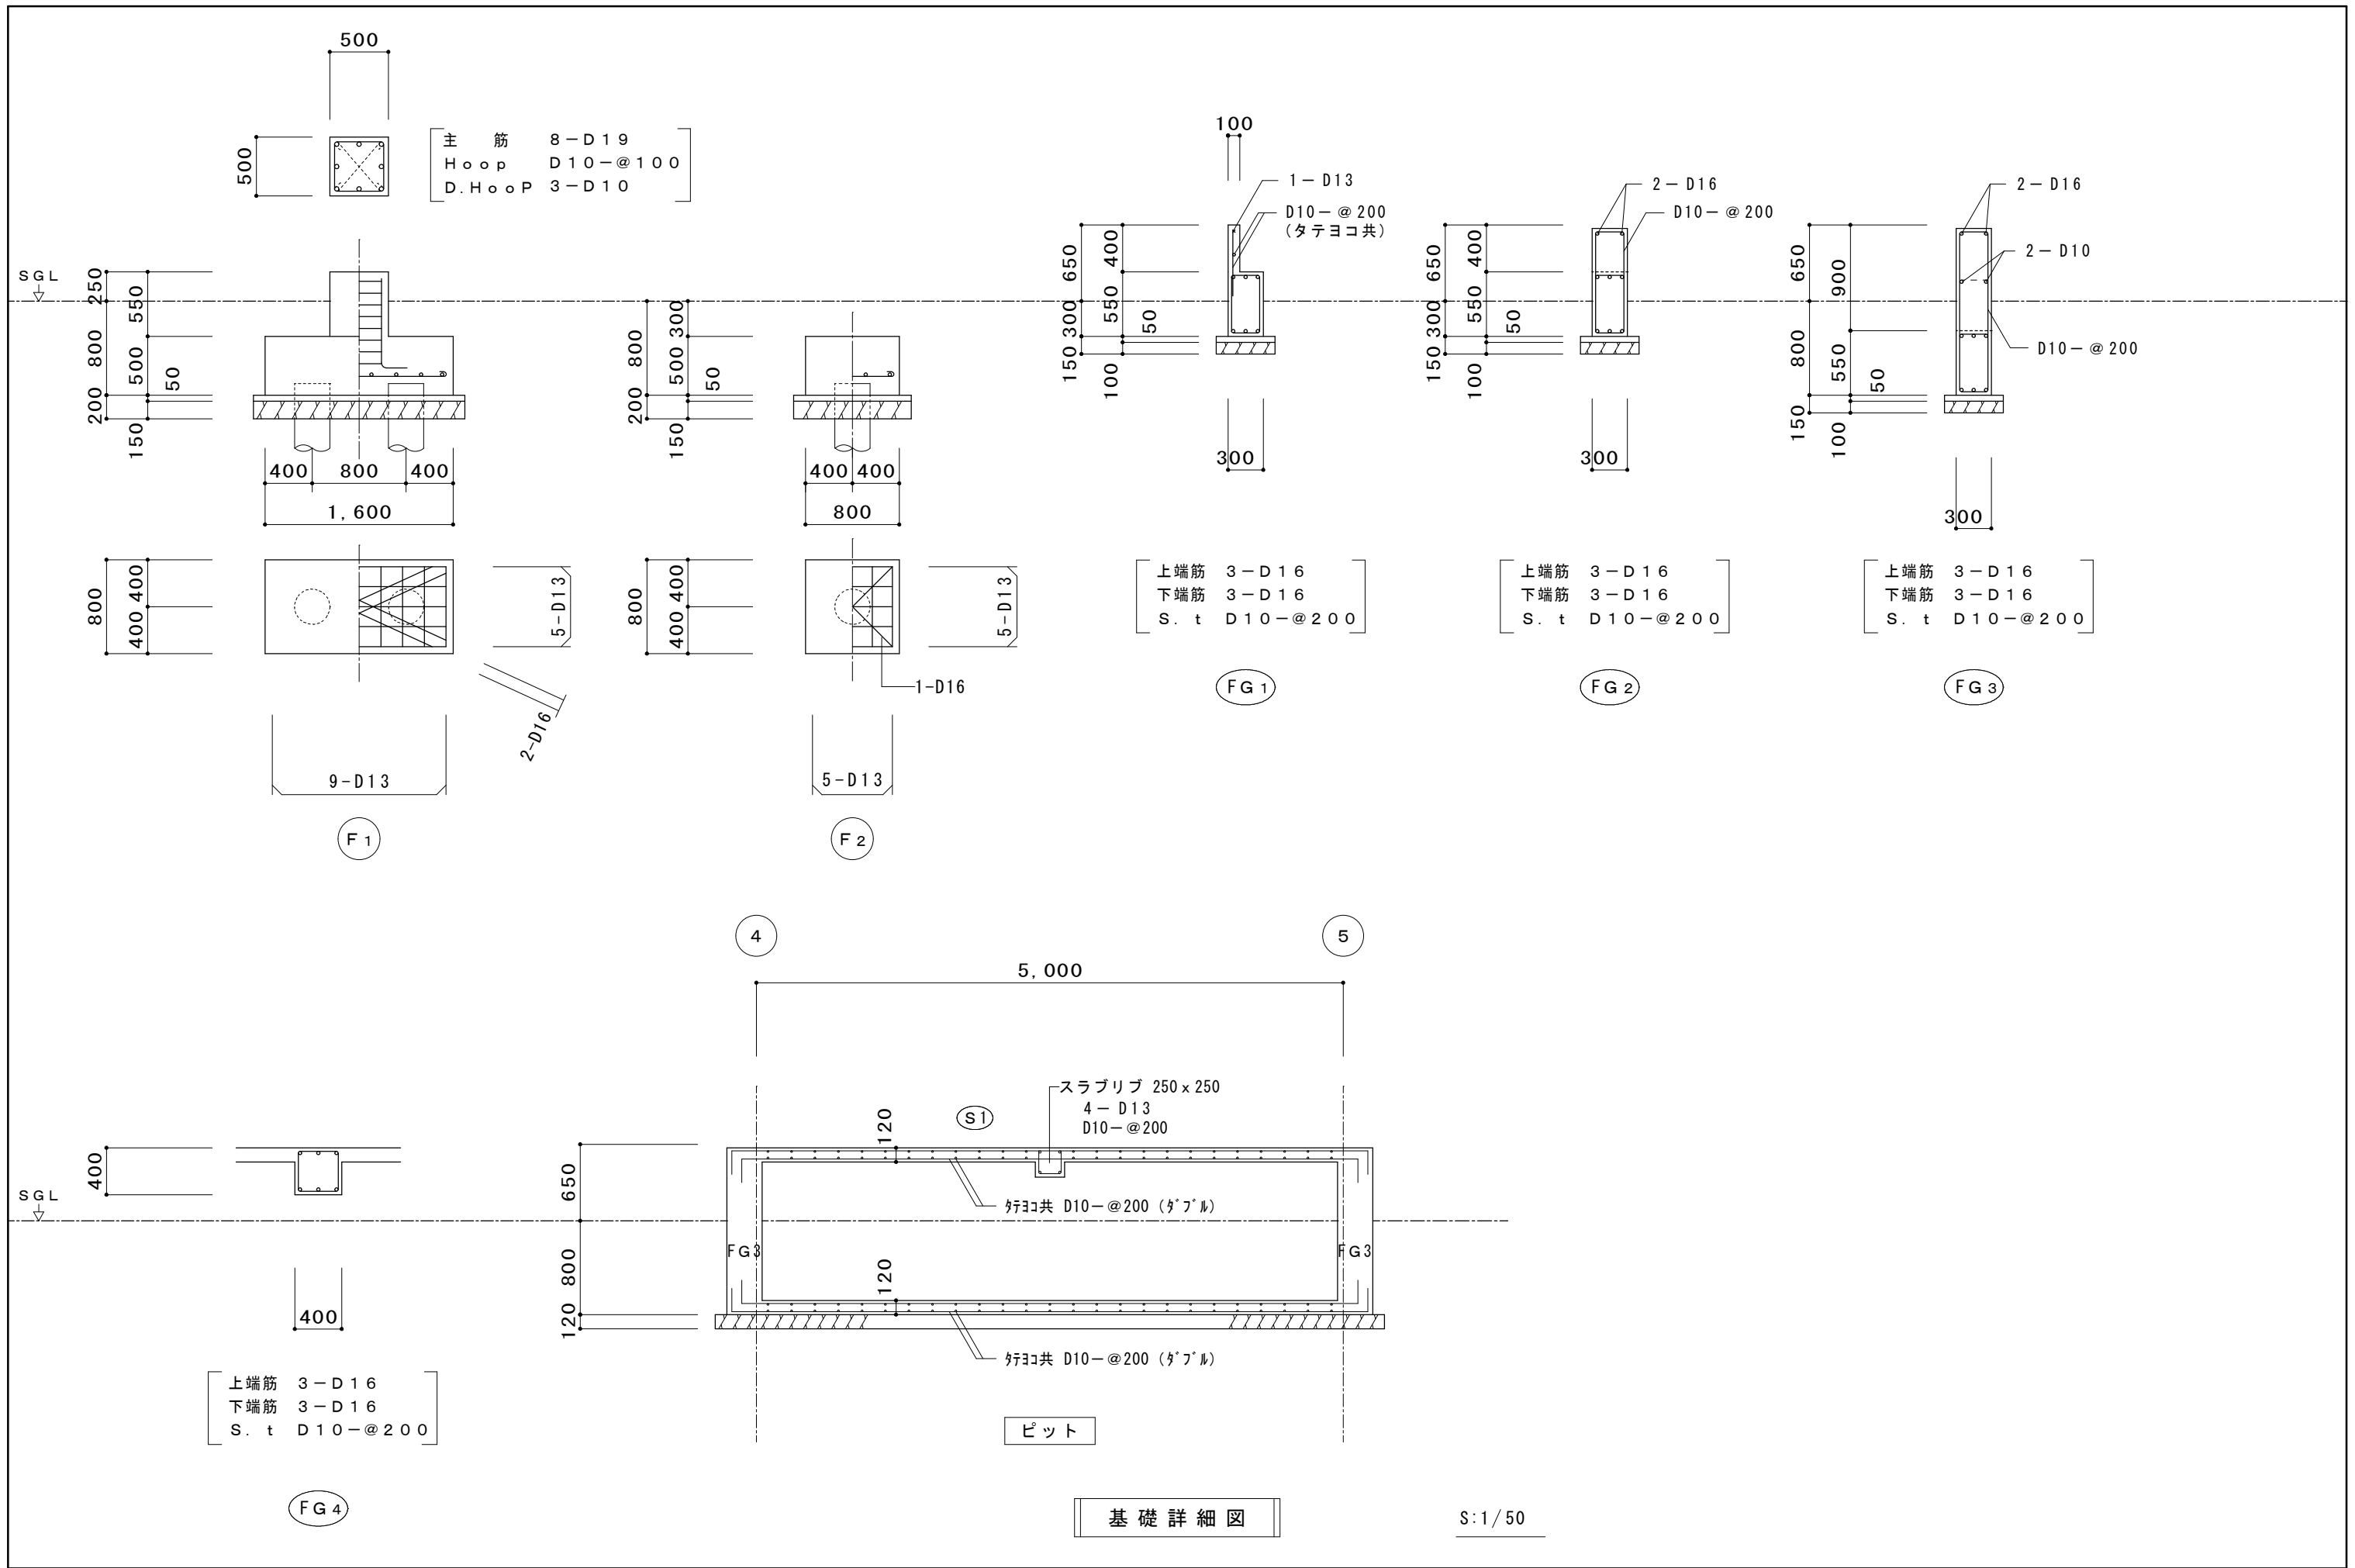


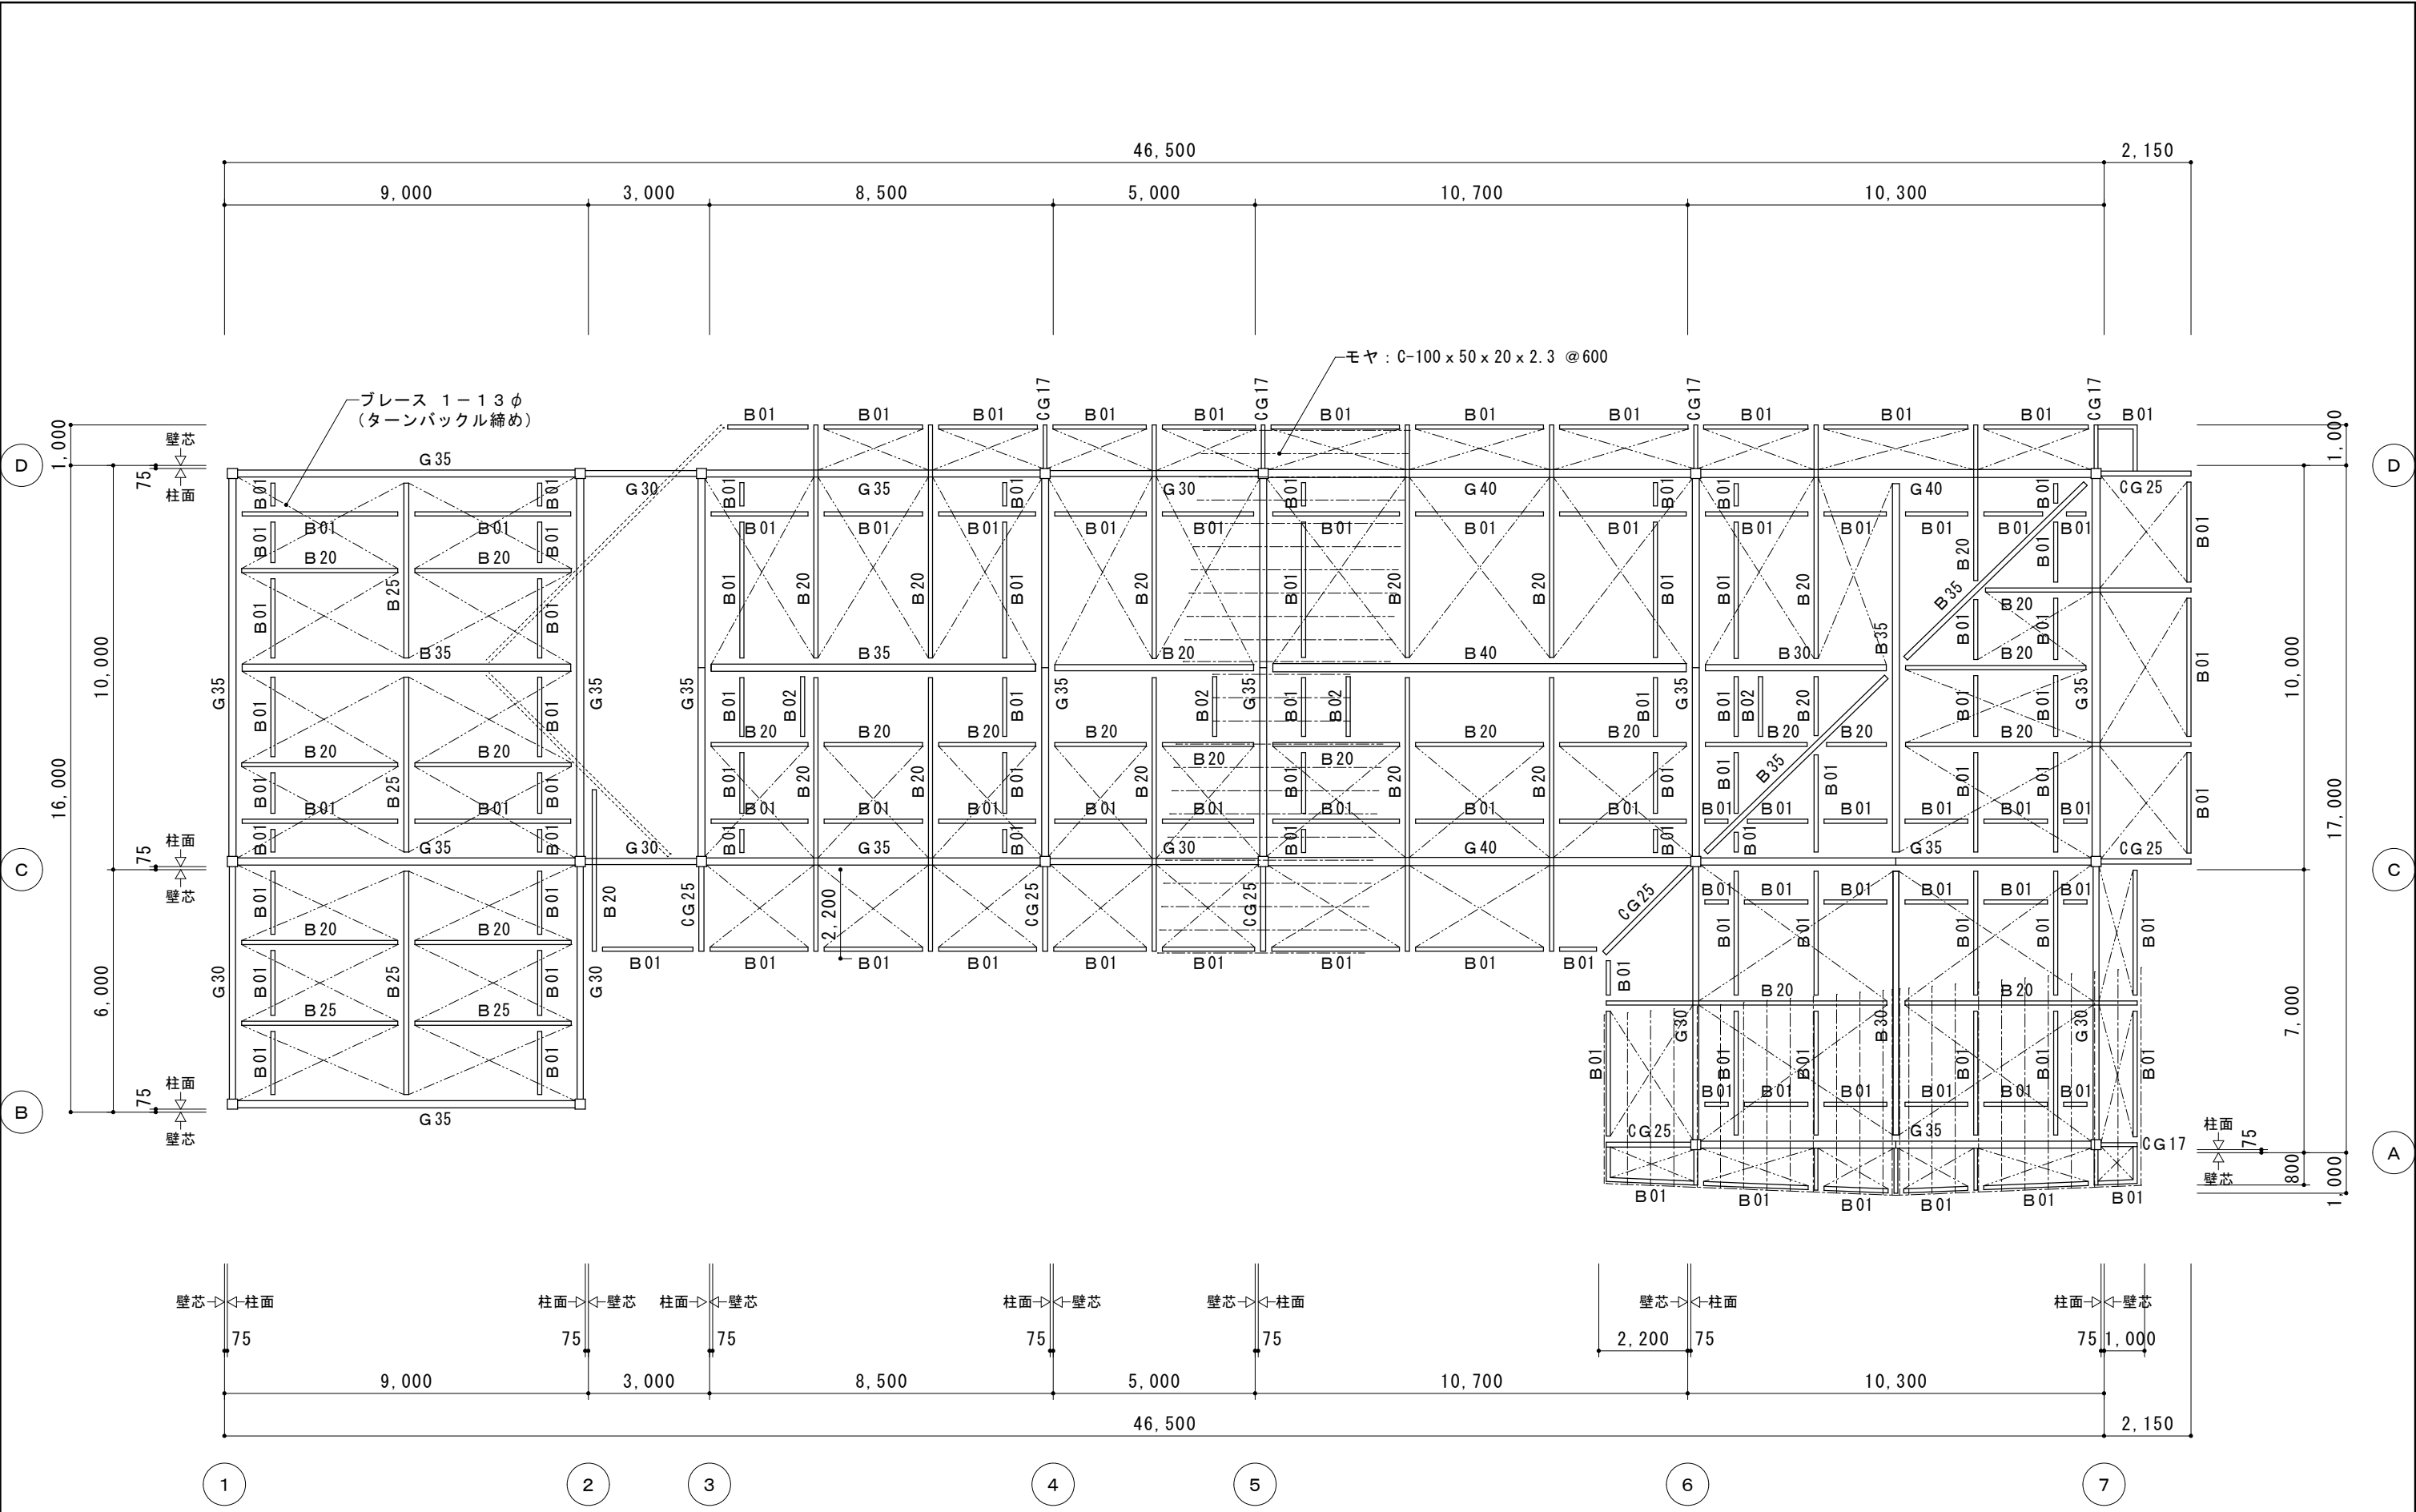


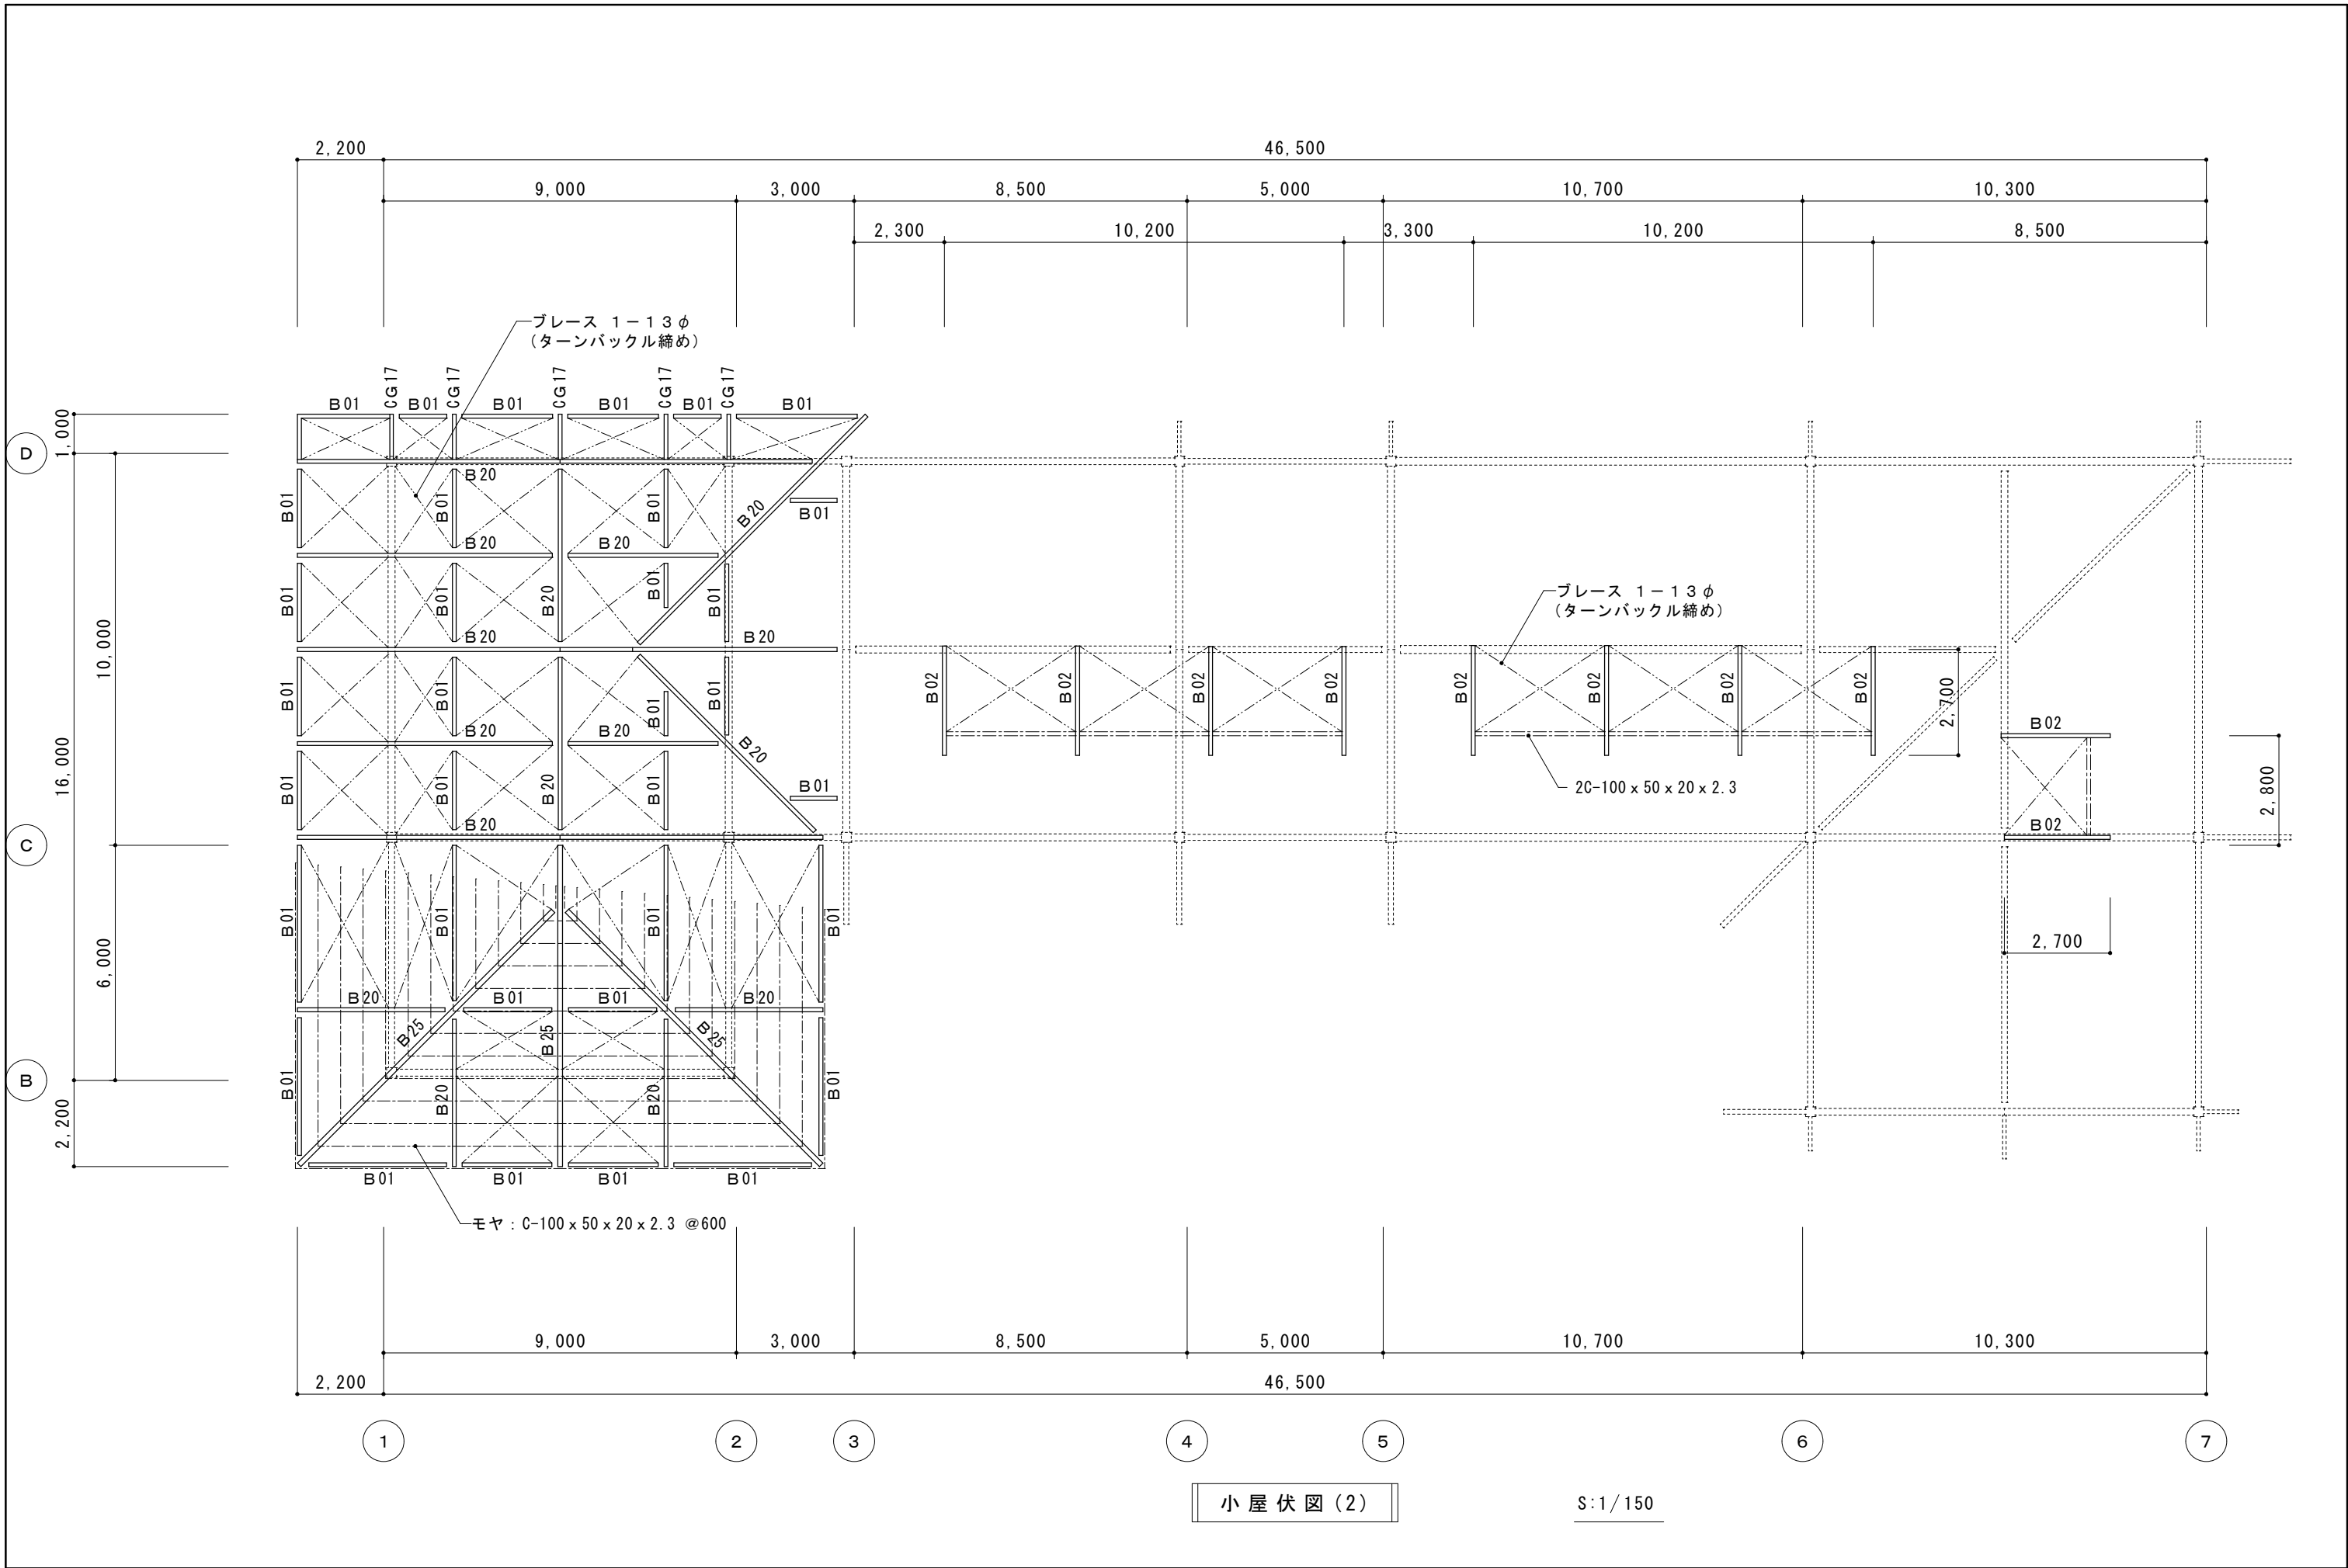


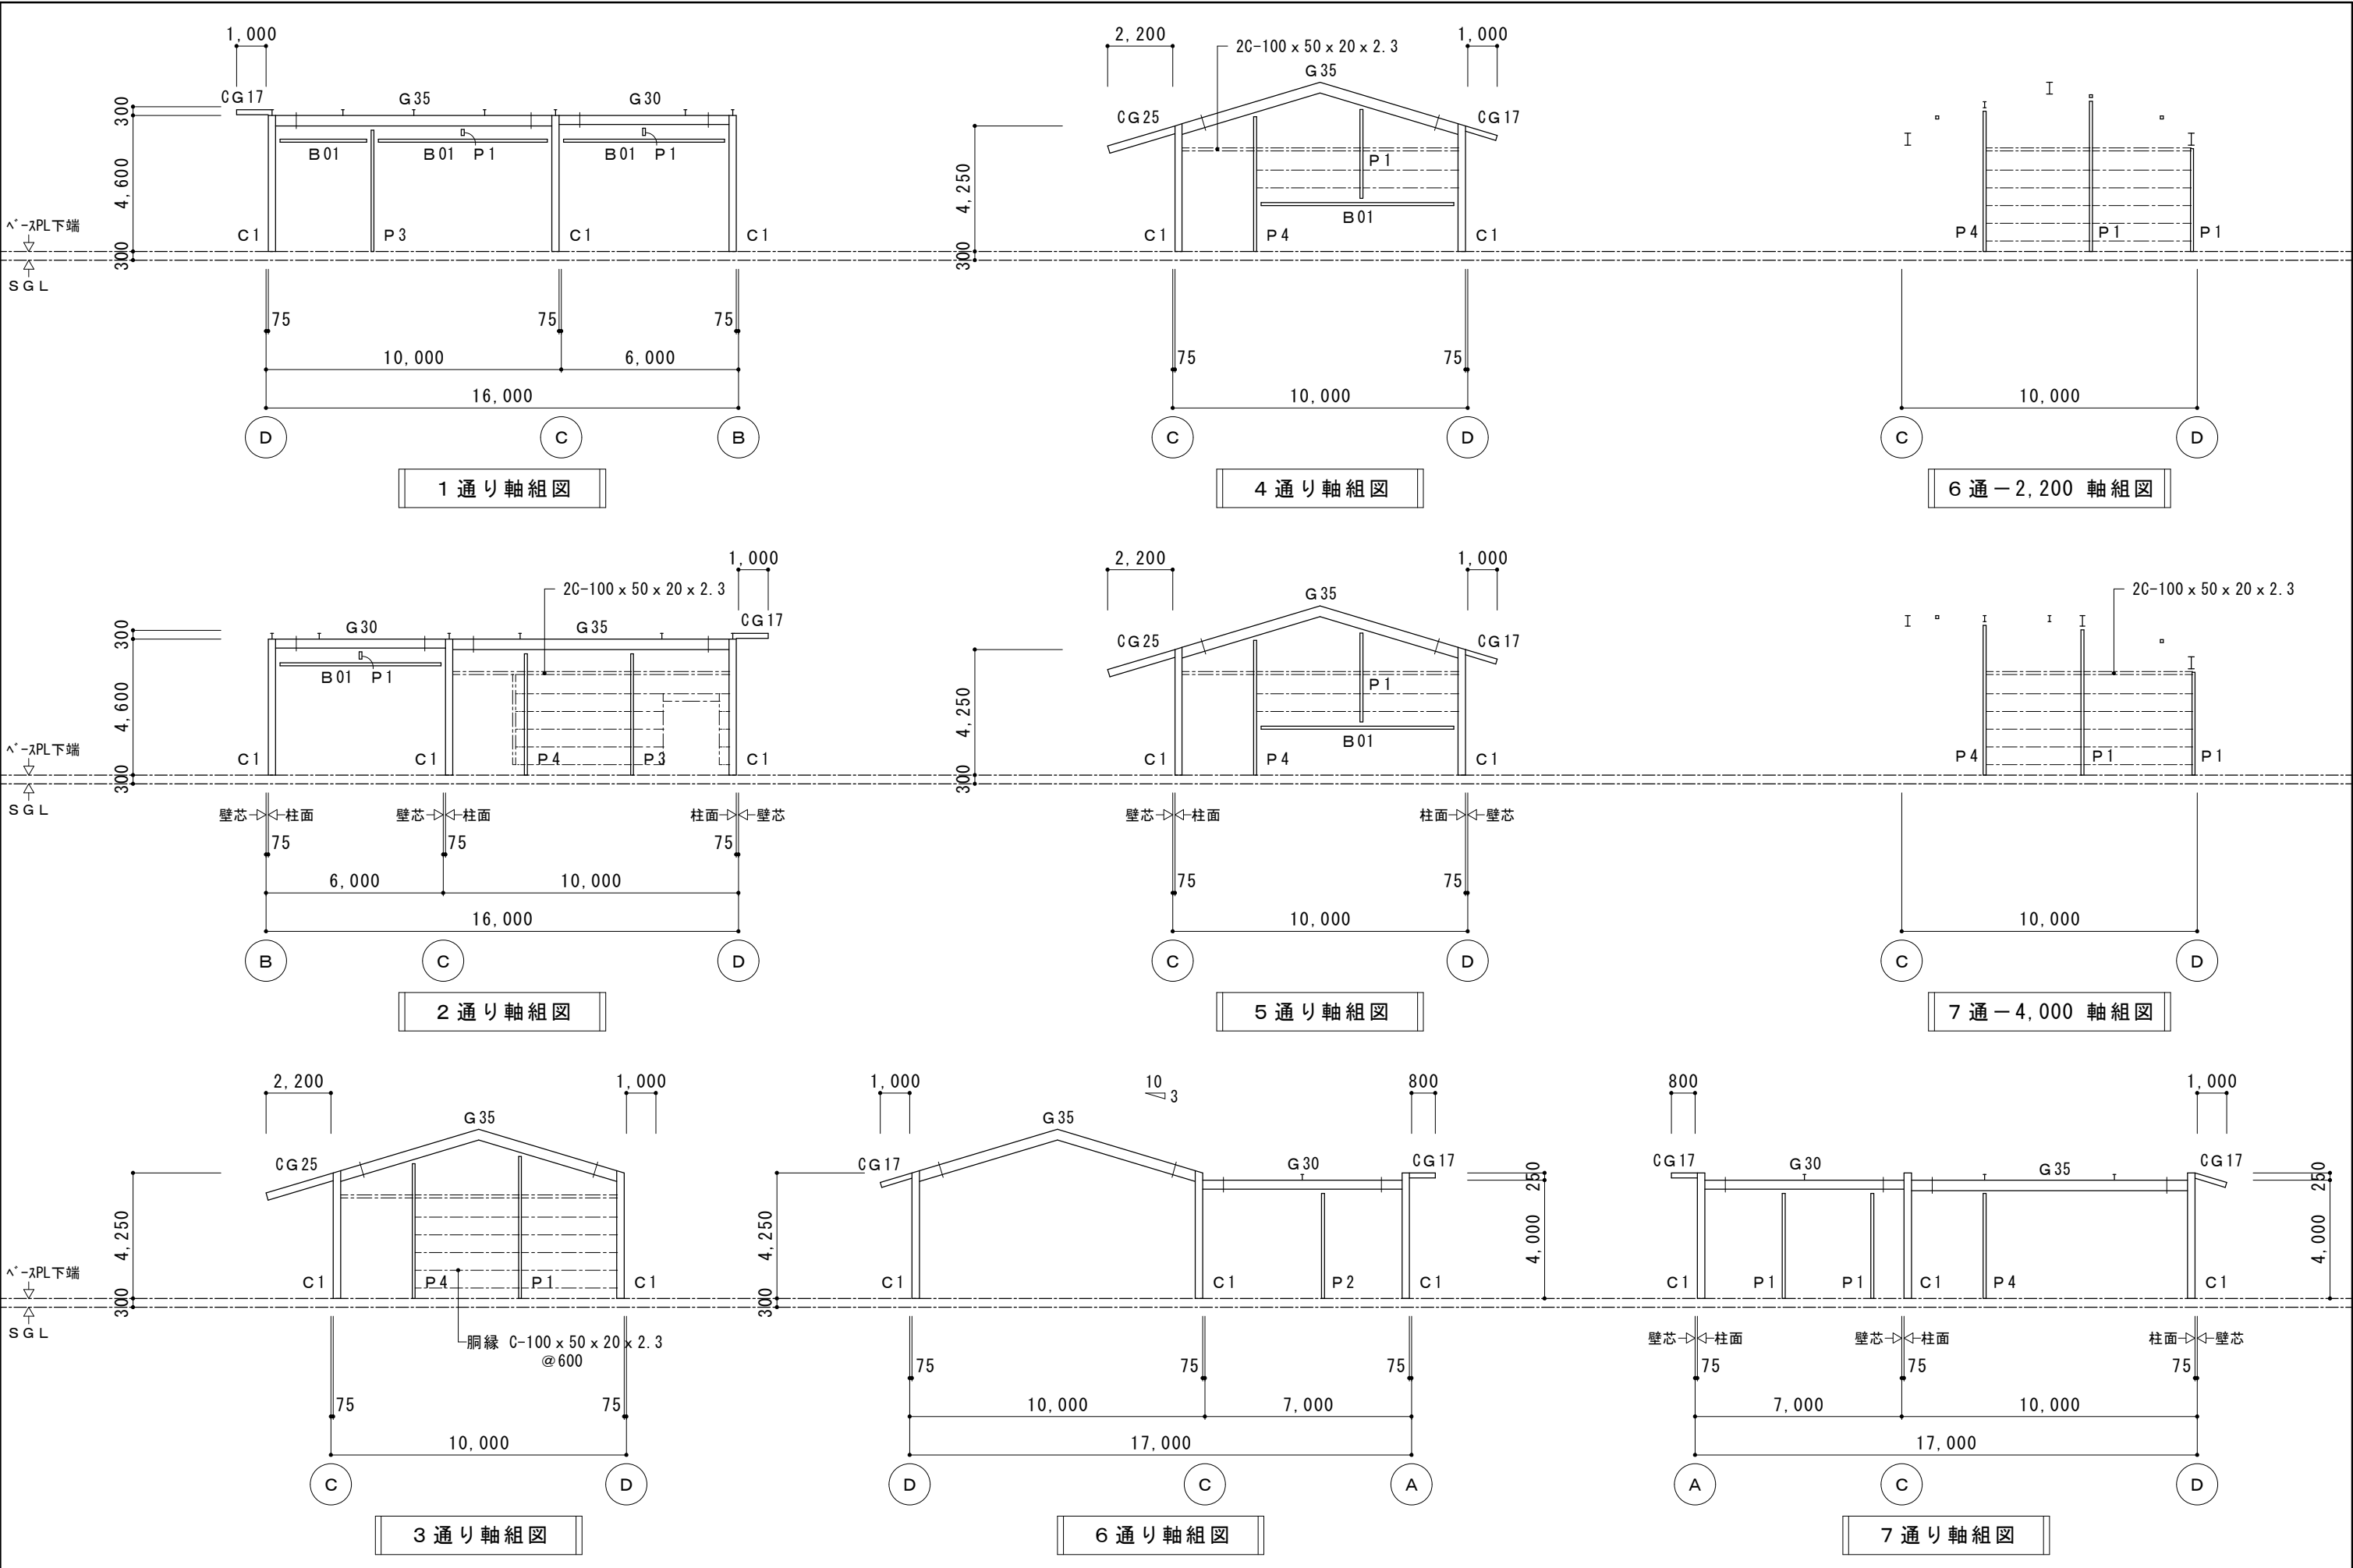


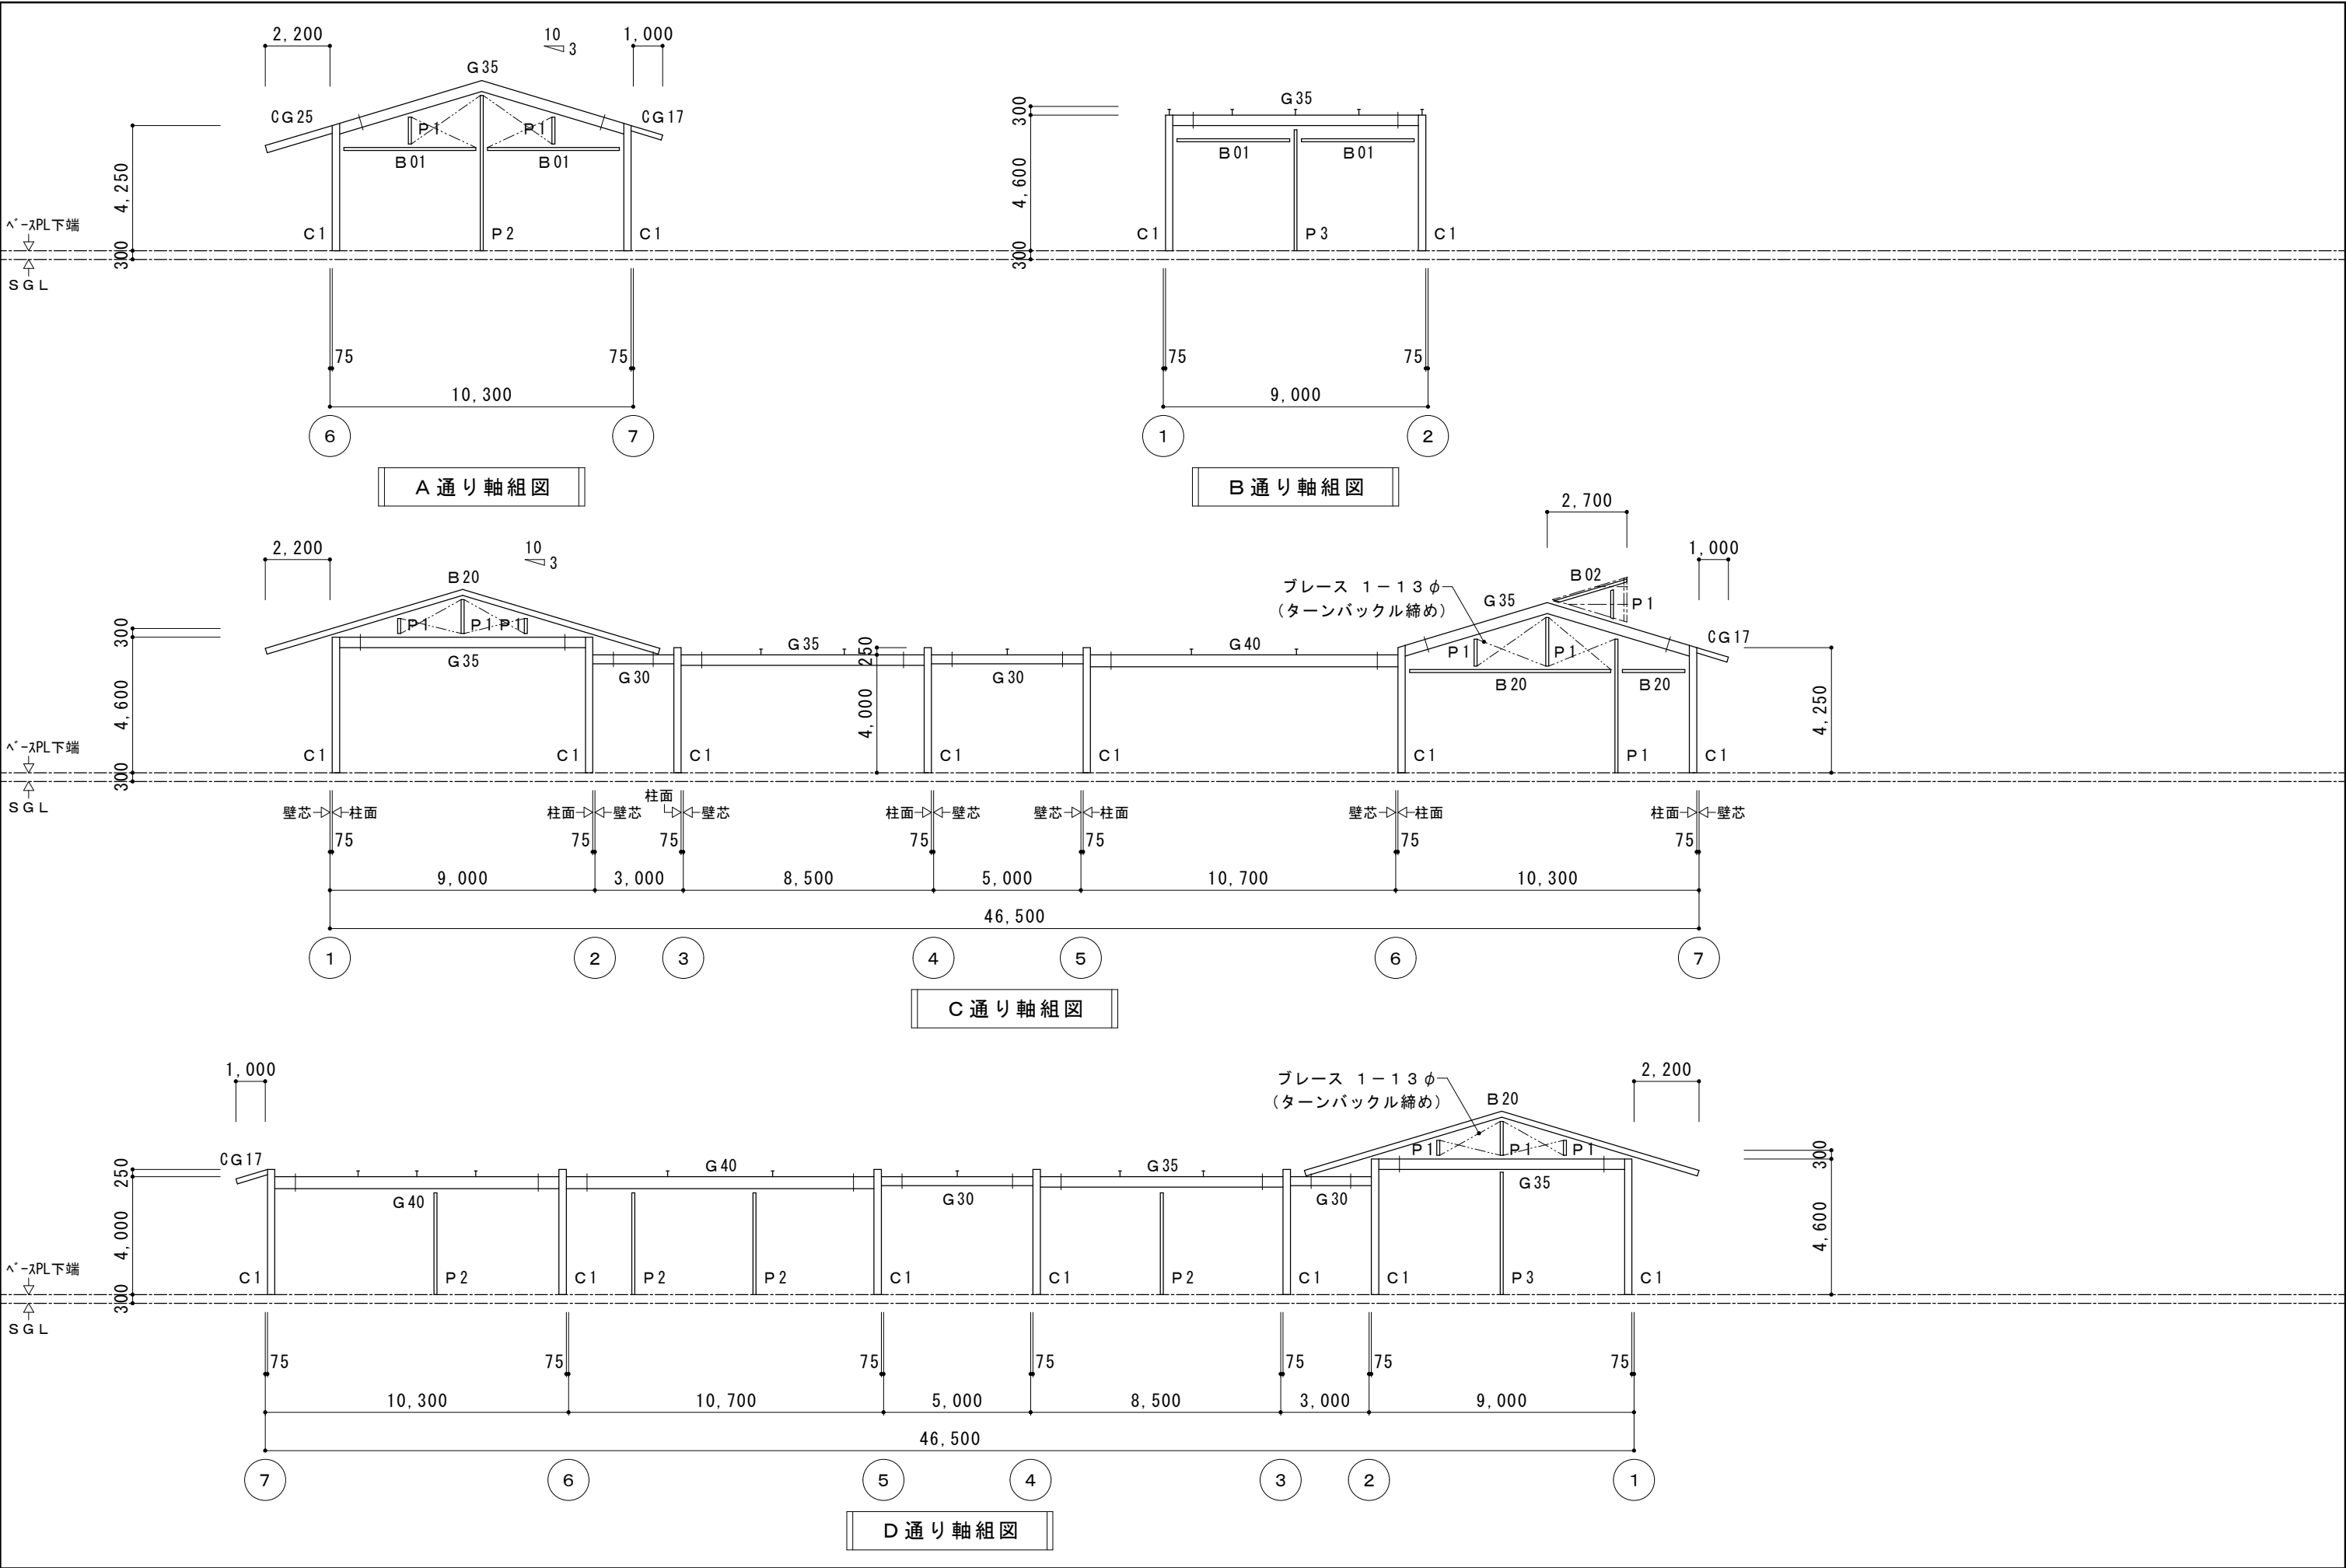


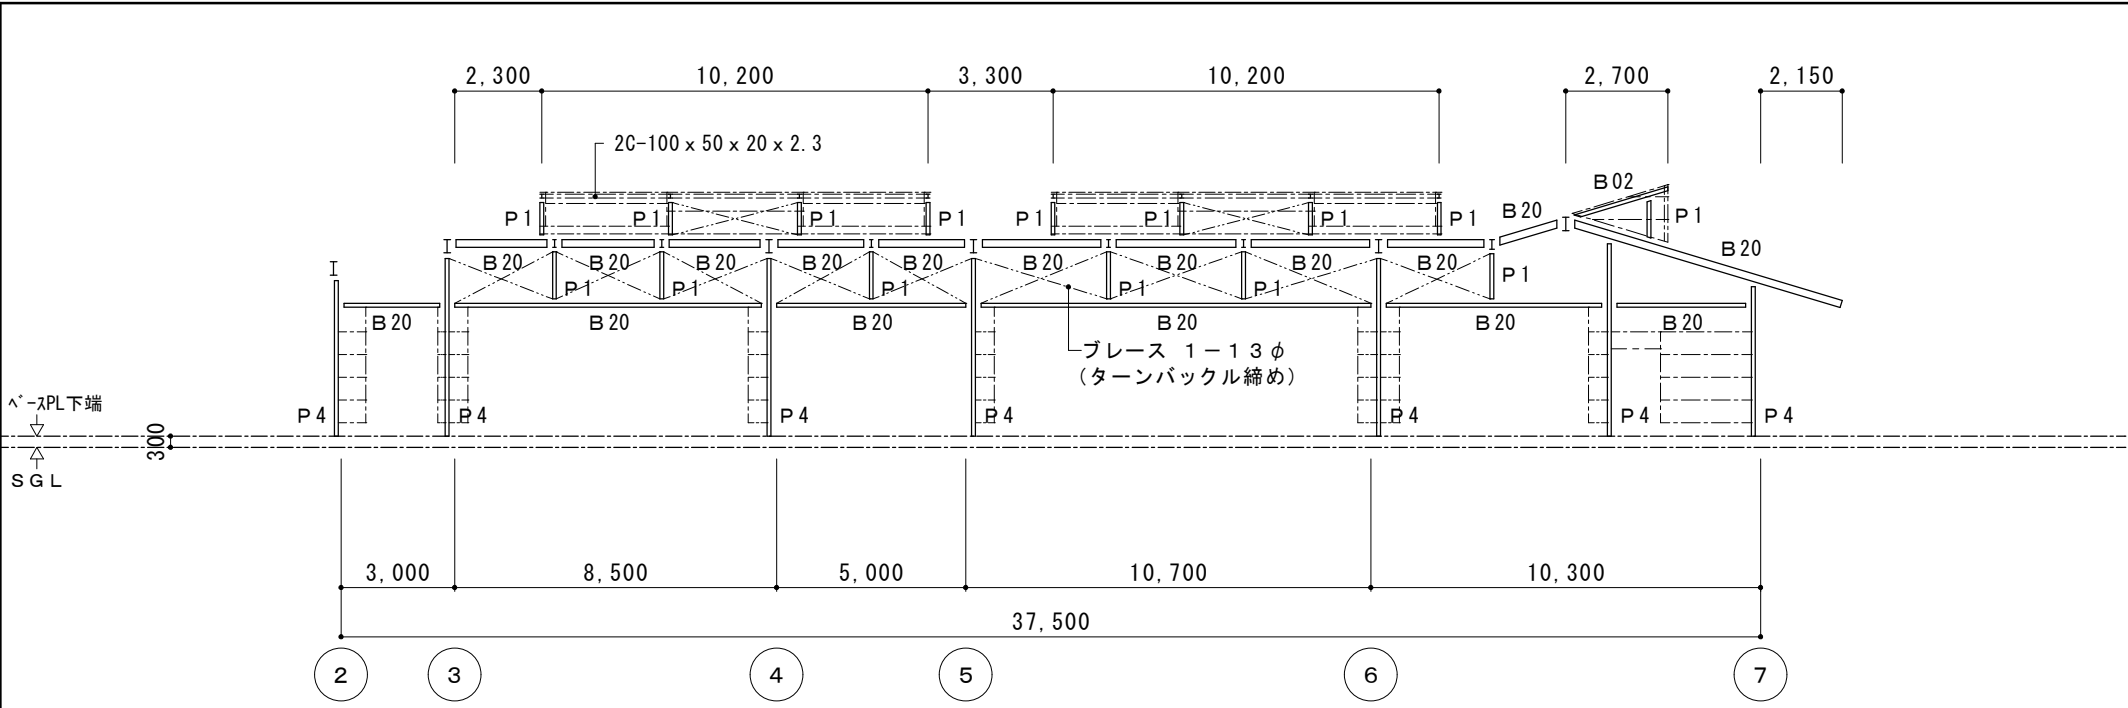


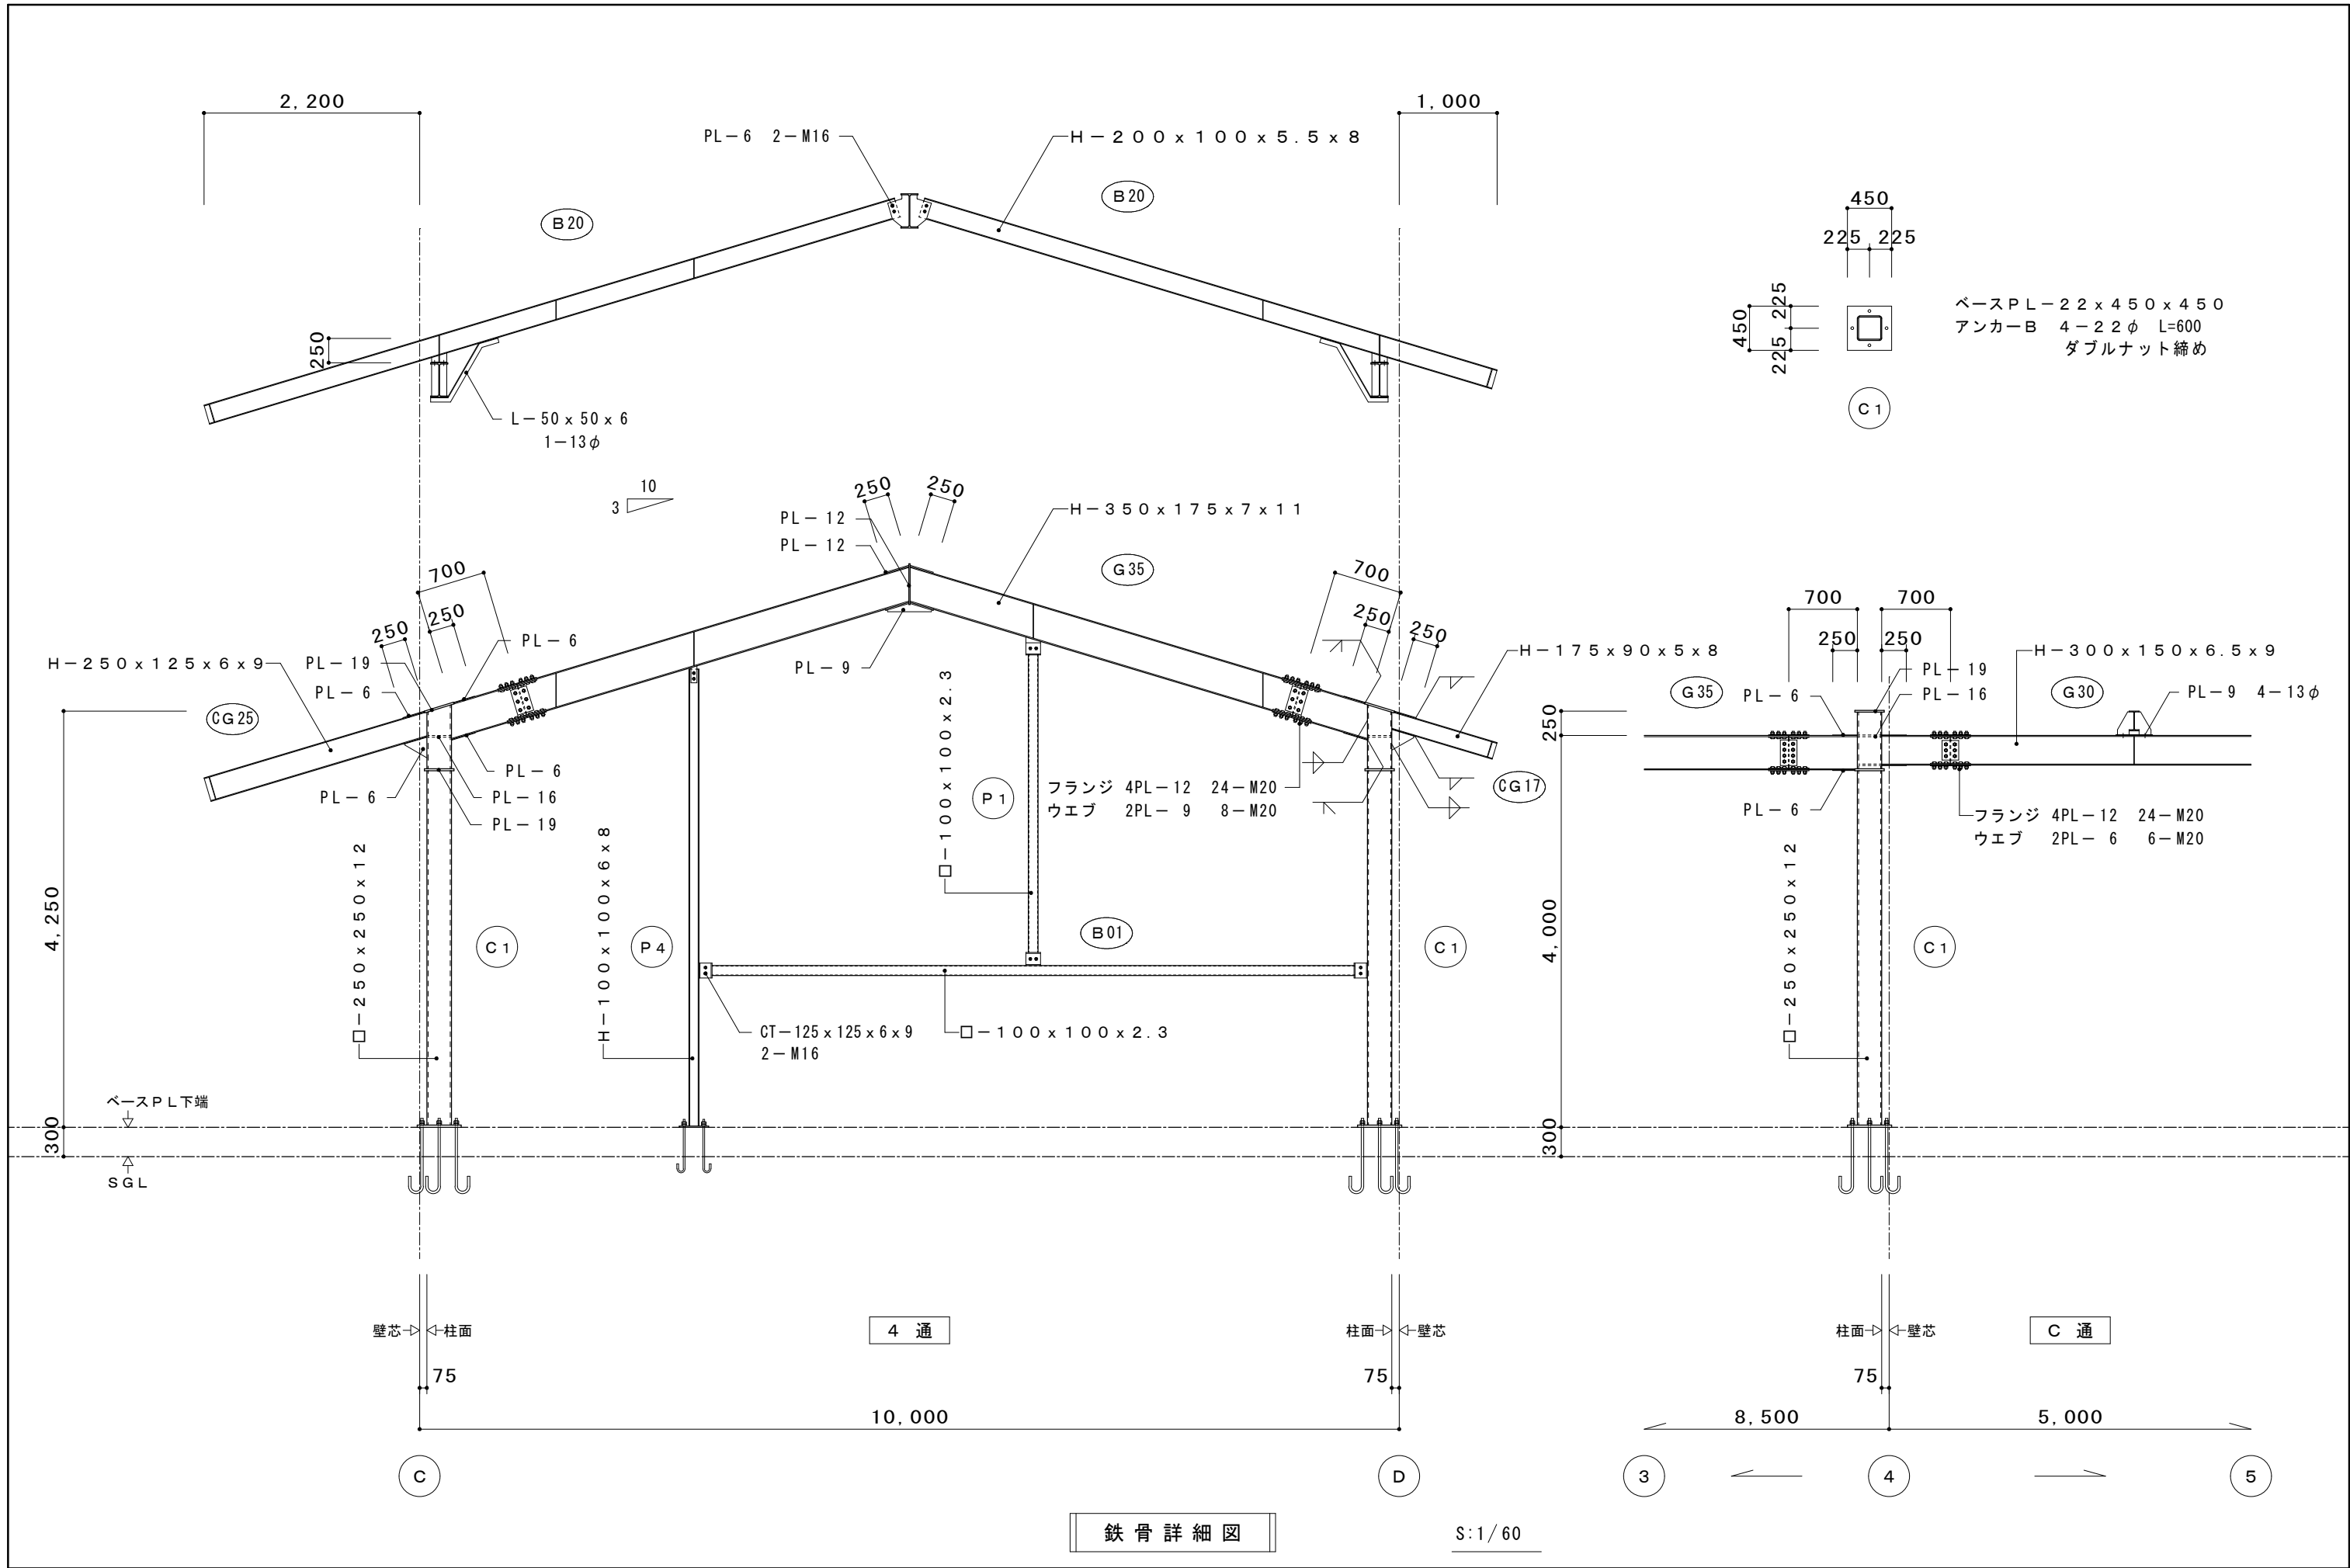


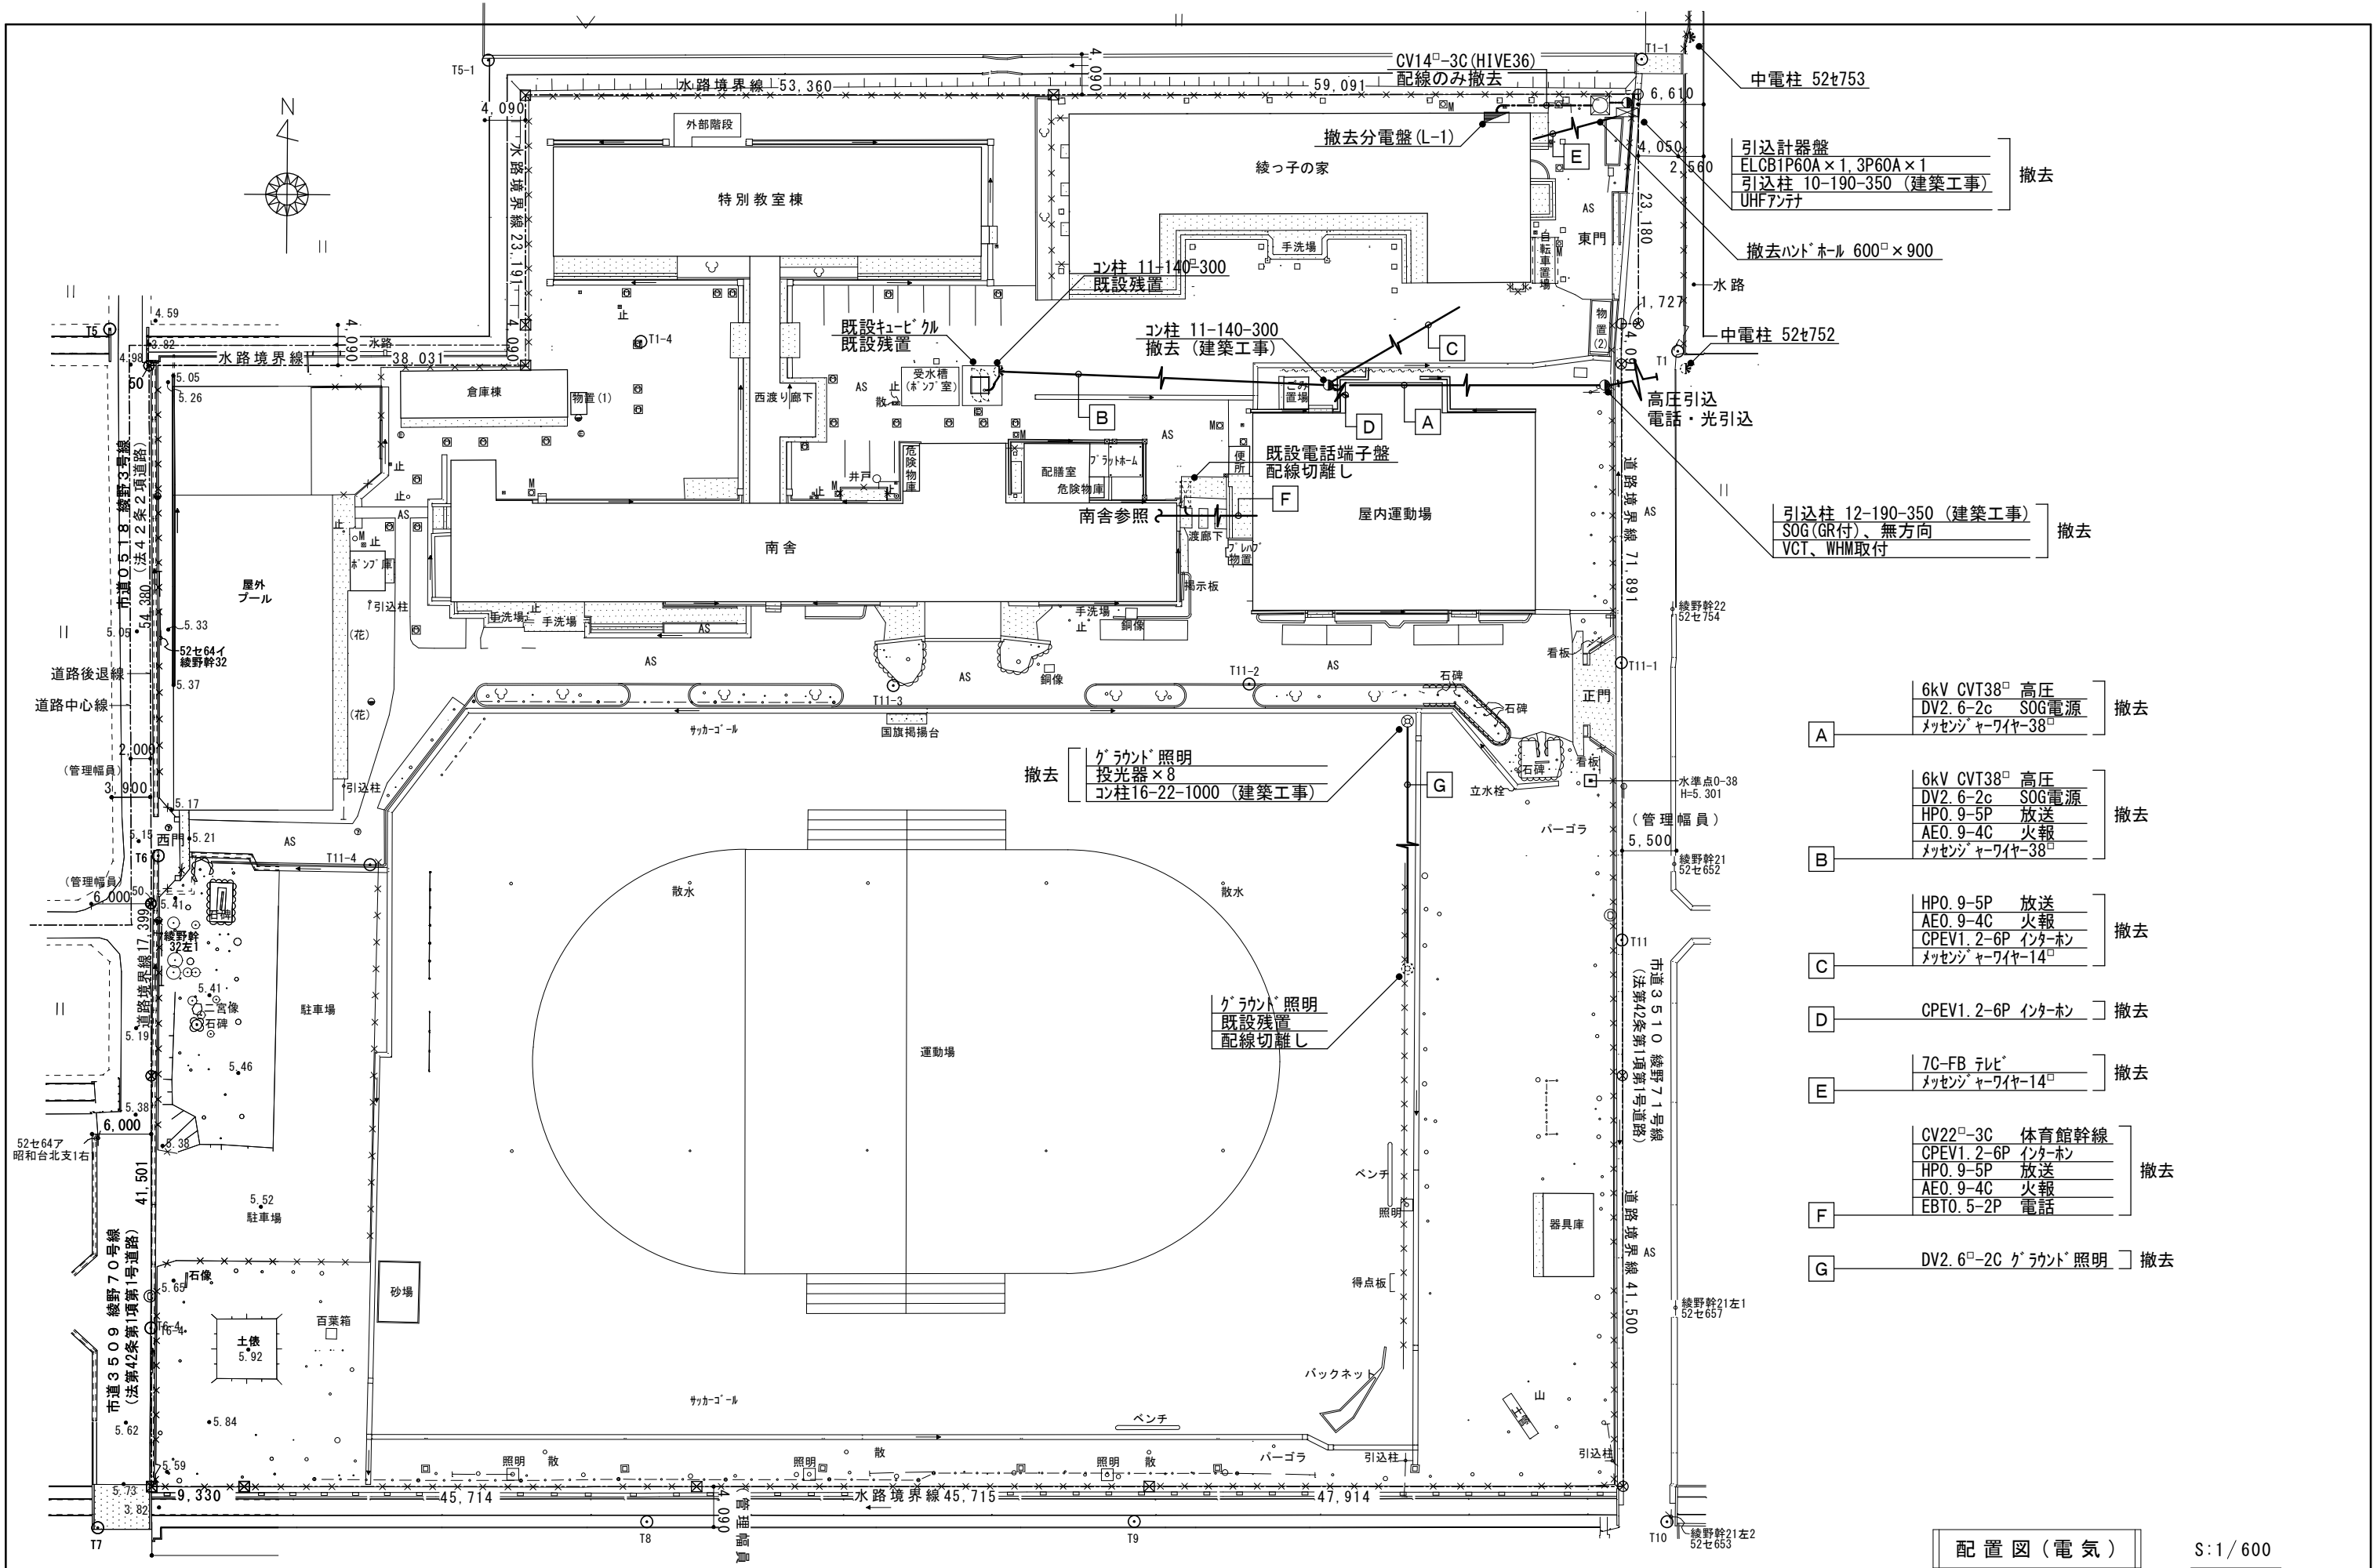


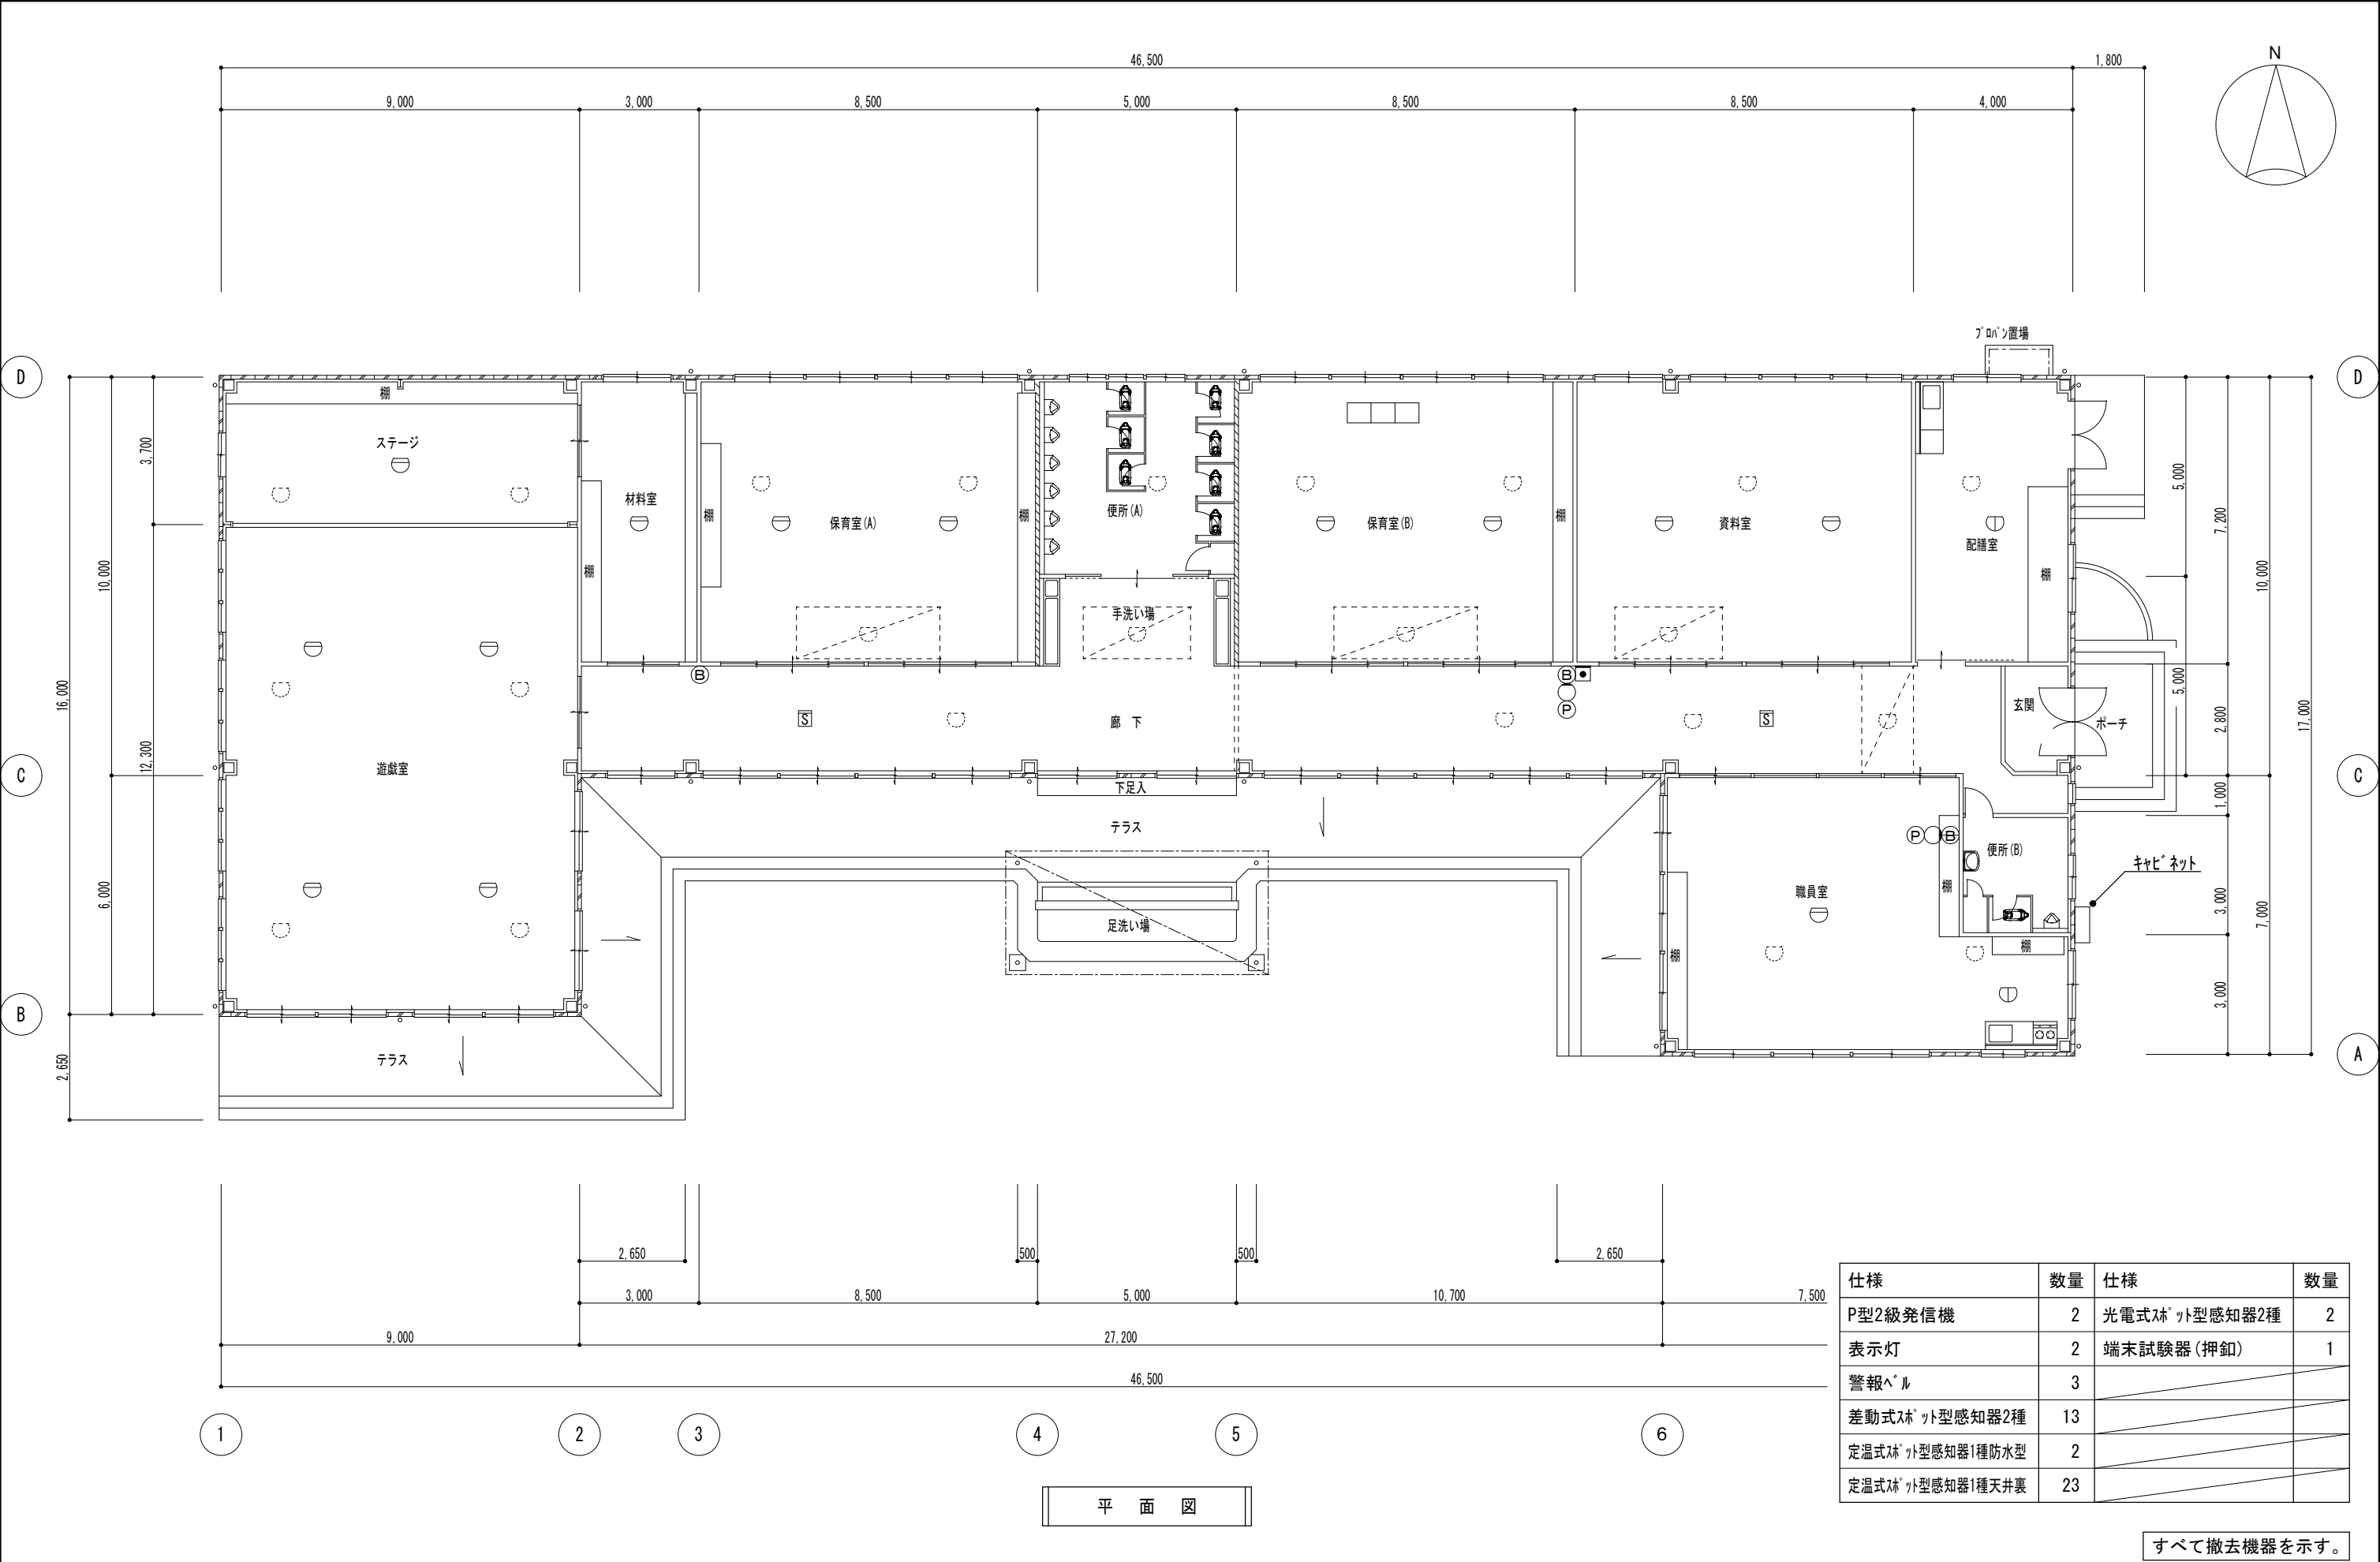

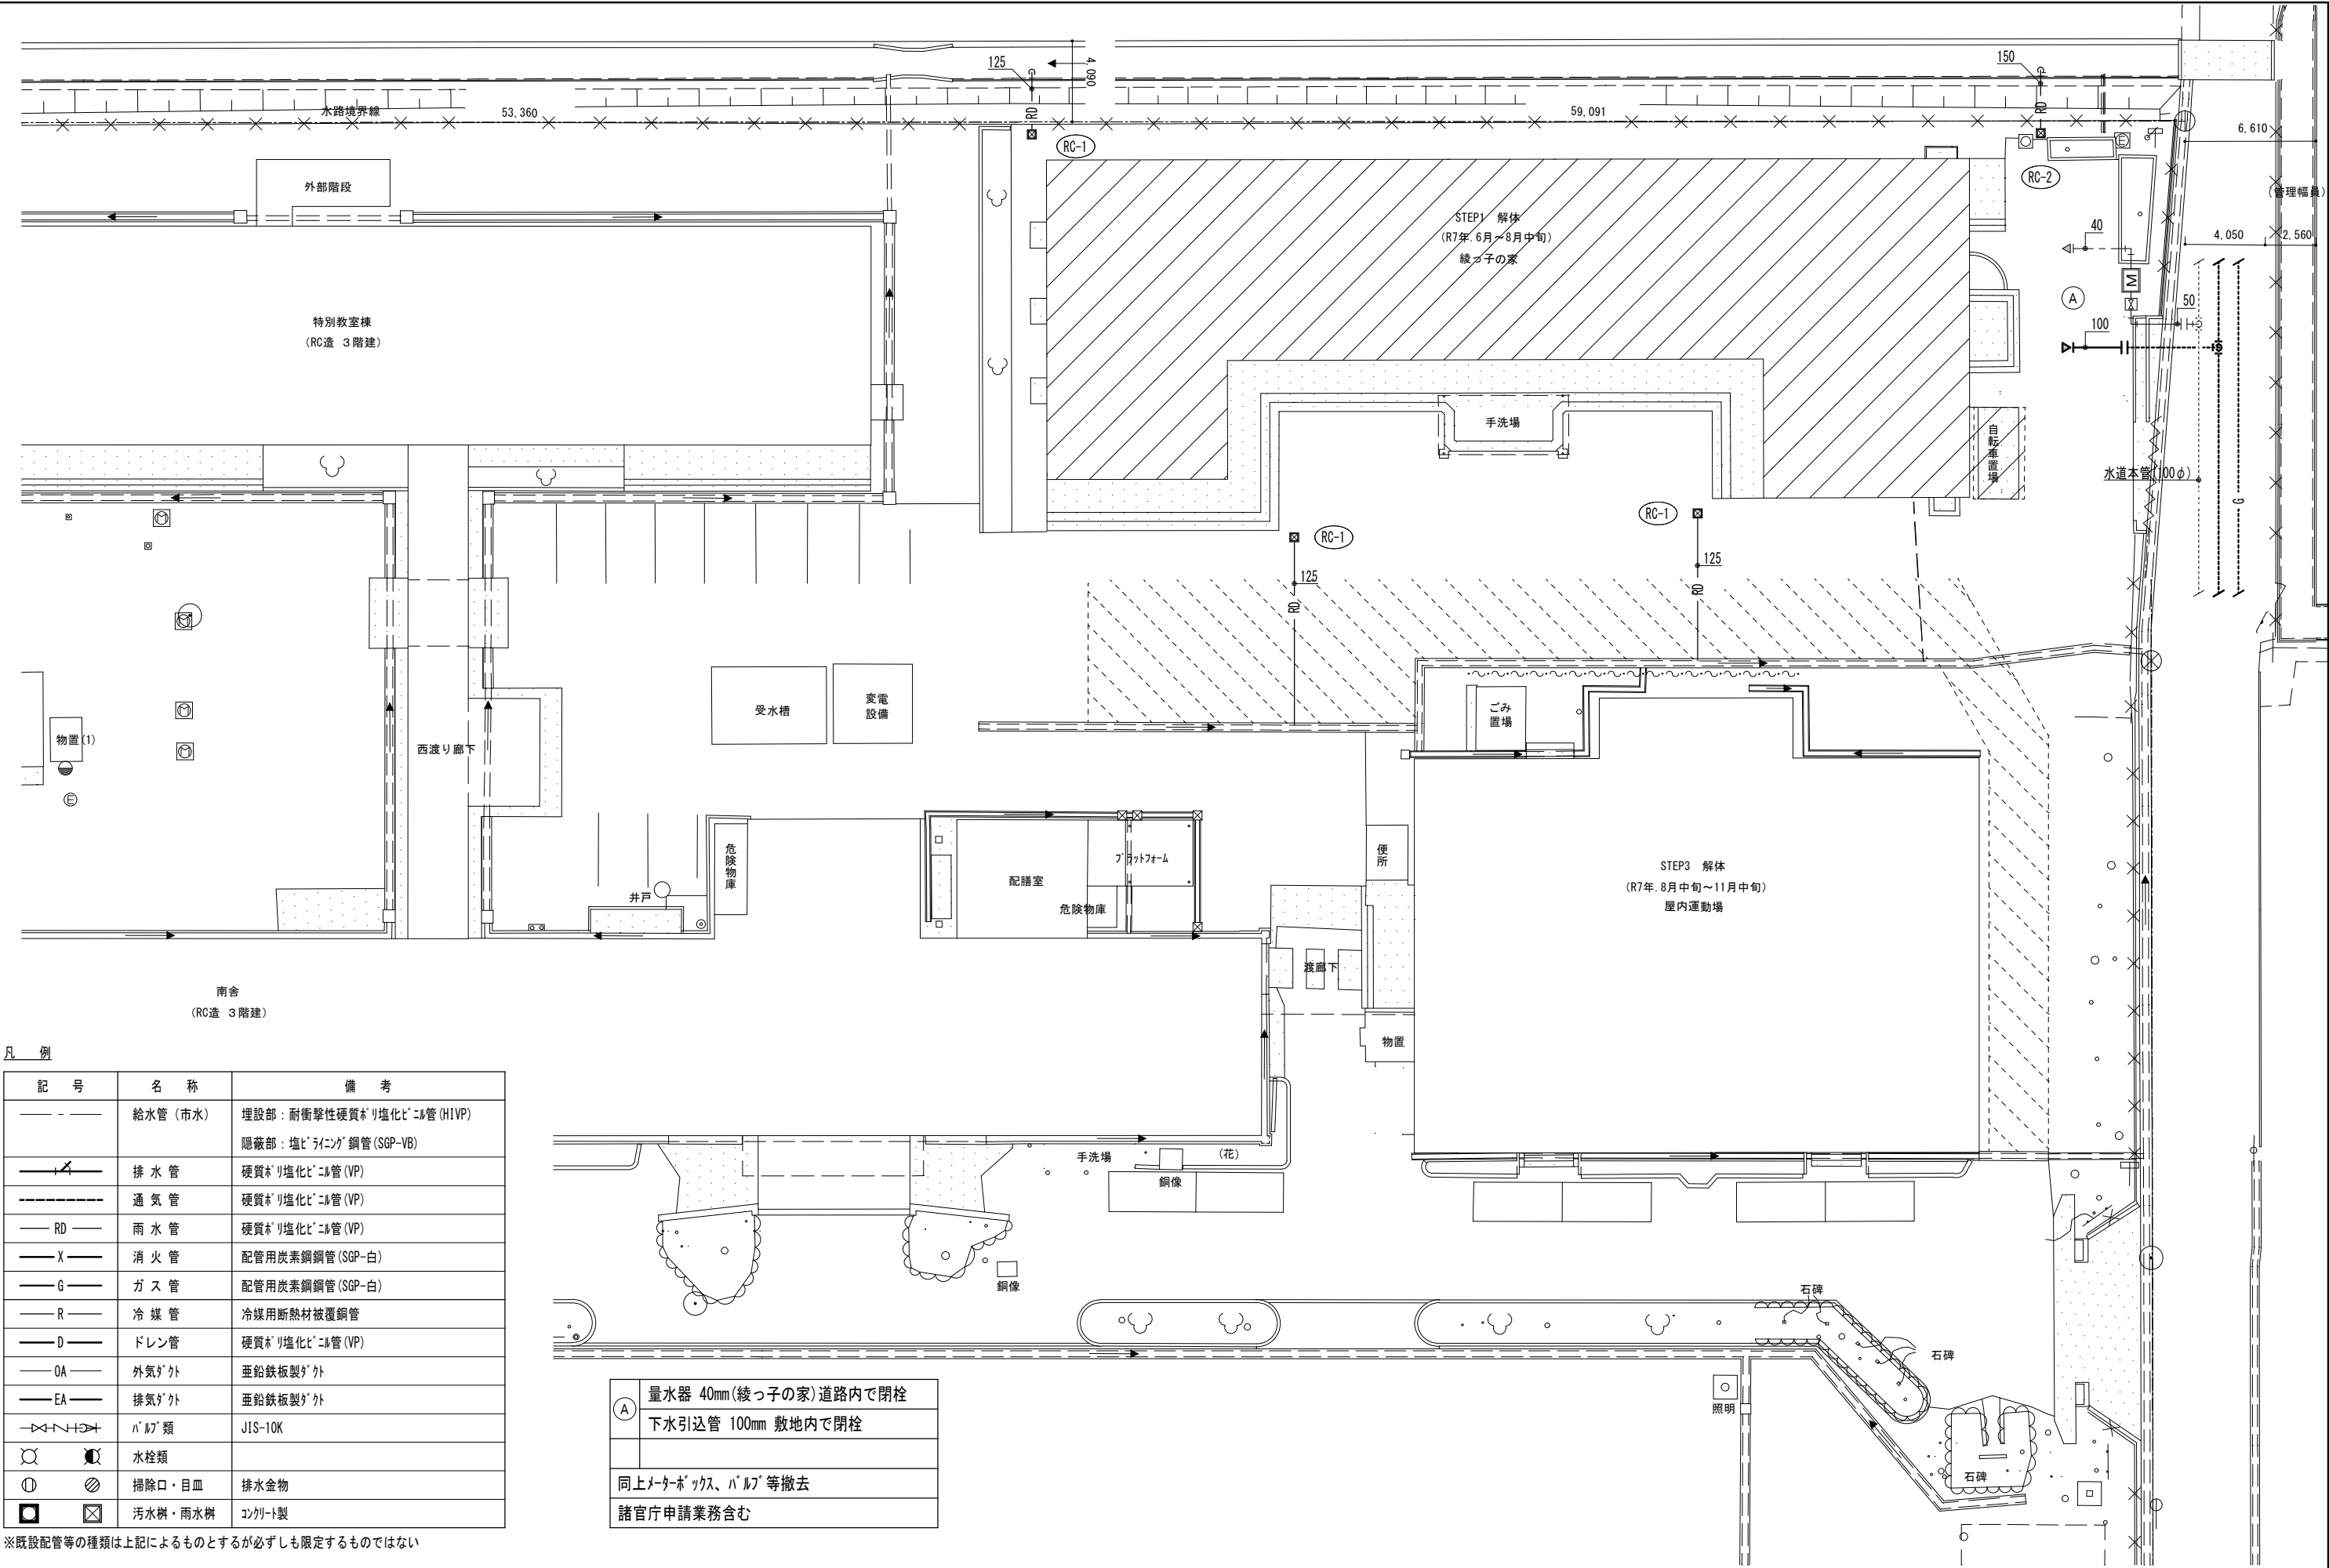


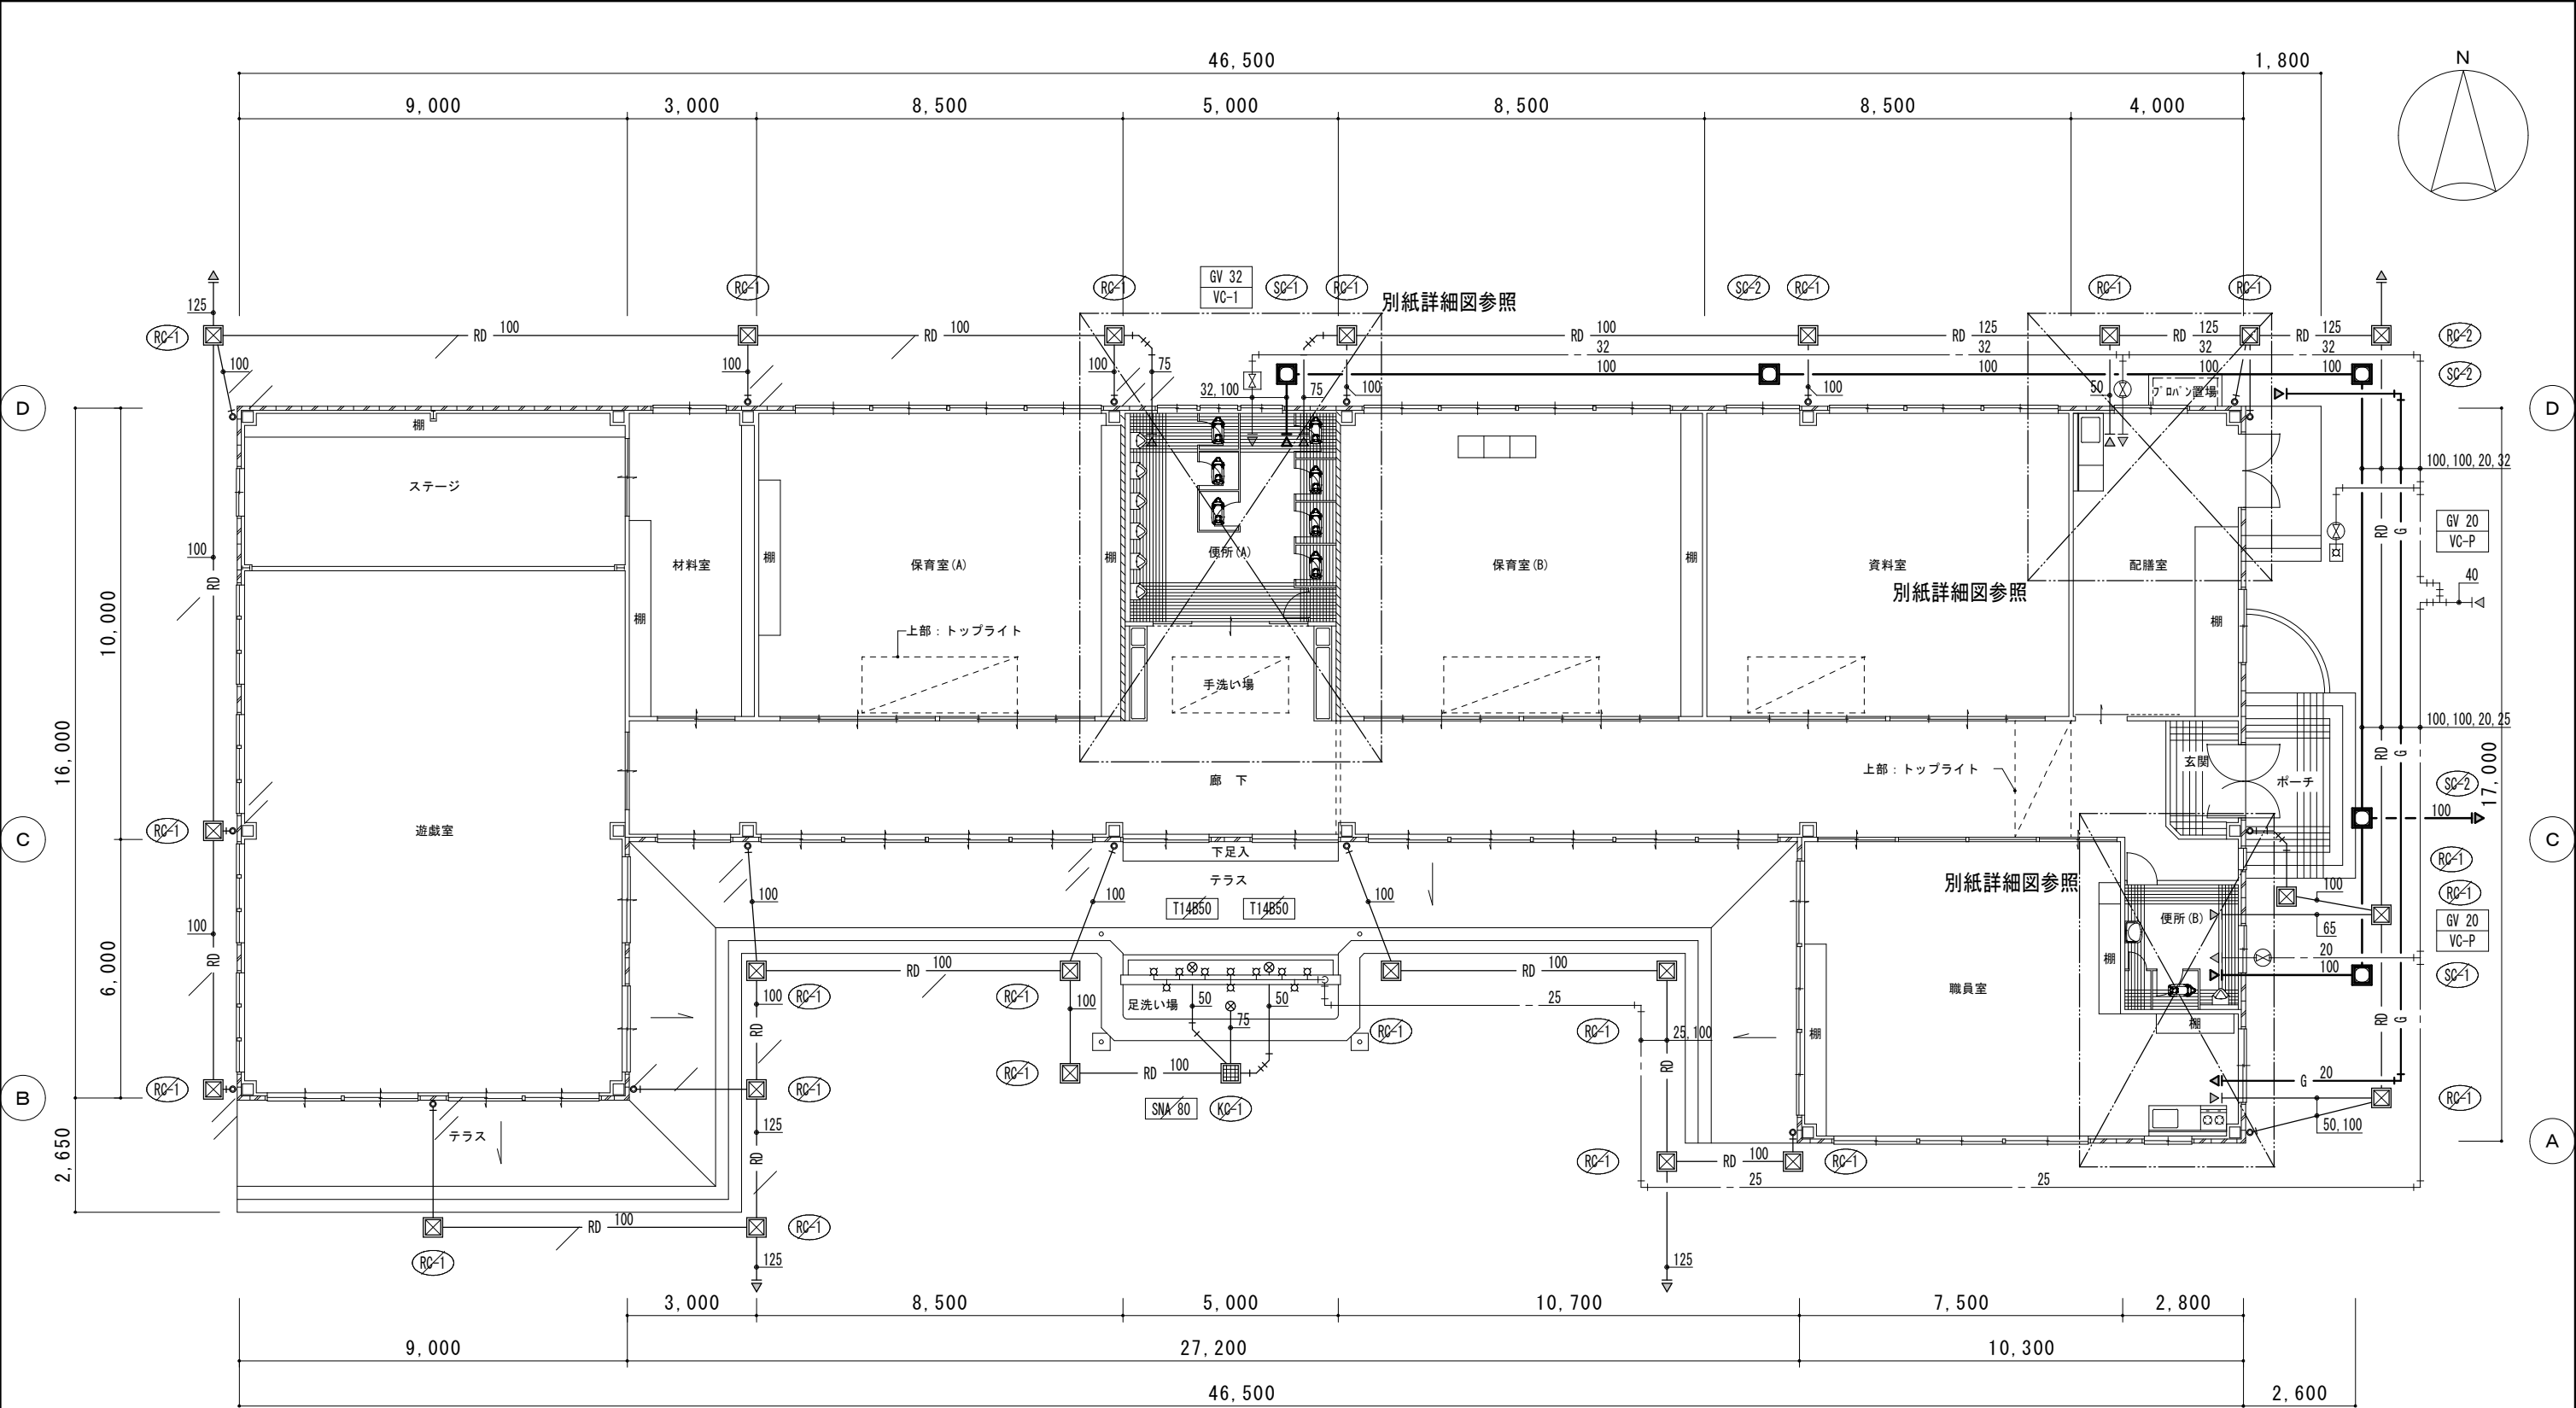


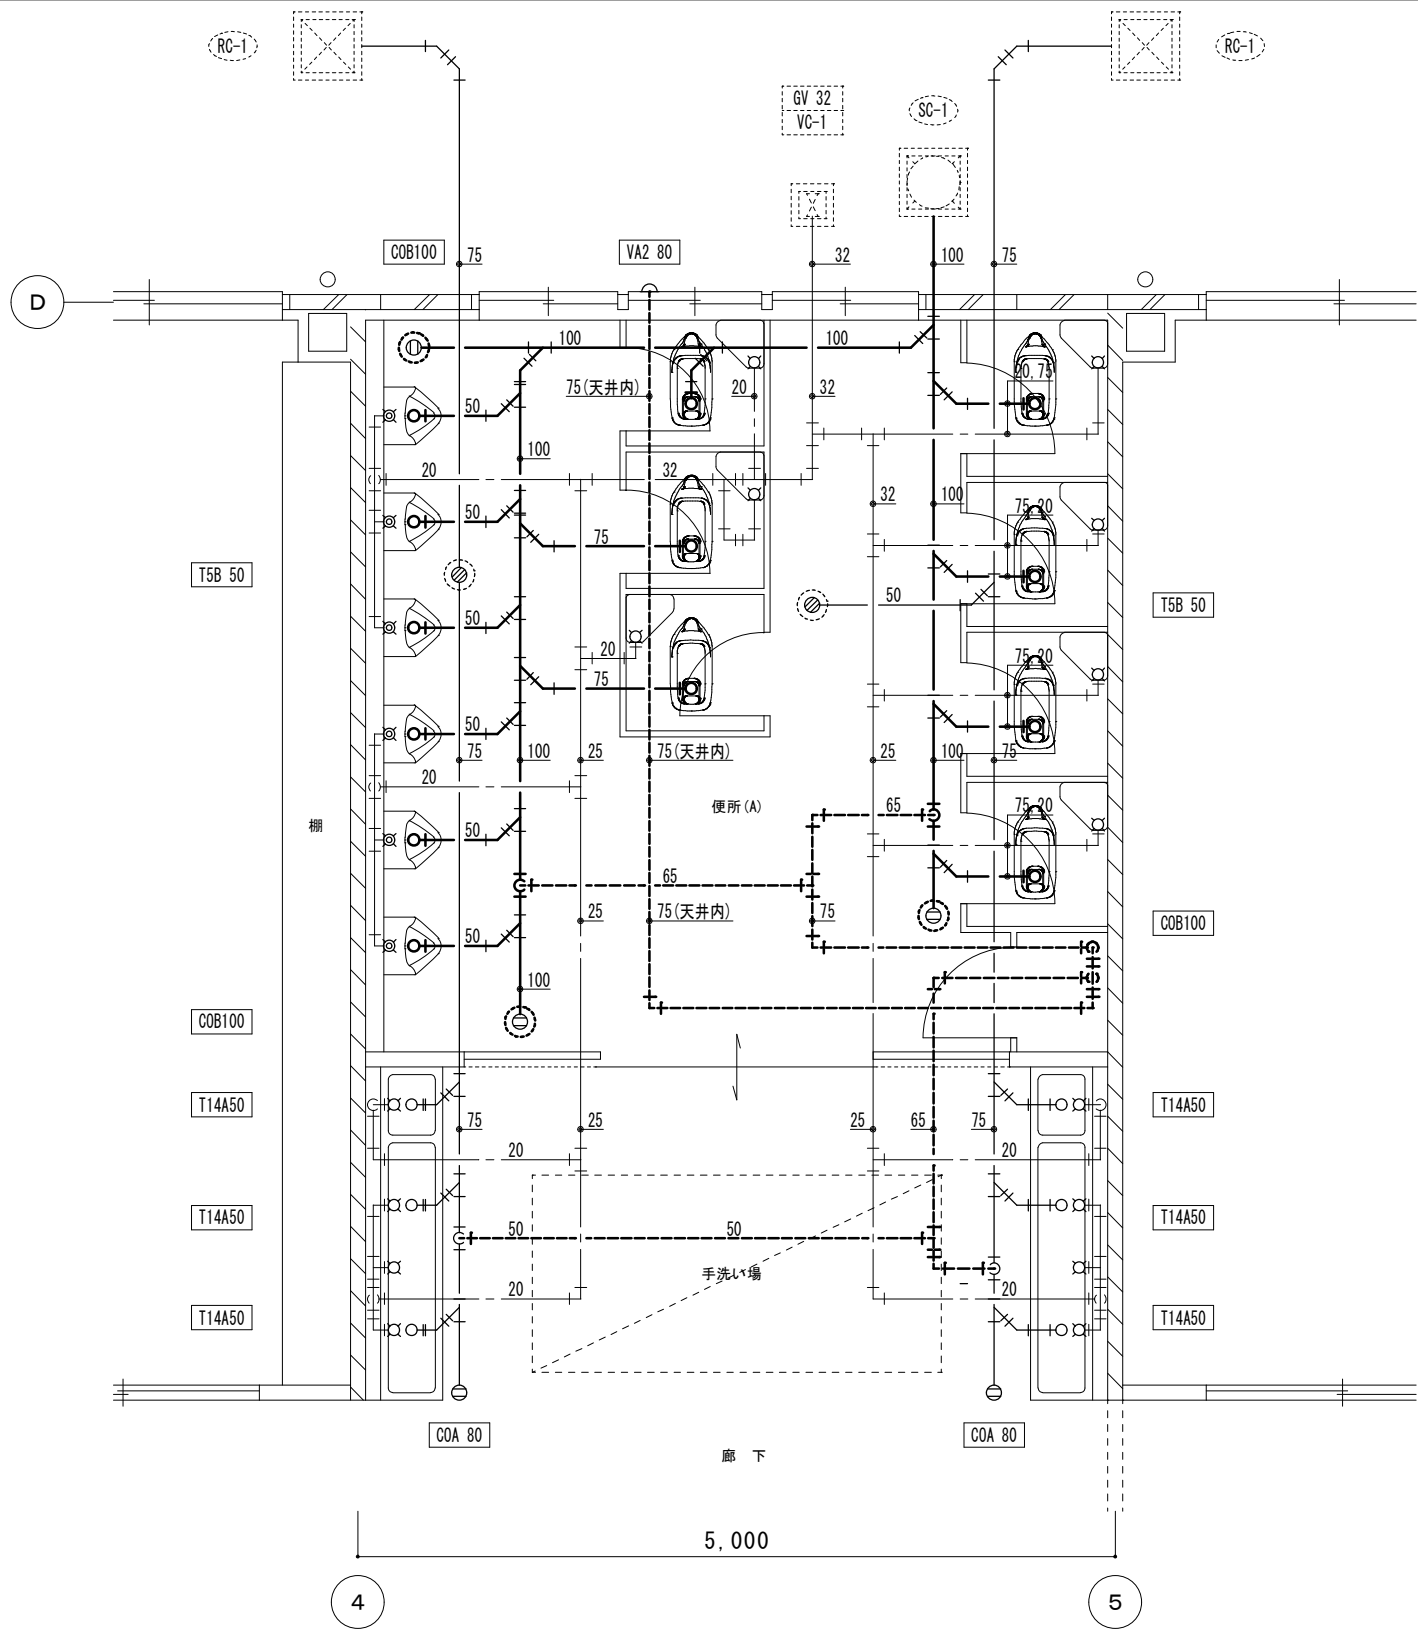


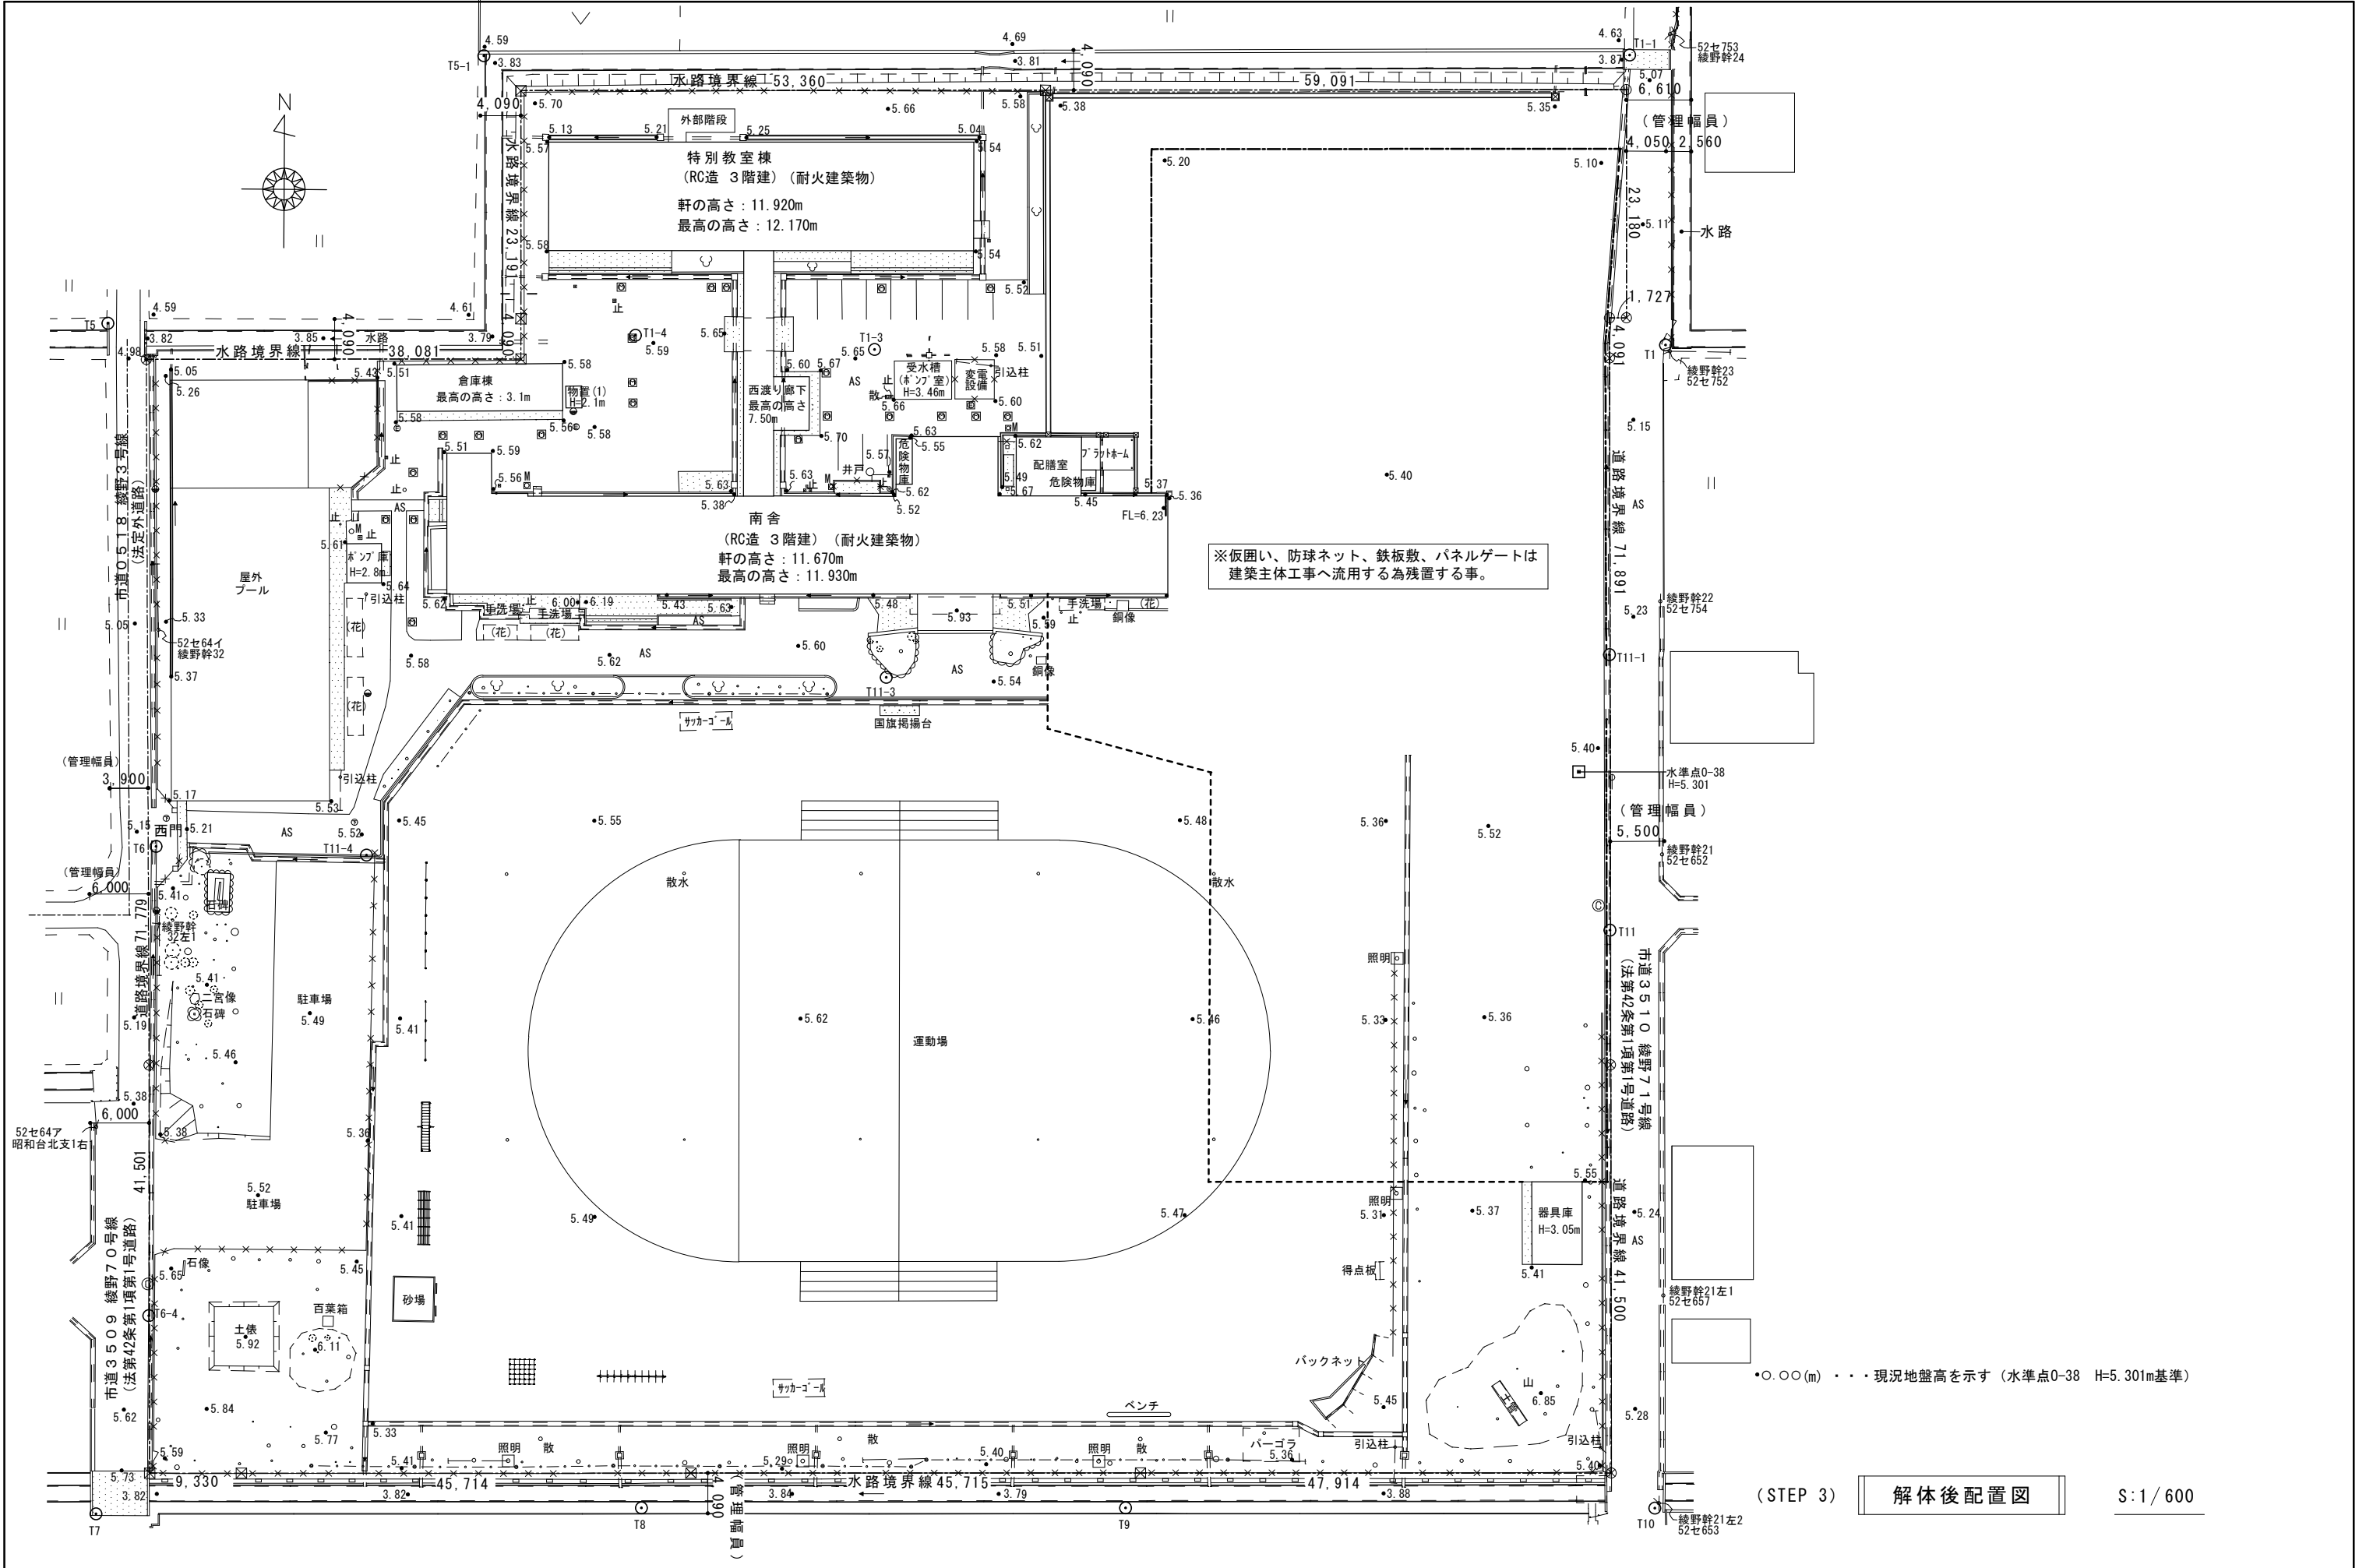


外部仕上表（屋内運動場）									
屋根	長尺カラー鉄板 t=0.35 湾曲瓦棒葺 [アスファルトルーフィング 22kg] 野地板 t=12 ルーフデッキ t=0.5 タイトフレーム工法 軒先フレーム 止め面戸								

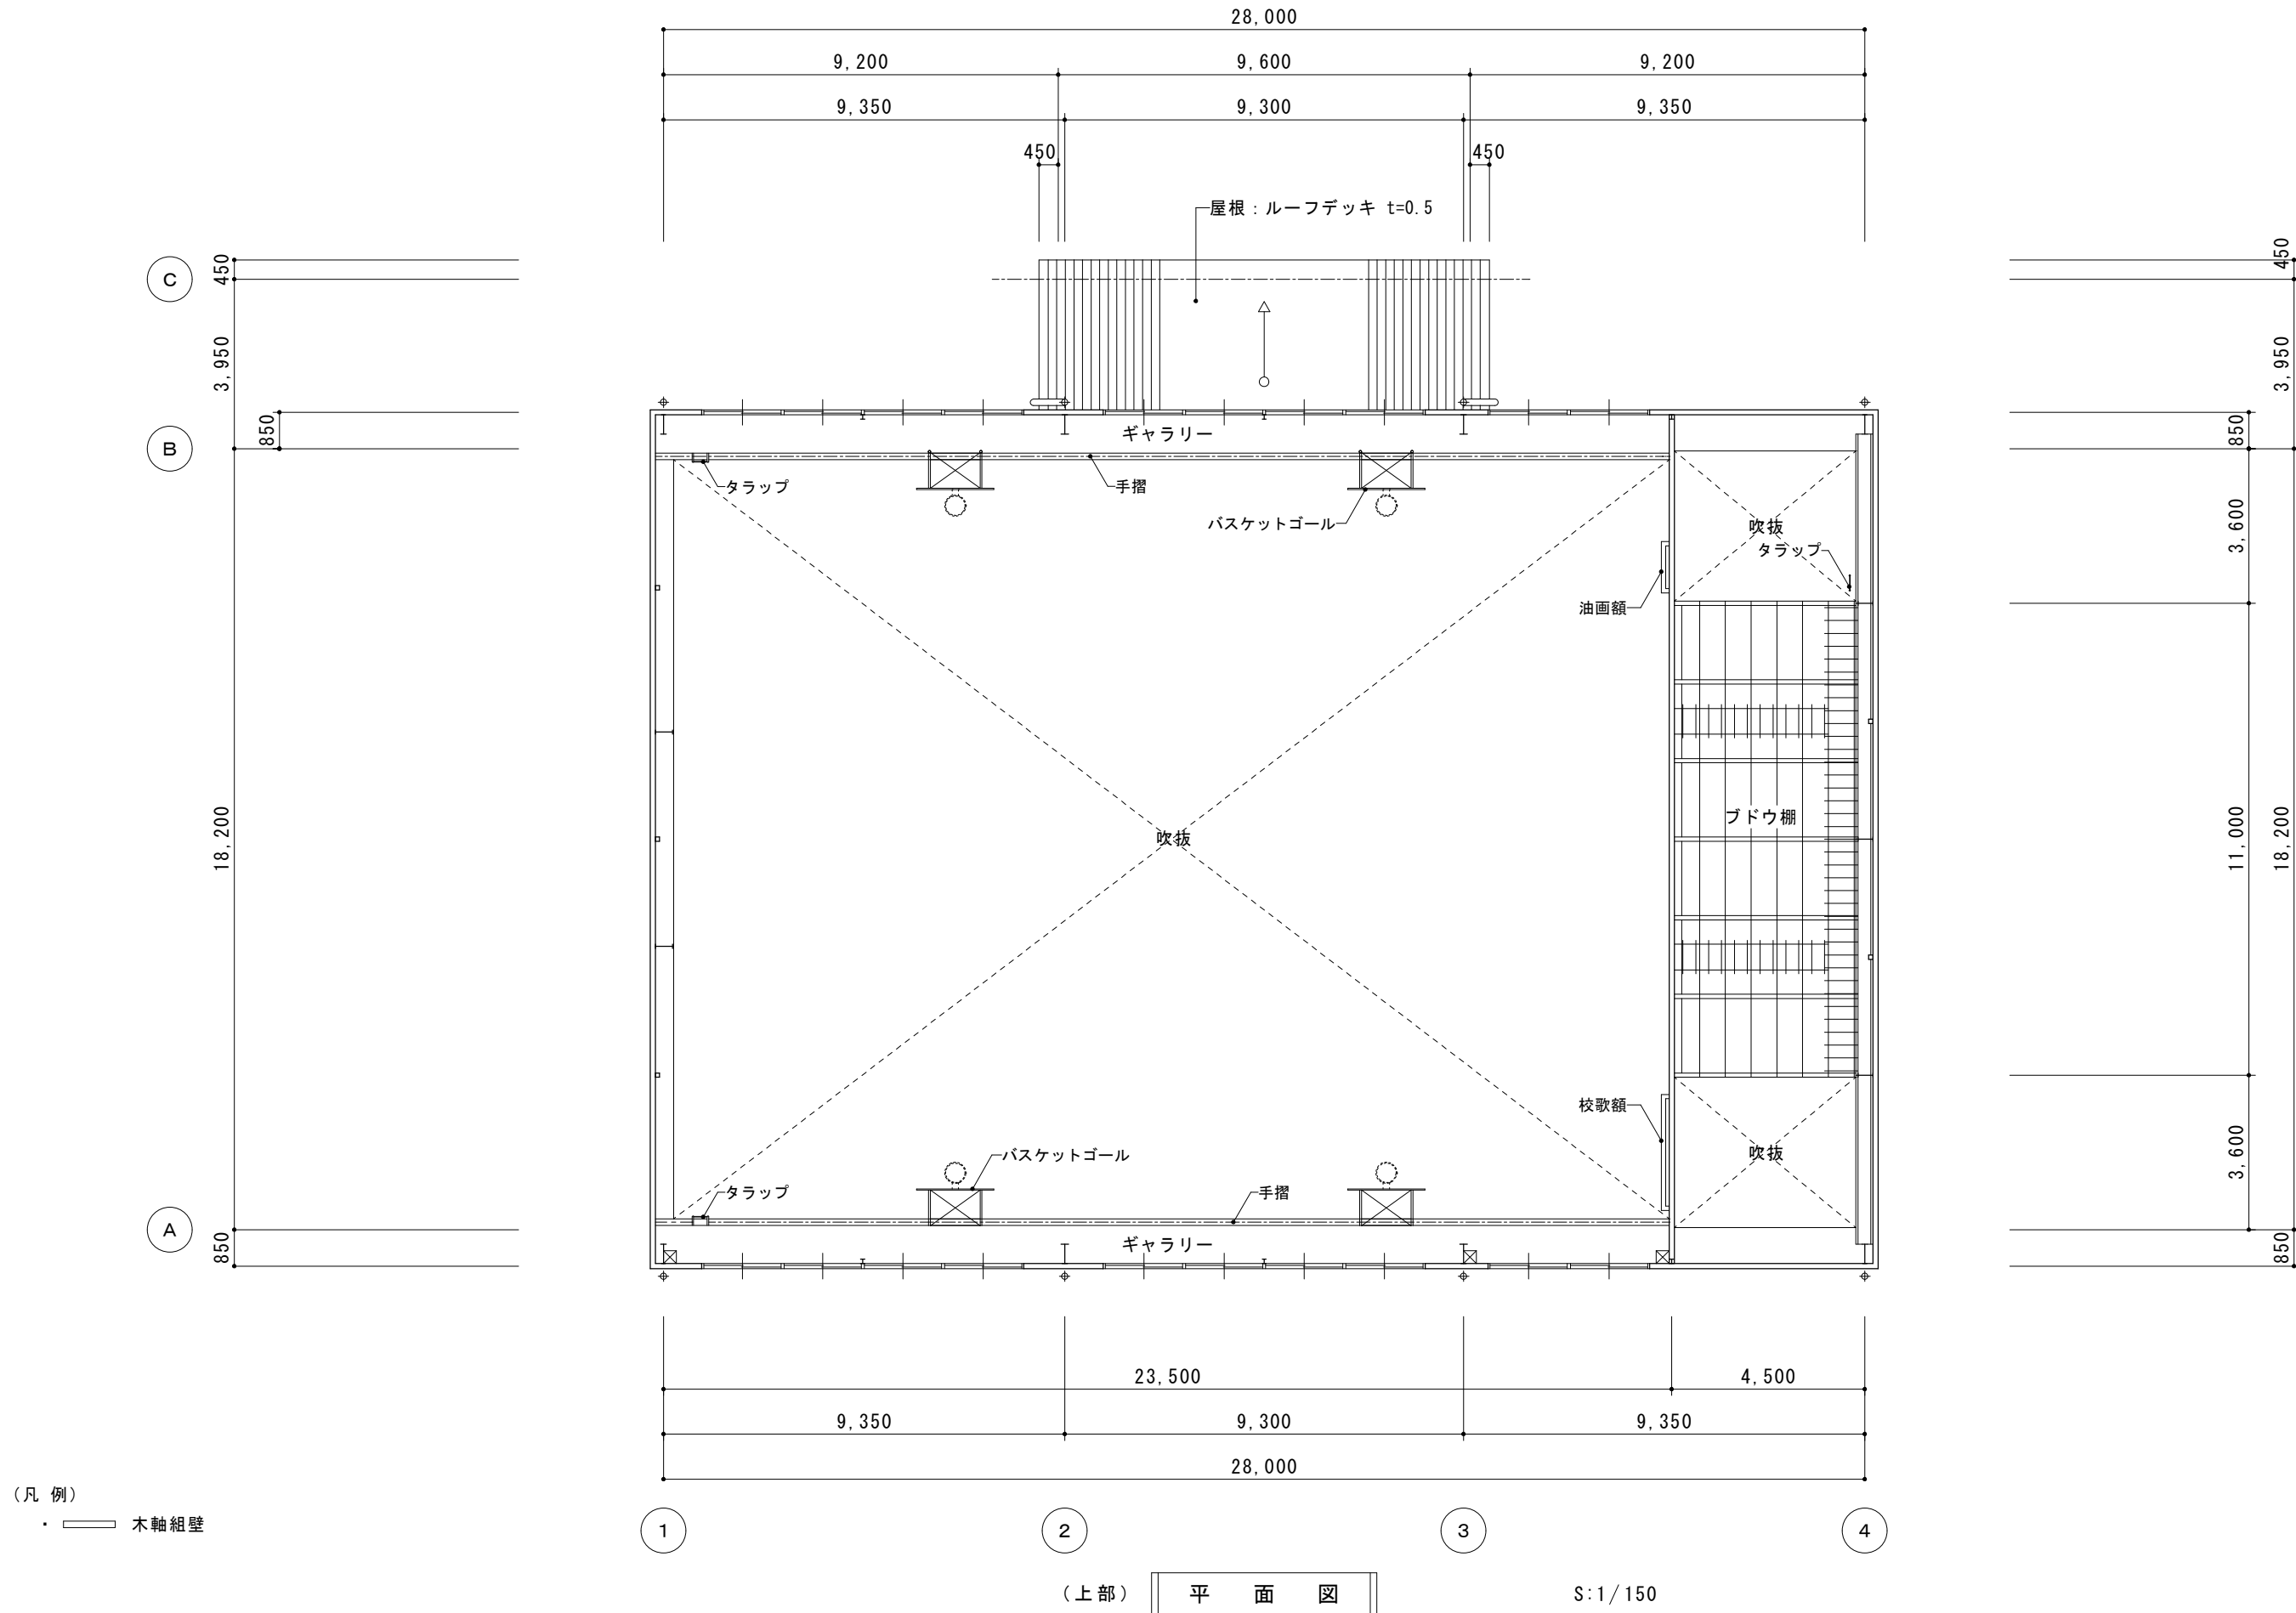

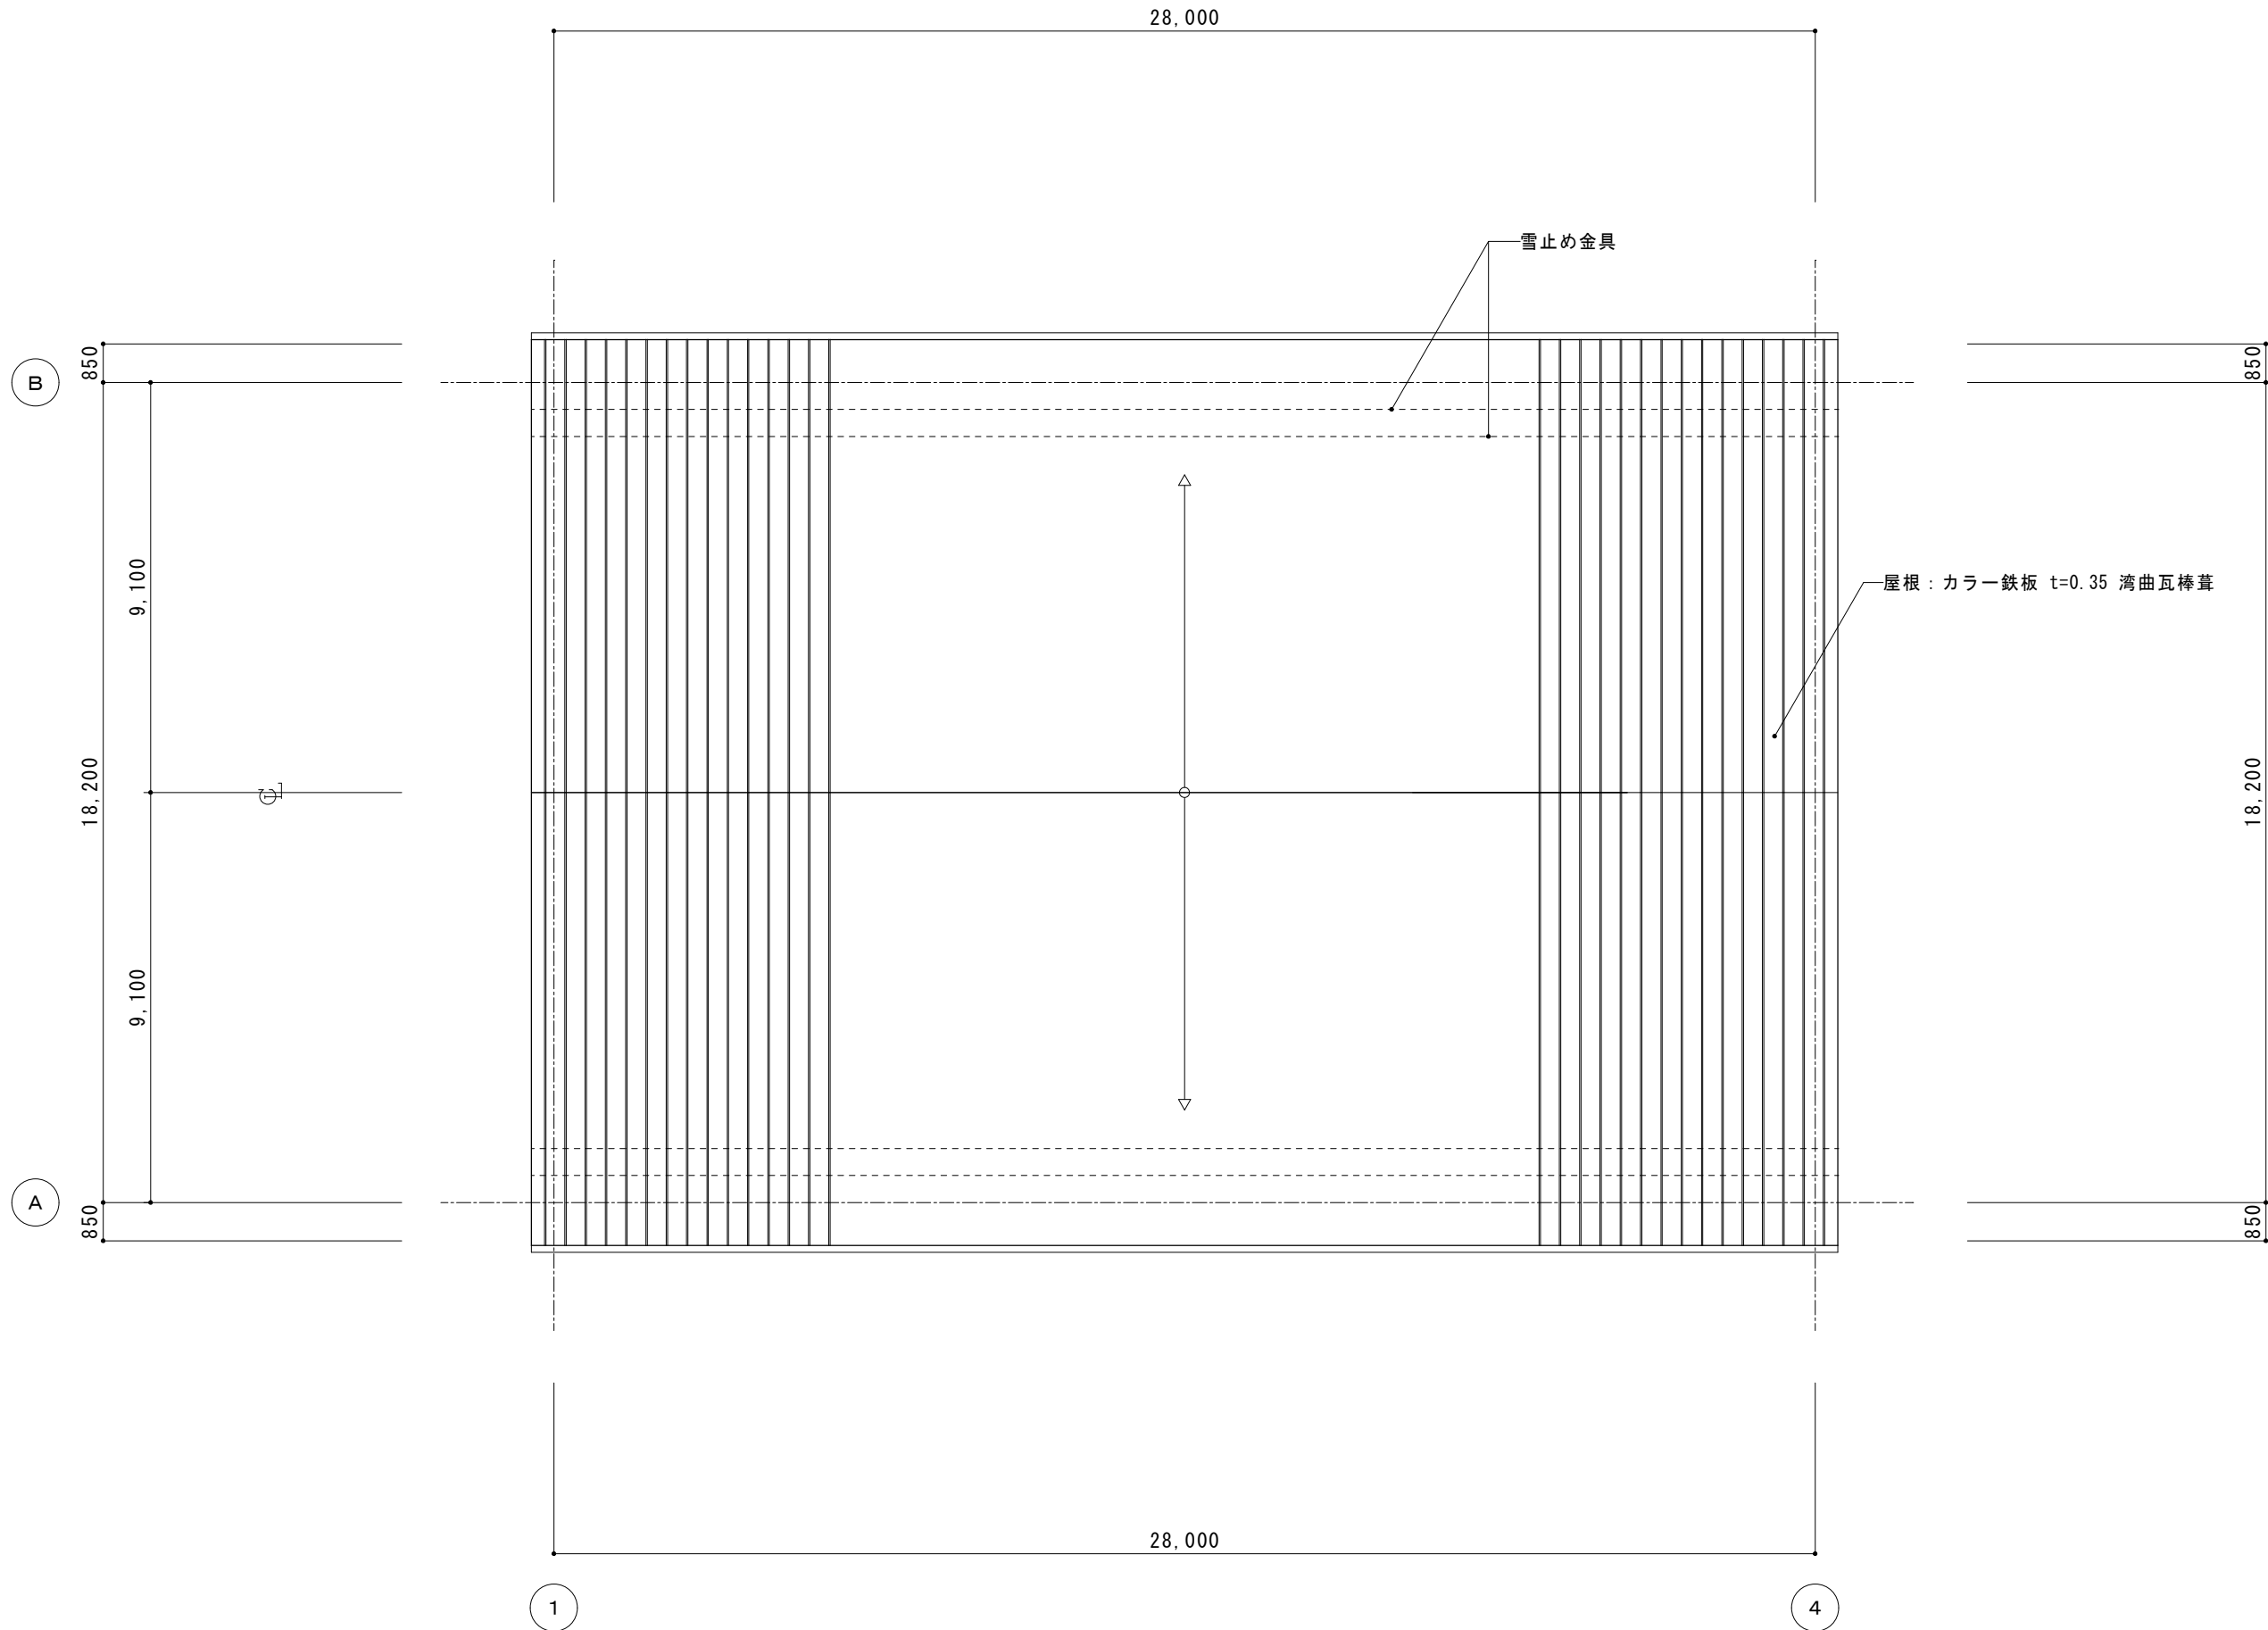

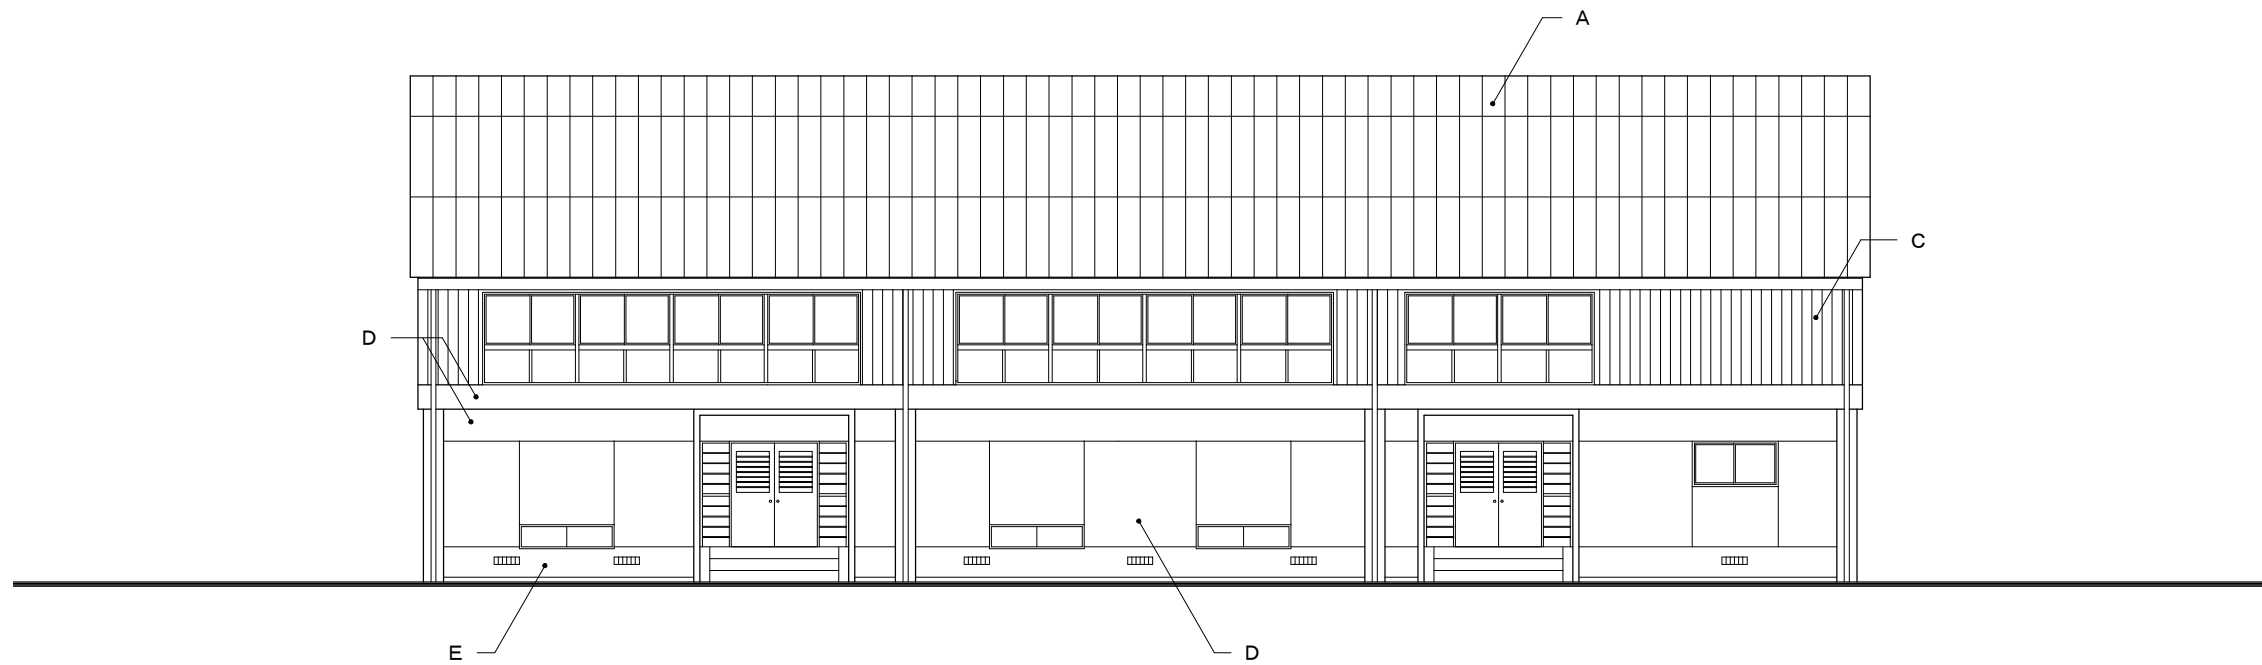

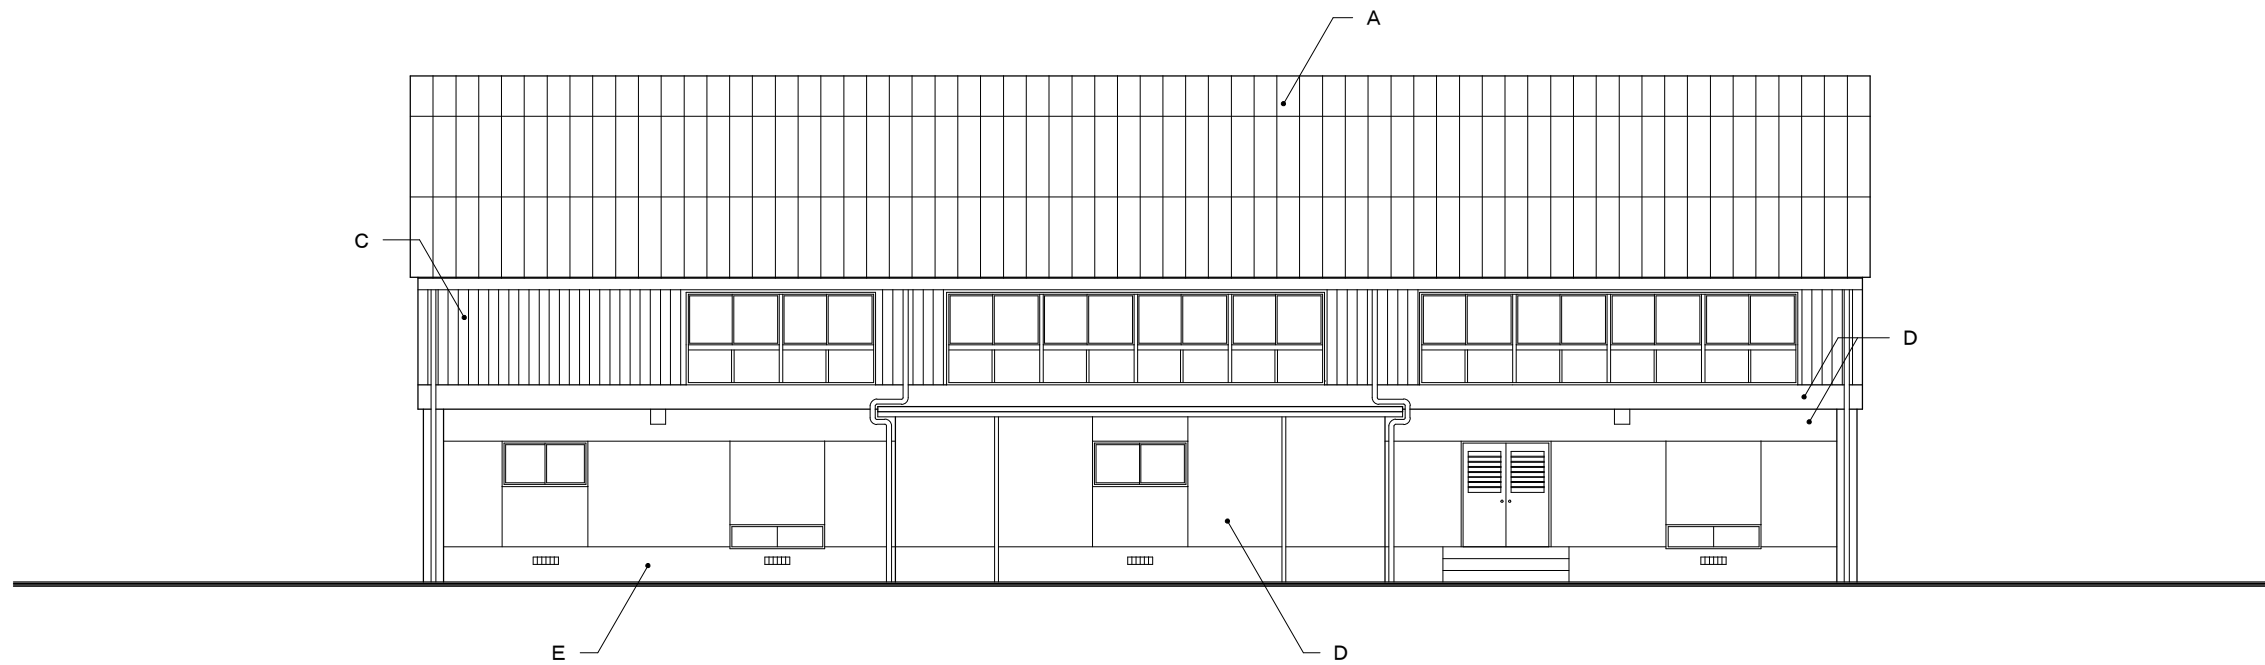

北 立 面 図

